

EMAIL ALCHIDIC COLORIS (COLORIKS) UNIVERSAL

1. DESCRIERE	Emailul alchidic "Coloris" este un produs monocomponent care are la bază rășini alchidice pigmenți, solvenți, și alți aditivi. Elementele caracteristice principale sunt:																
	▪ Culori aprinse ▪ Rezistență la acțiunea factorilor atmosferici ▪ Luciu intens ▪ Formează un strat neted și uniform ▪ Rezistent la uzură ▪ Longeviv ▪ Protecție sigură a suprafeței de factorii atmosferici ▪ Rezistență la acțiunea apei și detergenților ▪ Usor aplicabil																
2. UTILIZARE	Emailul alchidic Coloris este destinat pentru vopsirea suprafețelor din metal, beton, lemn, exploatate în condiții atmosferice și în interiorul încăperilor																
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table> <tr> <th>TIP</th><th>CARACTERISTICĂ</th></tr> <tr> <td>VASCOZITATE</td><td>MIN. 120 s</td></tr> <tr> <td>SUBSTANȚE NEVOLATILE</td><td>MIN. 50 %</td></tr> <tr> <td>SUBSTANȚE VOLATILE</td><td>MAX. 300 g/l</td></tr> <tr> <td>la atingere intre straturi</td><td>3-4 ORE 12 ORE</td></tr> <tr> <td>uscare totala</td><td>MAX 24 ore</td></tr> <tr> <td>GRADUL DE REMARUNȚIRE</td><td>MAX. 45 μm</td></tr> <tr> <td>CULOARE</td><td>ALB, SUPER ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE, VERDE-APRINS, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, GRI-ÎNCHIS, GRI-DESCHIS,</td></tr> </table>	TIP	CARACTERISTICĂ	VASCOZITATE	MIN. 120 s	SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 50 %	SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 300 g/l	la atingere intre straturi	3-4 ORE 12 ORE	uscare totala	MAX 24 ore	GRADUL DE REMARUNȚIRE	MAX. 45 μm	CULOARE	ALB, SUPER ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE, VERDE-APRINS, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, GRI-ÎNCHIS, GRI-DESCHIS,
TIP	CARACTERISTICĂ																
VASCOZITATE	MIN. 120 s																
SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 50 %																
SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 300 g/l																
la atingere intre straturi	3-4 ORE 12 ORE																
uscare totala	MAX 24 ore																
GRADUL DE REMARUNȚIRE	MAX. 45 μm																
CULOARE	ALB, SUPER ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE, VERDE-APRINS, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, GRI-ÎNCHIS, GRI-DESCHIS,																
4. CONDIȚII DE APLICARE	▪ temperatura mediului: 10 – 30 °C ▪ umiditatea relativă a mediului: maxim 75 % ▪ umiditatea suprafețelor lemnoase: 12 – 14 % ▪ temperatura suportului trebuie să fie cel puțin 5 °C pentru a preveni condensarea umidității care produce efecte ca: adeziune slabă, pori, bășici, luciu redus Vopsirea în interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător. Vopsirea în exterior. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub 5 °C, când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de vopsit. Nu se va executa vopsirea exterioară vara, când suprafața expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarna), timpul de uscare a peliculei crește.																
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	▪ Pregătirea suprafețelor metalice: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități - se îndepărtează rugina cu o perie de sârmă sau cu o hârtie abrazivă de finețe medie - se degresează suprafața prin spălare cu apă și săpun (detergent) sau cu diluant și se șterge cu o cârpă curată și uscată; operația se repetă până la îndepărtarea completă a stratului de grăsimi - în cel mult trei ore de la degresare trebuie aplicat primul strat ▪ Pregătirea suprafețelor lemnoase: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități - se curăță crăpăturile cu șpaclul, se taie nodurile, se îndepărtează picăturile de rășină - se îndepărtează urmele de grăsimi - se aplică grundul, dacă este necesar ▪ Pregătirea suprafețelor de minerale (beton): - se verifică prin ciocănire starea tencuiei - porțiunile care se desprind se înlătură și se reface tencuiala, muchiile tocite se repară, iar crăpăturile se lărgesc pentru reparare - se netezește suprafața prin înlăturarea neregularităților cu șpaclul, hârtie abrazivă; la lucrări cu volum mare de muncă se folosesc aparate electrice de șlefuit - se desprăfuieste suprafața - se curăță eventualele porțiuni umezite sau infectate cu mucegaiuri și se elimină cauzele care le-au provocat prin tratare cu soluție antimucegai - se aplică primul strat din sistemul de acoperire un grund numai după ce tencuiala s-a uscat până la o umiditate de maxim 8 % ▪ Pregătirea suprafețelor care conțin straturi de vopsea învechită:																



Coloris(Coloriks)

- se verifică starea stratului de vopsea învechită
- se îndepărtează vopseaua exfoliată sau cojită prin șlefuire cu o hârtie abrazivă de granulație medie;

6. DILUANT RECOMANDAT	Diluant "Coloris"
7. METODE DE APLICARE	Înainte de utilizare, emailul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu Diluant "Coloris", până la consistența necesară pentru aplicare. Se va aplica cu pensula, ruloul sau prin pulverizare.
8. AMBALARE	recipienți metalici de 0,9kg 2,7kg 3,2kg
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire, la temperatura de 5 – 30 °C. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive.
10. MĂSURI DE PROTECȚIE	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitară impuse de lucrul cu preparate inflamabile și nocive. Se interzice: prezența oricăror surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului. Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Ambalajele golite vor fi depozitate în locuri special amenajate, destinate deșeurilor periculoase. În timpul lucrului cu emailul se vor folosi mănuși, ochelari și mască de protecție. A nu se lăsa la îndemîna copiilor!
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare.
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!



DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Data 04.11.2022

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam și declarăm pe propria răspundere, ca produsul:

1. La care se referă această declarație, în cazul respectării stricte a instrucțiunilor de utilizare și măsuri de precauție, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerințele documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări SF 38975017-003:2008; SM EN ISO 1524:2016.
3. Respecta cerințele stabilite în HG 914/2020 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili la utilizarea solventilor organici în anumite vopsele, lacuri și produse pentru reparații auto. Conținutul de substanță volatilă al fiecărui produs se indică pe ambalaj.

Prin prezenta garantăm calitatea produselor timp de 24 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director, Zincenco A.		Tehnolog principal Stoyan A.	
		Stoyan A. CTOAH	
Buletin de încercări			
Data 26.10.2022			
PRODUS :			
Email alchidic "COLORIS" Premium Universal			
ÎNCERCARI EFECTUATE			
Nr.	Denumirea încercării	Valoarea măsurată	DN pentru metodele de încercări
1.	Aspect	Suspensie omogenă fără impurități mecanice.	SF 38975017-003:2008
2.	Culoare	Conform indicilor de culoare	SF 38975017-003:2008
3.	Timp de uscare până la gradul 3 la t-ra (20±2)°C, h.	La atingere – 3-4 ore, Între straturi – 10-12 ore, Uscare totală – max. 24 ore.	SF 38975017-003:2008
4.	Viscozitate la temperatura de 20+/-0,5°C, s	150-300 (în dependența de culoare)	SF 38975017-003:2008
5.	Substanțe compuși organici volatili (COV), g/l	244	Conform cu HG914/2020
6.	Gradul de frecare, μm	27	SF 38975017-003:2008 SM EN ISO 1524:2016



Tehnolog principal CTOAH

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Data 30.03.2023

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam și declarăm pe propria răspundere, ca produsul:

1. La care se referă această declarație, în cazul respectării stricte a instrucțiunilor de utilizare și măsuri de precauție, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerințele documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări SF 38975017-001:2007.
3. Respecta cerințele stabilite în HG 914/2020 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili la utilizarea solventilor organici în anumite vopsele, lacuri și produse pentru reparații auto. Conținutul de substanță volatile al fiecărui produs se indică pe ambalaj.

Prin prezenta garantăm calitatea produselor timp de 24 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director, Zincenco A.		Tehnolog principal Stoyan A.	
Buletin de încercari			
Data 13.03.2023			
PRODUS :			
Grund GF-021 GAMA COLOR			
ÎNCERCARI EFECTUATE			
Nr.	Denumirea incercarii	Valoarea masurată	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspect	Suspensie omogena fara impuritati mecanice.	SF 38975017-001:2007
2.	Culoare	Conform indicilor de culoare	SF 38975017-001:2007
3.	Timp de uscare pînă la t-ra (20±2)°C, h	La atingere – 2-3 ore Uscare totală – 14 ore	SF 38975017-001:2007
4.	Viscozitate la temperatura de 20+/-0,5°C, s	645	SF 38975017-001:2007
5.	Substante compuși organici volatile (COV), g/l	322	SF 38975017-001:2007 Conform cu HG914/2020



Tehnolog principal

Stoyan

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. Muncești 121/1
MD-2009 Republica Moldova
tel: +373 22 51 1 073
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

GRUND GF-021 GAMA COLOR

1. DESCRIERE

Grund GF - 021 „Gama Color” este un produs care conține rasină alchidică, sicativi, solvenți, dioxid de titin, pigmenți, adaosuri anticorozive. Elementele caracteristice principale sunt:

- Asigură o bună aderență între materialele de vopsit și suprafața vopsită
- Protejează metalul împotriva coroziunii
- Permite reducerea considerabilă a materialului finit costisitor
- Sporește durabilitatea și rezistența atmosferică a suprafeței de finisaj.
- Suprafața acoperită cu Grund GF-021 este rezistentă la acțiunea sărurilor și uleiurilor
- Rezistă la variația temperaturi de la -45 la +60°C
- Evită diferențierea culorii finite pe suprafețe neomogene

2. UTILIZARE

Grundul GF - 021 „Gama Color” este destinat pentru grunduirea suprafețelor din metal și lemn, până la acoperirea acestora cu vopsele și lacuri, atât în interiorul încăperilor cit și exterior. Poate fi folosit ca autocoperire temporară. Este utilizat atât pentru acoperirea suprafețelor noi, cât și pentru întreținerea și protecția suprafețelor care au mai fost vopsite.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

TIP CARACTERISTICĂ

VASCOZITATE	MIN. 100 s
SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 50 %
SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 350 g/l
TIMP DE USCARE:	
la atingere	2-3 ore
uscarea totală	14 ore
CULOARE	SUR, ROȘU-CAFENIU, NEGRU, ALB

4. CONDIȚII DE APLICARE

Temperatura optimă de aplicare a produsului: 10 – 30 °C
Umiditatea relativă a mediului: maxim 75 %

Vopsirea în interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător.

Vopsirea în exterior. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub punctul de rouă sau când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de vopsit. Nu se vor executa vopsiri exterioare vara, când suprafața expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarnă), timpul de uscare a peliculei crește.

5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

▪ Pregătirea suprafețelor metalice:

- se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități
- se îndepărtează rugină cu o perie de sârmă sau cu o hârtie abrazivă de finețe medie
- se degresează suprafața nouă cu white - spirit
- în cel mult trei ore de la degresare trebuie aplicat primul strat

▪ Pregătirea suprafețelor lemnoase:

- se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități
- se îndepărtează urmele de grăsime
- se desprăfuește cu un aspirator și se șterge cu un material textil

▪ Pregătirea suprafețelor care conțin straturi de vopsea învechită:

- se verifică starea stratului de vopsea învechită
- se îndepărtează vopseaua exfoliată sau cojită, cu rugină prin șlefuire cu o hârtie abrazivă de granulație medie; după caz.

6. DILUANT RECOMANDAT

White- spirit „Cheton”, Diluant „Cheton”

7. METODE DE APLICARE

Înainte de utilizare, grundul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu White- spirit „Cheton”, până la consistența necesară pentru aplicare. Se va aplica cu pensula, ruloul sau prin pulverizare. Timpul de uscare pentru fiecare strat, la temperatura de +20 °C – 24ore.

8. AMBALARE

recipienți de
0,9kg
2,7kg
3,0 kg

Gama Color

9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, curate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire, la temperatura de 5 – 30 °C. În spațiile de depozitare trebuie să se mențină o curățenie perfectă prin îndepărtarea oricărei scurgeri accidentale. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive.
10. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitară impuse de lucrul cu preparate inflamabile și nocive. Se interzice: prezența oricăror surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului. Se va asigura ventilarea eficientă a incintei în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Ambalajele golite vor fi depozitate în locuri special amenajate, destinate deșeurilor periculoase.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare..
12. ALTE INFORMAȚII	Nu lăsați la îndemâna copiilor! Utilizați numai în zone bine aerate!
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!



Către
“Chișinău - Gaz” SRL

Scrisoare de confirmare
din 30.03.2023

Prin această scrisoare FPC “Cheton Grup” SRL confirmă ca produsul: Diluant Coloris este destinat pentru dizolvarea emailurilor, lacurilor și grundurilor pe bază alchidică, poliuritanico-alchidică, ulei-ftalică. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafeților.

Calitatea produsului respectă caracteristicile tehnice: aspectul exterior, acțiunea dizolvanta, densitatea și alte, conform SF 38406561-005:2009. Calitatea produsului este cu un sigment mai înalt ca calitatea produsului white-spirit.

Director
Zincenco A. N.

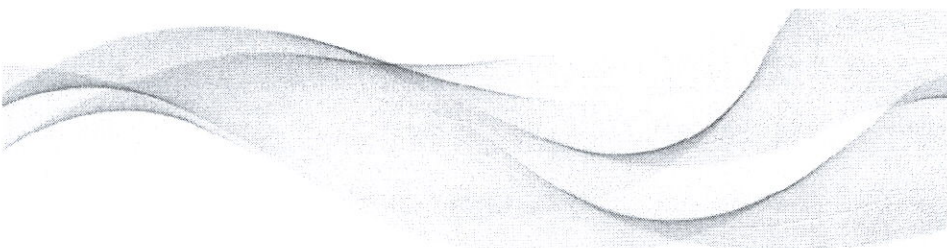

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncăști 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Data 24.03.2023

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, ca produsul:

1. la care se referă această declarație, în cazul respectării stricte a instrucțiunilor de utilizare și măsuri de precauție, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerințele documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări SF 38406561-005:2009

Prin prezenta garantăm calitatea produselor timp de 18 luni de la data fabricației cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director, Zincenco A.		Tehnolog principal Stoyan A.		
Buletin de încercări				
09.03.2023				
PRODUS :				
Soluție Lucire marca B "Coloriks"				
ÎNCERCĂRI EFECTUATE				
Nr.	Denumirea încercării	Limite	Valoarea măsurată	DN pentru metodele de încercări
1.	Aspectul exterior al soluției	Lichid omogen transparent, fără incluziuni mecanice. Se admite opalescența neînsemnată		SF 38406561-005:2009
2.	Densitatea, g/cm ³	Max. 0,790	0,778	SF 38406561-001:2010
3.	Acțiunea dizolvanță	Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea stratului de acoperire cu vopsea. După uscare nu se admite înalțirea peliculei pe suprafață, la fel și pete albicioase sau opace.		SF 38406561-005:2009



Tehnolog principal

Stoyan

SOLUTIE LUCIRE MARCA B „COLORIKS”

1. DESCRIERE	Diluant Coloriks (soluție „Lucire” marca B) este un amestec de solvenți organici. Elementele caracteristice principale sunt: ▪ Putere mare de dizolvare ▪ Rata optimă de evaporare ▪ Nu reduce luciul acoperirilor suprafeții								
2. UTILIZARE	Diluant Coloriks este destinat pentru dizolvarea emailurilor, lacurilor și grundurilor pe bază alchidică, poliuritanoco-alchidică, ulei-ftalică și pentru curățarea echipamentului folosit la aplicare. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafeților. Diluantul se adaugă în material doze mici, se amestecă intens, până la viscozitatea dorită.								
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIP CARACTERISTICĂ</th><th>VALOAREA CARACTERISTICII</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aspectul exterior al soluției</td><td>Lichid omogen transparent, fără incluziuni mecanice. Se admite opalescență neînsemnată</td></tr> <tr> <td>Acțiunea dizolvanță</td><td>Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea stratului de acoperire cu vopsea. După uscare nu se admite înălbirea peliculei pe suprafață, la fel și pete albicioase sau opace.</td></tr> <tr> <td>Densitate</td><td>MAX.0,790 g/cm³</td></tr> </tbody> </table>	TIP CARACTERISTICĂ	VALOAREA CARACTERISTICII	Aspectul exterior al soluției	Lichid omogen transparent, fără incluziuni mecanice. Se admite opalescență neînsemnată	Acțiunea dizolvanță	Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea stratului de acoperire cu vopsea. După uscare nu se admite înălbirea peliculei pe suprafață, la fel și pete albicioase sau opace.	Densitate	MAX.0,790 g/cm ³
TIP CARACTERISTICĂ	VALOAREA CARACTERISTICII								
Aspectul exterior al soluției	Lichid omogen transparent, fără incluziuni mecanice. Se admite opalescență neînsemnată								
Acțiunea dizolvanță	Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea stratului de acoperire cu vopsea. După uscare nu se admite înălbirea peliculei pe suprafață, la fel și pete albicioase sau opace.								
Densitate	MAX.0,790 g/cm ³								
4. CONDIȚII DE APLICARE	După necesitate se curăță și degresează suprafața ce urmează a fi vopsită. După necesitate se deluiază vopseaua se amestecă foarte bine și se aplică vopseaua (lacul sau grundul) pe suprafață. Se recomandă ca lucrările de interior să se execute într-o zonă bine ventilată. După terminarea lucrărilor, aerisiți încăperea cel puțin 24 de ore. Folosiți măști de cauciuc pentru a vă proteja mâinile. Efectuați lucru cu ochelari de protecție și în respirator.								
5. AMBALARE	Recipient PET de 0,4 l 0,9 l								
6. DEPOZITARE, MARCARE ȘI TRANSPORT	Produsul se livrează în ambalaje PET închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă. Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5 și 25 °C. Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilizate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiații solare sau intemperii, respectând reglementările privind transportul substanțelor inflamabile.								
7. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	Produsul conține solvenți organici cu caracter inflamabil. Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare. Se interzice: - Prezența surselor de foc deschis (scântei, fumat, etc.) - Utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie - Contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele - Inhalarea prelungit sau frecventă a vaporilor								



- Stingerea incendiilor: nisip, praf chimic, CO₂

Pe parcursul aplicării produsului se vor asigura ventilația și sistemele de stingere a incendiilor corespunzătoare. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta regulile de igiena muncii.

8.	TERMEN DE VALABILITATE	În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 18 luni de la data fabricației.
9.	COMPOZIȚIE	Solvenți organici
	13. INFORMAȚII LEGATE DE EVACUAREA DEȘEURILOR	
10.	ALTE INFORMAȚII	Evacuarea conform normelor în vigoare. A nu se evacua în canalizare sau ape. Fraze de risc: Fraze H: H 226 - Lichid și vapori inflamabil Fraze de Securitate: Fraze P: P 102 – A nu lăsa la îndemâna copiilor P 233 – Păstrați recipient închis Utilizați numai în zone bine aerate!
	NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Data 12.12.2022

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam și declarăm pe propria răspundere, ca produsul:

1. la care se referă această declarație, în cazul respectării stricte a instrucțiunilor de utilizare și măsuri de precauție, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerințele documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări SF 38406561-001:2010

Prin prezenta garantăm calitatea produselor timp de 12 luni de la data fabricației cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director, Zincenco A.		Tehnolog principal Stoyan A.		
Buletin de încercari				
28.11.2022				
PRODUS :				
Dizolvant CHETON 646 Standart				
ÎNCERCARI EFECTUATE				
Nr.	Denumirea incercarii	Limite	Valoarea masurată	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspectul exterior	Lichid, fără particule vizibile în suspensie..		SF 38406561-001:2010
2.	Culoare	Lichid incolor sau puțin gălbui omogen transparent.		SF 38406561-001:2010
3.	Densitatea, g/cm ³	0,754-0,774	0,761	SF 38406561-001:2010
4.	Aptitudini de diluare a nitroemailurilor	După uscarea acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire.		SF 38406561-001:2010



Tehnolog principal *Cioce*

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. Muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
telefon: +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

DIZOLVANT 646 STANDART

1. DESCRIERE	Dizolvantul 646 Standart este un amestec echilibrat de solvenți organici. Elementele caracteristice principale sunt: ▪ Economic ▪ Accelerează uscarea vopselei ▪ Rata optimă de evaporare										
2. UTILIZARE	Dizolvantul 646 Standart este destinat pentru diluarea a vopselelor, lacurilor, chiturilor pe baza de nitroceluloză de uz general și pentru curățarea echipamentului folosit la aplicare. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor										
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table> <tr> <th data-bbox="512 689 719 745">TIP CARACTERISTICĂ</th><th data-bbox="914 689 1489 745"></th></tr> <tr> <td data-bbox="512 763 719 786">ASPECT, CULOARE</td><td data-bbox="914 763 1489 808">Lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice</td></tr> <tr> <td data-bbox="512 835 719 857">DENSITATE</td><td data-bbox="914 835 1489 880">0,754 – 0,774 g/cm³</td></tr> <tr> <td data-bbox="512 913 719 936">INDICE DE ACIDITATE</td><td data-bbox="914 913 1489 958">MAX 0,7 mgKOH/g</td></tr> <tr> <td data-bbox="512 1003 719 1059">Aptitudini de diluare a nitroemailurilor</td><td data-bbox="914 1003 1489 1122">După uscarea acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire.</td></tr> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		ASPECT, CULOARE	Lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice	DENSITATE	0,754 – 0,774 g/cm ³	INDICE DE ACIDITATE	MAX 0,7 mgKOH/g	Aptitudini de diluare a nitroemailurilor	După uscarea acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire.
TIP CARACTERISTICĂ											
ASPECT, CULOARE	Lichid omogen, transparent, fără impurități mecanice										
DENSITATE	0,754 – 0,774 g/cm ³										
INDICE DE ACIDITATE	MAX 0,7 mgKOH/g										
Aptitudini de diluare a nitroemailurilor	După uscarea acoperirii nu se admite înălbirea peliculei, care trebuie să prezinte o suprafață netedă fără pete palide sau opace. Nu trebuie să se observe coagularea și stratificarea materialului de vopsire.										
4. CONDIȚII DE APLICARE	După necesitate se curăță și degresează suprafața ce urmează a fi vopsită. După necesitate se deluiază vopseaua se amestecă foarte bine și se aplică vopseaua (lacul sau grundul) pe suprafață. Se recomandă ca lucrările de interior să se execute într-o zonă bine ventilată. După terminarea lucrărilor, aerisiți încăperea cel puțin 24 de ore. Folosiți măști de cauciuc pentru a vă proteja mâinile. Efectuați lucrul cu ochelari de protecție și în respirator.										
5. AMBALARE	Recipienți PET de 0,4 l 0,9 l										
6. DEPOZITARE ȘI TRANSPORT	Produsul se livrează în ambalaje PET închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă, semnul avertizor: INFLAMABIL. Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5 și 25 °C. Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, specializate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiații solare sau intemperii, respectând reglementările privind transportul substanțelor inflamabile.										
7. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	Produsul conține solvenți organici cu caracter inflamabil. Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare. Se interzice: - Prezența surselor de foc deschis (scântei, fumat, etc.) - Utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie - Contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele										

	- Inhalarea prelungit sau frecventă a vaporilor - Stingerea incendiilor: nisip, praf chimic, CO₂ Pe parcursul aplicării produsului se vor asigura ventilația și sistemele de stingere a incendiilor corespunzătoare. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta regulile de igiena muncii.
8. VALABILITATE	În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricației.
9. COMPOZIȚIE	Solvenți organici
10. INFORMAȚII LEGATE DE EVACUAREA DEȘEURILOR	Evacuarea conform normelor în vigoare. A nu se evacua în canalizare sau ape.
11. ALTE INFORMAȚII	Fraze de risc: Fraze H: H 226 - Lichid și vapori inflamabil H 332 - Nociv în caz de inhalare EUH 066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii Fraze de Securitate: Fraze P: P 102 - A nu lăsa la îndemâna copiilor P 210 - A se păstra departe de surse de căldură/scînteii/flăcări deschise/ suprafețe închise. - Fumatul interzis P 233 - Păstrați recipient închis P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P 312 - Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine P313+P337 - Consultați medicul dacă iritarea ochilor persistă P370+P378 - În caz de incendiu: a se utiliza CO₂, pulbere pentru stingere Utilizați numai în zone bine aerate!
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Data 20.01.2023

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asigurăm, garantăm și declaram pe propria răspundere, ca produsul:

1. la care se referă această declarație, în cazul respectării stricte a instrucțiunilor de utilizare și măsuri de precauție, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerințele documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări SF 38975017-007:2008

Prin prezenta garantăm calitatea produselor timp de 24 luni de la data fabricației cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director, Zincenco A.		Tehnolog principal Stoyan A.	
			
Buletin de încercari			
28.12.2022			
PRODUS :			
FIRNIS DE CONSTRUCȚII			
ÎNCERCARI EFECTUATE			
Nr.	Denumirea incercarii	Valoarea masurata	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspectul	Lichid limpid, omogen	SF 38975017-007:2008
2.	Viscozitatea la temperatura de (20 ± 0,5) °C, s	30	SF 38975017-007:2008
3.	Densitatea, g/cm ³	0,887	SF 38975017-007:2008
4.	Timpul de uscare pînă la gradul 3 la temperatura (20 ± 2) °C, h	15	SF 38975017-007:2008



Tehnolog principal *Goceu*

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. Muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
Tel: +373 22 11 91 11
e-mail: fpc@cheton.md
www.cheton.md

FIRNIS DE CONSTRUCȚIE

1. DESCRIERE	Firnis de construcție este un amestec omogen solventi organici, rășini alchidice, sicativi Elementele caracteristice principale sunt: ▪ Îmbunătățește luciul vopselei pe care o diluează ▪ Are compatibilitate excelentă cu produsele pe bază de rășini alchidice ▪ Bună impregnare a suprafețelor ▪ Economic										
2. UTILIZARE	Firnis de construcție este destinat pentru diluarea vopselelor de ulei; pentru impregnarea suprafețelor de lemn și tencuite, înainte de se aplica cu vopseaua de ulei Firnis de construcție și vopsele fabricate pe baza acestuia, se utilizează pentru lucrările de finisare în interior (cu excepția podelelor). Nu este destinat pentru suprafețe de metal.										
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table> <tr> <th data-bbox="555 786 595 813">TIP</th><th data-bbox="555 813 762 840">CARACTERISTICĂ</th></tr> <tr> <td data-bbox="555 840 635 866">Aspect</td><td data-bbox="959 851 1198 878">Lichid limpid, omogen.</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 898 667 925">Vascozitate</td><td data-bbox="959 909 1054 936">MIN. 18 s</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 954 719 981">Timp de uscare</td><td data-bbox="959 965 1086 992">MAX. 24 ore</td></tr> <tr> <td data-bbox="555 1010 651 1037">Densitate</td><td data-bbox="959 1021 1094 1048">0,885 – 0,890</td></tr> </table>	TIP	CARACTERISTICĂ	Aspect	Lichid limpid, omogen.	Vascozitate	MIN. 18 s	Timp de uscare	MAX. 24 ore	Densitate	0,885 – 0,890
TIP	CARACTERISTICĂ										
Aspect	Lichid limpid, omogen.										
Vascozitate	MIN. 18 s										
Timp de uscare	MAX. 24 ore										
Densitate	0,885 – 0,890										
4. CONDIȚII DE APLICARE	Suprafața înainte de aplicare trebuie să fie uscată, curățată de praf, murdărie, grăsime, resturi de vopsea și lac. Înainte de utilizare firnisul bine se amestecă. Uscarea totală la 20 °C – 24 ore. După terminarea lucrărilor, aerisiți încăperea cel puțin 24 de ore. Folosiți mănuși de cauciuc pentru a vă proteja mâinile.										
5. AMBALARE	Recipient PET de 0,4 l 0,9 l 5,0 l										
6. DEPOZITARE, MARCARE ȘI TRANSPORT	Produsul se livrează în ambalaje PET închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, data și lot fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă. Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de foc, la temperaturi sub 25 °C. Transportul se va efectua cu mijloace de transport acoperite, special utilizate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiații solare sau intemperii, respectând reglementările privind transportul substanțelor inflamabile.										
7. MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	Produsul conține solventi organici cu caracter inflamabil. Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară în vigoare. Se interzice: - Prezența surselor de foc deschis (scântei, fumat, etc.) - Utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme cu normele în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie - Contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele - Inhalarea prelungit sau frecventă a vaporilor - Stingerea incendiilor: nisip, praf chimic, CO₂ Pe parcursul aplicării produsului se vor asigura ventilația și sistemele de stingere a incendiilor										

		corespunzătoare. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta regulile de igiena muncii.
8.	TERMEN DE VALABILITATE	În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 24 luni de la data fabricației.
9.	COMPOZIȚIE	Solvenți organici, rășini, sicativi
	13. INFORMAȚII LEGATE DE EVACUAREA DEȘEURILOR	Evacuarea conform normelor în vigoare. A nu se evacua în canalizare sau ape.
10.	ALTE INFORMAȚII	Fraze de risc: Fraze H: H 226 - Lichid și vapori inflamabil Fraze de Securitate: Fraze P: P 102 – A nu lăsa la îndemâna copiilor P 233 – Păstrați recipient închis Utilizați numai în zone bine aerate!
	NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ


Data 30.09.2022

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa în mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam și declarăm pe propria răspundere, ca produsul:

1. La care se referă această declarație, în cazul respectării stricte a instrucțiunilor de utilizare și măsuri de precauție, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.
2. Respecta cerințele documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări DT MD 87-38975017-001:2011.
3. Respecta cerințele stabilite în HG 914/2020 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili la utilizarea solventilor organici în anumite vopsele, lacuri și produse pentru reparatii auto. Conținutul de substanță volatile al fiecărui produs se indică pe ambalaj.

Prin prezenta garantăm calitatea produselor timp de 24 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director, Zincenco A.		Tehnolog principal Stoyan A.		
				
Buletin de încercari				
Data 15.09.2022				
PRODUS :				
Lac alchidic Gama Color PF-170				
ÎNCERCARI EFECTUATE				
Nr.	Denumirea incercarii	Limite	Valoarea masurata	DN pentru metodele de incercari
1.	Aspect	După uscare lacul trebuie să formeze o suprafață omogenă, fără impurități; se admite o zbârcire infimă a suprafeței		DT MD 87-38975017-001:2011
2.	Timp de uscare pînă la gradul 3 la t-ra (20±2)°C, h	Max.24	24	DT MD 87-38975017-001:2011
3.	Vîscozitate la temperatura de 20+/-0,5°C, s	35-200	118	DT MD 87-38975017-001:2011
4.	Substante compuși organici volatili (COV), g/l	Max.400	326	Conform cu HG914/2020



Tehnolog principal

Stoyan A.

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax: +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

LAC ALCHIDIC GAMA COLOR PF170

1. DESCRIERE	Lac alchidic „Gama Color” este un produs pe bază de rășină alchidică, siccativi, pigmenti, adaosuri speciale. Elementele caracteristice principale sunt: - Stratul format devine lucios, rezistent și longeviv - Protejează suprafața acoperită de acțiunile atmosferice - Rezistent la apă, uleiuri și detergenți - Accentuează structura naturală a lemnului - Rezistent la variația temperaturii de la -50 până la +60 °C												
2. UTILIZARE	Lac alchidic „Gama Color” este destinat pentru vopsirea suprafețelor din metal, beton, lemn ș.a., atât în interiorul încăperilor cât și la exterior. Poate fi folosit ca adaos în emailurile PF pentru a obține un nivel mai înalt de luciu.												
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table> <tr> <th>TIP</th><th>CARACTERISTICĂ</th></tr> <tr> <td>VASCOZITATE</td><td>35 - 200 SEC</td></tr> <tr> <td>TIMP DE USCARE</td><td>MAX 24 ORE</td></tr> <tr> <td>SUBSTANȚE NEVOLATILE</td><td>MIN. 40 %</td></tr> <tr> <td>SUBSTANȚE VOLATILE</td><td>MAX. 400 G/L</td></tr> <tr> <td>CULOARE</td><td>INCOLOR</td></tr> </table>	TIP	CARACTERISTICĂ	VASCOZITATE	35 - 200 SEC	TIMP DE USCARE	MAX 24 ORE	SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 40 %	SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 400 G/L	CULOARE	INCOLOR
TIP	CARACTERISTICĂ												
VASCOZITATE	35 - 200 SEC												
TIMP DE USCARE	MAX 24 ORE												
SUBSTANȚE NEVOLATILE	MIN. 40 %												
SUBSTANȚE VOLATILE	MAX. 400 G/L												
CULOARE	INCOLOR												
4. CONDIȚII DE APLICARE	Temperatura optimă de aplicare a produsului : 10-30 °C Umeditatea relativa a mediului max. 70 % Vopsirea în (atelier) interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător. Vopsirea în exterior. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub punctul de rouă sau când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de vopsit. Nu se vor executa vopsiri exterioare vara, când suprafața expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarnă), timpul de uscare a peliculei crește.												
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	Pregătirea suprafețelor metalice: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități - se degresează suprafața nouă - suprafețele vechi vopsite anterior trebuie curățate de straturile libere de vopsea, rugină, calcar și degresate - În cel mult trei ore de la degresare trebuie aplicat primul strat Pregătirea suprafețelor lemnoase: - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități - șlefuiți suprafețele noi - suprafețele din lemn vopsite anterior trebuie curățate de straturile libere de vopsea, murdărie și șlefuite. Pregătirea suprafețelor de beton: - Uscați și desprăfuiți suprafețele din beton												
6. DILUANT RECOMANDAT	White- spirit "Cheton", Diluant "Cheton"												
7. METODE DE APLICARE	Înainte de utilizare, emailul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu White- spirit "Cheton", Diluant "Cheton", până la consistența necesară pentru aplicare, dar nu mai mult de 10% din masa vopselei. Lacul se va aplica cu pensula, ruloul sau prin pulverizare în două straturi. Timpul de uscare pentru fiecare strat, la temperatura de +20 °C – 24 ore. La scăderea temperaturii aerului, sau sporirea umidității – timpul de uscare crește.												
8. AMBALARE	recipienți metalici de 0,7kg 1,8kg												
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire. În spațiile de depozitare trebuie să se mențină o curățenie perfectă prin îndepărtarea oricărei scurgeri accidentale. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive.												

Gama Color

10.	MĂSURI P.M. ȘI P.S.I.	Toate operațiunile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitară impuse de lucrul cu preparate inflamabile și nocive. Se interzice: prezența oricăror surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului. Se va asigura ventilarea eficientă a incintei în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. După finisarea lucrărilor, încăperile se vor aerisi minim 24 de ore. Ambalajele golite vor fi depozitate în locuri special amenajate.
11.	VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare.
12.	ALTE INFORMAȚII	Nu lăsați la îndemâna copiilor! Utilizați numai în zone bine aerate!
	NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!

B-dul. Timisoara Nr. 104A, Corpul 2, Camera 1 Sector 6, Bucuresti
Tel: 0748296541; Fax 0314251217
E-mail: office@omnittestlaborator.ro; www.omnittestlaborator.ro

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 301

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 440 data: 28.04.2022

CLIENT: FPC CHETON GRUP S.R.L. Adresa: Republica Moldova, or. Chisnau, Muncești 121/1

Solicitare: 1/11.04.2022

Descrierea și identificarea probei: Email alchidic „Coloris („Coloriks”)” : proba nr. 408

Specificația referitoare la încercare: conform solicitare

Esantionare (loc / data / nume): client FURNIZOR: client

Data primirii probei: 26.04.2022 Data finalizării încercărilor: 28.04.2022

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoare prevăzută	Valoare determinată	Incertitudine de masurare	Metoda de încercare
1	Determinarea conținutului de compusi organici volatili (COV)	g/l	-	244	-	SR EN ISO 11890-1:2007

Cliantul solicita exprimarea incertitudinii de masurare DA ☐ NU ☒
Incertitudine de masurare calculata cu factor de extindere k=2 pentru un nivel de incredere P=95%
*Incarcarile marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Precizari:

Incarcarea s-a efectuat pe proba ca atare;

Metoda de calcul utilizata – pct. 8.3, metoda 2 din SR EN ISO 11890-1:2007;

Contraproba se pastreaza in laborator timp de 2 luni de la data efectuării încercării.

OPINII SI INTERPRETARI :-


NOTĂ : Raportul se referă numai la proba supusă încercării.

Se interzice reproducerea partiala a raportului fara aprobarea laboratorului emitent.

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost făcute sub presiune de orice natura.

ȘEF LABORATOR

chim. Mitru Daniela



Cod FPG-L 19-01

EFFECTUAT ÎNCERCAREA

ing. Taras Mirela



laborant Draghici Vetuta



Ex.nr.

B-dul. Timisoara Nr. 104A, Corpul 2, Camera 1 Sector 6, Bucuresti
Tel: 0748296541; Fax 0314251217
E-mail: office@omnittestlaborator.ro; www.omnittestlaborator.ro

acreditat pentru

ÎNCERCARE



SR EN ISO IEC 17025:2018

CERTIFICAT DE ACREDITARE

LI 305

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 448 data: 28.04.2022

CLIENT: FPC CHETON GRUP S.R.L. Adresa: Republica Moldova, or. Chisnau, Muncesti 121/1

Solicitare: 1/11.04.2022

Descrierea și identificarea probei: Lac alchidic „Gama Color” ; proba nr. 407

Specificația referitoare la încercare: conform solicitare

Esantionare (loc / data / nume): client FURNIZOR: client

Data primirii probei: 26.04.2022 Data finalizării încercărilor: 28.04.2022

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoare prevăzută	Valoare determinată	Incertitudine de masurare	Metoda de încercare
I	Determinarea conținutului de compusi organici volatili (COV)	g/l	-	326	-	SR EN ISO 11890-1:2007

Clientul solicita exprimarea incertitudinii de masurare

DA ☐ NU ☒

Incertitudine de masurare calculata cu factor de extindere $k=2$ pentru un nivel de incredere $P=95\%$

*Încercările marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Precizari:

Încercarea s-a efectuat pe proba ca atare;

Metoda de calcul utilizata – pct. 8.3, metoda 2 din SR EN ISO 11890-1:2007;

Contraproba se pastreaza in laborator timp de 2 luni de la data efectuării încercării.

OPINII SI INTERPRETARI : -

NOTĂ : Raportul se referă numai la proba supusă încercării.

Se interzice reproducerea partiala a raportului fara aprobarea laboratorului emitent.


Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost făcute sub presiune de orice natura.

ŞEF LABORATOR

chim. Mitru Daniela

EFFECTUAT ÎNCERCAREA

ing. Taras Mirela



laborant Draghici Vetuta



Cod FPG-19-01

Ex nr. 1



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 443 data: 28.04.2022

CLIENT: FPC CHETON GRUP S.R.L. Adresa: Republica Moldova, or. Chisnau, Muncesti 121/1

Solicitare: 1/11.04.2022

Descrierea și identificarea probei : Grund GF-021 „Gama - Color” ; proba nr. 403

Specificația referitoare la încercare: conform solicitare

Esantionare (loc / data / nume): client FURNIZOR: client

Data primirii probei : 26.04.2022 Data finalizării încercărilor: 28.04.2022

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoare prevăzută	Valoare determinată	Incertitudine de masurare	Metoda de încercare
1	Determinarea conținutului de compusi organici volatili (COV)	g/l	-	322	-	SR EN ISO 11890-1:2007

Clientul solicita exprimarea incertitudinii de masurare

DA ☐ NU ☒

Incertitudine de masurare calculata cu factor de extindere $k=2$ pentru un nivel de incredere $P=95\%$

*Încercările marcate nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Precizari:

Încercarea s-a efectuat pe proba ca atare;

Metoda de calcul utilizata – pct. 8.3. metoda 2 din SR EN ISO 11890-1:2007;

Contraproba se pastreaza în laborator timp de 2 luni de la data efectuării încercării.


OPINII SI INTERPRETARI : -

NOTĂ : Raportul se referă numai la proba supusă încercării.

Se interzice reproducerea partiala a raportului fara aprobarea laboratorului emitent.

Declarăm pe proprie răspundere că încercările nu au fost făcute sub presiune de orice natura.

ȘEF LABORATOR
chim. Mitru Daniela



EFECTUAT ÎNCERCAREA

ing. Taras Mirela



laborant Draghici Vetuta



Cod EPG-L 19-01

Ex.nr.