



Recirculator bactericid destinat distrugerii

<Virusilor, Bacteriilor, Fungilor si Compușilor organici volativi>

SPECIFICAȚII TEHNICE

Denumire produs RBI200

Dimensiuni 910x220x110mm.

Corp recirculatorului - Otel Inoxidabil .

Metoda de montare vertical ,orizontal sau pe pod (se schimba doar poziția logoului).

Productivitatea 170 m3/ora.

Număr motoare - 2 .

Nivelul de zgomot 37 dB.

Filtre la intrare in corp- 2.

Sursa de emisie este 2 lămpi bactericide de 42W (Fara Ozon)

Unda de iradiere - 253,7 nm

Durata medie de ardere a lămpilor, ore –10800.

Tipul radierii închis.

Utilajul este dotat cu orificiu placat cu sticla mat pentru vizualizarea funcționării.

Utilajul funcționează fără balast electronic sau electromagnetic.

Cablu 3 fire lungime 3m (Schuko)

Tensiunea de alimentare – 220V Frecvență, Hz 50.

Protecție de la scurt circuit sau supratensiune.

Utilajul este dotat cu modul de cronometrare a timpului de funcțiune.

Utilajul este dotat cu modul Timer.

Clasa de protecție 1 conform SM EN 60505 2014.

Utilajul deține împământare conform standardului EU IEC 60601-1.

Greutate, kg - cel mult 7,500.

Durata medie de serviciu, ani - 5.

Durata de garanție 12 luni de la data livrării, este posibila extinderea garanției in caz de mentenanța anuala.

Utilajul deține marcaj și număr de serie este însoțit cu set de fixare, si pașaport-instrucțiune.


Acest utilaj poseda posibilitatea de conectare a modulelor suplimentare: generator de Ozon sau Generator de Plasma.

LOC UTILIZARE Încăperi medicale categoria I-2, este proiectat pentru lucru in prezenta personalului si bolnavilor.

PS producătorul deține dreptul exclusiv si poate modifica utilajul doar in beneficiu utilizatorului final.

FABRICAT IN MOLDOVA

Caravan Express SRL

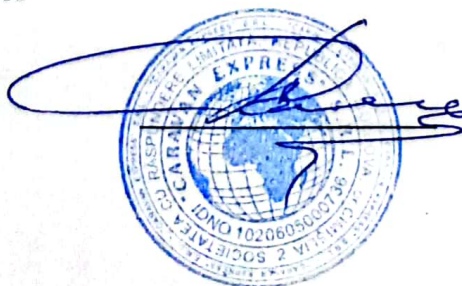

A. Carauș