


Caracteristicile electrice corespund cu Norma IEC 60282-2.

BAZA



Parametru	Valoare solicitată	Valoare OFERTATĂ
Tensiunea nominală a rețelei, kV	10	10
Tensiunea maximă de serviciu	>12	15
Curentul nominal, A	200	200
Frecvența, Hz	50	50
Curentul de scurtcircuit, kA	10	10
Lungimea liniei de fugă, mm	>210	320
Tensiunea de testare cu impuls de tip fulger, kV	75	110
Tensiunea de testare la frecvență industrială, kV	42	42

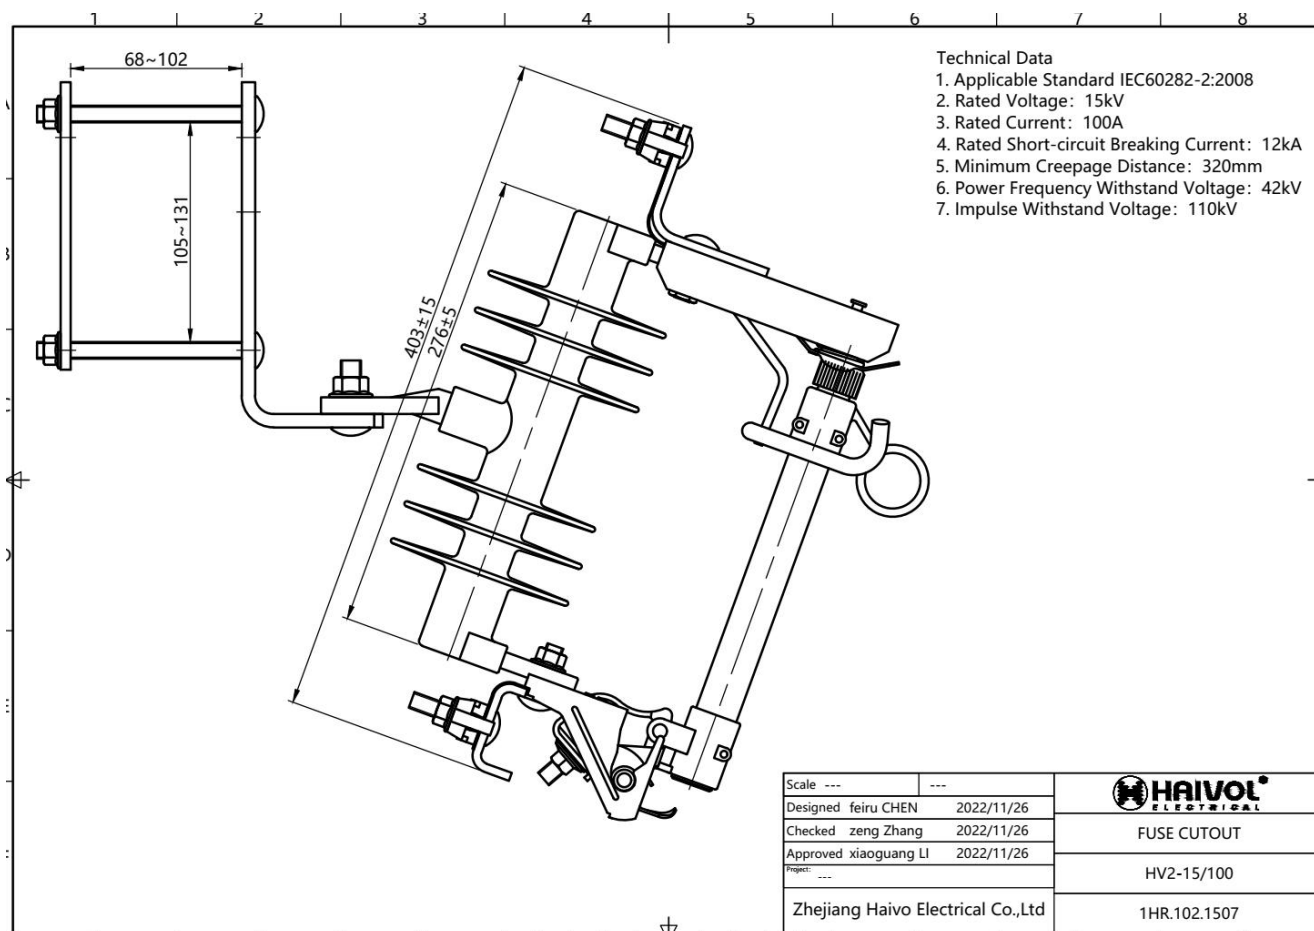

Goleac


TUBUL PORTAFUZIBIL

Parametru	Valoare solicitată	Valoare OFERTATĂ
Tensiunea nominală a rețelei, kV	10	10
Tensiunea maximă de serviciu	>12	15
Curentul nominal, A	100	100
Frecvența, Hz	50	50
Curentul de scurtcircuit, kA	10	10

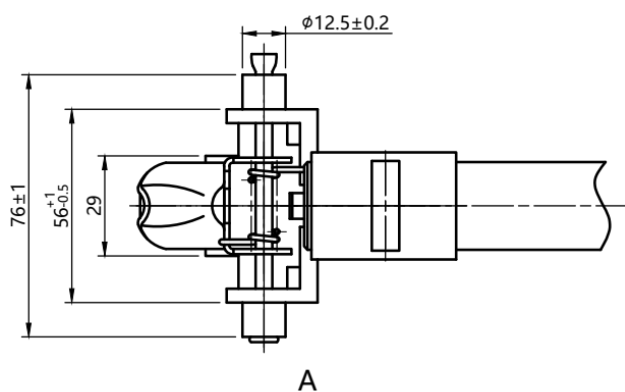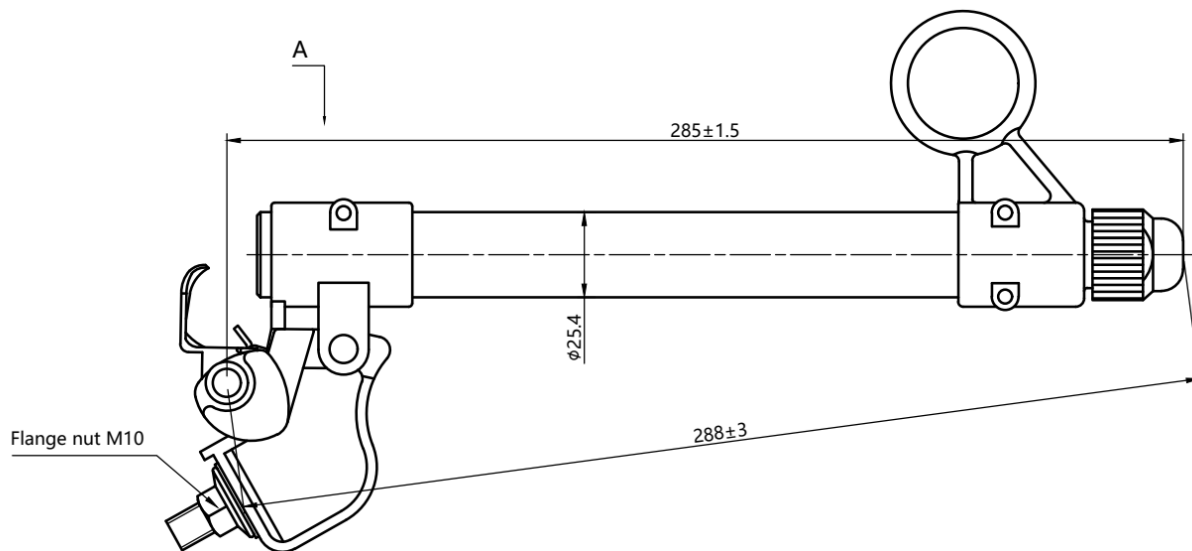


Technical Data

1. Rated Voltage: 15kV
2. Rated Current: 100A
3. Rated Short-circuit Breaking Current: 10kA

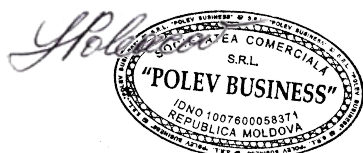

SIGURANȚA FUZIBILĂ

Parametru	Valoare solicitată	Valoare OFERTATĂ
Tensiunea nominală a rețelei, kV	10	10
Tensiunea maximă de serviciu	>12	15
Curentul nominal, A	100	100
Lungimea fuzibilului, mm	584	584
Caracteristica	K	K
Curentul nominal, A	31,5	30
	20	20
	16	15
	10	10

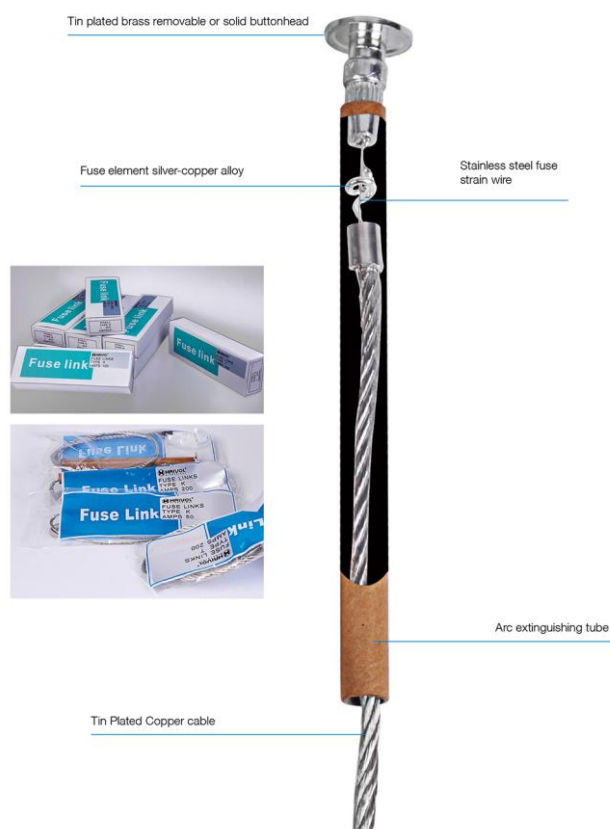

Setul de livrare va conține 3 unități

