

Producator: LS MTRON LTD (concernul LG)

Asamblare: Coreea de Sud

Model: LS XU6168

Cabina: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare în spate LED.

Motor: 4 cilindri de 68 C.P. TIER4, 2505 cm³, 4 cilindri de 68 C.P. TIER4 dotat cu Turbosuflantă și Intercooler (Furnizează aer comprimat și răcește aerul în turbo-suflanta pentru asigurarea unui cuplu mărit și a eficienței consumului de combustibil)

Norma de emisii CO2: TIER4

Volumul Rezervorului: 60 l

PTO: Dependent/Independent (Priza de putere este directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane)

Toratii PTO: 540/750/1000 rot/min

Transmisie: Synchro Shuttle/ Power Shuttle

Cutie de viteze: 16x16 cu inversor

Sistem de frânare: Multi Disc în baie de ulei

Pompa servodirecție (l/min): 18,6

Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 1850

Pompa Dubla (l/min):

Pompă hidraulică(lpm) 37.5

Pompă direcție(lpm) 17.5

Debit total (lpm) 55.0

Cuplari hidraulice spate(buc): 6, cu manevrare prin manete

Cuplari hidraulice fata(buc): 4, cu manevrare prin joystick

Dimensiunile anvelopelor:

Anvelope: 11,2 – 20(fata), 14,9-30 (spate)


Unghi de cotire a roților din fata: 55°

Raza de întoarcere: 3100mm

Dimensiuni 3,75x1,69x2,45

Greutate fara balast: 2572 kg

Garantie 2 ani

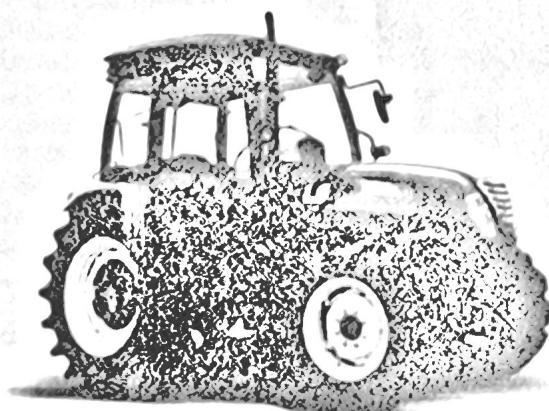




Producator: Ozkan Makina Turcia

Model: FL3000

Greutatea max de ridicare: pînă la 2000 kg Greutate proprie: 620 kg Inaltimea maxima: 3220mm

Adîncimea de lucru: 127mm Unghi de lucru: 640 Putere minima: 75 Cp Culoare: Gri Garantie 12 luni

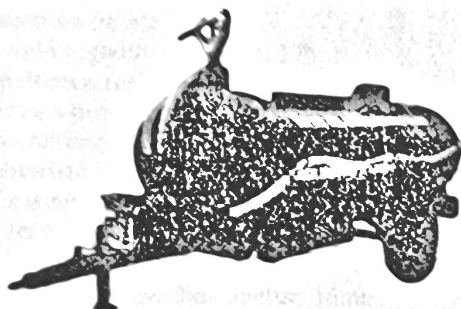

Producator: Hummel Tarim LTD, Turcia

Model: TN1240

Volum: 4.000 L

Greutatea: 980 kg

Lungimea rezervorului: 3180 mm

Diametrul rezervorului 1440 mm

Dimensiuni totale : 5383/2137/1900 mm

Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm (GALVANIZAT)

Dimensiunile rotilor: 9.00/16 BKT (6 gauri)

Sistem de umplere: Da - capacitate 36.000 L/h

Viteza de deplasare: 40 km/h

Putere minima necesara: 60 Cp

Sistem de frinare: hidraulic


Dotari incluse in pret:

- Pistol pentru stingerea incendiilor


- Furtun absorbtie de 9m cu filtru

- Doua iesiri in spate cu diametrul de 25mm pentru irigarea cimpurilor



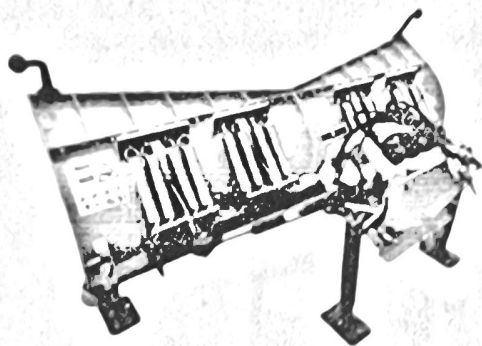

Model: LN220-A
Producator: Deleks SRL, Italia
Putere necesara (CP): 40-80
Lungime (mm): 830
Latime de lucru (mm): 1993 (in unghi de 27°)
Latime totala (mm): 2213
Inaltime (mm): 700
Unghi reglabil: hidraulic, 27°
Inaltimea reglabila: hidraulic
Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri
Amortizare: +/- 4°
Greutate totala (kg) 310
Grosimea metalului: 5mm
Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret
Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x200
Grosimea lamei din cauciuc: 16mm
Instalarea se include in pret!
Garantie 12 luni

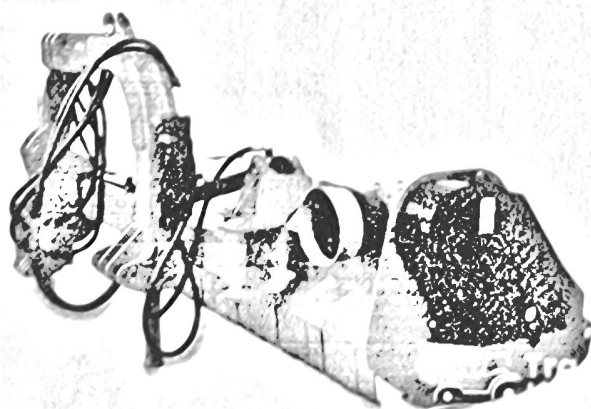

Tocator de resturi vegetale Shaktima model AFM160 (completatie maxima)

Producator italian Zanon srl.

Caracteristicile tehnice Model AFM 160

- Deplasarea laterala de la centrul tractorului - 2,26 m


- Nr. ciocane: 16buc. (m. ciocan 1,37 kg)

- Diametrul crengilor macinate - până la 6cm


- Latimea de lucru - 1,60 m

- Unghiul de lucru +90 grade până -60 grade


- Puterea recomandata - 55-75 CP



- Masa - 703kg
- Dotat cu reductor cu sistem de protectie internă
- Cardan fortificat 6x6 inclus
- Garantie 12 luni

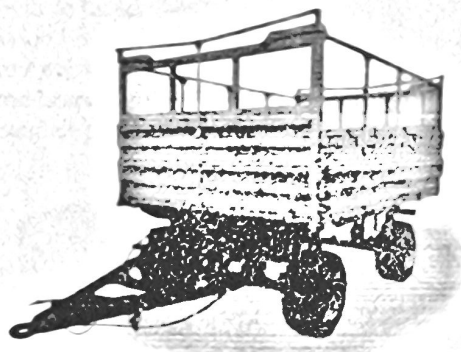

Producator: Hummel Tarim LTD
 Model: Koksai RMU2450
 Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg
 Greutatea remrcii: 2650 kg
 Descarcare: Hidraulica, in 3 parti
 Inaltimea borturilor: 500mm +500mm(din plasa)
 Dimensiuni interioare: 3,92m x 2,02m x 1,50m
 Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m
 Volum incarcare: 11,87 m³
 Suprafata incarcare: 7,91 m²
 Grosimea peretilor: 2mm
 Grosimea podelei: 4mm
 Dimensiunile rotilor: 12,5/80-15,3 BKT
 Sistem de frinare: hidraulic
 Viteza de lucru: maxim 40 km/h
 Cilindru hydraulic: 4 sectii
 Sistem de suspensie: arcuri
 Dulapior din plastic pentru instrumente: *inclus*
 Rezervor din plastic pentru apa pentru spalare miinile: *inclus*
 Rezervor din plastic pentru sapun: *inclus*

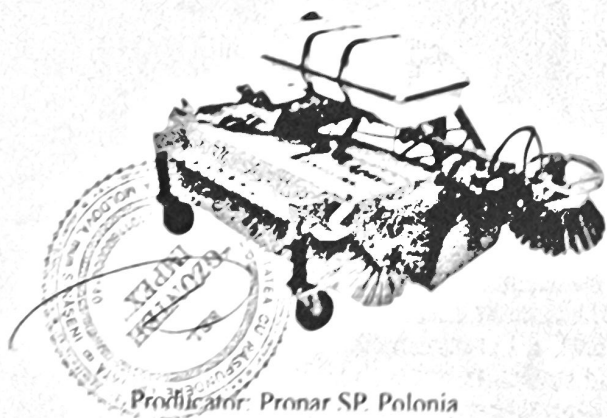

Produsator: Pronar SP. Polonia

Model: Agata ZM-2000

Actionarea periei central: hydraulic

Deschiderea containerului pentru deseuri: hydraulic

Latimea de lucru: 2000mm

Volumul containerului pentru deseuri: 250L

Presiunea de lucru al uleiului: 16-20 MPa

Viteza de rotatie a periei central: 100-130rot/min

Viteza de lucru: 6km/h

Productivitate: 11875m²/h

Greutate: 470kg

Perie laterala pentru bordure: 800mm

Sistem de pulverizare a apei: 240L cu pulverizatori



Imprastietor de ingrasaminte, nisip si material antiderapant de 800L

Producator: Axanagro Turcia

Volum rezervor: 800 L (1.5 m³)


Latimea de lucru: 18-24 m

Viteza de lucru: 15 km/h

Dimensiunile utilajului: 1,15x1,90x1,26 m

Masa utilaj: 210 kg

Garantie: 12 luni

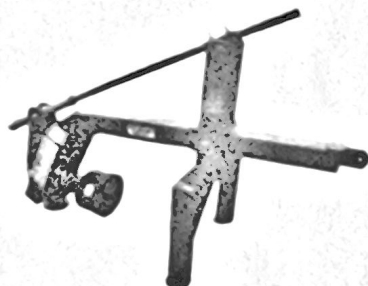

Producator Polonez MCMS Sp.Z.O.O.

Date tehnice:

Sistem de amortizare ANTI-SOC pentru burghiu

Diametrul de gaurire - 25 cm / 50cm

Adancimea gaurii de foraj - 25 cm - 90 cm

Cantitatea de ulei din cutia de viteze [dm³] - 1,5


Tipul de ulei din cutia de viteze - Ulei 80W-90

In set Burghiuri cu diametrul de 250mm + 500mm

Cardan: 6x6 fortificat, cu system de protectie



Garantie 1 an



Model R-120

Producator: Remet CNC Polonia

Putere minimă/recomandată - 45/80 Cai/putere

Greutate -145 kg

Greutate - 320 kg

Max. diametrul tăierii ramurilor (lemn moale proaspăt) - 120 mm

Max. diametrul tăierii ramurilor (lemn tare uscat) - 100 mm

Lungimea ramurilor tăiate (6 cuțite) 9-18 cm/ (8cutite) 5-10 cm

*optional cu 8 cutite + 100 Euro

Garantie 12 luni

