




AMBALAJ 5 kg 25 kg  
CANTITATE PE PALET 180 80

# CLASS NAȘ

ADEZIV GRESIE-FAIANȚĂ PENTRU LUCRĂRI  
LA EXTERIOR ȘI INTERIOR

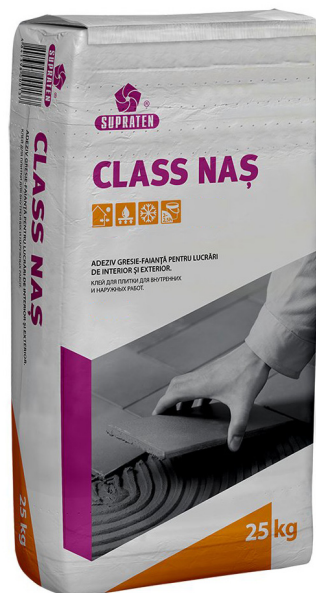

## DATE TEHNICE

|                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ADEZIV CLASA C1                                    | CONF. SR EN<br>12004:2007+A1:2012                                                   |
| TIMPUL DE PUNERE ÎN OPERĂ                          | 2-2,5 ORE                                                                           |
| TIMPUL DE MATURARE                                 | 5 MINUTE                                                                            |
| CHITUIRE PE PEREȚI                                 | DUPĂ 24 ORE                                                                         |
| CHITUIRE PE PARDOSEA                               | DUPĂ 48 ORE                                                                         |
| TIMPUL DE AJUSTABILITATE                           | 10-20 MINUTE                                                                        |
| ADERENȚĂ ÎN MEDIU USCAT                            | $\geq 0,5 \text{ N/MM}^2$                                                           |
| ADERENȚĂ ÎN MEDIU UMED                             | $\geq 0,5 \text{ N/MM}^2$                                                           |
| ADERENȚĂ DUPĂ CICLURI ÎNGHEȚ/DEZGHEȚ               | $\geq 0,5 \text{ N/MM}^2$                                                           |
| ADERENȚĂ DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE SUB<br>ACȚIUNEA CĂLDURII | $\geq 0,5 \text{ N/MM}^2$                                                           |
| CONSUM NORMAT                                      | 2-3 KG/M <sup>2</sup>                                                               |
| PROPORȚIA AMESTECULUI                              | 1,05-1,15 L DE APĂ LA 5 KG<br>DE ADEZIV<br>5,25-5,75 L DE APĂ LA 25<br>KG DE ADEZIV |
| REZISTENȚA LA COMPRESIUNE                          | MARCA M75                                                                           |
| REZISTENȚA LA ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ                       | F25                                                                                 |

## DESCRIEREA PRODUSULUI

CLASS NAȘ — adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale.

## PROPRIETĂȚI

- Rezistență la apă;
- Rezistență la îngheț-dezgheț;
- Tehnologicitate;
- Termorezistență;
- Pentru lucrări la exterior și interior.

## DOMENIUL DE UTILIZARE

Adezivul este utilizat la montarea plăcilor ceramice și a plăcilor din piatră naturală pe pereți, pardoseli și alte suprafețe.

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, fără careva substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf). În prealabil se amorsează suprafața suport cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; suprafețele suport neabsorbante de umiditate — cu BETOHGPUHT sau BETONOKONTAKT.

## PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de adeziv sunt necesari 5,25-5,75 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de adeziv trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turație mică. După

cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Pentru fluidizarea mortarului se adaugă apă și se omogenizează. În cazul aplicării pe tavane, în spații cu umiditate sporită sau cu mari alternări de temperatură, la prepararea adezivului în locul apei se va utiliza amorsa-grund SUPRATON. Tipul de punere în operă a mortarului gata preparat — 2-2,5 ore. La o temperatură mai mică de +15°C termenii de priză ai adezivului se majorează.

### MOD DE APLICARE

Mortarul se aplică uniform pe suprafață cu ajutorul unei mistrii dințate, folosind partea netedă după care se prelucreează cu partea dințată a acesteia, sub un unghi de 90°. Plăcile se vor monta printr-o ușoară apăsare circulară. Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute în funcție de puterea de absorbție a suprafeței și temperaturii mediului. Rosturile pe pereți vor fi chituite după cel puțin 24 ore de la lipirea plăcilor, pe pardosea — după cel puțin 48 de ore. Depasarea tehnologică se permite peste 72 ore. Se vor utiliza numai vase și scule curate.

### ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

### CONSUM NORMAL

În funcție de grosimea stratului de adeziv: la zimțarea de 4 mm — 2 kg/m<sup>2</sup>; la zimțarea de 6 mm — 3 kg/m<sup>2</sup>.

### DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

### TERMEN DE PĂSTRARE — 12 luni.

### AMBALARE

Saci din polietilenă de 5 kg, saci din hârtie de 25 kg.

### PRECAUȚII

Conține: Portland ciment, Cr(VI)<2ppm


H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 Evitați să inspirați praful. P264 Spălați-vă bine pe mâini după utilizare. P280 Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P305+P351+P338+P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. P501 Aruncați conținutul/recipientul în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandări speciale: nu sunt. Recomandări speciale în conformitate cu Articolul XVII a regulamentului REACH: nu sunt. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-construcitive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.

Red:2 din 28.08.2018

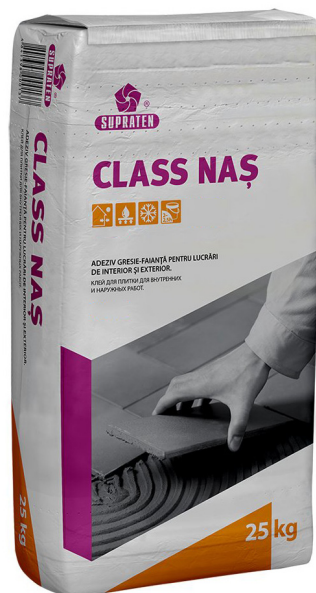

УПАКОВКА 5 кг 25 кг  
КОЛ. НА ПОДДОНЕ 180 80

# CLASS NAŞ

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ  
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                    |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| КЛАСС КЛЕЯ C1                      | СОГЛ. SR EN 12004:2007+A1:2012                                        |
| ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ                  | 2-2,5 ЧАСА                                                            |
| ВРЕМЯ СОЗРЕВАНИЯ                   | 5 МИНУТ                                                               |
| ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ НА СТЕНАХ          | ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА                                                         |
| ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ НА ПОЛАХ           | ЧЕРЕЗ 48 ЧАСОВ                                                        |
| ВРЕМЯ КОРРЕКТИРОВКИ                | 10-20 МИНУТ                                                           |
| АДГЕЗИЯ В СУХОЙ СРЕДЕ              | $\geq 0,5 \text{ Н/ММ}^2$                                             |
| АДГЕЗИЯ В ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ            | $\geq 0,5 \text{ Н/ММ}^2$                                             |
| АДГЕЗИЯ ПОСЛЕ ЗАМОРОЗКИ/РАЗМОРОЗКИ | $\geq 0,5 \text{ Н/ММ}^2$                                             |
| АДГЕЗИЯ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕПЛА    | $\geq 0,5 \text{ Н/ММ}^2$                                             |
| НОРМА РАСХОДА                      | 2-3 КГ/М <sup>2</sup>                                                 |
| СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ                  | 1,05-1,15 Л ВОДЫ<br>НА 5 КГ КЛЕЯ<br>5,25-5,75 Л ВОДЫ<br>НА 25 КГ КЛЕЯ |
| ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ                | МАРКА М75                                                             |
| МОРОЗОСТОЙКОСТЬ                    | F25                                                                   |

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

CLASS NAŞ — плиточный клей на основе смеси высококачественного цемента, реологических добавок, пластификаторов и минеральных наполнителей.

## СВОЙСТВА

- Водостойкий;
- Морозостойкий;
- Технологичный;
- Термостойкий;
- Для наружных и внутренних работ.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей используется для укладки облицовочной керамической плитки и природного камня на стены, полы и другие поверхности.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть сухой, чистой, без веществ, снижающих адгезию (жировые пятна, битум, пыль). Впитывающие влагу поверхности обработать грунтовкой SUPRATON, SUPRATON EXTRA или TUFFUNGPUHT; не впитывающие влагу поверхности — грунтовкой BETONGPUHT или BETONOKONTAKT.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Для приготовления одного мешка — 25 кг клея необходимо 5,25-5,75 л чистой и холодной воды. Необходимое количество клея равномерно засыпается в ёмкость с водой и смешивается с помощью ма-

лооборотной миксерной насадки. Через 5 минут смесь перемешивается ещё раз, до получения однородной, без комков, массы. Для получения более жидкой консистенции осторожно добавляется вода и перемешивается. Для использования на потолках, во влажных помещениях или в помещениях с большим перепадом температур, при подготовке клея, вместо воды используется грунтовка SUPRATON. Приготовленный клей используется в течение 2-2,5 часов. При температуре ниже +15°C, сроки схватывания клея увеличиваются.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей равномерно наносится на основание гладкой стороной зубчатого шпателя, а затем обрабатывается его зубчатой стороной под углом 90°. Плитку укладывать, прижимая лёгким круговым движением. Время корректировки положения плитки — 10-20 минут. Заделку швов на стене производить не ранее, чем через 24 часа после приклеивания плитки, на полу — не ранее, чем через 48 часов. Технологическое передвижение допускается через 72 часа. Использовать только чистые ёмкости и инструменты.

## ВНИМАНИЕ!

Работы проводить в тени, при температуре от +5°C до +25°C. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

## НОРМА РАСХОДА

В зависимости от толщины слоя клея: при зубчатости 4 мм — 2 кг/м<sup>2</sup>; при зубчатости 6 мм — 3 кг/м<sup>2</sup>.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в фирменных неповреждённых мешках, на деревянных поддонах, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

## СРОК ХРАНЕНИЯ — 12 месяцев.

## УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки 5 кг, бумажные мешки 25 кг.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Содержит: Портландцемент, Cr(VI)<2ppm

H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз. H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

P102 Держать в месте, недоступном для детей. P261 Избегать вдыхания пыли. P264 После работы тщательно вымыть руки. P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338+P310 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P501 Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. Специальные рекомендации: нет. Специальные рекомендации согласно Статье XVII регламента REACH: нет. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:2 от 28.08.2018