

**Reparatia drumului de acces la
bl.locativ str. A. Mateevici, 20
mun. Cahul, 2019**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 347 147,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Drum de acces la bl. locativ str.A.Mateevici,20				
1	TsC02B1	Demolarea sistemului rutier existent din b/asfaltic h-6 cm; piatra sparta h-12 cm	100 m3	0,650	1 317,00 0,00	856,05 0,00
2	TsC02D1	Incarcarea b/asfaltic si pietrei sparte dupa demolarea in autotransport cu excavatorul (40% din sistemul rutier demolat)	100 m3	0,260	1 431,00 0,00	372,06 0,00
3	TsI50A5	Transportarea b/asfaltic si a pietrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	52,000	14,31 0,00	744,12 0,00
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	26,000	18,45 18,45	479,73 479,73
5	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	1,140	324,38 267,54	369,79 305,00
6	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3	0,080	1 431,00 0,00	114,48 0,00
7	TsI50A5	Transportarea bordurei si betonului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	17,600	14,31 S.R.L. 0,00	251,86 0,00



1	2	3	4	5	6	7
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	1,240	543,47 57,08	673,91 70,78
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	62,000	213,52 39,21	13 237,98 2 430,95
10	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	545,000	0,30 0,04	162,90 20,43
11	DI89B K1,4	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material h-7 cm	100m2	5,450	3 807,06 321,74	20 748,47 1 753,50
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura)	m2	544,500	159,88 3,46	87 057,36 1 883,75
		Total 1.Drum de acces la bl. locativ str.A.Mateevici,20 Inklusiv salariu				125 068,71 6 944,14
		2. 2.Parcare in fata la blocul str. Mateevici, nr.20				
13	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	2,000	72,49 69,19	144,98 138,38
14	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)	m3	0,080	324,43 267,54	25,95 21,40
15	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,carosabil tip IV(capac cu rama din fonta de tip greu) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010	buc	2,000	2 014,52 126,85	4 029,04 253,70
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp(parcare policlinica)	t	0,120	8 367,05 0,00	1 004,05 0,00
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte dens, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura)	m2	201,500	159,89 3,46	32 216,86 697,11



1	2	3	4	5	6	7
		Total 2.Parcare in fata la blocul str. Mateevici, nr.20 Inklusiv salariu				37 420,88 1 110,60
		3. 3.Acces la blocul Mateevici,20				
18	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,000	72,49 69,19	72,49 69,19
19	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia din beton)	m3	0,040	324,24 267,54	12,97 10,70
20	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu rama din fonta de tip greu) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010	buc	1,000	2 014,52 126,85	2 014,52 126,85
21	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m	160,000	25,44 9,23	4 070,40 1 476,10
22	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	160,000	18,45 18,45	2 952,19 2 952,19
23	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	7,040	324,38 267,54	2 283,64 1 883,50
24	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3	0,480	1 431,00 0,00	686,88 0,00
25	TsI50A5	Transportarea b/asfaltic si a pietrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	96,000	14,31 0,00	1 373,76 0,00
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	2,400	543,47 57,08	1 304,33 137,00
27	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	120,000	213,52 39,21	25 621,90 4 705,06
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6	t	0,200	8 367,05 0,00	1 673,41 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		l/mp(parcare policlinica)				
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte dens, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura)	m2	280,000	159,88 3,46	44 767,76 968,69
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (intrari in bloc)	m2	49,000	122,85 6,92	6 019,80 339,04
		Total 3.Acces la blocul Mateevici,20 Inklusiv salariu				92 854,06 12 668,32

	Total	lei	255 343,65
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 662,69
	Total	100,00 +	260 006,33
	Cheltuieli de regie	7,50 %	19 500,48
	Total	100,00 +	279 506,81
	Beneficiu de deviz	3,50 %	9 782,74
	Total	100,00 +	289 289,55
	TVA	20,00 %	57 857,91
	Total deviz: Inklusiv salariu		347 147,46 20 723,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Reparatia drumului de acces la bl.locativ** Investitor
str. A. Mateevici, 20 mun. Cahul, 2019


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Drum de acces la bl. locativ str.A.Mateevici,20				
1	TsC02B1	Demolarea sistemului rutier existent din b/asfaltic h-6 cm; piatra sparta h-12 cm	100 m3			1 317,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	300,00	1 317,00
2	TsC02D1	Incarcarea b/asfaltic si pietrei sparte dupa demolarea in autotransport cu excavatorul (40% din sistemul rutier demolat)	100 m3			1 431,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
3	Ts150A5	Transportarea b/asfaltic si a pietrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			14,31
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	135,00	14,31
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
5	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culec, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			324,38
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	17,50	10,71
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,75	46,12
6	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3			1 431,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
7	Ts150A5	Transportarea bordurei si betonului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			14,31
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	135,00	14,31
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			543,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	370,92	426,56
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,30	0,93
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,46	9,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	117,51	49,35
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			213,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 291,66	68,46
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,30	4,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	119,55	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	9,30	0,56
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x	m	1,0000	99,55	100,05

1	2	3	4	5	6	7
		250 x 240 A 1				
10	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,30 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	402,12	0,26
11	DI89B K1,4	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material h-7 cm	100m2			3 807,06 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	370,92	426,56
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	370,92	2 040,06
	1212121212121	apa	m3	2,5000	9,30	23,25
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	51,73	15,52
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	135,98	9,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	274,90	588,29
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	274,90	225,97
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	402,12	156,02
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura)	m2			159,88 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 040,67	146,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,90	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	274,90	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	676,88	5,35
		2. 2.Parcare in fata la blocul str. Mateevici, nr.20				
13	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			72,49 69,19
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	15,00	3,30
14	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culce, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)	m3			324,43 267,54
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	17,50	10,72
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,75	46,17
15	AcE08D	Montarca capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate,la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,carosabil tip IV(capac cu rama din fonta de tip grecu) Mat.marunte (scinduri etc.)=I,010	buc			2 014,52 126,85
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 458,33	1 458,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	1,30	54,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	119,55	19,13
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm (CTP 1-10-1)	buc	1,0100	350,00	353,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	9,30	0,38
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp(parcare policlinica)	t			8 367,05 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte dens, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura)	m2			159,89 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 040,67	146,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,90	2,17



1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	274,90	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	676,88	5,35
		3. 3. Acces la blocul Mateevici, 20				
18	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			72,49
						69,19
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	15,00	3,30
19	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culce, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia din beton)	m3			324,24
						267,54
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	17,50	10,72
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,75	45,98
20	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat(CTP11-10-1), circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(capac cu rama din fonta de tip greu) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			2 014,52
						126,85
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 458,33	1 458,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	1,30	54,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	119,55	19,13
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm (CTP 1-10-1)	buc	1,0100	350,00	353,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	9,30	0,38
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25
21	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei	m			25,44
						9,23
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	561,60	1,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	9,30	0,37
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	35,00	5,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	51,73	8,28
22	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
						18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
23	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culce, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3			324,38
						267,54
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	57,66	267,54
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	17,50	10,71
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	150,75	46,13
24	TsC02D1	Incarcarea bordurei si betonului din ciment dupa demolare in autotransport cu excavatorul	100 m3			1 431,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
25	TsI50A5	Transportarea b/asfaltic si a pietrei sparte demolate cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			14,31
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	135,00	14,31
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			543,47
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	370,92	426,56
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,30	0,93
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,46	9,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	117,51	49,35
27	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			213,52
						39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3700	57,66	213,52

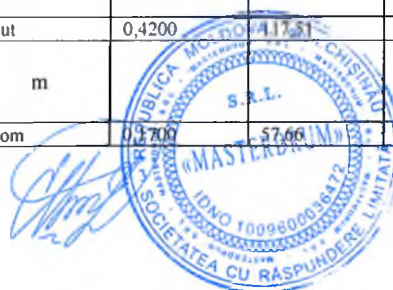

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa .(pt informatie)	m3	0,0530	1 291,66	68,46
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,30	4,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	119,55	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	9,30	0,06
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A I	m	1,0050	99,55	100,05
28	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp(parcare policlinica)	t			8 367,05 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	423,50	127,05
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte dens, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (strat de uzura)	m2			159,88 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 040,67	146,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	274,90	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	274,90	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	676,88	5,35
30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (intrari in bloc)	m2			122,85 6,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	274,90	3,13

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia drumului de acces la
bl.locativ str. A. Mateevici, 20
mun. Cahul, 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 347 147,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	38,51	57,66	2 220,60
2.	7123010010200	Betonist	h-om	25,60	57,66	1 476,10
3.	7129020012800	Pavator	h-om	123,23	57,66	7 105,50
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	67,44	57,66	3 888,59
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	10,20	57,66	588,13
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,06	57,66	5 423,71
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35	57,66	20,43
Total manopera						20 723,06

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	144,67	1 040,67	150 549,57
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4,61	1 200,00	5 527,20
3.	1212121212121	apa	m3	13,63	9,30	126,71
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	34,16	370,92	12 671,00
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	6,27	370,92	2 324,74
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,22	0,00	0,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,82	119,55	217,58
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,48	119,55	57,38
9.	23203226000401	Bitum	t	0,33	8 000,00	2 636,80
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	637,00	1,30	828,10
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	124,80	1,30	162,24
12.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm (CTP 1-10-1)	buc	3,03	350,00	1 060,50
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,65	1 291,66	12 459,35
14.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A I	m	182,91	99,55	18 208,69
15.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,56	561,60	314,50
16.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	16,96	0,00	0,00
17.	2875274200000	Capac cu rama	buc	3,00	1 458,33	4 374,99
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,40	9,30	59,52



19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.21	9,30	11,30
20.	4100126202818	Apa	m3	0,36	9,30	3,39
Total materiale de construcții						211 593,56

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,53	117,51	179,65
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,76	45,46	34,75
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5.9 mc/min	h-ut	2,54	150,75	382,86
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,10	423,50	40,66
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	2,11	402,12	850,32
6.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,35	402,12	142,47
7.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,48	274,90	1 231,52
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	19,77	274,90	5 434,36
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,66	274,90	2 381,76
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,11	676,88	5 486,45
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,76	300,00	2 029,47
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,08	17,50	88,89
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	25,60	35,00	896,00
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,11	15,00	16,65
15.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,39	135,98	52,61
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,55	135,00	2 369,74
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,60	51,73	1 324,29
18.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	1,64	51,73	84,58
Total utilaje de construcții						23 027,03

Total	lei	255 343,65
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 662,69
Total	100,00 +	260 006,33
Cheltuieli de regie	7,50 %	19 500,48
Total	100,00 +	279 506,81
Beneficiu de deviz	3,50 %	9 782,74
Total	100,00 +	289 289,55
TVA	20,00 %	57 857,91

Total deviz:

347 147,46

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

