



Conținutul acestei detalieri

	Cuprins	1
Vehicul	Configurație pentru: TGE 3.180 4X2F SB	2
	Motor și cutie de viteze	3
	Cadru și componente atașate	3
	Șasiu	3
	Variante de sarcină, elemente de suprastructură și componente atașate	3
	Roți	4
	Instalație electrică, încălzire și climatizare	4
	Iluminare	5
	Exteriorul cabinei și caroserie	9
	Interior cabină	12
	Număr de locuri	14
	Instrumente și afișaje	15
	Audio și navigație	16
	Comunicare	17
	Sisteme de asistență	20
	Compartiment pasageri și compartiment de încărcare	20
	Pachete dotare	21
	Culori exterioare	21
	Accesorii	21
	Elemente specifice de utilizare și specifice țării	22
Date tehnice	MAN TGE furgon	23



Configurație pentru: TGE 3.180 4X2F SB

Date standard vehicul

Vehicul	MAN TGE furgon
Descriere variante	TGE 3.180 4X2F SB
Tip vehicul	Autodubă
Execuție	TGE cu antrenare frontală, cutie de viteze automată cu 8 viteze
Putere motor	130 kW
Viteză ridicată	165 km/h
Ampatament	4490 mm
Clasă de emisii	Concept normă de poluare, EU6e (EC)
MAN-Code	MYKLYR8B

Greutate admisă

Greutate totală	3500 kg
Greutate în stare neîncărcată, cu șofer	2560 kg
Sarcină utilă	940 kg
Greutate totală ansamblu tractor-remorcă	6000 kg
Sarcină pe osie față	1800 kg
Sarcină pe osie spate	2100 kg
Sarcină plafon	---



Imaginile tipărite din această ofertă sunt pentru explicații și pot diferi de configurația reală.

Explicații, când a fost aleasă metoda de prezentare „Clasificarea echipamentului”:

2) Conținutul pachetului poate fi înlocuit cu echipamente speciale de calitate superioară.

/S = Echipament de serie

/* = Echipament special

Motor și cutie de viteze

☐	Concept normă de poluare, EU6e (EC)	630CX
☐	Tracțiune față	630KR
☐	Cutie de viteze automată cu 8 trepte	631SC
☐	130 kW (LD)	633BA
☐	Sistem start-stop cu recuperare a energiei la frânare	635DB

Cadru și componente atașate

☐	Cui de tractare față	630D2
☐	Dispozitiv de remorcă, fix	630DB



☐	Prima umplere cu combustibil cu 7 l	632JK
☐	L5 - extra lung	634AC
☐	Apărătoare de noroi spate	635LB
☐	Rezervor de combustibil 75 l	637YK

Șasiu

☐	Suspensie/atenuare întărită și stabilizare întărită la maximum	631BJ
--------------------------	--	-------

Variante de sarcină, elemente de suprastructură și componente atașate

☐	Omologare ca 3,5 t	635B0
☐	Axă față (sarcină portantă 1.800 kg)	637IA

Roți

☐	Capac de roată central cu logo MAN	633KD
--------------------------	------------------------------------	-------



- | | |
|--|-------|
| ☐ 4 roți de oțel 6 1/2 J x 16 cu sarcină 1.050 kg, argintiu | 633LL |
| ☐ Anvelope 205/75 R16C 113/111 R, cu rezistență la rulare optimizată | 633TA |
| ☐ Roată de rezervă (roată de oțel) cu aceeași specificație ca și celelalte roți ale vehiculului | 633YB |
| ☐ Anvelope all-season | 633YK |

Instalație electrică, încălzire și climatizare

- | | |
|---|-------|
| ☐ Baterie 520 A (92 Ah) | 630MA |
| ☐ Alternator | 630PA |
| ☐ Tensiune de lucru 12 V | 630WA |
| ☐ Imobilizator, electronic | 631EA |
| ☐ Terminal electric și KFG cu programare ABH | 631JD |
| ☐ Alternator trifazat 180 A | 631NB |
| ☐ Instalație de climatizare automată „Climatronic” în cabină | 631ZM |



Illuminare



- Lumină de zi cu asistent pentru luminile de întâlnire
- Faruri duble cu halogen

631IJ
632BA



- Concept de iluminare interioară cu LED în spațiul pentru pasageri/compartimentul pentru marfă

632DD



- Faruri de ceață, incl. lumină de viraj
- Lămpi laterale de gabarit
- Afișaj nivel lichid de spălare

633EH
635AC
635KE

034455bf-62db-4e8d-8d8e-7520530b5b66



Exteriorul cabinei și caroserie

- Oglinzi exterioare reglabile și încălzite electric

630GB





- Oglindă exterioară stânga, convexă, cu lampă de semnalizare LED integrată și zonă cu unghi larg 630KC
- Oglindă exterioară dreapta, convexă, cu lampă de semnalizare LED integrată și zonă cu unghi larg 630KJ



- H3 - Plafon înălțat, vopsit în culoarea vehiculului 631AN



- Mânere de urcare la nivelul stâlpilor din spate 631FB



- Uși batante spate cu decupaje pentru fereastră
- Geam spate, încălzit

631WB
631YB



- Autofurgon
- Grilă de protecție a radiatorului, negru cu ornament cromat

632GA
632LA





- Uși batante spate cu unghi de deschidere de 270 grade
- Ștergătoare de parbriz - temporizare cu senzori de lumină/ploaie

634HC
635KL



- Inscricțiuni pentru tip, tonaj și CP
- Ușă culisantă, dreapta
- Parbriz din sticlă securizată cu protecție termică
- Bară de protecție față gri cu baghete ornamentale vopsite în culoarea vehiculului.

635NB
635TC
637NK
637ZC

034455bf-62db-4e8d-8d8e-7520530b5bb6

Interior cabină

- Airbag pentru șofer și pentru pasagerul din față cu dezactivare airbag pasager față

630EC



- Galerie pe acoperiș cu compartimente de depozitare, două compartimente 1-DIN și lampă de citit

630EM





- Parasolare, rabatabile și pivotante lateral
- Frână de parcare electronică

630FN
630OC



- Măsuri de atenuare a zgomotului interior Premium
- Torpedou
- Oglindă interioară, antiiorbire
- Autovehicul cu volanul pe stânga
- Volan multifuncțional din piele, încălzit cu Tiptronic

631MC
631UA
632FK
632MK
632OH



- Versiune fumători: Priză de 12 V cu brichetă, scrumieră, suport pahar
- Centuri de siguranță automate, în trei puncte, cu reglare pe înălțime
- Prize de 12 V în cabină (în tabloul de bord și în cadrul scaunului din stânga)
- Control centuri de siguranță, contact E în închizătorul centurii; pentru scaunul șoferului și al pasagerului față

633PR
634CB
634MC
634TC



- 2 coduri radio
- Keyless Start

635AL
635PE



034455bf-62db-4e8d-8d8e-7520530b5b66



Număr de locuri

- Scaun cu suspensie „ergoActive” stânga

634PJ



- Scaun „Comfort Plus” dreapta

634RE



034455bf-62db-4e8d-8d8e-7520530b5b66




- Tapițerii din material textil „Toronto Grid” 634WC
- Încălzire scaun șofer și scaun pasager față, cu reglaj independent 634YC



- Gri-negru/Negru titan-paladiu/Gri perlat 638DC

Instrumente și afișaje

- Preechipare pentru tahograf (Smart TCO 2.0) cu preechipare pentru sistem de plată automată taxe autostradă, incl. antenă DSRC 631HJ

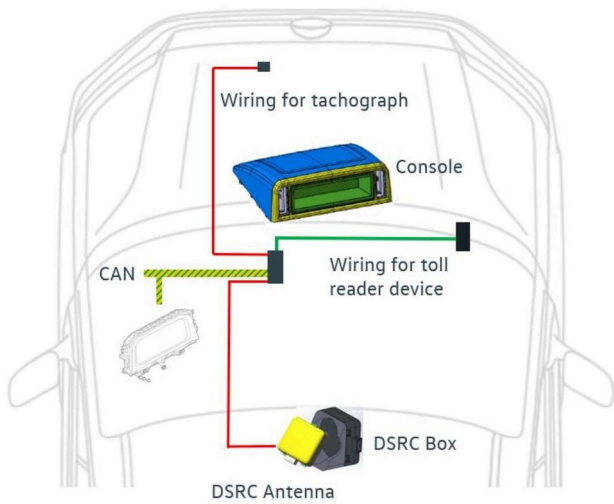



- Consolă pe tabloul de bord pentru tahograf sau echipamente speciale 632FB
- Bloc combinat al instrumentelor digital 632RE



- Sistem de supraveghere a presiunii anvelopelor 633RK

Audio și navigație

- Port de date USB tip C și prize de încărcare cu putere de încărcare mărită 631GU



- 4 difuzoare: 2 difuzoare de tonuri înalte, 2 difuzoare de tonuri joase 632PC
- Sistem de navigație (Baseline) 633EQ



- ☐ MAN Media Van Navigation (10,4 Țoli)

633NG
- ☐ Recepție digitală radio (DAB+)

637CL



- ☐ MAN Media Van Navigation Paket (10,4 Țoli)

639MA ²

Comunicare

- ☐ MAN SmartLink

632R2
- ☐ MAN Connect (servicii de apel/aplicații InVehicle/navigație în funcție de dispozitiv final), cu OCU high

633FD



- Modul cu 3 taste
- Telefonie confort cu funcție de încărcare inductivă, fără conexiune la antena exterioară

634EB
637LF



- Cu comandă vocală

638IB



034455bf-62db-4e8d-8d8e-7520530b5b66



Sisteme de asistență

- Asistență la deplasare în rampă

630BN



- Sistem de asistență la frânarea de urgență

630LU



- ESP cu blocare electronică a diferențialului, sistem antiderapare (ASR) și ABS
- Asistență la parcare (PDC) față și spate

630RS

631EK

034455bf-62db-4e8d-8d8e-7520530b5b66



- Tempomat
- Informații privind semnele de circulație

631RF
632JB



- Cameră video pentru mers înapoi cu linii dinamice de ghidare

632KL



- Avertizare de atenție și oboseală cu camera de monitorizare a șoferului

632RN

034455bf-62db-4e8d-8d8a-7520530b5b66



- Asistent pentru vânt lateral
- Asistență activă la menținerea benzii

635HL
636MB



- Sistem inteligent de asistență pentru controlul vitezei

636OC



- Cameră frontală multifuncțională

636SB

Compartiment pasageri și compartiment de încărcare

- | | |
|---|-------|
| □ Mâner de urcare la peretele despărțitor în compartimentul pentru marfă | 631ZC |
| □ Fără capitonaj interior lateral în spațiul pentru pasageri/pentru marfă | 634YK |
| □ Prize de 12 V în spațiul pentru pasageri/pentru marfă | 635FL |
| □ Perete despărțitor | 637BC |
| □ Inele de ancorare în podeaua vehiculului | 637MB |

Pachete dotare

- | | |
|--|--------------------|
| □ Protecție la lovituri de piatră (fără optimizare CO ₂) | 631AI |
| □ Pachet geam spate | 639HK ² |




- | | |
|--|--------------------|
| ☐ Roată de rezervă (oțel) cu trusă de scule a vehiculului si cric | 639HU ² |
|--|--------------------|

Culori exterioare

- | | |
|------------------------------------|-------|
| ☐ Ascotgrau | 638K1 |
|------------------------------------|-------|

Accesorii

- | | |
|---|-------|
| ☐ Trusa de scule a vehiculului si cric | 630RB |
|---|-------|

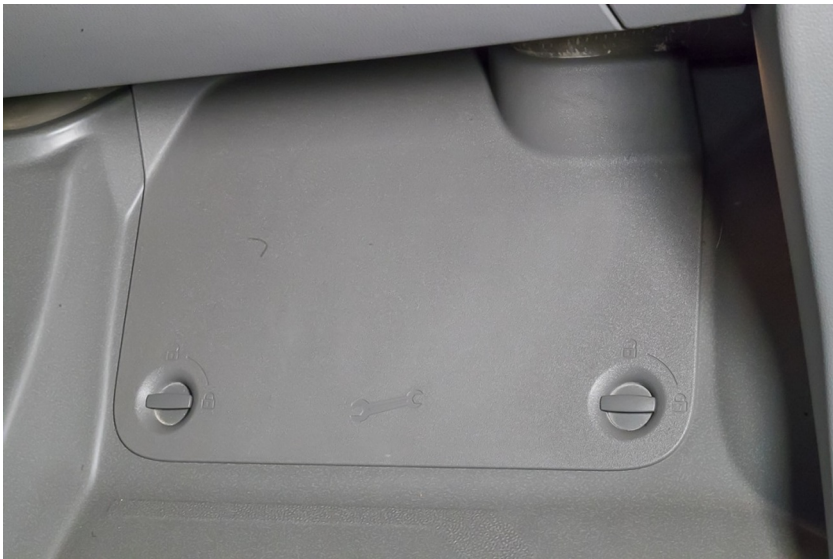

- | | |
|--|-------|
| ☐ Trusă medicală și triunghi reflectorizant | 637GB |
|--|-------|



Elemente specifice de utilizare și specifice țării

- | | |
|---|-------|
| ☐ Documentație de bord în română | 630SY |
| ☐ Cluster de țări „Omologare WLTP UE” | 632PI |
| ☐ Pregătire pentru dispozitiv de blocare anti-alcool | 636NA |
| ☐ Plăcuță de tip specială EU pentru vehicule utilitare | 637EC |



□ Omologare N1 completă (masă maximă până la 3,5 t inclusiv)

637WD

034455bf-62db-4e8d-8d8e-7520530b5b66



Date tehnice: MAN TGE furgon

Descriere variante: TGE 3.180 4X2F SB

Tip vehicul: Autodubă

Execuție: TGE cu antrenare frontală, cutie de viteze automată cu 8 viteze

Putere motor[kW]: 130.00

Viteză ridicată[km/h]: 165

Clasă de emisii: Concept normă de poluare, EU6e (EC)

Tip tracțiune: 04X02

Motor

Carburant	Diesel
Numărul de cilindri	4; în Reihe
Capacitate	1968cm ³
Puterea la turație	130.00kW
Cuplu motor max.	410Nm / 1300 - 2000 1/min
Oxizi de azot (NOx) (combustibil I)	58.9mg/km
Oxizi de azot (NOx) (combustibil II)	---
Particulă (PM) (combustibil I)	---
Particulă (PM) (combustibil II)	---
Hidrocarburi nemetanice (NMHC) I	---
Hidrocarburi nemetanice (NMHC) II	---
Zgomote la deplasare	70.00dB(A)
Zgomote la staționare	81.00dB(A)

Greutăți

Greutate totală	3500kg
Greutate în stare neîncărcată, cu șofer	2560kg
Sarcină utilă	940.0kg
Greutate totală ansamblu tractor-remorcă	6000kg
Sarcină pe osie față	1800kg
Sarcină pe osie spate	2100kg
Sarcină remorcă la frânare, la 12%	3000kg
Sarcină remorcă la frânare, la 8%	---
Sarcină remorcă fără frânare	750kg
Sarcină plafon	---
Sarcină de susținere	120kg

Dimensiuni vehicul

Volume maxime încărcare/portbagaj	
Lungimi	7391mm
Lungime podea portbagaj spate, rândul 1	---
Lungime podea portbagaj spate, rândul 2	---
Lungime podea portbagaj spate, rândul 3	---
Lățime fără oglindă exterioară	2040mm
Înălțime	2590mm
Ampatament	4490mm
Spațiu real pentru cap, rândul 1	---
Spațiu real pentru cap, rândul 2	---
Spațiu real pentru cap, rândul 3	---
Raza de virare	---

Vehicul de bază [WLTP]

Suprafață frontală	4.76m ²
Greutate	2485.000kg

Consum [WLTP]/emisii CO₂







Consum [WLTP] (low/scăzut)	11.4l/100km
Consum [WLTP] (medium/mediu)	9.2l/100km
Consum [WLTP] (high/ridicat)	8.6l/100km
Consum [WLTP] (extra-high/foarte ridicat)	11.5l/100km
Consum [WLTP] (combinat)	10.1l/100km
Emisii CO ₂ [WLTP] (combinat)	265g/km


Datele tehnice menționate se referă la dotarea de serie a vehiculului, incluzând dotările speciale selectate.

Greutatea vehiculului gol: Greutatea întregului vehicul, conform CE/1230/2012, în stare pregătită pentru drum, incluzând șoferul, unealta și rezervorul de combustibil plin în proporție de 90%, cât și lichidele (necesare pentru funcționare).

Toleranțe conform desenului tehnic (disponibil pe www.manted.de).

*Valorile specificate de consum și emisii au fost determinate conform metodelor de măsurare prevăzute de lege. Începând cu 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi sunt deja omologate conform procedurii de testare a vehiculelor ușoare armonizate la nivel m

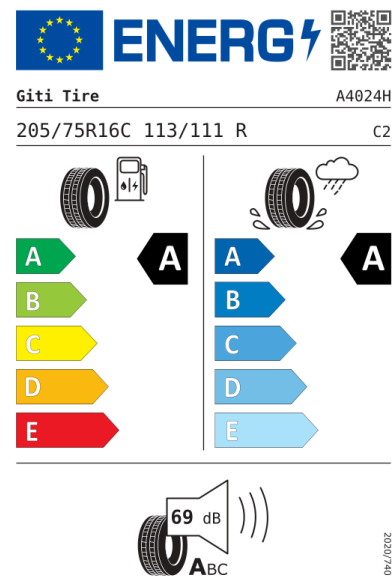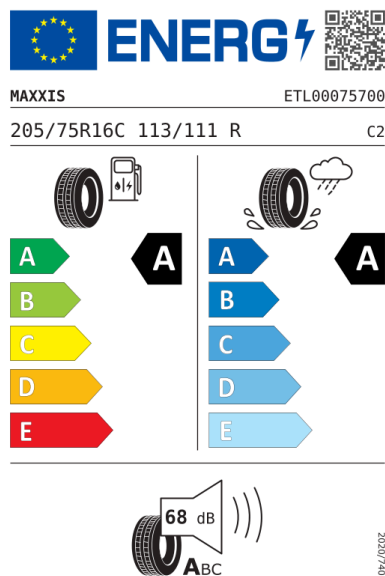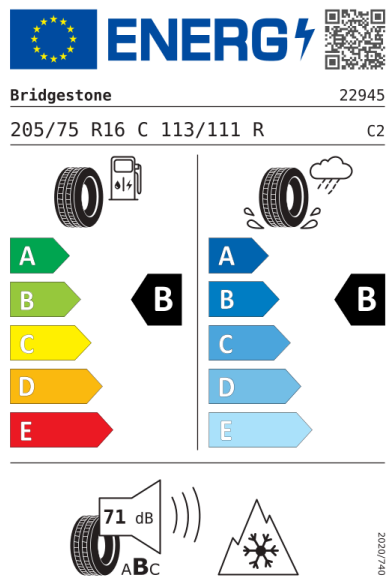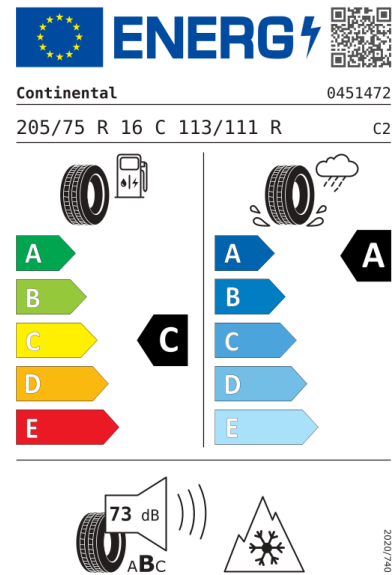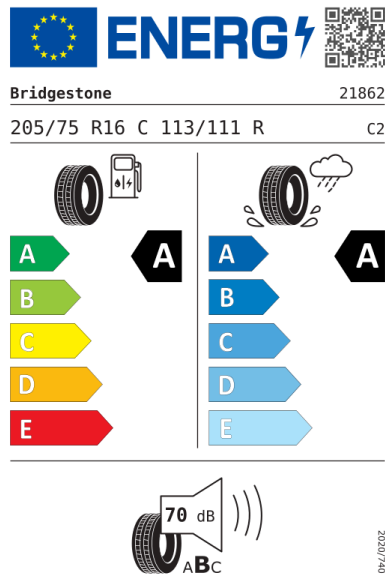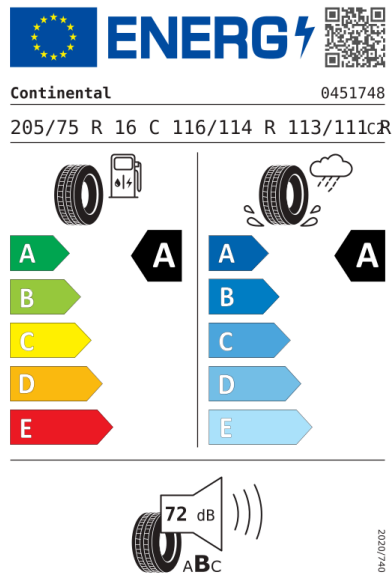

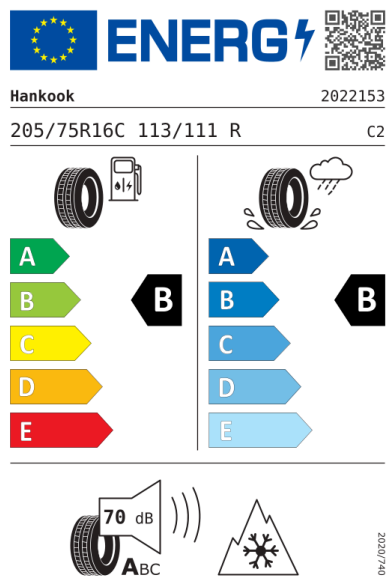

034455bf-62db-4e8d-8d8e-7520530b5b66