

BARRY

Barriera stradale 230V e 24V ad uso intensivo per passaggi residenziali o multi-utenze fino a 6 m.

230V - 24V

Struttura completamente in alluminio con illuminazione laterale a LED e lampeggiante integrato. Unica versione per passaggi da 3,6 a 6 m, con molle di bilanciamento regolabili in base all'ampiezza del passaggio.

Asta telescopica, piastre di ancoraggio e appoggio fisso inclusi.

Centrale di comando con ricevitore radio a bordo integrata nel corpo barriera.

Funzione rilevamento ostacoli.

Logica di funzionamento con chiusura automatica o passo-passo.

Regolazione a trimmers delle forze e del tempo di pausa.

Segnalazione a LED delle anomalie.

Road barrier for drive ways with heavy transit flows, clearance width of up to 6m. Ideal for residential facilities and apartment locks.

230V - 24V

Powder coated aluminium cabinet fitted with LED luminous signaling and integrated flashing light. One single version to handle drive ways from 3,6 to 6m, equipped with adjustable springs according to the length needed.

Telescopic boom provided with ground plate and fixed support.

Built-in control unit integrated with radio receiver.

Obstacle detection features.

Automatic or step by step closing.

Trimmers regulation for torque and closing time settings.

Fault signaling by LED warnin



Barriere Stradali
Road Barriers

PROTECO
GATE AUTOMATIONS

LA GAMMA

THE RANGE

	Alimentazione Power supply	Utilizzo Opening time	Passaggio	Use	Tempo apertura Entry way
BARRY dx	230V	6"	destra	RH	3,6 - 6 m
BARRY sx	230V	6"	sinistra	LH	3,6 - 6 m
BARRY DC dx	24V	6"	destra	RH	3,6 - 6 m
BARRY DC sx	24V	6"	sinistra	LH	3,6 - 6 m

ACCESSORI INCLUSI

ACCESSORIES INCLUDED



PBRAT0
Asta telescopica 3.6 + 2.7 m per BARRY
Telescopic boom 3.6 + 2.7 m for BARRY



MBRR28
Set ancoraggio BARRY
Fittings



PBRG105
Appoggio fisso per asta
Fixed support

ACCESSORI OPZIONALI

OPTIONAL ACCESSORIES



ANGIE
Trasmettitore radio 4 canali
4-ch remote control



RF40
Coppia fotocellule
Photocells 12-24V external installation



RF12
Colonnina per fotocellula RF40
Metal post for RF40



RG01
Rilevatore magnetico 1 canale
1-ch loop detector




RG02
Rilevatore magnetico 2 canali
2-ch loop detector

DIMENSIONI

DIMENSIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

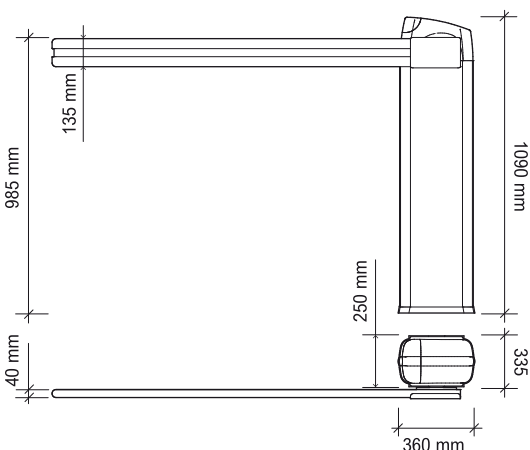

BARRY 230V AC	BARRY 24V DC	
Alimentazione 230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	Power supply
Alimentazione motore 230V ac	24V dc	Motor Voltage
Potenza motore 200W	160W	Motor power
Assorbimento max 1,5A @230V	1,2A @230V	Absorption max
Tempo di apertura 6"	6"	Opening time
Richiusura automatica 1" - 60"	1" - 60"	Automatic closing
Lunghezza max asta 6 m	6 m	Boom max. length
Alimentazione accessori 12Vdc, 8W max.	24Vdc, 8W max.	Accessories
Temperatura di esercizio da -20 a +50 °C	da -20 a +50 °C	Working temperature
Frequenza radio 433,92 Mhz	433,92 Mhz	Frequency

SCHEMA D'INSTALLAZIONE

- 1_Barriera con centrale di gestione e ricevitore radio
- 2_Lampeggiatore
- 3_Selettore a chiave
- 4_Asta in alluminio
- 5_Fotocellule CHIUSURA
- 6_Appoggio fisso

INSTALLATION MAP

- 1_Complete barrier with control unit and radio receiver
- 2_Flashing light
- 3_Key switch
- 4_Aluminium boom
- 5_Outer photocells
- 6_Fixed support

