

Berlin Serisi

Berlin Series



60W



80-100W




150W


Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	UV katkılı PC UV reinforced PC	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	7042
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

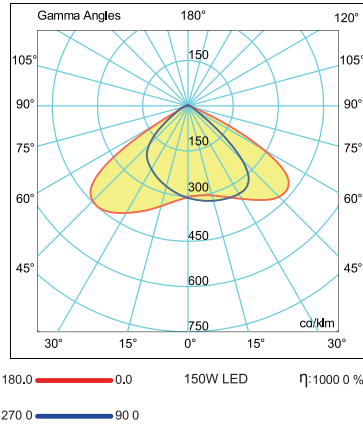

Teknik Çizim Technical Drawing

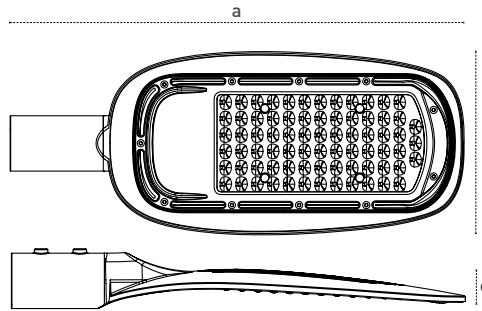

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Konsol Çapı

Console Diameter

	Ø (mm)
60W	42
80-100W	42-60
150W	42-60

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109853	60	6600	4000	110	409x165x54	10	0,06	10,0
109854	80	8400	4000	105	498x201x73	6	0,07	10,5
109855	100	10500	4000	105	498x201x73	6	0,07	10,5
109856	150	15750	4000	105	571x248x76	6	0,10	13,8



EN 60598-2-3