

Reparatia capitala a trouarului la Liceul Teoretic Tabani , r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatii

Valoarea de deviz 235 542,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	32,00	426,79 ----- 103,79	13 657,22 ----- 3 321,22
2	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	60,00	154,80 ----- 40,36	9 287,82 ----- 2 421,72
3	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,50	1 058,92 ----- 265,24	1 588,38 ----- 397,85
4	DE13B	Pavae executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	457,00	262,88 ----- 137,47	120 134,42 ----- 62 822,05
Total			lei		144 667,84	
CASM			22,50 %		15 516,64	
Cheltueli de transport			9,00 %		6 725,06	
Total			100,00 +		166 909,54	
Cheltueli de regie			12,00 %		20 029,14	
Total			100,00 +		186 938,68	
Beneficiu de deviz			5,00 %		9 346,93	
Total			100,00 +		196 285,62	
TVA			20,00 %		39 257,12	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**235 542,74
68 962,84**

Intocmit

Verificat



Reparatia capitala a trouarului la Liceul Teoretic Tabani , r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № Reparatii

Valoarea de deviz 235 542,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,925	57,66	341,64
2.	7129020012800	Pavator	h-om	826,00	57,66	47 627,16
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,775	57,66	332,99
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	393,02	52,57	20 661,06
Total manopera						68 962,84

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,264	180,00	587,52
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	40,64	180,00	7 315,20
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,86	180,00	334,80
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,0302	180,00	185,44
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,4634	200,00	2 492,68
6.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	25,592	200,00	5 118,40
7.	2651122100023	Ciment portland	kg	731,20	1,60	1 169,92
8.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	430,26	1,60	688,42
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	802,50	1,60	1 284,00
10.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	463,855	110,00	51 024,05
11.	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	60,30	75,00	4 522,50
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,00	0,00	0,00
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2193	0,00	0,00
14.	4100126202818	Apa	m3	10,511	0,00	0,00
Total materiale de constructii						74 722,92

Utilaje de constructii:


1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,624	120,00	794,88
2.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,027	400,00	10,80
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,60	120,00	72,00
4.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,4855	42,00	104,39
Total utilaje de constructii						982,07



Total:

Total		144 667,84
CASM	22,50 %	15 516,64
Cheltueli de transport	9,00 %	6 725,06
Total	100,00 +	166 909,54
Cheltueli de regie	12,00 %	20 029,14
Total	100,00 +	186 938,68
Beneficiu de deviz	5,00 %	9 346,93
Total	100,00 +	196 285,62
TVA	20,00 %	39 257,12

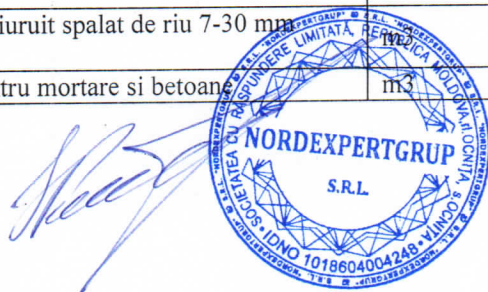
Total deviz:**235 542,74**

Intocmit	
	(funcția, semnătura)
Verificat	
	(funcția, semnătura)





Investitor
Obiect**Reparatia capitala a trouarului la Liceul Teoretic
Tabani , r-nul Briceni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatii
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			426,79
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,8000	57,66	103,79
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	200,00	51,20
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	180,00	18,36
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	180,00	228,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	120,00	24,84
2	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m			154,80
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6200	57,66	35,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	266612280 0301	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	75,00	75,38
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	200,00	10,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3750	1,60	21,40
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	180,00	5,58
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0400	42,00	1,68
3	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 058,92
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,60	458,94
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	200,00	153,52
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	180,00	123,62
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	42,00	2,39
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,20
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	120,00	48,00
4	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			262,88
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	52,57	45,21
	266111280 0654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	110,00	111,65
	265112210 0023	Ciment portland	kg	1,6000	1,60	2,56
	142110220 0548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	200,00	11,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0230	0,00	0,00

Intocmit		(functia, semnatura)
Verificat		(functia, semnatura)

