


TEVI DIN CUPRU PENTRU GAZE MEDICALE CONFORM SR EN 13348

Țeava din cupru specifică pentru gaze medicale realizată în conformitate cu standardul european EN 13348, degresată pentru utilizarea cu oxigen și închisă la ambele capete cu dopuri de protecție. Pe toată lungimea este stantată cu laser cu datele producătorului, diametru, marcaj CE și norma de referință corespunzătoare. În funție de duritate, țeava poate fi furnizată în bare de 5 metri sau colac. Teava se instalează respectând cerințele standardelor EN ISO 7396-1 și HTM 02-01, prin brazare cu aliaj de argint (minim 30%), cu purjare continuă de gaz inert. De asemenea, țevile sunt etichetate cu simbolul gazului și sensul de curgere pe tot traseul.

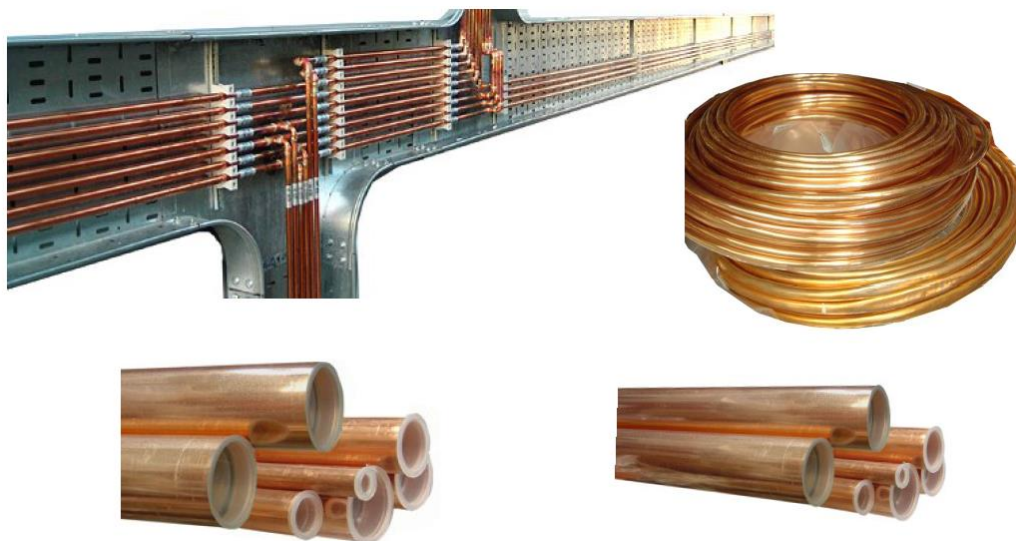

Date tehnice:

Gaze de lucru:	O ₂ , AC, N ₂ O, CO ₂ , N ₂ , Vacuum
Normativa de referință:	EN 13348
Proprietăți mecanice:	R290 conform EN1173 / R220 conform EN1173
Presiune intrare maximă:	50 bar
Diametre și grosimi țevi: (cateva dimensiuni disponibile)	8x0.8, 8x1, 10x0.8, 10x1, 12x1, 15x0.7, 15x1, 18x1, 22x0.9, 22x1, 22x1.5, 28x0.9, 28x1, 28x1.5, 35x1, 35x1.2, 35x1.5, 42x1, 42x1.2, 42x1.5, 54x1.2, 54x1.5, 54x2, 76.1x1.5, 76.1x2
Temperatura de utilizare:	-10°C / +50°C
Caracteristici de fabricație:	Țeavă din cupru degresată pentru uz gaze medicale și închisă la extremități, livrată sub forma de bară sau colac.

Producatori țevi: Silmet (Italia), Tonoli (Italia)

