

Lucrari de reparatie in incinta cladirii Centrului de Sanatate Saptebani

(denumirea obiectivului)


DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 312 038,853 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Salon Ginecologie (Salon Dublu)				
1	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	0,350	202,797 201,591	70,979 70,557
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	5,420	14,214 14,214	77,042 77,042
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	7,290	14,218 14,218	103,648 103,648
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	5,000	9,214 9,214	46,068 46,068
5	RpEE01A	Demontarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	36,511 11,308	109,532 33,923
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	36,100	7,927 7,447	286,164 268,836
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3		329,156 350,422	148,120 147,622
8	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu	m3			1 899,286



1	2	3	4	5	6	7
		mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip			81,422	441,306
9	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	36,100	108,149 42,368	3 904,193 1 529,485
10	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,850	882,686 145,636	750,283 123,791
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,500	90,428 66,378	406,926 298,701
12	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	36,100	164,260 103,324	5 929,778 3 729,988
13	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	59,950	228,977 152,520	13 727,169 9 143,545
14	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,000	27,534 13,436	192,740 94,053
15	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice pentru gresie	m	12,000	30,303 21,778	363,640 261,331
16	CK26D	Profil de ghidraj montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	22,000	13,287 4,027	292,322 88,602
17	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m	43,000	33,642 25,616	1 446,608 1 101,488
18	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,300	31,629 24,325	642,073 493,797
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		3,726 1,256	378,743 127,692



1	2	3	4	5	6	7
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,330	33,072 23,034	2 193,692 1 527,866
21	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	23,310	973,622 32,862	22 695,131 766,010
22	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	36,100	156,660 49,418	5 655,411 1 784,004
23	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	32,720	143,193 42,603	4 685,283 1 393,970
24	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 309,512 96,324	2 619,024 192,648
25	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	551,760 83,760	1 103,520 167,520
26	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000	61,520 10,470	615,200 104,700
27	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	38,290 9,214	114,869 27,641
28	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	20,622 10,470	41,244 20,940
29	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural, avind diametrul de 20-25 mm	m	13,000	59,788 26,384	777,243 342,997
30	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc		409,794	1 639,176




1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2"			43,974	175,896
31	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	40,000	30,550 28,060	1 222,000 1 122,384
32	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,000	36,511 11,308	109,532 33,923
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	47,460 12,983	189,839 51,931
34	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	5,000	258,206 11,726	1 291,032 58,632
35	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	40,000	35,262 7,120	1 410,464 284,784
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,980	1 169,749 32,625	2 316,103 64,597
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,600	1 169,778 32,638	1 871,645 52,221
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680	1 169,764 32,622	1 965,203 54,805
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,680	1 169,764	1 965,203



1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			32,622	54,805
40	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,540	34,261 29,875	189,808 165,510
41	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	14,380	27,325 24,108	392,930 346,669
Total Salon Ginecologie (Salon Dublu)						85 838,866
Incluziv salariu						26 975,928
		2. Laborator N1				
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,120	14,211 14,211	30,127 30,127
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,570	14,223 14,223	50,775 50,775
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	9,214 9,214	9,214 9,214
45	RpEE01A	Demontarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	36,511 11,308	36,511 11,308
46	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11,460	7,930 7,449	90,874 85,370
47	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3		350,426 81,426	602,732 140,052



1	2	3	4	5	6	7
48	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,460	108,160 42,368	1 239,513 485,538
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	0,500	90,438 66,378	45,219 33,189
50	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,460	164,258 103,323	1 882,394 1 184,080
51	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	34,800	228,977 152,519	7 968,385 5 307,647
52	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,022	1 887,136 204,318	41,517 4,495
53	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,050	27,526 13,425	83,954 40,947
54	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	16,000	57,106 10,889	913,689 174,221
55	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice pentru gresie	m	27,400	30,300 21,778	830,224 596,706
56	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m	13,700	33,643 25,616	460,913 350,939
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,260	3,727 1,257	172,391 58,129
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,460	33,072 23,034	379,007 263,970
59	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina	m2	11,460	156,661	1 795,334 566,343

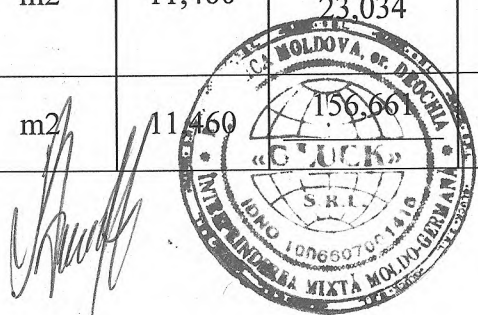


1	2	3	4	5	6	7
		la 300 x 300 mm			49,419	
60	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	34,800	143,194 42,603	4 983,148 1 482,584
61	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 309,512 96,324	1 309,512 96,324
62	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	551,760 83,760	551,760 83,760
63	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,200	61,511 10,470	196,836 33,504
64	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	38,289 9,213	76,579 18,427
65	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	20,622 10,470	20,622 10,470
66	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	9,500	59,788 26,384	567,984 250,652
67	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	409,794 43,974	819,588 87,948
68	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	12,000	30,550 28,060	366,600 336,715
69	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	36,511	36,511 11,308

[Signature]




1	2	3	4	5	6	7
70	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	47,460 12,983	94,920 25,966
71	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	258,206 11,726	258,206 11,726
72	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	12,000	35,262 7,120	423,139 85,435
73	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,120	329,150 328,083	39,498 39,370
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,600	1 169,778 32,638	1 871,645 52,221
75	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,000	27,324 24,108	300,559 265,183
76	RCsB30L	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm	buc	2,000	36,564 27,014	73,128 54,027
Total Laborator N1					28 623,008	
Incluziv salariu					12 338,670	
3. Laborator N2						
77	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,300	108,057 106,377	32,417 31,913
78	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,5	26,401 26,401	260,320 252,656

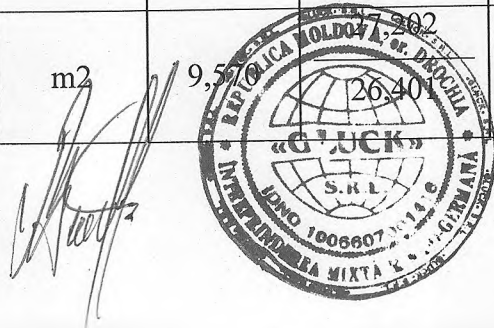


1	2	3	4	5	6	7
79	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,520	54,281 54,160	462,471 461,443
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	9,214 9,214	9,214 9,214
81	RpEE01A	Demontarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	36,511 11,308	36,511 11,308
82	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,150	173,540 122,027	26,031 18,304
83	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,540	129,828 129,828	70,107 70,107
84	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	9,570	53,803 20,631	514,891 197,435
85	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,022	1 887,136 204,318	41,517 4,495
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	0,300	90,400 66,380	27,120 19,914
87	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,570	164,262 103,325	1 571,987 988,823
88	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips- carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	20,290	228,976 54,549	4 645,918 3 094,610



1	2	3	4	5	6	7
89	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,400	27,533 13,436	66,079 32,246
90	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	10,000	57,105 10,889	571,055 108,888
91	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice pentru gresie	m	21,200	30,296 21,778	642,282 461,685
92	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m	12,750	33,644 25,618	428,962 326,624
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,860	3,727 1,257	111,278 37,524
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,570	33,074 23,036	316,519 220,456
95	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	9,570	156,664 49,420	1 499,274 472,951
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,290	143,194 42,602	2 905,409 864,402
97	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 309,512 96,324	1 309,512 96,324
98	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	551,760 83,760	551,760 83,760
99	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,720	61,538 10,470	167,383 28,478
100	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	38,289 18,427	76,579 18,427



1	2	3	4	5	6	7
					9,213	
101	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,440	59,791 26,383	385,057 169,907
102	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	409,794 43,974	819,588 87,948
103	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	12,000	30,550 28,060	366,600 336,715
104	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,000	36,511 11,307	73,021 22,615
105	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	47,460 12,983	94,920 25,966
106	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	258,206 11,726	258,206 11,726
107	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	12,000	35,262 7,120	423,139 85,435
108	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,600	1 169,778 32,638	1 871,645 52,221
109	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,000		136,636 120,538



1	2	3	4	5	6	7
110	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm	buc	1,000	36,013 23,453	36,013 23,453
111	VC05A	Montarea ventilatoarelor	buc	1,000	1 777,572 817,498	1 777,572 817,498
112	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	51,494 20,459	51,494 20,459
113	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	9,000	24,596 18,846	221,364 169,614
114	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,920	64,842 13,400	578,391 119,526
115	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	41,386 11,726	206,932 58,632

Total Laborator N2

23 645,174

Incluziv salariu

10 034,240

		4. Salon Surori Medicale				
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,067	14,216 14,216	86,250 86,250
117	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,700	16,693 15,571	262,080 244,465
118	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	57,830	19,032 9,632	1 100,648 557,046
119	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	15,700	53,795 20,631	844,575 323,910
120	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2	3,539	1178,771 1178,771	4 161,063 4 161,063



1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			36,501	128,849
121	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,570	882,340 145,649	502,934 83,020
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,600	90,427 66,378	235,109 172,583
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,830	19,808 5,863	1 145,487 339,060
124	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	7,000	34,242 29,879	239,691 209,156
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	57,830	3,727 1,256	215,512 72,662
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,470	33,071 23,033	1 239,185 863,063
127	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	15,700	156,661 49,418	2 459,572 775,869
128	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	21,770	143,191 42,602	3 117,271 927,454
129	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	7,000	34,242 29,879	239,691 209,156


**Total Salon Surori
Medicale**

5 849,068



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 992,543
		5. Salon Medic Sef				
130	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,520	108,063 106,387	56,193 55,321
131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,420	14,213 14,213	48,609 48,609
132	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,600	90,427 66,378	235,109 172,583
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	3,726 1,256	11,179 3,769
134	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	3,000	58,374 31,542	175,122 94,626
135	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.9mx 2.1 m	m2	1,890	1 169,792 32,642	2 210,906 61,693
136	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	6,640	34,241 29,876	227,362 198,378
Total Salon Medic Sef						2 964,480
Incluziv salariu						634,979
		6. Arhiva				
137	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1,000	9,214 9,214	9,214 9,214
138	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,200	16,693	170,268 158,824
139	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie	buc	1,000	36,511	36,511

[Signature]



1	2	3	4	5	6	7
		normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			11,308	11,308
140	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	10,200	285,588 114,486	2 912,995 1 167,755
141	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	10,000	17,901 15,146	179,005 151,460
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,440	3,726 1,256	135,782 45,775
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,440	33,072 23,034	1 205,144 839,359
144	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	36,511 11,308	36,511 11,308
145	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	47,460 12,983	47,460 12,983
146	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	258,206 11,726	258,206 11,726
Total Arhiva						4 991,096
Incluziv salariu						2 419,712
		7. Antreu.Nod Sanitar.				
147	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	9,214 9,214	9,214 9,214



1	2	3	4	5	6	7
148	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,570	14,225 14,225	36,558 36,558
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,780	14,222 14,222	39,537 39,537
150	RpEE01A	Demontarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	36,511 11,308	36,511 11,308
151	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,550	54,280 54,160	301,256 300,588
152	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.7mx2.1 m	m2	1,470	1 169,769 32,642	1 719,560 47,984
153	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	15,000	17,900 15,146	268,500 227,190
154	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice	m	9,420	33,641 25,616	316,900 241,302
155	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	5,550	164,266 103,325	911,674 573,455
156	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	28,010	228,979 152,520	6 413,694 4 272,080
157	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,250	27,534	61,951 30,224
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	33,560	33,560	125,066



1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,257	42,173
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,560	33,072 23,034	1 109,896 773,021
160	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	36,511 11,308	36,511 11,308
161	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	258,206 11,726	258,206 11,726
162	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	11,000	35,262 7,120	387,878 78,316
163	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	11,000	30,550 28,060	336,051 308,656

Total Antreu.Nod Sanitar.

12 368,963


Incluziv salariu

7 014,640

		8. Nod sanitar				
164	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	9,214 9,214	9,214 9,214
165	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5,950	16,696 15,577	99,339 92,682
166	RpEE01A	Demontarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	36,511 11,308	36,511 11,308
167	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,300	329,180 328,080	98,754 98,424



1	2	3	4	5	6	7
168	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,100	882,220 145,680	88,222 14,568
169	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	5,950	52,464 19,277	312,163 114,700
170	RpCB01B	Prepararea betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice	m3	0,300	776,010 50,257	232,803 15,077
171	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0.7mx2.1 m	m2	1,470	1 169,769 32,642	1 719,560 47,984
172	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,000	90,427 66,378	180,854 132,756
173	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,000	90,427 66,378	180,854 132,756
174	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	15,000	17,900 15,146	268,500 227,190
175	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	5,950	164,273 103,329	977,422 614,810
176	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	26,940	228,977 152,518	6 168,644 4 108,846
177	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,280	12,531 13,432	62,770 30,826



1	2	3	4	5	6	7
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,890	3,727 1,257	122,569 41,336
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,550	33,076 23,038	183,571 127,860
180	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	26,940	143,194 42,603	3 857,656 1 147,725
181	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	5,950	156,662 49,418	932,140 294,039
182	RpCO50B	Inlocuirea baghetelor la tavan, din mase plastice	m	9,960	33,639 25,616	335,040 255,136
183	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	36,511 11,308	36,511 11,308
184	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	47,460 12,983	94,920 25,966
185	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,000	258,206 11,726	258,206 11,726
186	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	20,000	35,262 7,120	705,232 142,392
187	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	20,000	30,550 28,060	611,000 561,192
188	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	248,034	248,034



1	2	3	4	5	6	7
					14,658	14,658
189	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	103,194 14,658	103,194 14,658
190	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 309,512 96,324	1 309,512 96,324
191	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	409,794 43,974	1 639,176 175,896
192	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	551,760 83,760	551,760 83,760
193	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	14,000	59,788 26,384	837,032 369,382
194	RpSC24B 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,000	1 681,617 217,776	1 681,617 217,776
195	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	138,566 10,470	138,566 10,470
196	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,000	64,840 13,402	2 269,386 469,056
197	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	41,386 11,726	165,546 46,906
198	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000		54,469 829



1	2	3	4	5	6	7
199	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,500	61,520 10,470	522,920 88,995
200	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	38,290 9,214	191,448 46,068
201	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	14,000	129,828 129,828	1 817,592 1 817,592
202	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,140	383,664 227,771	53,713 31,888
203	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	575,998 77,478	575,998 77,478
204	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	185,549 118,911	185,549 118,911
205		Boiler	buc	1,000	1 824,000 0,000	1 824,000 0,000

Total Nod sanitar

31 741,967


Incluziv salariu

11 981,268

		9. Ventilare Nod Sanitar				
206	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	4,000	24,596 18,846	98,384 75,384
207	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000	64,840 13,402	324,198 8,008
208	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	2,000	41,382 82,773	82,773



1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			11,726	23,453
209	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	1 455,714 483,714	1 455,714 483,714
210	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	51,493 20,458	102,986 40,916
Total Ventilare Nod Sanitar						2 064,055
Incluziv salariu						690,475
		10. Alte lucrari				
211	TrB02B2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 40 m	t	10,000	19,623 19,623	196,232 196,232
212	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	10,000	9,120 0,000	91,200 0,000
213	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	0,600	675,912 16,752	405,547 10,051
214	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"	m	30,000	61,428 25,966	1 842,825 778,968
215	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	30,000	11,949 6,282	358,470 188,460
216	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,180	1 178,778 36,508	3 748,514 116,094
217	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	6,200	29,880	212,251 23,253

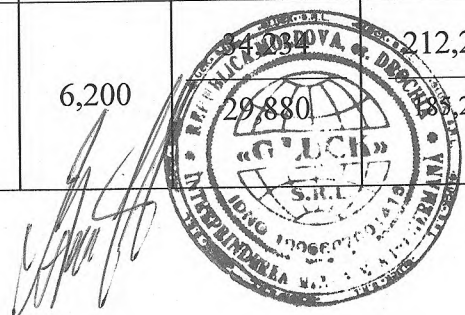

1	2	3	4	5	6	7
218	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	6,200	27,307 24,108	169,303 149,467
219	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	7,180	335,847 69,279	2 411,382 497,422
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,560	3,727 1,257	76,623 25,840
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,560	33,072 23,034	679,960 473,579
222	RCsJ27C	Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	27,540 13,442	78,213 38,175

Total Alte lucrari

10 270,520

Incluziv salariu

2 659,541

Total	lei	218 357,197
FS MA	22,50 %	17 941,949
Transportarea materialelor	3,00 %	4 137,634
Total	100,00 +	240 436,780
Cheltuieli de regie	5,00 %	12 021,839
Total	100,00 +	252 458,619
Beneficiu	3,00 %	7 573,758
Total	100,00 +	260 032,377
TVA	20,00 %	52 006,476
Total deviz:		312 038,85

Intocmit

Verificat

(SRL GLUCK)

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

