
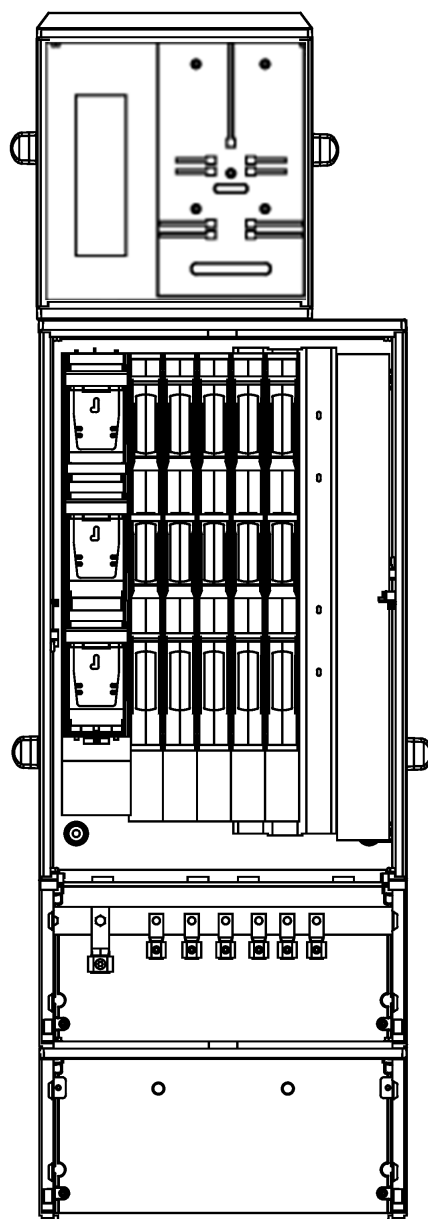


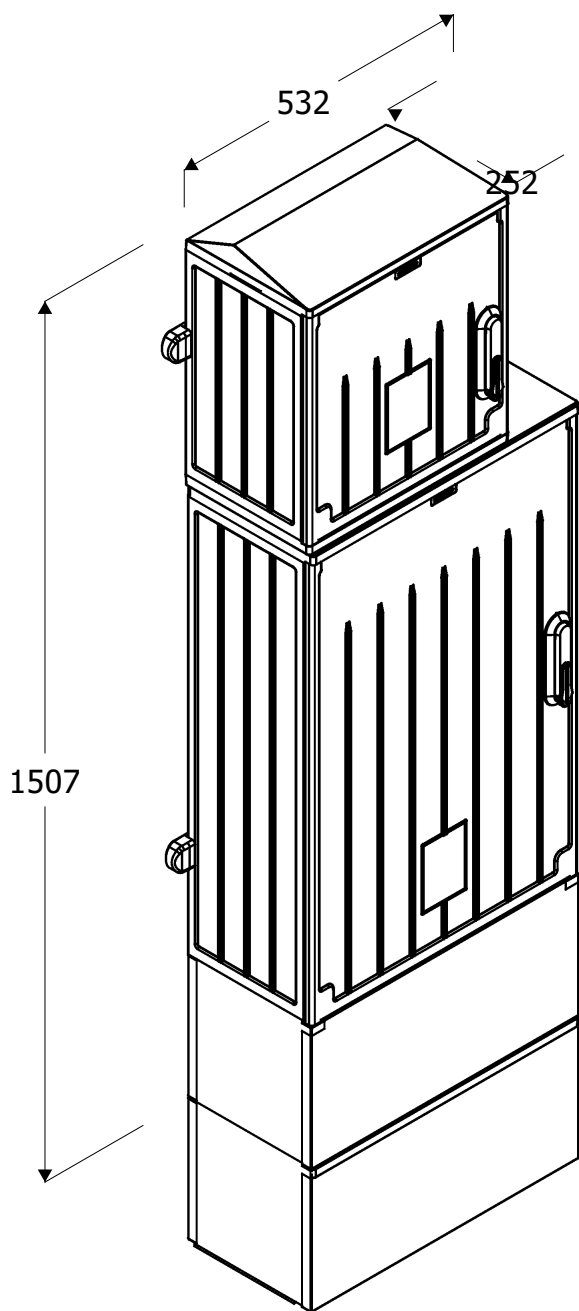

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

RED NORD CD/ITV-1-5

№ карты:

2022/03/10-1/5

**Техническое описание:**

1. Корпус OSZ 40x40+OSZi 53x80+K	1 шт.
2. Płyta montażowa 36x36x4	1 шт.
3. Панель для счетчика T/3F	1 шт.
4. Pronutec 443.51.10.05.02 Fuse switch BTVC+NH-00/185 160A term V + conection cover	3 шт.
5. Pronutec 440.72.12.03AK Disconnector+measurement (SFS NH2 sec DT-1M V 400/5) with cable	1 шт.
6. Uchwyt kątowy pod wkręt	2 шт.
7. Pronutec 443.01.503 Double adaptor for fuse switch BTVC+NH-00/185	2 шт.
8. Шина PEN CU 53/50x5 1D-4M RN	1 шт.
9. Шина CU 53/50x5 SNN	3 шт.
10. Испытательная колодка	1 шт.
11. Крепление на стену UMO K2 (без монтажа). Отверстия под UMO K2 с установленными заглушками	4 шт.
12. Прозрачная дверь в отсеке учета с возможностью пломбировки	1 шт.

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

RED NORD CD/ITV-1-5

№ карты:

2022/03/10-1/5