


93 00'9E8'80\ 130

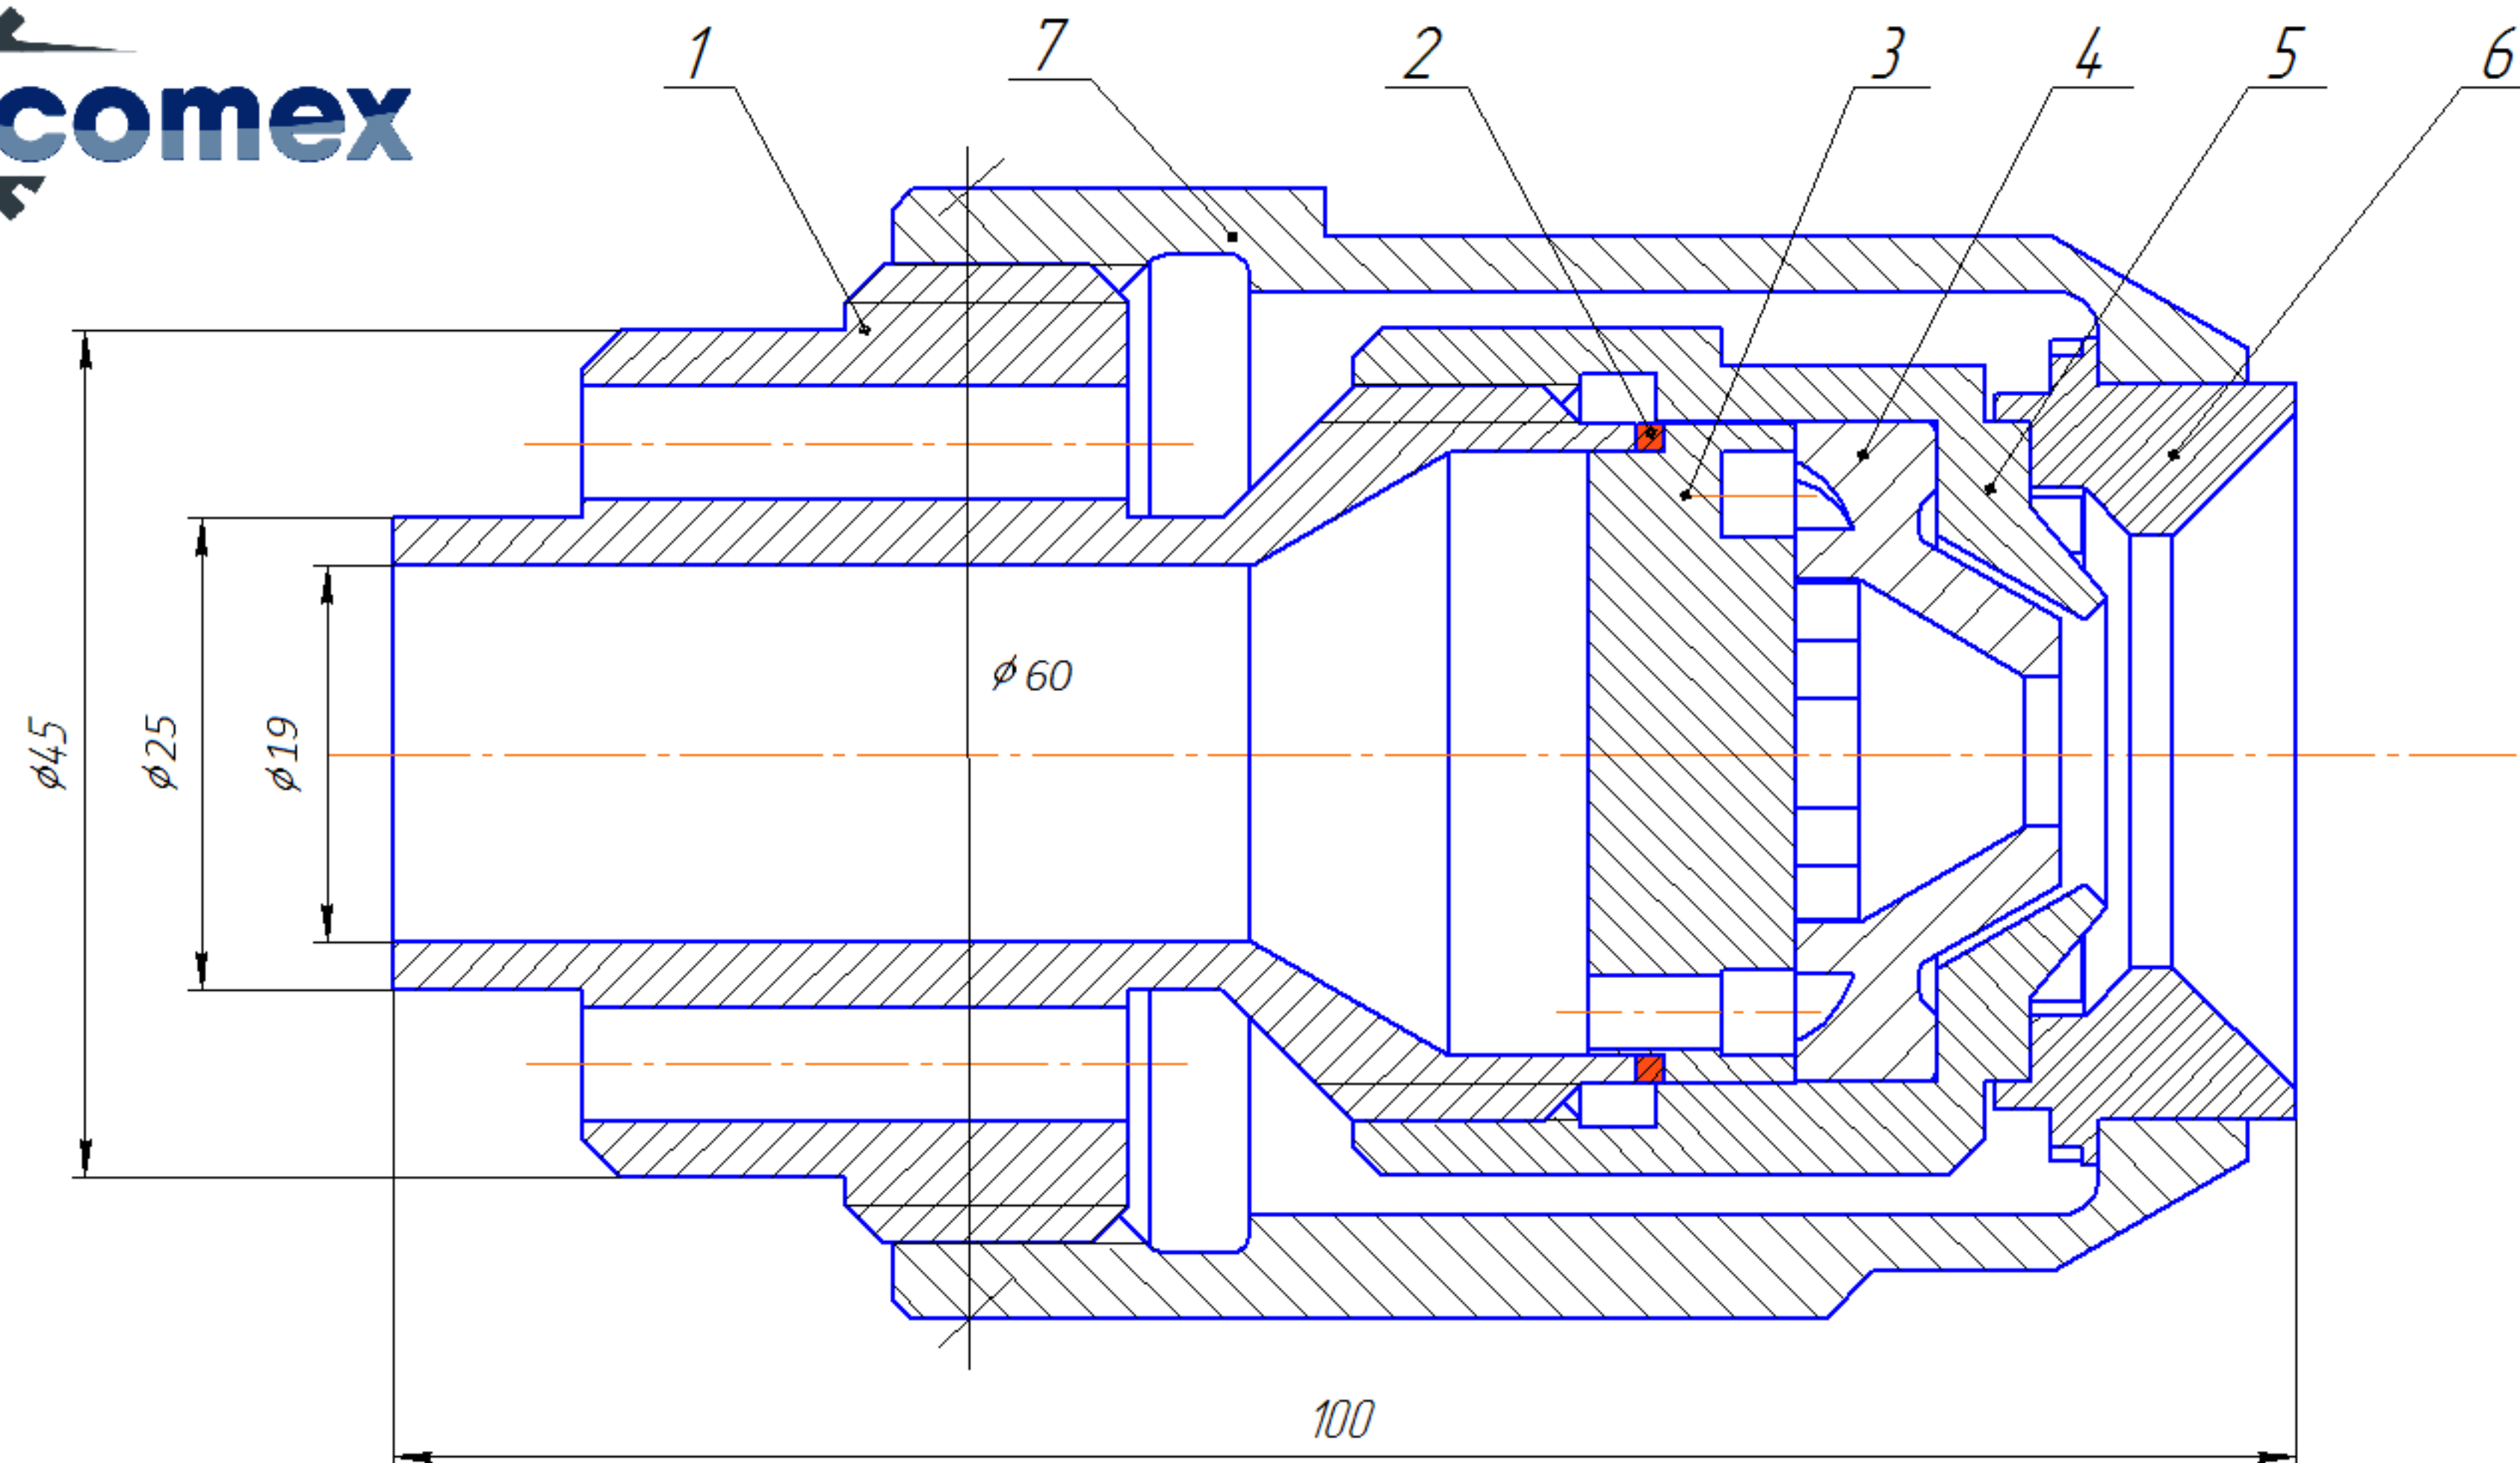

Головка в комплекте форсунки устанавливается в горелку котла и работает следующим образом: мазут под давлением поступает по внутреннему каналу корпуса (1) враспределитель (2), затем в тангенциальные каналы завихрителя топливного (3), где приобретает вращательное движение и распыленной конусной струей истекает из сопла завихрителя топливного в поток пара, подаваемого соплом паровым (7), где происходит дробление капель топлива на более мелкие, которые, попадая в воздушный поток горелки, образуют топливно-воздушную смесь, сгорающую в объеме топки.

Длина форсунки – по требованию заказчика.

СОГЛАСОВАНО : ELCOMEX TRADE OU _____

Головка форсунки паромеханической ФПМ предназначена для распыливания топочного мазута по ГОСТ 10585-75 в стационарных паровых котлах

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Производительность форсунки 5,2 т\час.
Давление топлива перед форсункой 3,5 МПа
Давление пара на распыл мазута 0,6 (0,4) МПа
Расход пара на распыл при 0,6 МПа 280 кг\час
Расход пара на распыл при 0,4 МПа 200 кг\час
Температура пара на распыл мазута 200°C:

Длина форсунки – по требованию заказчика.

7	04 ОСТ 108.793.02-80	Гайка накидная	1	12X18H10T
6	06 ОСТ 108.462.12-80	Сопло паровое	1	12X18H10T
5	04 ОСТ 108.793.01-80	Гайка накидная	1	12X18H10T
4	19 ОСТ 108.568.03-80	Завихритель топливный	1	30X13
3	03 ОСТ 108.504.06-80	Распределитель	1	30X13
2	03 ОСТ 108.367.36-80	Прокладка	1	Медь МЗ
1	03 ОСТ 108.568.02-80	Корпус	1	12X1МФ
Поз.	Номер чертежа	Наименование	Кол.	Примеч.


ОСТ 108.836.00 СБ

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГОЛОВКА ФОРСУНКИ	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					ГРФПМ 5200		1.00	2,5:1
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								
						Elcomex Trade OU		

Копировал

Формат А4х3

93 00'9E8'80\ 130

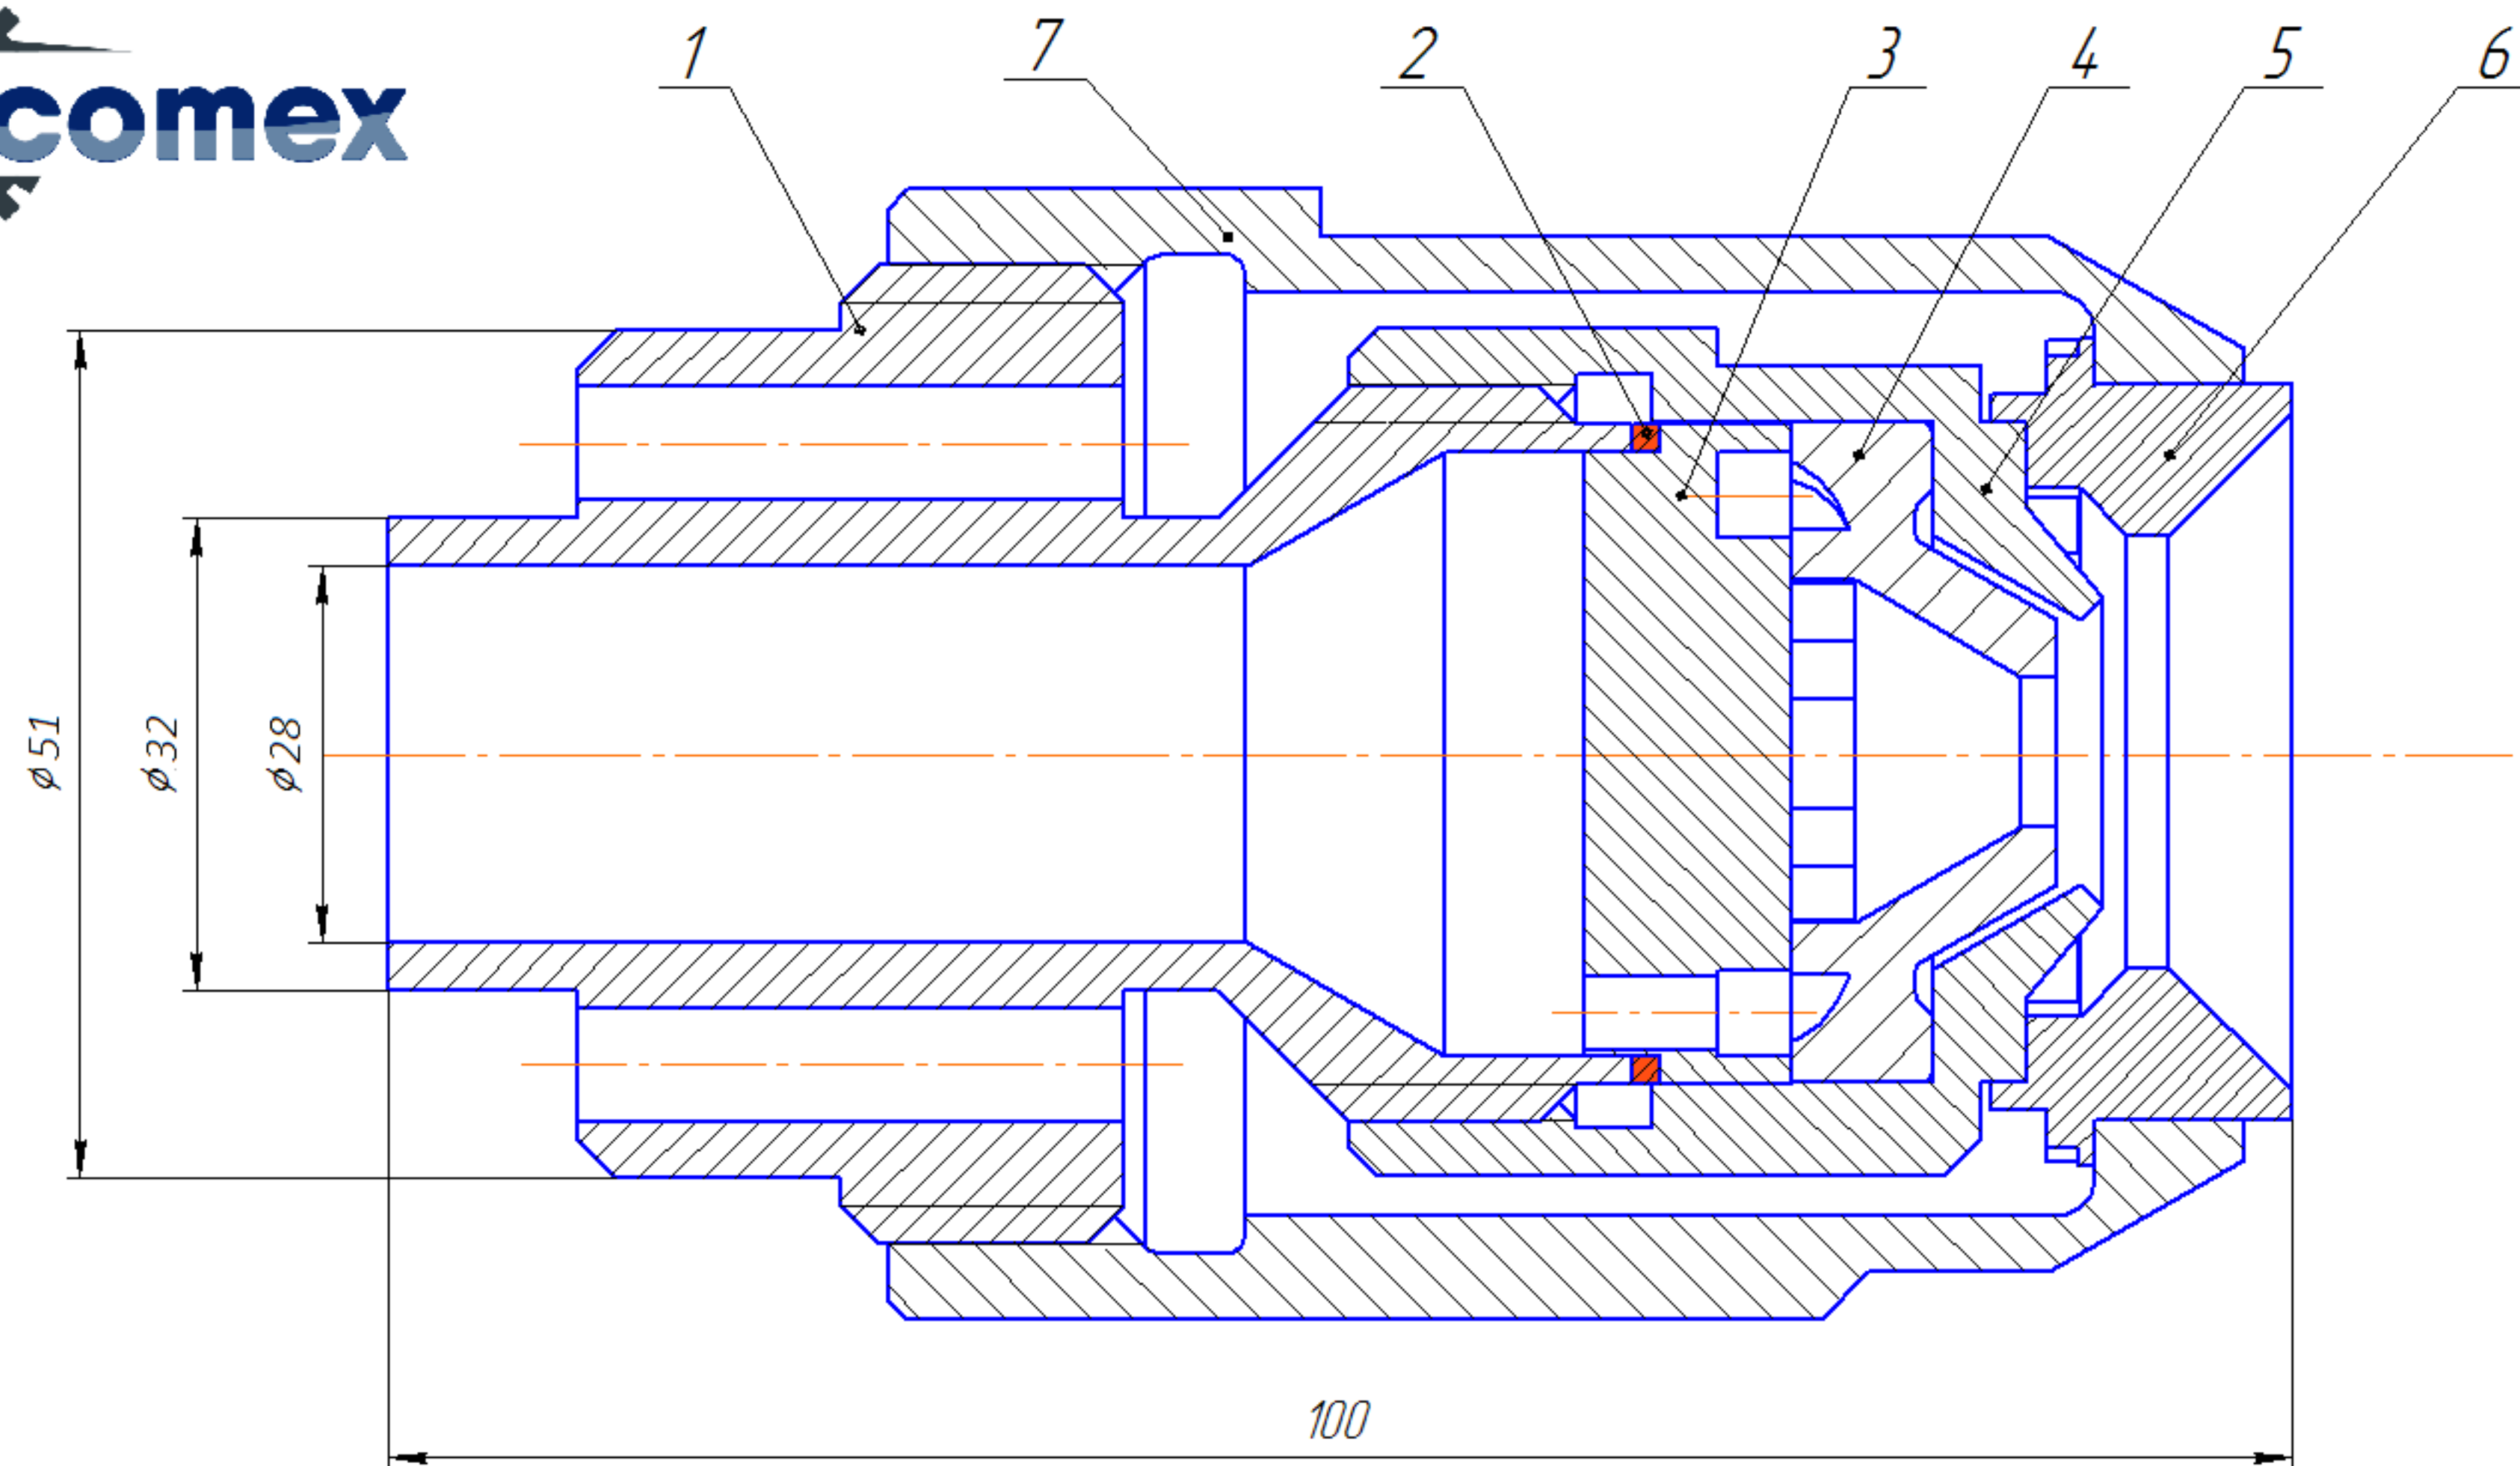

Головка в комплекте форсунки устанавливается в горелку котла и работает следующим образом: мазут под давлением поступает по внутреннему каналу корпуса (1) враспределитель (2), затем в тангенциальные каналы завихрителя топливного (3), где приобретает вращательное движение и распыленной конусной струей истекает из сопла завихрителя топливного в поток пара, подаваемого соплом паровым (7), где происходит дробление капель топлива на более мелкие, которые, попадая в воздушный поток горелки, образуют топливно-воздушную смесь, сгорающую в объеме топки.

Длина форсунки – по требованию заказчика.

СОГЛАСОВАНО : ELCOMEX TRADE OU _____

Головка форсунки паромеханической ФПМ предназначена для распыливания топочного мазута по ГОСТ 10585-75 в стационарных паровых котлах

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Производительность форсунки 7,5 т\час.
 Давление топлива перед форсункой 3,5 МПа
 Давление пара на распыл мазута 0,6 (0,4) МПа
 Расход пара на распыл при 0,6 МПа 280 кг\час
 Расход пара на распыл при 0,4 МПа 200 кг\час
 Температура пара на распыл мазута 200°C:

Длина форсунки – по требованию заказчика.

7	050СТ 108.793.02-80	Гайка накидная	1	12Х18Н10Т
6	080СТ 108.462.12-80	Сопло паровое	1	12Х18Н10Т
5	050СТ 108.793.01-80	Гайка накидная	1	12Х18Н10Т
4	210СТ 108.568.03-80	Завихритель топливный	1	30Х13
3	040СТ 108.504.06-80	Распределитель	1	30Х13
2	040СТ 108.367.36-80	Прокладка	1	Медь МЗ
1	040СТ 108.568.02-80	Корпус	1	12Х1МФ
Поз.	Номер чертежа	Наименование	Кол.	Примеч.


ОСТ 108.836.00 СБ

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГОЛОВКА ФОРСУНКИ ГРФПМ 7500			
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб	
Проб.						1.00	2,5:1	
Т.контр.					Лист	Листов	1	
Н.контр.					Elcomex Trade OU			
Утв.								

Копировал

Формат А4х3

93 00'9E8'80\ 130

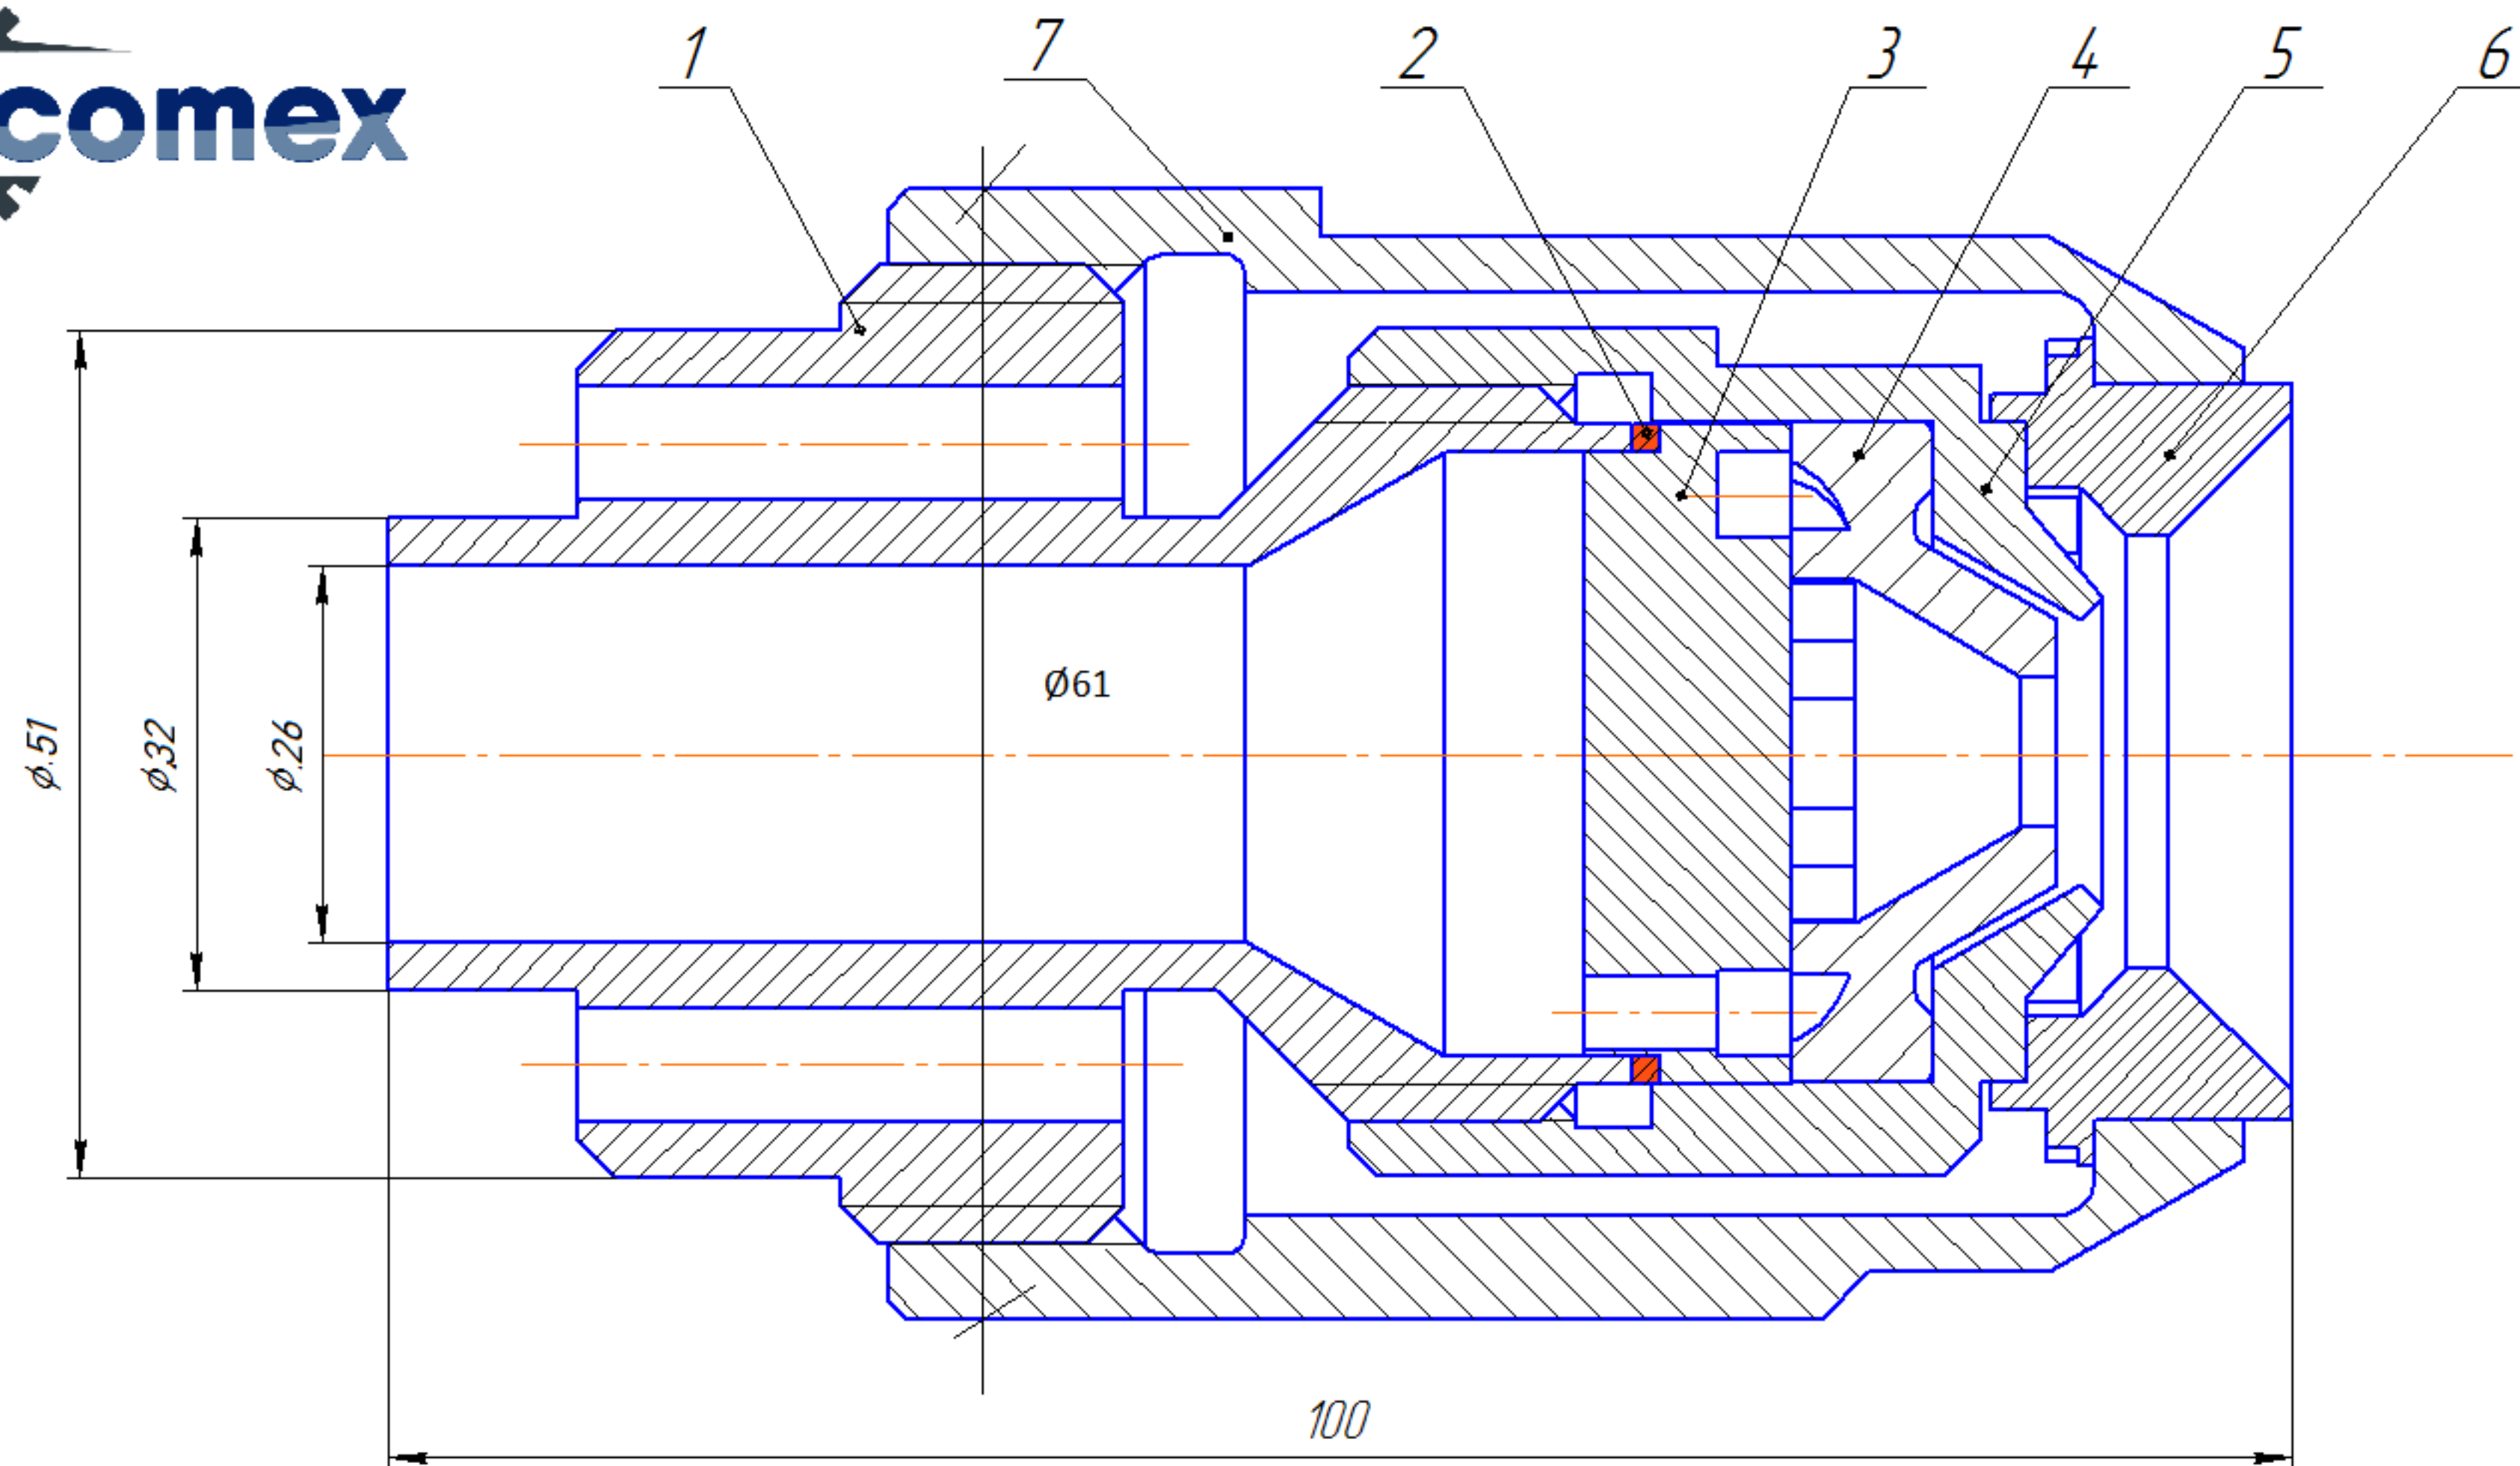

Головка в комплекте форсунки устанавливается в горелку котла и работает следующим образом: мазут под давлением поступает по внутреннему каналу корпуса (1) враспределитель (2), затем в тангенциальные каналы завихрителя топливного (3), где приобретает вращательное движение и распыленной конусной струей истекает из сопла завихрителя топливного в поток пара, подаваемого соплом паровым (7), где происходит дробление капель топлива на более мелкие, которые, попадая в воздушный поток горелки, образуют топливно-воздушную смесь, сгорающую в объеме топки.

Длина форсунки – по требованию заказчика.

СОГЛАСОВАНО : ELCOMEX TRADE OU _____

Головка форсунки паромеханической ФПМ предназначена для распыливания топочного мазута по ГОСТ 10585-75 в стационарных паровых котлах

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Производительность форсунки 9,0 т\час.
 Давление топлива перед форсункой 3,5 МПа
 Давление пара на распыл мазута 0,6 (0,4) МПа
 Расход пара на распыл при 0,6 МПа 280 кг\час
 Расход пара на распыл при 0,4 МПа 200 кг\час
 Температура пара на распыл мазута 200°C:

Длина форсунки – по требованию заказчика.

7	050СТ 108.793.02-80	Гайка накидная	1	12Х18Н10Т
6	080СТ 108.462.12-80	Сопло паровое	1	12Х18Н10Т
5	050СТ 108.793.01-80	Гайка накидная	1	12Х18Н10Т
4	220СТ 108.568.03-80	Завихритель топливный	1	30Х13
3	040СТ 108.504.06-80	Распределитель	1	30Х13
2	040СТ 108.367.36-80	Прокладка	1	Медь МЗ
1	040СТ 108.568.02-80	Корпус	1	12Х1МФ
Поз.	Номер чертежа	Наименование	Кол.	Примеч.

ОСТ 108.836.00 СБ

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГОЛОВКА ФОРСУНКИ ГРФПМ 9000			
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб	
Проб.						1.00	2,5:1	
Т.контр.					Лист	Листов	1	
Н.контр.					Elcomex Trade OU			
Утв.								

Копировал

Формат А4х3