

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 140930 din 31.05.2024**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată APS SERVICE GRUP**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. APS SERVICE GRUP**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1016611000800**

Data înregistrării de stat: **20.04.2016**

Sediu: **MD-3801, strada Sportivnaia 12, ap. 11, mun. Comrat, Uta Găgăuzia, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 3. Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;**
- 4. Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 5. Servicii de mutare;**
- 6. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;**
- 7. Construcții hidrotehnice;**
- 8. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;**
- 9. Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;**
- 10. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;**

Capitalul social: **610762 Lei**

Administrator(i): **PROȚIUC IAROSLAV**

Asociați:

- 1. PROȚIUC IAROSLAV, partea socială 610762 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **PROȚIUC IAROSLAV cota 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 31.05.2024

Șef Registrator SÎUD UTA Găgăuzia

Lidia Gradinar

tel. 0298 29550

Digitally signed by Gradinar Lidia
Date: 2024.05.31 12:04:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea persoanei juridice

20.04.2016

Dosar Nr. 1016611000800

Filiala UTA Găgăuzia

Prin cererea depusă la 18.04.2016 s-a solicitat înregistrarea
Societatea cu Răspundere Limitată "APS SERVICE GRUP"

Examinînd actele prezentate:

1. Decizie privind înregistrarea S.R.L. "APS SERVICE GRUP"
2. Cerere de înregistrare a S.R.L. "APS SERVICE GRUP" din 18.04.2016
3. Ordin de incasare cu privire la înregistrarea persoanei juridice nr.LHRA-1100 din 18.04.2016
4. Ordin de incasare cu privire la Extras cu fondatori nr. MMRA-1100 din 18.04.2016
5. Ordin de incasare cu privire la legalizarea specimenului semnăturii nr.JJRA-1100 din 18.04.2016
6. Ordin de incasare cu privire la autentificarea actului de constituire nr. QLRA-1100 din 18.04.2016
7. Ordin de incasare cu privire la aprobarea denumirii si textului pe stampila nr. AVRA-1100 din 18.04.2016
8. Ordin de incasare cu privire la taxa de stat pentru actele notariale nr.OQRA-1100 din 18.04.2016
9. Ordin de incasare cu privire la taxa de stat p/u legalizarea semnăturii nr. KTRA-1100 din 18.04.2016
10. Cerere privind confectionarea stampilei nr.20304 din 18.04.2016
11. Certificat de aprobare a denumirii si stampilei din centrul de terminologie
12. Certificat IF a persoanei PROTIUC IAROSLAV din 18.04.2016

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1016611000800** din 20.04.2016

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "APS SERVICE GRUP"

Sediul: MD-3801, str. Sportivnaia, 12, ap. 11, Comrat, Uta Găgăuzia, Republica Moldova

Administrator: PROTIUC IAROSLAV, anul nașterii 12.03.1988, locul nașterii s. Dezghingea, Uta Găgăuzia, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 19000793 eliberat de of. SEDP COMRAT la data de 18.04.2013, codul de identitate 2004019028428, domiciliu: MD-3801, str. Fedico, 22, ap. 25, or. Comrat, Uta Găgăuzia, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Întreținerea și repararea autovehiculelor
3. Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
4. Transporturi rutiere de mărfuri
5. Servicii de mutare
6. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
7. Construcții hidrotehnice
8. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
9. Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
10. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat

Capitalul social: 5400 lei.


Fondator(i):

1. PROȚIUC IAROSLAV, anul nașterii 12.03.1988, locul nașterii s. Dezghingea, Uta Găgăuzia, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM B 19000793 eliberat de of. SEDP COMRAT la data de 18.04.2013, codul de identitate 2004019028428, domiciliu: MD-3801, str. Fedico, 22, ap. 25, or. Comrat, Uta Găgăuzia, Republica Moldova, parte socială în valoare de 5400 lei (100,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



¹ Date cu caracter personal. Deținător: Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, NUID (număr de identificare unic) 0000151-001

* Informațiile furnizate se confirmă - <https://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite>

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului «**Lucrari de instalare sisteme fotovoltaice**»
2. Numărul și data contractului **93 din 21/11/2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **P Besalma UTA Gagauzia**
4. Adresa beneficiarului **sat Besalma UTA Gagauzia**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
 - b) anteprenor asociat
 - c) subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1.594.240,22	88 700
b) finală (la data finalizării contractului)	1.594.240,22	88 700
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **12 luni**
 - b) efectiv realizată **10 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **01 din 21/09/2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **2024**

Semnat: _____

Nume: **Proțiuc Iaroslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL APS Service Grup**

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 93
о закупке посредством ценовых оферт

"21 " ноября 2022 г.

с. Бешалма
(муниципий, город)

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № **21064038** от 20 сентября 2022 года,
между примарией с. Бешалма, с местонахождением в с. Бешалма

(наименование закупающего органа)

(населенный пункт)

ул. Ленина, телефон: 029853236, факс: № 21058759, идентификационный номер 1007601003839

в лице примара В. Мош в качестве Бенефициара, с одной стороны, и
SRL APS Service Grup местонахождением в г. Comrat ул. Sportivnaia.12

телефон: 079943436 идентификационный номер 1016611000800
авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение Extras №265 от "05.07.2022 года,
выданное IP Agentia Servicii Publice для видов деятельности строительных работ
в лице директора Protiuc Iaroslav в качестве Подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить *работы* **Lucrari de instalare sisteme fotovoltaice in s. Besalma r-ul Comrat**

в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 3_ месяцев с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

вызванных Бенефициаром;

вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и невеняемой в вину Подрядчика ситуации;

влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;

стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторых их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

2.7. Указывается гарантийный срок работ **три года**.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет **1594240.22 (один миллион пятьсот девяносто четыре тысячи двести сорок лей 22 бань) , включая НДС 265706,70 лей**

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 15 дней календарных дней с момента их получения от Подрядчика.

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.6. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней

после их устранения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.

4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется следующим образом:

один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также другими уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.

4.5. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Подрядчик должны составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Подрядчиком.

4.6. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.

4.7. Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывают дату, когда они были необходимы, а также задержки или простои, вызванные в результате отсутствия данных документов.

4.8. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда, предоставляется в распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры субподряда), установленные графиком выполнения.

4.9. Подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает персоналом, материалами, строительным оборудованием и объектами временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке, и за используемые методы выполнения.

4.10. Подрядчик посредством присуждения оферты в его пользу обязуется получить гарантию добросовестного исполнения договора на сумму в размере ____ % от стоимости присужденного договора.

4.11. Закупающий орган выдает/возвращает гарантию добросовестного исполнения Подрядчику после подписания протокола окончательной приемки/протокола по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

4.12. Подрядчик должен установить гарантию добросовестного исполнения после получения письма о принятии, но не позднее даты заключения договора. Сколько он не выполняет данное обязательство, Бенефициар может удерживать у Подрядчика обеспечение оферты.

4.13. Подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.

4.14. В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты входят в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.

4.15. Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашалась информация и чтобы она не использовалась в личных целях, независимо от того, заключен договор или нет.

4.16. Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав Подрядчика. Распоряжения направляются, в принципе, только Подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться из-за неизбежной или объявленной опасности. Бенефициару необходимо сообщить фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Подрядчика.

4.17. Если Подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений Бенефициара создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает Бенефициар.

4.18. Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение Подрядчика, а также материализация высотных отметок в непосредственной близости участка, относится к обязанностям Подрядчика.

4.19. Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Подрядчик должен защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке работ.

4.20. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, являются решающими. Подрядчик обязуется проверить полученную документацию и сообщить Бенефициару об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.

4.21. Подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение субподрядчиками правовых положений, договорных и профессиональных обязательств.

4.22. На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной форме о:

- а) устранении со строительной площадки любого материала, который не соответствует по качеству;
- б) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
- с) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.

4.23. В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 2.1.,

Бенефициар может остановить работы посредством расторжения договора, в условиях закона, а Подрядчик обязуется возместить расходы, понесенные Бенефициаром в связи с фактом невыполнения.

4.24. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, артистические или научные ценности, Подрядчик обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам полиции или компетентным органам.

4.25. Во время выполнения работ Подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходы и временные работы любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Подрядчик убрать со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и временные работы.

4.26. Бенефициар должен получить, за собственный счет, все заключения, разрешения и утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для имущества или прав, затронутых или которые могут быть затронуты выполнением работ.

5. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

6. ПОДРЯДЧИК И СУБПОДРЯДЧИКИ

6.1. Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор субподряда, Подрядчик должен представить список субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, идентификационные данные субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. РАБОЧАЯ СИЛА

7.1. Подрядчик и субподрядчики выполняют все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

8. МАТЕРИАЛЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМИХ РАБОТ

8.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщиком или Бенефициаром, что будет запрошено. Подрядчик обеспечивает, по требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми для рассмотрения, изменения и проверки работ.

8.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает Подрядчик, если это предусмотрено в документации, в противном случае расходы оплачивает Бенефициар.

8.3. Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются Подрядчиком, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает

данные расходы.

8.4. Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады заготовленного материала и др.

8.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика. Подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. Подрядчик сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику столько раз сколько работы, в том числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении работ.

8.6. Подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, Подрядчиком.

8.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачиваются Подрядчиком. В случае нескольких подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними.

8.8. Работы, выполненные Подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в договоре или без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не будут оплачены Подрядчику. Подрядчик должен устранить данные работы в срок, установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Подрядчику, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно.

8.9. Работы начинаются через 3 дней после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

9.1. Гарантийный период для работ составляет 3 лет.

9.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки работ и до истечения срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей главы.

9.3. Подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, в результате уведомления, переданного Бенефициаром.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

10.2. Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное.

10.3. Члены объединения сохраняют индивидуальность в качестве правовых субъектов, однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за порядок выполнения обязательств по договору.

10.4. Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет

самостоятельно ответственность, только если Подрядчик заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения.

10.5. Подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.

10.6. Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.

10.7. Если несоблюдение Подрядчиком положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Подрядчик возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.

10.8. Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.

10.9. Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере (от 0,01% до 0,1%) от стоимости работ, оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый день просрочки. Неустойка становится эффективной в момент, когда виновная сторона вступила в задержку.

10.10. Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Подрядчиком, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов или работников.

10.11. Подрядчик и субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств по договору.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Подрядчик может потребовать расторжения договора, если:

- а) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы Подрядчик выполнял работу;
- б) Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;
- с) Бенефициар сообщает подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение договорных обязательств.

12.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:

- а) Подрядчик не выполняет платежи, ликвидируется или его активы арестованы;
- б) Подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
- с) Подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки

или не переделал работу в срок, установленный бенефициаром;

d) Бенефициар уведомляет подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение обязательств по договору.

12.3. Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 12.2. настоящего договора.

12.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ, в течение 15 дней со дня расторжения договора.

12.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Подрядчик, по вине которого расторгается договор.

12.6. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

12.7. Особые случаи прекращения договора о государственных закупках:

(1) Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о государственных закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций:

a) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

b) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

c) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- a) Техническое задание;
- b) Техническое предложение;
- c) Финансовое предложение;
- d) График выполнения договора;
- e) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 31.12.2023 _/финальной приемки работ.

**II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)**

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК SRL APS Service Grup	БЕНЕФИЦИАР Primaria s. Besalma
Почтовый адрес: г. Комрат	Почтовый адрес: с.. Бешалма
Телефон:079943436	Телефон:029853236
Фискальный код:1016611000800	Фискальный код:1007601003839
Банк: SA Agroindbank	Банк: MF-TR Sud - Comrat
Код: AGRNMD2X761	Код: TREZMD2X
IBAN:MD36AG000000022513124336	IBAN: MD11TRPDAG319230P11156AB

ПОДПИСИ СТОРОНЫ

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
	

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

согласно данным из приложения № 22

№	Наименование работ	Код CPV	Полная техническая спецификация, запрошенная закупаящим органом	Полная техническая спецификация, предложенная offerтантом	Ссылочные стандарты
1	Sisteme PV de prindere (Системы PV зажимные climber 63 set) *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	45200000-9	CL23D	CL23D	
2	Sisteme PV de prindere (Системы PV зажимные OneMid) *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	45200000-9	CL23D	CL23D	
3	Sisteme PV de prindere (Системы PV зажимные OneEND) *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	45200000-9	CL23D	CL23D	
4	Montarea Invertor (Инвертор bluenplanet 50.0 NX3) *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	45200000-9	08-01-007-1	08-01-007-1	

5	Montarea Panou fotovoltaic monocristalin 550W (Установка монокристаллической фотоэлектрической панели 550W AC - 540MH/144V) *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	45200000-9	08-01-104-3	08-01-104-3	
6	Montarea Cablu DC pentru sisteme fotovoltaice Монтаж кабель электрический H1Z2Z2-K 1x6.00mm2 *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	45200000-9	RpED02A	RpED02A	
7	Montarea conectori sisteme fotovoltaice (Установка разъемов фотоэлектрической системы) AC - 540MH/144V	45200000-9	RpEO02A	RpEO02A	
8	(Установка выключателя нагрузки ВР32И-250А	45200000-9	RpEI11B	RpEI11B	
9	Montarea panou (Установка SingleRail 63) *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	45200000-9	RpEP01A	RpEP01A	

10	Montarea conductor (Монтаж предохранитель плавкой вставки In =80 A))	45200000-9	RpEO02A	RpEO02A	
11	Incerari, verificari si reglari la circuite Panouri fotovoltaic monocristalin (Испытания, проверки и наладка схем Монокристаллические Фотоэлектрические панели)	45200000-9	RpEJ06B	RpEJ06B	
12	Incerari, verificari electrice si reglari (Испытания, электрические проверки и регуливовки)	45200000-9	RpEJ05B	RpEJ05B	
13	Монтаж силового кабеля ВВГнгLS 5*35.0	45200000-9	RpEB11A	RpEB11A	
14	Montarea contorului in punct de alimentare (Монтаж счетчика в вводно- распределительном шкафу) 3-ехфазный	45200000-9	RpEP12A	RpEP12A	

15	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (Корпус металлический ЩМП-100.60.30 У 2 IP54) *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	45200000-9	RpEP01A	RpEP01A	
16	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (Корпус металлический ЩМП-25.30.15 IP66)	45200000-9	RpEP01A	RpEP01A	
17	Концевая муфта 5КВТп 1-25/50 *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	45200000-9	08-02-471-3	08-02-471-3	
18	Пластиковая труба ПВХ-32 *Коэффициент к трудозатратам = 0,5	45200000-9	RpEA01C	RpEA01C	
19	Montarea SEPARATOR PENTRU SIGURANTE FUZIBILE 2P/25A/1000V/DC	45200000-9	RpEE02A	RpEE02A	
20	Montarea fuzibile 2P/10x38/16A/1000V	45200000-9	RpEE02A	RpEE02A	

21	Montarea tablourilor de distributie electrica	45200000-9	RpEG05A	RpEG05A	
22	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	45200000-9	RpEJ06A	RpEJ06A	

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
	

Приложение № 2
к Договору № 93
от " 21" ноября 2022 г.

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Единица измерения	Количество	Единичная стоимость, включая НДС	Сумма, молдавский лей, включая НДС	Сроки исполнения
1	Работы по установке солнечных панелей	45200000-9	Шт.	168	1594240,22	1594240,22	31.12.2023г.
	ИТОГО				1594240,22	1594240,22	

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
	

INVESTITOR *Primaria sat Beșalma*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr 01 din 21/09/2023

Privind lucrarea :

«Lucrari de instalare sisteme fotovoltaice in s. Beșalma r-ul Comrat»

Executată la obiectul:

Primaria sat Beșalma

În cadrul contractului de antrepriză nr. 93 din 21.11.2022, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. din încheiat între *Primaria sat Beșalma, primar Moș Valeriu și SRL "Aps Service Grup", director Proțiu Iaroslav*

pentru «Lucrari de instalare sisteme fotovoltaice in s. Beșalma r-ul Comrat»

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată din _____ la _____ cu valabilitate până la _____

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____

Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

primar Moș Valeriu

1. Plugariov Serghei – responsabil tehnic

2. Chiriacov M. Dec.

3. Proțiu I. Dec.

4. Proțiu K. UB

5. Proțiu K UB

3. Au mai participat la recepție:

Director SRL "Aps Service Grup" Proțiu Iaroslav

Tabac Vadim – specialist ONDRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate:
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: acceptă lucrarea finalizată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: finalizarea lucrarilor de constructii

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Punerea în funcțiune a instalației finalizate

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții _____,
suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform
certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
încheiat astăzi _____ în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei:

primar Moș Valeriu

1. Plugariov Serghei – responsabil etnic

2. Ghanarub M. Dec.

3. Plugarov S. Cece.

4. Poghy K. UB

5. Plugarov S. UB



Comisia de recepție:

Specialiști:

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Aps Service Group” – director Proțuc
I.I.

21 _____ 2023

L.Ș.



(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Primăria sat Beșalma, primar Moș Valeriu

21 _____ 2023

L.Ș.



(semnătura)

Nr. 01 din 21 09 2023

Lucrari de instalare sisteme fotovoltaice in s. Beșalma r-ul Comrat.

Proțiuc I.
(Nume, Prenume)

Plugariov S.
(Nume, Prenume)

Moș V.
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)

Director SRL „Aps Service Grup”
(Funcția)


Responsabil tehnic
(Funcția)

Primar sat Beșalma
(Funcția)

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor nexa nr.2

Nr. 01 din 21 09 2023

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica ce n-au fost executate.

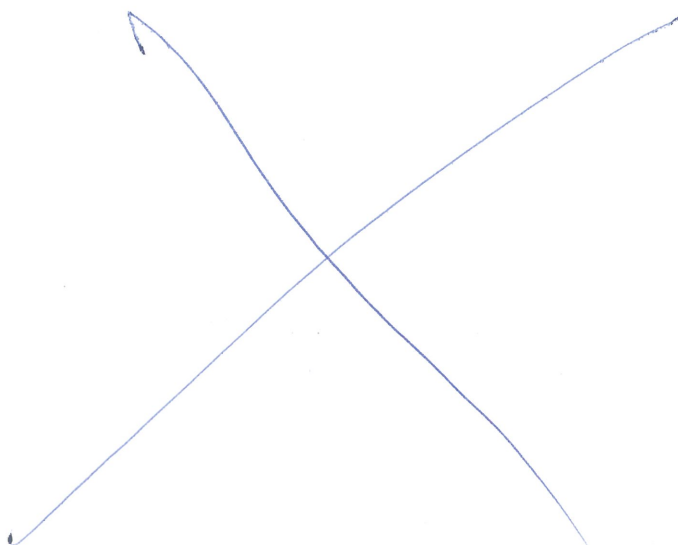

Proțiuc I.
(Nume, Prenume)


Plugariov S.
(Nume, Prenume)

Moș V.
(Nume, Prenume)

Director SRL „Aps Service Grup”
(Funcția)


Responsabil tehnic
(Funcția)

Primar sat Beșalma
(Funcția)



Nr. 01 din 21 09 2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

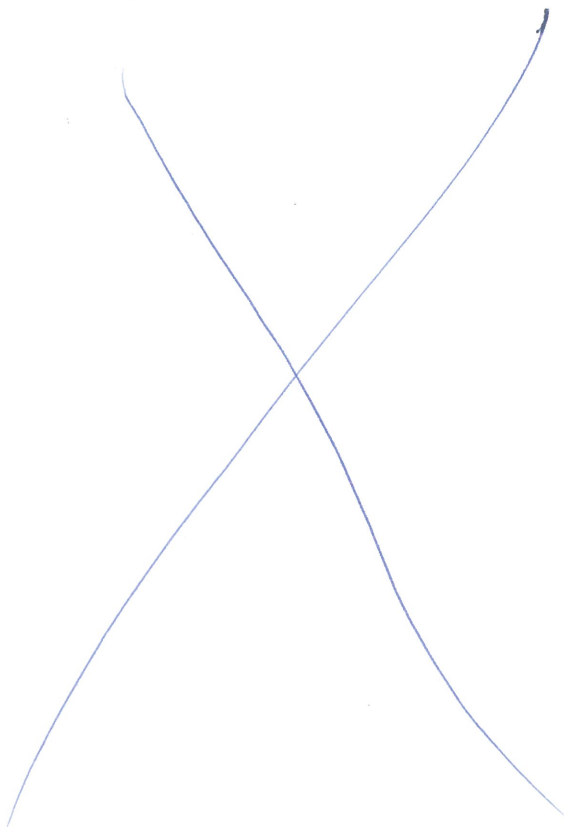

Proțiuc I.

(Nume, Prenume)

Plugariov S.

(Nume, Prenume)

Moș V.

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)

Director SRL „Aps Service Grup”

(Funcția)

Responsabil tehnic

(Funcția)

Primar sat Beșalma

(Funcția)





REPUBLICA MOLDOVA
GAGAUZIYA (GAGAUZ YERI)



Consiliul satei
Beşalma
raionul Comrat,

БЕШАЛМИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
КОМРАТСКОГО РАЙОНА
ПРИМЭРИЯ

Komrat dolayin
Beşalma
kuu soveti

e-mail: primaria.besalma@list.ru

Рекомендательное письмо

Примария села Бешалма выражает искреннюю признательность компании SRL «APS SERVICE GRUP» за сотрудничество в строительстве объекта «Lucrari de instalare sisteme fotovoltaice».

Успешное завершение строительства и использование солнечной энергетики уже сейчас дает массу преимуществ: бесплатное электричество, тишина, длительный срок службы, простое обслуживание, экологичность.

Конечно же, все эти преимущества максимально полно раскрываются при правильной установке солнечных панелей. Ваш вклад в завершение строительства получил высокую оценку администрации села.

Желаем Вам и всему коллективу компании SRL «APS SERVICE GRUP» творческих успехов, удачных проектов и надеемся, на дальнейшее сотрудничество.

Рекомендую SRL «APS SERVICE GRUP» как хорошо подготовленную, оснащенную и мотивированную команду, способную реализовывать сложные комплексные проекты.

Примар села Бешалма
Мош Валерий





Republica Moldova

Agencia Națională pentru Reglementare în Energetică ANRE

str. Pușkin, nr. 52A, MD-2005, Chișinău, tel: 022 823 955, anre@anre.md, <http://www.anre.md>

ACT DE CORESPUNDERE

a instalației electrice de utilizare noi/reconstruite, sistemului de distribuție închis, centralei electrice și pentru transmiterea cu titlu gratuit a instalațiilor electrice

1. Proprietarul Primăria s. Besalma, r-nul Comrat, str. Lenin, 108,
IDNO 1007601003839

denumirea, adresa juridică, tel., IDNO, e-mail

Centrala electrică fotovoltaică, s. Besalma, r-nul Comrat, str. Lenin 67

destinația instalației, adresa locului de consum

2. Reprezentantul proprietarului Mos Valeri, primar

funcția, numele, prenumele

3. Proiectul instalației electrice de racordare este elaborat de SRL „Electrointel Sistem”, proiectant Cornovan Dorel, certificat nr. 1032, seria P-2023, domeniile 7 a, b. Aviz de verificare proiectului nr. 136 din 10.2023, verficator de proiecte Țîtareciuc Vladimir, certificat nr. 042, domeniile C 4, 6b., proiectul coordonat cu ÎCS „Premier Energy Distribution” SA la data de 20.12.2023.

denumirea instituției de proiectare, nr. certificatului, coordonarea proiectului, data coordonării

4. Proiectul instalației electrice de utilizare/centralei electrice este elaborat SRL „Electrointel Sistem”, proiectant Cornovan Dorel, certificat nr. 1032, seria P-2023, domeniile 7 a, b. Aviz de verificare proiectului nr. 136 din 10.2023, verficator de proiecte Țîtareciuc Vladimir, certificat nr. 042, domeniile C 4, 6b., proiectul coordonat cu ÎCS „Premier Energy Distribution” SA la data de 20.12.2023. Proiect 64/23 C Rezistența, este elaborat de SRL „Electrointel Sistem”, proiectant Petrov Vitalie, certificat seria P-2020, nr. 0520 B.1.2; Aviz de verificare proiectului nr. 510 din 22.08.2023, verficator de proiecte Ciobanu Eugenia, domeniile 4 a, b, d, e.

denumirea instituției de proiectare, nr. certificatului, coordonarea proiectului, data coordonării

5. Executantul instalației electrice de racordare este SRL „Electrointel Sistem” mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Podul Înalt, 18, ap.(of.) 17

persoană fizică/ agent economic

electricianul autorizat Cornovan Dorel nr. autorizației 3075 valabilă până la 08.07.2024

numele, prenumele

Declarația electricianului autorizat nr. 71 din 06.11.2023

6. Executantul instalației electrice de utilizare/centralei electrice este SRL „Electrointel Sistem” mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Podul Înalt, 18, ap.(of.) 17

persoană fizică/ agent economic

electricianul autorizat Cornovan Dorel nr. autorizației 3075 valabilă până la 08.07.2024

numele, prenumele

Declarația electricianului autorizat nr. 71 din 06.11.2023

7. Parametrii instalației electrice

- Linii electrice aeriene 10 kV - Tipul _____; Tensiunea _____ kV; Puterea proiectată _____ kW; Lungimea _____ km; Marca conductoarelor _____ și S, - _____ mm²; Marca stâlpilor _____ și nr. de stâlpi _____; Intersecții cu alte comunicații _____; Suspendarea comună cu LEA _____; Pierderi de tensiune (conform proiectului) _____, V.
- Linii electrice în cablu 10 kV - Tipul _____; Tensiunea _____ kV; Puterea proiectată _____ kW; Modul de amplasare _____; Lungimea _____ km; S, - _____ mm²; Intersecții cu alte comunicații _____; Pierderi de tensiune (conform proiectului) _____, V.
- Linii electrice în cablu 0,4 kV - Tipul ABB FHR; Tensiunea 0,4 kV; Puterea proiectată 90 kW; Modul de amplasare tub gofrat; Lungimea 0,012 km; S, - 50 mm²; Intersecții cu alte comunicații _____; Pierderi de tensiune (conform proiectului) _____, V.



- Tipul АПВБШН; Tensiunea 0,4 kV; Puterea proiectată 90 kW; Modul de amplasare tub gofrat; Lungimea 0,092 km; S - 50 mm²; Intersecții cu alte comunicații ; Pierderi de tensiune (conform proiectului) , V.
- Tipul BBГHr; Tensiunea 0,4 kV; Puterea proiectată 90 kW; Modul de amplasare cablu canal; Lungimea 0,08 km; S - 25 mm²; Intersecții cu alte comunicații ; Pierderi de tensiune (conform proiectului) , V.
- d. Posturi de Transformatoare - Tipul ; Nr./Puterea transformator de forță kVA; Tensiunea / kV; Schema conectării înfășurărilor / ; Aparat de protecție $U=10$ kV, tip , I_{nom} A; $R_{prizei\ pământ}$ Ω ; $R_{izolație\ transformator}$ Ω ; Sistemul de răcire al transformatorului .
- e. Instalații de compensare a puterii reactive: Tipul instalației ; Tensiunea în punctul de racordare kV; Puterea proiectată kVar; Numărul de faze ; Numărul de trepte de reglare ; Curentul maxim de lucru I_{max} A; Diapazonul de reglare a valorii factorului de putere $\cos\varphi$;
- f. Generatoare electrice autonome: Tip generator ; Nr./Puterea kVA; Numărul de faze ; Tensiunea kV; Tip aparat de protecție ; I_{nom} A; Tip întreruptor basculant ; I_{nom} A.
- g. Centrale electrice solare PV: Tip module JINGSUN JAM114S-550; Nr./Puterea 168/0,550 kW; Tip invertor: SUN2000-50KTL M3, I_{max} 4x40 A; Tensiunea 200-1000 V; Tip aparat de protecție curent continuu integrat în invertor; I_{fuz} 20 A; Numărul de faze 3.
Tip invertor: SUN2000-40KTL M3, I_{max} 4x40 A; Tensiunea 200-1000 V; Tip aparat de protecție curent continuu integrat în invertor; I_{fuz} 20 A; Numărul de faze 3.
Modulele fotovoltaice sunt amenajate pe acoperișul clădirii.
- h. Centrale electrice eoliene: Tip instalație ; Nr./Puterea kW; Tip generator ; Tensiunea kV; Tip aparat de protecție curent continuu ; I_{nom} A; Numărul de faze .
- i. Centrale electrice hidroelectrice: Tip instalație ; Nr./Puterea kW; Tip generator ; Tensiunea kV;
- j. Centrale de cogenerare pe biogaz: Tip instalație de ardere ; Nr./Puterea kW; Tip generator ; Tensiunea kV;
- k. Centrale de cogenerare pe biomasă solidă: Tip cazan ; Nr./Puterea kW; Tip turbină ; Tip generator ; Tensiunea kV
8. Componenta sarcinii plite electrice – 38 kW, filtru de apă – 12 kW, utilaj de bucătărie – 12 kW
se enumera principalele receptoare electrice cu indicarea puterii lor nominale, inclusiv receptoarele de categoria I și II, kW
9. Au fost prezentate următoarele documente tehnice:
- a. Avizul de racordare nr. G30102022030007 din „13” aprilie 2023, emis de către
ICS „Premier Energy Distribution SA pentru $P_{aprobata\ de\ generare} = 90$ kW; $I_{sc}=846$ A, $U=0,38$ kV
Punctul de racordare este stabilit la PDC-232, fid. 17, ID 0,4 kV, fid. nou, PT 423M/100 kVA.
- b. Raportul tehnic nr. 210 din 20 noiembrie 2023 cu privire la efectuarea măsurărilor și încercărilor de reglare-recepție și profilactice și procesele verbale (PV) ale acestuia:
- PV nr. 01-1/RT210 din 20.11.2023 – Măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor, liniilor electrice.
- PV nr. 02-1/RT210 din 20.11.2023 – Măsurări a rezistenței prizei de pământ cu aparatul M416;
- PV nr. 02-4/RT210 din 20.11.2023 – Verificarea continuității electrice dintre priza de pământ și instalațiile împământate;
- PV nr. 03-1/RT210 din 20.11.2023 – Verificarea acționării protecției cu aparatul M417;
denumirea, numărul, data, procesele verbale
- întocmite de către laboratorul electrotehnic SRL „LT-Power Group”
autorizația nr. 1, valabilă până la 19 aprilie 2025, șeful laboratorului Lisnic Constantin.
- Concluziile Raportului tehnic confirmă că, instalațiile electrice de racordare și generare corespund
corespund
- cerințelor documentelor normativ-tehnice.
- c. Alte documente prezentate, actul de recepție a lucrărilor de executare a instalației electrice,
documentația de predare-primire, convenții de exploatare comună, contracte de deservire, pașapoarte
a echipamentelor electrotehnice:
- Proiectul de execuție a centralei electrice, nr. 64/2023-AEE, elaborat de către SRL „Electrointel Sistem”;



- Aviz de verificare proiectului nr. 136 din 10.2023, verificator de proiecte Titarciuc Vladimir, certificat nr. 042, domeniile C 4, 6b.;
- Proiect 64/23 C Rezistenta, este elaborat de SRL „Electrointel Sistem”, proiectant Petrov Vitalie, certificat seria P-2020, nr. 0520 B.1.2;
- Aviz de verificare proiectului nr. 510 din 22.08.2023, verificator de proiecte Ciobanu Eugenia, domeniile 4 a, b, d, e;
- Ordinul nr. 2 din 10.01.2023 cu privire la numirea persoanei responsabile de exploatarea instalatiilor electrice;
- Act de receptie a lucrărilor de executare a instalatiei electrice;
- Act inspectării vizuale a instalației de legare la pământ înainte de acoperire;
- Act de transmitere a echipamentului montat pentru efectuarea lucrărilor de reglare-demarare;
- Borderoul echipamentului electric montat;
- Copia pașaportului invertorului SUN2000-50KTL, anul producerii 2022;
- Copia pașaportului invertorului SUN2000-40KTL, anul producerii 2022;
- Copia pașaportului modulelor fotovoltaice JINGSUN JAM114S-550, anul producerii 2022;
- Lista mijloacelor de protecție;
- Procesul verbal de încercare a mijloacelor de protecție nr. 519 din 19.10.2023, laboratorul electrotehnic SRL „HELIO”, valabil până la 28.02.2026;
- Act de delimitare nr. R30102018020008 din 03.03.2018.

denumirea documentului, data

10. Persoana responsabilă de gospodăria electrică/exploatarea inofensivă a instalației electrice este: Zavricico Constantin, desemnată conform ordinului nr. 2 din 10.01.2023,
nume, prenume

atestată la grupa de securitate electrică IV, talonul de autorizare nr. 21CO din 31.03.2023 este eliberat de Serviciul Teritorial ANRE ST Comrat.
denumirea Serviciului Teritorial

11. Date suplimentare: P_{contractată/declarată} 25/90 kW generare.
+ 65 kW instalație de utilizare

Aparat de protecție: ID 0,4						Isc, A	819	
Siguranță fuzibilă	Tip: PH2-250	In, A	160	I _{fuz} , A	160	tact.=	0,4	s
Înterupător automat						Caracteristica de declanșare		
Declanșator termic:	In, A							
Declanșator electromagnetice:	Im, A					t act.=		s
Declanșator reglabil:	In, A		k=					
la suprasarcină	Ir=		× In =		A			
la scurtcircuit	Im=		× Ir =		A	t act.=		s
	Im=		× In =		A	t act.=		s
la scurtcircuit cu acționare temporizată	Isd=		× Ir =		A	t act.=		s
	Isd=		× In =		A	t act.=		s
la scurtcircuit cu acționare instantanee	Ii=		× Ir =		A	t act.=		s
	Ii=		× In =		A	t act.=		s

Aparat de protecție: BZUM – TF						Isc, A	540	
Siguranță fuzibilă	Tip:	In, A		I _{fuz} , A		tact.=		s
Înterupător automat	Tip: BA8835 cu MP211					Caracteristica de declanșare		
Declanșator termic:	In, A	25						
Declanșator electromagnetice:	Im, A	250				t act.=	0,1	s
Declanșator reglabil:	In, A		k=					
la suprasarcină	Ir=	0,6	× In =	150	A			
la scurtcircuit	Im=		× Ir =		A	t act.=		s
	Im=	2	× In =	500	A	t act.=	5	s
la scurtcircuit cu acționare temporizată	Isd=		× Ir =		A	t act.=		s



	I _{sd} =		× I _n =		A	t act.=		s
la scurtcircuit cu acționare instantanee	I _i =		× I _r =		A	t act.=		s
	I _i =		× I _n =		A	t act.=		s

Aparat de protecție: invertor 1, invertor 2						Isc, A	507		
Siguranță fuzibilă	Tip:	In, A		I _{fuz} , A		tact.=		s	
Înterupător automat	Tip: VA47-100				Caracteristica de declanșare			B	
Declanșator termic:	In, A	80							
Declanșator electromagnetic:	Im, A	400					t act.=	<0,1	s
Declanșator reglabil:	In, A		k=						
la suprasarcină		I _r =		× I _n =		A			
la scurtcircuit		I _m =		× I _r =		A	t act.=		s
		I _m =		× I _n =		A	t act.=		s
la scurtcircuit cu acționare temporizată		I _{sd} =		× I _r =		A	t act.=		s
		I _{sd} =		× I _n =		A	t act.=		s
la scurtcircuit cu acționare instantanee		I _i =		× I _r =		A	t act.=		s
		I _i =		× I _n =		A	t act.=		s

Aparat de protecție: pentru plite electrice						Isc, A		454		
Siguranță fuzibilă		Tip:		In, A	Ifuz, A		tact.=		s	
Înterupător automat		Tip: MB363				Caracteristica de declanșare			B	
Declanșator termic:		In, A	63							
Declanșator electromagnetic:		Im, A	315					t act.=	<0,1	s
Declanșator reglabil:		In, A		k=						
la suprasarcină			I _r =		× I _n =		A			
la scurtcircuit			I _m =		× I _r =		A	t act.=		s
			I _m =		× I _n =		A	t act.=		s
la scurtcircuit cu acționare temporizată			I _{sd} =		× I _r =		A	t act.=		s
			I _{sd} =		× I _n =		A	t act.=		s
la scurtcircuit cu acționare instantanee			I _i =		× I _r =		A	t act.=		s
			I _i =		× I _n =		A	t act.=		s

Aparat de protecție: pentru filtru de apă						Isc, A	695		
Siguranță fuzibilă	Tip:	In, A		I _{fuz} , A		tact.=		s	
Înterupător automat	Tip: MC320				Caracteristica de declanșare			C	
Declanșator termic:	In, A	20							
Declanșator electromagnetic:	Im, A	200					t act.=	<0,1	s
Declanșator reglabil:	In, A		k=						
la suprasarcină		I _r =		× In =		A			
la scurtcircuit		I _m =		× I _r =		A	t act.=		s
		I _m =		× In =		A	t act.=		s
la scurtcircuit cu acționare temporizată		I _{sd} =		× I _r =		A	t act.=		s
		I _{sd} =		× In =		A	t act.=		s
la scurtcircuit cu acționare instantanee		I _i =		× I _r =		A	t act.=		s
		I _i =		× In =		A	t act.=		s

Aparat de protecție: pentru utilaj de bucătărie						I _{sc} , A	344		
Siguranță fuzibilă	Tip:	In, A		I _{fuz} , A		tact.=		s	
Înterupător automat	Tip: MC320					Caracteristica de declanșare		C	
Declanșator termic:	In, A	20							
Declanșator electromagnetice:	Im, A	200					t act.=	<0,1	s
Declanșator reglabil:	In, A		k=						
la suprasarcină		Ir=	× In =		A				
la scurtcircuit		Im=	× Ir =		A	t act.=		s	
		Im=	× In =		A	t act.=		s	
la scurtcircuit cu acționare temporizată		I _{sd} =	× Ir =		A	t act.=		s	



	Isd=		×In =		A	t act.=		S
la scurtcircuit cu acționare instantanee	Ii=		×Ir =		A	t act.=		S
	Ij=		×In =		A	t act.=		S

Concluzii:

Instalația electrică corespunde cerințelor documentelor normativ-tehnice.

în cazul admiterii pe etape/provizoriu se va menționa despre aceasta

Inspector superior ST Comrat Racovcena Tatiana /

inspector superior / inspector Serviciu Teritorial numele, prenumele

semnătură

Sef ST Comrat Leonid Barladean

inspector superior / inspector Serviciu Teritorial numele, prenumele

semnătură



Actul este înregistrat la ANRE cu nr. 1018 din 26.12.2023

Notă. Actul se perfectează în două exemplare: 1 – se emite consumatorului final; 2 – se păstrează la ANRE.