

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

TEHNOLIDER srl mun.Chisinau
Rep.Moldova,
pentru participare la licitatie nr. ocds-
b3wdp1-MD-1668607257859

WIRTGEN ROMÂNIA SRL

Str. Zborului 1
075100 Otopeni – Ilfov • România

Telefon: (021) 351 02 60

(021) 300 75 66

Telefax: (021) 300 75 65

E-mail: office.romania@wirtgen-group.com
Internet: <https://www.wirtgen-group.com/contact>

Persoana de contact: Ilie, Dumitru
Mobil: 0040746669838
E-mail: dan.ilie@wirtgen-group.com

Registrul Comertului J23/397/2003
CIF RO 1572361

Data de imprimare 01.12.2022

Nr. ofertă: 0214-0000020385-20221201-112634/00

Stimate Domn ,

Va multumim pentru cererea Dvs de oferta

Conform condițiilor noastre generale de fabricație, livrare, punere în funcțiune și service, va transmitem atasat oferta noastră tehnico-economica pentru echipamentul

1buc finisor de asfalt VOGELE S1600-3i Pentru

detalii suplimentare va stam la dispozitieCu stima



WIRTGEN GROUP
WIRTGEN ROMANIA S.R.L.
Str. Zborului, Nr. 1
075100 Otopeni, Ilfov

SUPER 1600-3i (V)



Mașina configurată poate diferi față de mașina reprezentată în imagine.

Finisor pe șenile de clasă inovatoare

Un pachet compact puternic, mai flexibil și mai versatil decât predecesorul său, noul SUPER 1600-3i este pur și simplu imbatabil.

Acest reprezentant tipic al clasei universal poate gestiona fără efort lățimi de așternere de până la 7,5 m. Elementele sale de acționare, de calitate superioară, împreună cu un mod de construcție extrem de compact asigură o excelentă capacitate de manevrare.

- Lățime maximă de așternere 7,5 m*
- Capacitate maximă de așternere 600 t/h
- Motor puternic, marca CUMMINS cu 115 kW
- Echipament economic "VÖGELE EcoPlus" pentru reducerea semnificativă a consumului de combustibil și a emisiei sonore.
- ErgoPlus 3 cu o serie de avantaje ergonomice și funcționale suplimentare.

*Lățimile de lucru între 7,00 m și 7,50 m sunt disponibile la cerere cu echipamentul suplimentar.

Dotări mașină

Poz.	Denumire
0010	Utilajul pe șenile SUPER 1600-3i de la VÖGELE

Mecanism de acționare

- > Motor diesel cu 4 cilindri Cummins, răcit cu lichid, B4.5-C154, 115 kW la 2000 rot./min
- > Motorul corespunde standardelor de emisii noxe aflate în vigoare în Uniunea Europeană (COM) V și SUA (EPA) Tier 4f
- > Echipamentul economic "VÖGELE EcoPlus" asigură reducerea semnificativă a consumului de combustibil și emisiei sonore
- > Management electronic motor

Șasiu

- > Mecanism de deplasare hidrostatic
- > Șasiu pe șenile cu plăci de cauciuc, contact cu solul 2410 x 305 mm
- > Frână multidisc cu întreținere minimă care se blochează automat în lipsa presiunii de ulei

Recepția și distribuția de material

- > Bară lată de preluare/împingere camion, deplasabilă 150 mm înainte
- > Benă material de 13 t, capac benă rabatabil pentru service
- > 4 mecanisme de acționare hidrostatice separate pentru benzi și șnecuri
- > Palpatoare mecanice pentru comanda benzilor cu raclete, benzi temporar reversibile
- > Șnecuri de mixtură reglabile hidraulic pe înălțime, complet echipate cu plăci limitatoare tunel și suporturi
- > Sistem manual de suprareglare șnec
- > Funcție de umplere automată a canalului șnec la staționare
- > 2 extensii șnec, de câte 65 cm în stânga și dreapta

Instalație electrică

- > Tensiune de bord 24 V
- > 1 far de lucru 24 V pentru canalul șnec

Sistem de încălzire

- > Alternator, răcit cu aer, cu sistem electronic de management generator
- > Încălzire la mers în gol, încălzirea grinzii la turație de mers în gol a motorului diesel

Post de comandă

- > 2 scaune operator, rabatabile spre exterior, cu înveliș lateral
- > Scaunele operatorului și consola de operare pot fi adaptate simplu și confortabil condițiilor de muncă ergonomice
- > Consola de operare utilaj tip ErgoPlus 3 cu construcție modulară, display-ul color de dimensiuni mari și contrast puternic ajută operarea și monitorizarea simplă a finisorului
- > 2 console de operare grindă tip ErgoPlus 3 pentru partea stângă și partea dreaptă a grinzii, cu display color pentru reglarea și monitorizarea finisorului și grinzii

Diverse

- > Sistem ungere centralizată pentru mașina de bază

Dotări mașină

Poz. Denumire

> Documentație utilaj

> Profil de acoperiș al grinzii de așternere, reglabil hidraulic (AB 500/600)

0020 Țara de destinație România

0030 Grindă extensibilă AB 500-3

Grinda AB 500 este compatibilă cu toate finisoarele SUPER din generația „de utilaje 3”, din clasele Universal și Highway. Prin ghidajul său telescopic monotubular reglabil, acoperă o gamă largă de aplicații între 2,55 și 5 m, iar cu ajutorul pieselor de extensie poate fi extinsă până la 8,5 m.

AB 500 poate fi echipat, în funcție de finisorul utilizat, cu tamper bătător și vibrator (TV) sau cu tamper bătător și una sau două rigle de presare, transformându-se astfel în grindă cu compactare înaltă (TP1, TP2, TP2Plus).

> Caracteristici excepționale de construcție datorită geometriei tamperului bătător și a plăcii de finisare

> Încălzire electrică grindă foarte eficientă

> Reglare hidraulică pentru profilul transversal copertină

> Consolă operare grindă ergonomică

> Treaptă comodă și sigură



0040 Compactare, TV

Echipată cu tamper bătător și vibrator


Tamperul bătător îngrămădește mixtura sub corpul grinzii asigurând astfel alimentarea controlată în toate situațiile de așternere. Reglajul optim al tamperului bătător asigură permanent sub grindă o cantitate suficientă de mixtură, adaptată la înălțimea nominală și viteza de lucru.

Vibratorul cu excentric acționează asupra plăcii de finisare asigurând astfel distribuția optimă a granulației în mixtură. Astfel rezultă o suprafață de acoperire sigilată și uniformă.

Dotări mașină


Poz. Denumire

Asemenea tamperului bătător, intensitatea vibrațiilor poate fi reglată continuu de la postul de comandă, prin turația arborelui de antrenare.

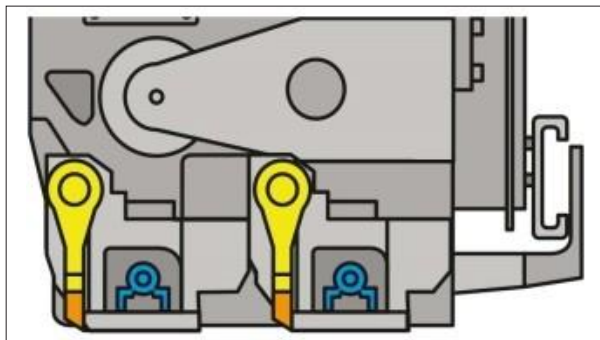

0050 Lățime de lucru, 5.0 m

0060 fără extensie

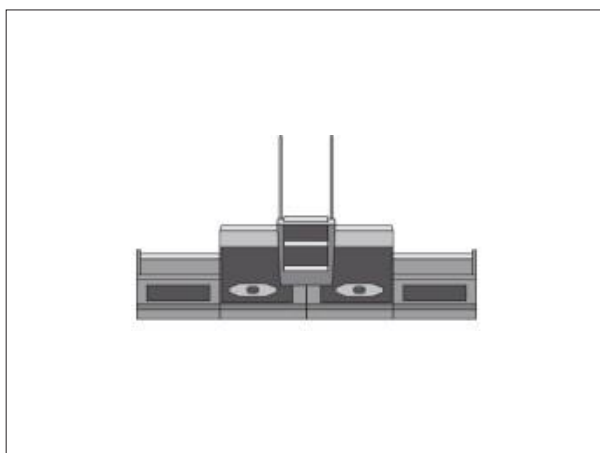

0070 Copertină cu extensii copertină, design VÖGELE

Copertina cu aspect plăcut, executată în varianta VÖGELE, confecționată din fibră de sticlăanforsată (GFK), este vopsită în galben.

Aceasta protejează excelent operatorul de soare și ploaie. Extensiile late ale copertinei oferă protecție chiar și scaunelor rabatate.

0080 Scaun operator tip confort, 2 bucăți

Scaunele operator tip confort sunt dotate cu brațe și pot fi rabatate spre exterior. Aceste tipuri de scaune permit efectuarea lucrărilor în condiții ergonomice.

Dotări mașină

Poz. Denumire



0090 Pachet de bază, fără AutoSet

Toate funcțiile trebuie reglate manual în poziție de transport.

0100 Far de lucru, halogen

Cu aceste faruri poate fi asigurată o bună iluminare de bază a șantierului.

(6 faruri pentru finisorul cu copertină de protecție, 4 faruri pentru finisorul fără copertină).



0110 Clapetă frontală buncăr, manual

Clapeta frontală a buncărului, acționată manual servește exclusiv pentru lucrările de service. Prin deschiderea acesteia veți avea acces confortabil la dispozitivele de tensionare a benzii cu raclete.

Dotări mașină

Poz. Denumire



0120 Senzor sistem de comandă șnecuri, mecanic

Cu senzorul mecanic al sistemului de comandă șnec se reglează cu precizie cantitatea demixtură din canalul șnec.



0130 Bară preluare/împingere camion

Barele late de preluare/împingere camion, rezemate pe rulmenți oscilanți pot fi deplasate cu 75 sau 150 mm înainte.



0140 Blocaj grindă, mecanic

Dotări mașină

Poz. Denumire

Blocarea manuală a grinzii pentru transportul utilajului.



0150 Ghidaj standard pentru traversă grindă




0160 Echipament pentru reducerea emisiilor EcoPlus

Echipamentul economic EcoPlus asigură reducerea semnificativă a consumului de combustibil și emisiei sonore. În echipament sunt incluse următoarele facilități:

- cutie de transfer comutabilă, cu pompă, ventilator reglat prin turație, temperatură optimizată a uleiului hidraulic.

Dotări mașină

Poz. Denumire

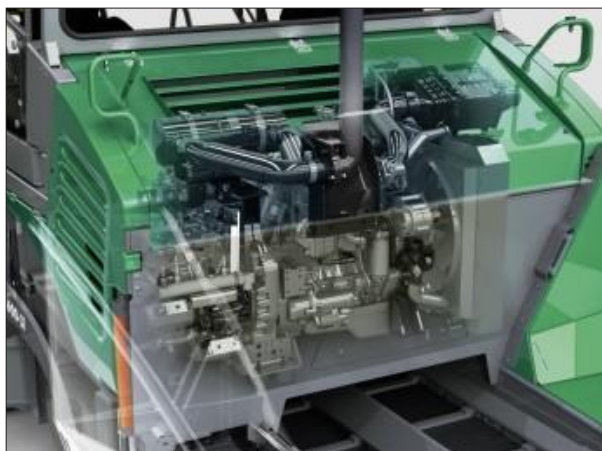

0170 Instalație hidraulică încărcată cu ulei mineral

0180 Ambalaj pentru transport terestru

0190 Vopsire, verde VÖGELE

Pereții rezervorului, capitonajele laterale și capota motorului sunt vopsite în culoarea VÖGELE erde.



0200 Inscripționare perete rezervor, alb



0210 Fără sistem de ventilare

Dotări mașină

Poz. Denumire

0220 WITOS FleetView – soluție telematică profesională pentru optimizarea utilizării mașinii și a serviciilor

Sistemul WITOS FleetView cuprinde unitatea de comandă (TCU) cu receptor GPS, precum și drepturile de utilizare pentru aplicația web WITOS FleetView. Funcția de acces web furnizează o privire de ansamblu compactă asupra stării mașinii, cu date de utilizatori, timpi de lucru, date de poziție, mesaje de eroare și intervale de service. (Volumul de date efectiv disponibile depinde de tipul mașinii). Disponibilitatea WITOS FleetView este garantată pentru 3 ani începând de la data livrării.



0230 Indicatoare, standard

Avertismente pentru mașinile de bază care sunt livrate în alte țări, cu excepția SUA.

0240 Fără monitorizare încălzire electrică grindă

0250 Reglaj pe înălțime panou lateral, mecanic

Panourile laterale se pot regla foarte simplu pe înălțime și ca înclinație, cu ajutorul a două manivele.



0260 Indicatoare, standard

Avertismente pentru toate țările, cu excepția SUA

0270 Manual de utilizare, limba română

Dotări mașină

Poz.	Denumire
0280	Manual de utilizare grindă, limba română
0290	Logo VÖGELE, standard Copertina marcată cu inscripția VÖGELE



0300	Balon de iluminat LED, 2 bucăți
------	---------------------------------

Pentru iluminarea de noapte a șantierului pe arie mare fără efect de orbire. (Necesită opțiunile priză, contact de protecție și suport pentru balon de iluminat LED)



0310	Suport pentru balonul de iluminat LED, 2 bucăți
------	---



0320	Priză (Schuko), 1 bucată; inclusiv cutie de bransament pentru balon de iluminat, 2 bucăți
------	---

Dotări mașină

Poz. Denumire

Priza Schuko permite utilizarea aparatelor electrice în regim de mers în gol (230 Volt), de exemplu polizoare și mașini de găurit.

În plus această opțiune include 2 cutii de bransament pentru balonul de iluminat VÖGELE



0330

Girofar semnalizare



0340

Alarmă de mers înapoi, acustic

La resetarea finisorului, pentru creșterea siguranței, se emite un semnal acustic.



Dotări mașină

Poz. Denumire

0350 NIVELTRONIC Plus

Sistemul electronic automat VÖGELE pentru nivelarea longitudinală și transversală NIVELTRONIC Plus lucrează cu o precizie foarte mare și este ușor de manevrat. Deoarece este integrat în sistemul de comandă ErgoPlus 3 pentru finisoare, acest sistem este perfect armonizat cu tehnica senzorilor folosită la VÖGELE.



0360 Senzor de înclinare transversală

Senzorul pentru înclinare transversală combinat cu un senzor de nivel poate fi utilizat fără probleme până la lățimea maximă de așternere de 6,5 m. Acesta măsoară înclinările transversale într-un spectru larg de +/-10 %.



0370 Suport senzor de nivel, 2 bucăți

Referitor la fixarea senzorilor de nivel mecanici și ultrasonici.

Dotări mașină

Poz.

Denumire



0380

Senzor înălțime mecanic variabil (-3), 1 bucată

Acest senzor este deosebit de robust și rezistent la intemperii. Dispune de un afișaj cu segmente mari și o iluminare integrată a zonei învecinate.

Setul de livrare conține, de asemenea, palpatoare ski cu lungimi de 30 cm și 1 m, precum și un etrier pentru detectarea firelor.



0390

Senzor ultrasonic multicelular, 1 bucată

Senzorul ultrasonic multicelular a fost dezvoltat de VÖGELE special pentru utilaje cu ErgoPlus3 și ErgoBasic. Pentru confort în timpul lucrului, senzorul este dotat cu sursă de iluminare a spațiului de lucru și sistem optic auxiliar de poziționare. Cu crucea de nivelare potrivită la senzorul ultrasonic multicelular, operatorul poate supraveghea comanda, fără să își ia privirea de la marginea punerii în operă.

Senzorul poate fi utilizat la Big-Multiplex-Ski, singur sau conectat în linie cu mai mulți senzori. Comunicarea prin intermediul sistemului electronic automat de nivelare longitudinală și transversală VÖGELE Niveltronic Plus și Niveltronic Basic se realizează printr-o interfață CAN-Bus.

Dotări mașină

Poz. Denumire



0400 Big MultiPlex Ski, 1 bucată

Big MultiPlex Ski este adecvat îndeosebi pentru aplicații la care se ajunge la compensarea denivelărilor lungi. Datorită construcției modulare a patinei, palpatorul Big MultiPlex Ski poate fi utilizat pe lungimi variabile, între 5 m și 13 m.

Cu noul sistem de susținere, atașarea și reglarea Big MultiPlex Ski se realizează și mai simpluși mai confortabil. Complet fără unelte, o persoană poate realiza întreaga montare în șapte pași simpli și numai în șapte minute.

Pentru ca toate componentele să fie oricând la îndemână și să poată fi depozitate și transportate în siguranță, livrăm Big MultiPlex Ski într-o cutie stabilă de transport.



0410 Lance spălare

Lance spălare, inclusiv 2 m furtun.

**0420 Trusă scule**

Setul de scule conține o echipare de bază pentru realizarea lucrărilor simple de reparație. Setul de scule se livrează într-o geantă rulantă.

**0430 Profil transversal copertină, reglabil hidraulic**

Ajustare hidraulică confortabilă pentru profilul transversal.

Termen de livrare

10 zile lucratoare de la semnarea contractului si achitarea integrala

Commissioning RO

Punerea în funcție și școlarizare personal se face în santier la client și sunt incluse în pret.

Garanție tehnică

24 luni sau 1000 ore functionare, care se îndeplinește prima

Valabilitate ofertă

30 zile sub rezerva vanzarii prioritare

Condiții Generale

conform condițiilor noastre generale de fabricație, livrare și punere în funcțiune ale Wirtgen Grouppe care le gasiti la adresa <https://www.wirtgen-group.com/>


 **WIRTGEN GROUP**
WIRTGEN ROMANIA S.R.L.
Str. Zborului, Nr. 1
076100 Otopeni, Ilfov