


# ȚIGLĂ METALICĂ

Producția este fabricată din foaie plană, din rulou, protejată anticoroziv și vopsită polimeric

Utilizarea: în construcția acoperișurilor pentru vile sau case cu mai multe nivele.


Unghiul minim de înclinare - 14°

## MELANO

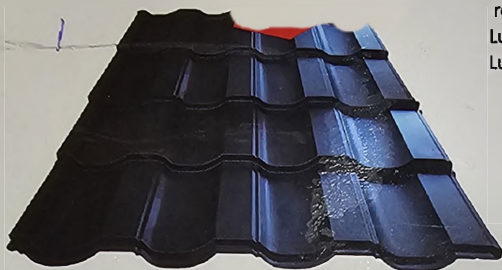

Lungimea foii min 500 mm  
Lungimea foii recomandată pînă la 5000 mm  
Lungimea foii max 8000 mm  
Lungimea valului 350 mm

Lățimea foii totală 1210 mm  
Lățimea foii utilă 1142 mm  
Înălțimea profilului 52 mm  
Grosimea metalului de la 0,45 mm




## FLORENTIA



Lungimea foii min 500 mm  
Lungimea foii recomandată pînă la 5000 mm  
Lungimea foii max 8000 mm  
Lungimea valului 350 mm

Lățimea foii totală 1175 mm  
Lățimea foii utilă 1125 mm  
Înălțimea profilului 52 mm  
Grosimea metalului de la 0,45 mm




## LIDER



Lungimea foii min 500 mm  
Lungimea foii recomandată pînă la 5000 mm  
Lungimea foii max 8000 mm  
Lungimea valului 350 mm


Lățimea foii totală 1190 mm  
Lățimea foii utilă 1100 mm  
Înălțimea profilului 39 mm  
Grosimea metalului de la 0,40 mm

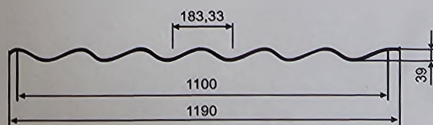

# TABLA CUTATĂ

Producția este fabricată din foaie plană cu strat de protecție Zn, Al-Zn, Mg-Zn

Utilizarea: - în construcția acoperișurilor pentru industriale, depozite, case de locuit  
 - pereți, tavane, șandrama;  
 - gard, construcții de îngrădire.

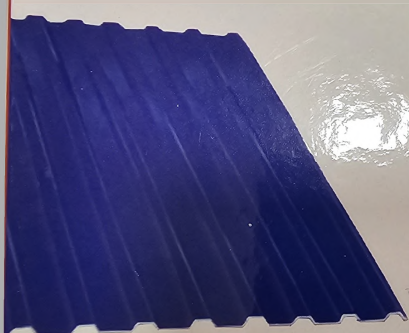

pentru  
**ACOPERIȘURI**

pentru  
**PEREȚI**

pentru  
**GARD**

LK 15

LS 8

LK 20

LS 10

LK 35


LS 20

LK 50


LS 35

LK 60


**LS 8**




**LS 10**




**LK 20**



**LS 20 (LZ 20)**



**LS 35**



**LK 50**

