



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАКТΟΣФЕРА»

BACTOSFERA LIMITED LIABILITY COMPANY


Україна, 03124, Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8

IBAN № UA073003350000000026004475781 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

Платник ПДВ на загальній системі. ІПН 396216726576. ЄДР 39621673

+38 044 290 78 78, bactosfera.ua

Бактерицидный рециркулятор BactoSfera ORBB 30x2 Gorizont

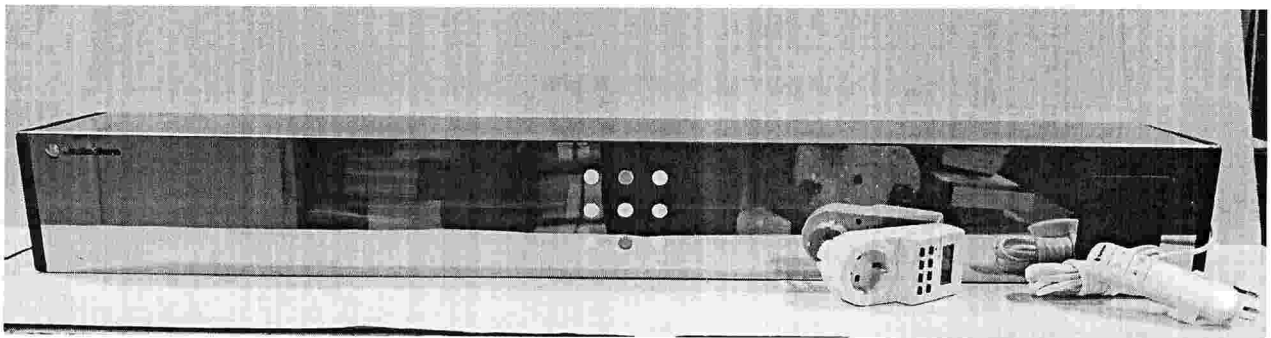

Бактерицидный рециркулятор BactoSfera ORBB 30x2 Gorizont – это устройство закрытого типа, предназначенное для безопасного кварцевания (обеззараживания) воздуха в помещениях в присутствии людей.

Принцип работы: воздух, проходящий с помощью вентиляторов через корпус устройства, обеззараживается от микроорганизмов ультрафиолетовой бактерицидной лампой, находящейся внутри корпуса. Безопасное нахождение людей в обеззараживаемом помещении обусловлено закрытой конструкцией устройства, которая не позволяет выходу УФ-лучей наружу за пределы ее границ.

Убивает (инактивирует) вирусы, бактерии, плесень, грибки, дрожжи, споры, аллергены и прочие инфекционные микроорганизмы, в т.ч. вирусы гриппа всех типов (гриппатипы А, В, С), вирусы вызывающие ОРЗ и ОРВИ, коронавирус SARS-CoV-2 (2019-nCoV) вызывающий заболевание COVID-19, штам коронавируса «Омикрон». Поглощенная доза ультрафиолетовой радиации молекулами ДНК и РНК микробов приводит к их мгновенной гибели.

Укомплектован высококачественными безозоновыми бактерицидными лампами с пиком ультрафиолетового излучения 254 нм. Не требует проветривания помещения от озона.

Крепится с помощью шурупов к стенке или потолку, может использоваться в настольном варианте или с помощью специальной подставки (приобретается отдельно) в мобильном переносном варианте. Имеет 3-метровый провод с вилкой.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Широко применяется в быту (дома, квартиры, любые жилые и нежилые помещения), в бизнесе (офисы, цеха, производства, гостиницы, рестораны, кафе, магазины, парикмахерские и другие коммерческие помещения), в медицине (поликлиники, больницы, родильные дома, амбулатории, лаборатории), в детских садах, школах, вузах, местах массового скопления людей (торговые площадки, театры, кинотеатры, спортзалы, столовые и т.п.).

ОСОБЕННОСТИ:

- ПУЛЬТ ДУ С ТАЙМЕРОМ
- Счетчик времени работы ламп
- ИНДИКАТОРЫ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЛАМП
Сигнализируют о работоспособности бактерицидных ламп рециркулятора. Ярко-голубое свечение информирует о нормальной работе ламп, отсутствие света индикатора означает что лампа не работает, розовое свечение свидетельствует об окончании эффективного ресурса работы лампы – необходимо заменить лампу на новую. Для каждой лампы предусмотрен отдельный индикатор.
- Реле контроля защиты от замыкания и перепада напряжения

Характеристики :

1	Использование в присутствии людей	<u>Разрешено</u>
2	Площадь помещения	<u>До 60 м²</u>
3	Цель обеззараживания	<u>Воздух</u>
4	Бактерицидная лампа	<u>Безозоновая</u>
5	Бактерицидная лампа	<u>2 шт по 30 Вт</u>
6	Эффективный ресурс лампы	<u>9 000 ч</u>
7	Генерация озона	<u>Нет</u>
8	Пик УФС излучения	<u>254 нм</u>
9	Мощность УФ 254 нм	<u>22,6 Вт</u>
10	Вентилятор с пылевым фильтром	<u>2 шт</u>
11	Воздухо-пропускная способность	<u>200 м³/ч</u>
12	Обеззараживание 1 м³ воздуха	<u>1 мин 30 сек</u>
13	Тип эксплуатации	<u>Стационарный (настенный или потолочный), Портативный (переносной на подставке)</u>
14	Монтаж	<u>Горизонтально</u>
15	Режим хронометрирования рабочего времени (таймер)	<u>Есть</u>
16	Индикаторы работоспособности ламп	<u>2 шт</u>
17	Материал корпуса	<u>Нержавеющая сталь</u>
18	Провод трёхжильный	<u>3 м</u>
19	Электропитание	<u>220 В 50 Гц</u>
20	Потребляемая мощность	<u>80 Вт</u>
21	Габариты	<u>125x125x1030 мм</u>
22	Вес	<u>3,8 кг</u>
23	Степень защиты	<u>IP40</u>
24	Максимальный уровень шума	<u>35 дБ</u>
	Назначение	<u>Для медицины (больницы, поликлиники), Для стоматологии и косметологии, Для офиса. Для парикмахерской, Для общепита (ресторана,</u>

25		<u>кафе), Для магазина, На фабрику и завод</u>
26	Пульт ДУ с таймером	Есть
27	Счетчик времени работы ламп	Есть
28	Гарантия	2 года

Генеральный директор
ООО «БАКТОСФЕРА»



Т.В. Николаенко