


Poz.	Schita	Denumirea lucrarilor	Unitate de masura	Cantitate
1		Sapatura manuala a solului in transee	m ³	3.79
2		Compactarea solului cu compactor manual	m ²	37.9
5		Compactarea solului cu pietris, h=50mm	m ²	37.9
7		Executarea pereului din beton cl B7.5 cu grosimea 80 - 100mm	m ²	37.9

I
1.Tigla metalica (proiect)
2.Gratar din lemn 50x50, pas 350 (proiect)
3.Caprior 60x180h (proiect)

II
1.Tigla metalica (proiect)
2.Gratar din lemn 50x50, pas 350 (proiect)
3.Caprior 60x180h (proiect)
4.Vafa minerala cu densitatea 35kg/m³ - 150mm (proiect)
5.Película anticondensat
6.Grata din lemn 50x25h, pas 600 (proiect)
7.Foi de gips carton - 12mm, 2 str. (proiect)

III
1. Podina pentru trecere, din lemn
2. Membrana antivint (proiect)
3. Strat termoizolant din vata minerala cu densitatea 35kg/m³ 100mm (proiect)
4. Folie bariera antivapori (proiect)
5. Membrana bifuminoasa 3 str. (existent)
6. Sapa din mortar -30mm (existent)
7. Strat termoizolant din argila expandata (500kg/m³) - 160mm (existent)
8. Panou prefabricat din b.a, cu goluri - 220mm (existent)

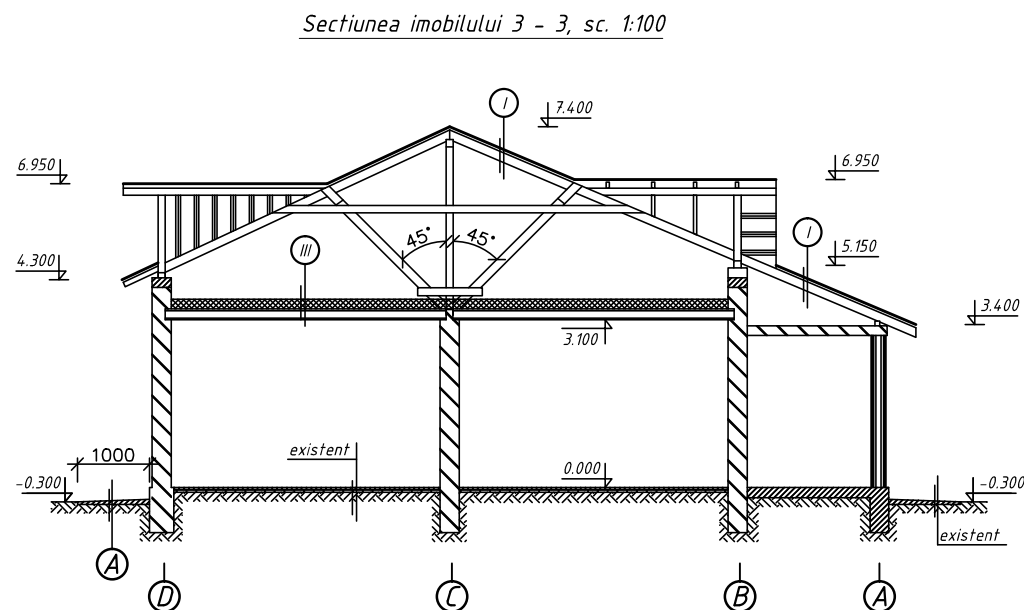

				Obiect Nr: 18-2020-SAC		
				Acoperis sarpan si anexa neincalzita la sediul primariei s. Borogani, r. Leova		
				Beneficiar: primaria s. Borogani		
ASP		12.20		Acoperis sarpan si anexa neincalzita	FAZA	PLANSA
ISP		12.20			PE	10
Executat		12.20		Sectiunea imobilului 1 - 1 Sectiunea imobilului 2 - 2 Sectiunea imobilului 3 - 3		