

# Содержание


---

1. Specificații tehnice	2
2. Specificații de preț	3
3. Cont bancar	4
3. Extras 19.11.2020	5
4. Fisa produsului	6
1 REA26IN-KC	7
2 REA26OUT-KC	9
3 REA35IN-KC	10
4 REA35OUT-KC	12
5 REA53IN-KC	13
6 REA53OUT-KC	15
5. ISO	16

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici 21058450, MTender ID <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1655359635658</a>							
Denumirea procedurii de achiziție: „Aparate de aer condiționat”							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<b>Lot 1</b>	<b>Aparat de aer condiționat "tip perete" Inverter 9000 Btu</b>					
39700000-9	Aparat de aer condiționat "tip perete" Inverter 9000 Btu	REA53IN KC REA53OU T KC	China	Gorenje	Aparat de aer condiționat "tip perete" Inverter 9000 Btu - Qt=3.20 kW , Qx=2.50 kW , N=0.87 kW , 220V - cu posibilitatea de răcire la temperatura exterioara -20°C - +46° C, lungimea maxima a traseului frigorific fără alimentare cu agent 15m, agent frigorific R32, clasa de eficienta energetica A++	Aparat de aer condiționat "tip perete" Inverter 9000 Btu - Qt=2.70 kW , Qx=2.60 kW , N=0.7-0,855 kW , 220V - cu posibilitatea de răcire la temperatura exterioara -20°C - +43° C, lungimea maxima a traseului frigorific fără alimentare cu agent 15m, agent frigorific R32, clasa de eficienta energetica A++	
	<b>Lot 2</b>	<b>Aparat de aer condiționat "tip perete" Inverter 13000 Btu</b>					
39700000-9	Aparat de aer condiționat "tip perete" Inverter 13000 Btu	REA26IN KC REA26OU T KC	China	Gorenje	Aparat de aer condiționat "tip perete" Inverter 13000 Btu - Qt=3.60 kW , Qx=3.30 kW , N=1.10 kW , 220V - cu posibilitatea de răcire la temperatura exterioara -20°C - +46° C, lungimea maxima a traseului frigorific fără alimentare cu agent 15m, agent frigorific R32, clasa de eficienta energetica A++	Aparat de aer condiționat "tip perete" Inverter 13000 Btu - Qt=3.80 kW , Qx=3.40 kW , N=1.05-1,14 kW , 220V - cu posibilitatea de răcire la temperatura exterioara -20°C - +43° C, lungimea maxima a traseului frigorific fără alimentare cu agent 15m, agent frigorific R32, clasa de eficienta energetica A++	
	<b>Lot 3</b>	<b>Aparat de aer condiționat "tip perete" Inverter 18000 Btu</b>					
39700000-9	Aparat de aer condiționat "tip perete" Inverter 18000 Btu	REA35IN KC REA35OU T KC	China	Gorenje	Aparat de aer condiționat "tip perete" Inverter 18000 Btu - Qt=5.40 kW , Qx=5.00 kW , N=1.60 kW , 220V - cu posibilitatea de răcire la temperatura exterioara -20°C - +46° C, lungimea maxima a traseului frigorific fără alimentare cu agent 15m, agent frigorific R32, clasa de eficienta energetica A++	Aparat de aer condiționat "tip perete" Inverter 18000 Btu - Qt=5.60 kW , Qx=5.00 kW , N=1.54-1,55 kW , 220V - cu posibilitatea de răcire la temperatura exterioara -20°C - +43° C, lungimea maxima a traseului frigorific fără alimentare cu agent 15m, agent frigorific R32, clasa de eficienta energetica A++	


Semnat:  Numele, Prenumele: Dumitru Covalenco În calitate de: Director General  
Ofertantului Inoxplus SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 36, bir.48 2005



### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]


Numărul procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici 21058450, MTender ID <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1655359635658</a>											
Denumirea procedurii de achiziție: „Aparate de aer condiționat”											
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Lot 2</b>	<b>Aparat de aer condiționat "tip perete" Inverter 9000 Btu</b>									
39700000-9	Aparat de aer condiționat "tip perete" Inverter 9000 Btu	buc	11	12 330,70	14 796,84	135 637,72	162 765,26	30 zile		inclus	
	<b>Lot 3</b>	<b>Aparat de aer condiționat "tip perete" Inverter 13000 Btu</b>									
39700000-9	Aparat de aer condiționat "tip perete" Inverter 13000 Btu	buc	5	12 922,37	15 506,84	64 611,84	77 534,21	30 zile		inclus	
	<b>Lot 4</b>	<b>Aparat de aer condiționat "tip perete" Inverter 18000 Btu</b>									
39700000-9	Aparat de aer condiționat "tip perete" Inverter 18000 Btu	buc	3	17 255,70	20 706,84	51 767,11	62 120,53	30 zile		inclus	
<b>Total oferta</b>						<b>252 016,67</b>	<b>302 420,00</b>				

Semnat:  Numele, Prenumele: Dumitru Covalenco În calitate de: Director General  
Ofertantul: moxplus SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 36, bir.48 2005





Banca Comercială Română Chișinău S.A.  
Str. A. Pușkin 60/2 Municipiul Chișinău  
Republica Moldova MD 2005  
IDNO Cod Fiscal 1003600021533  
Capital Social 728.130.000 MDL  
SWIFT RNCBMD2X  
Tel: +373 22 85 20 00/ +373 22 26 50 00  
Fax: + 373 22 26 50 02/ +373 22 85 20 02  
site: <http://www.bcr.md>  
e-mail: [office@bcr.md](mailto:office@bcr.md)

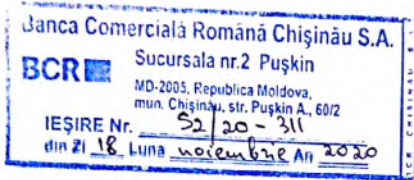

## CERTIFICAT

Prin prezenta, Banca Comercială Română Chișinău S.A. confirmă că INOXPLUS S.R.L., cod fiscal – 1011600039984, este clientul Băncii și deține în cadrul BCR Chișinău S.A. următoarele conturi:

IBAN	Valuta contului
MD87RN000000000222480329	MDL
MD87RN000000000222480329	USD
MD87RN000000000222480329	EUR
MD87RN000000000222480329	RON
MD87RN000000000222480329	RUB

Certificatul a fost eliberat la cererea clientului pentru a fi prezentat la destinația solicitată. Informația specificată în prezentul certificat reprezintă situația existentă la data eliberării lui.

Responsabilitate pentru dezvăluirea informației expuse în prezentul certificat este atribuită nemijlocit Clientului. Banca nu poartă răspundere pentru dezvăluirea datelor către terți.

Director Sucursala nr. 3 Russo,

Minciuna Serghei

*BCR Chisinau S.A. - Confidential*

BCR Chisinau S.A. este înregistrat în calitate de operator cu date de caracter personal cu identificatorul – 0000065, care va proteja datele cu caracter personal, în condițiile legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.



**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**  
**din Registrul de stat al persoanelor juridice**

nr. 37203 din 19.11.2020

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «INOXPLUS» .**  
Denumirea prescurtată: **«INOXPLUS» S.R.L. .**  
Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**  
Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1011600039984.**  
Data înregistrării de stat: **28.11.2011.**  
Sediul: **MD-2005, str. Petru Rareș, 36, ap.(of.) 48, mun.Chișinău, Republica Moldova.**  
Obiectul principal de activitate:  
**1 Comerțul cu ridicata al construcțiilor prefabricate, al structurilor și pieselor din metal pentru construcții;**  
**2 Comerțul cu ridicata al metalelor și minereurilor metalifere;**  
**3 Fabricarea de butoaie și alte recipiente din metal;**  
**4 Fabricarea de structuri și timplării metalice pentru construcții;**  
**5 Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic;**  
**6 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**  
**7 Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire.**  
Capitalul social: **4040774 lei.**  
**Administrator: COVALENCO DUMITRU, IDNP 2000018032064,**  
Asociați:  
**1. COVALENCO DUMITRU , IDNP 2000018032064 cota 4040774.00 lei, ce constituie 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 19.11.2020.

Specialist coordonator  
tel. 022-20-7838



Clichici Elena



## Содержание

---


















REA26IN-KC	2
REA26OUT-KC	4
REA35IN-KC	5
REA35OUT-KC	7
REA53IN-KC	8
REA53OUT-KC	10

# REA26IN KC

**gorenje**  
Life Simplified

## Кондиционер (внутренний блок)



-  Инверторный кондиционер
-  Быстрое охлаждение
-  Активный угольный фильтр
-  Умная связь Wi-Fi
-  Умное голосовое управление кондиционером
-  Функция самоочистки
-  Умный режим: автоматический контроль температуры
-  Удаленное управление пультом кондиционера
-  Защита от мороза
-  Таймер на 24 часа
-  Диммер
-  Высокая эффективность и экономия энергии
-  Двойной слив
-  Гидрофильная противовирусная алюминиевая панель
-  Защита от плесени
-  Автоматический перезапуск
-  Самостоятельная диагностика и автоматическая защита

Тип блока: **Внутренний блок**

Тип монтажа: **Настенный**

Управление: **Дистанционное управление**

Рекомендованная площадь при охлаждении: **9-14**

Диапазон рабочих температур при обогреве: **-20- 24**

Диапазон рабочих температур при охлаждении (°C): **-15 - 43**

Диапазон температур (°C): **16-30**

Компактный дизайн

Кнопка ручного управления

Режим работы: **Инверторный**

Два способа подключения дренажа: **Слева или справа**

Коэффициент EER: **3.04**

Скорости вентилятора наружного блока: **3**

Охлаждение (БТЕ/час): **9000**

Обогрев (БТЕ/час): **9000**

Дистанционный пульт управления выполняет роль термостата скрытый светодиодный дисплей

Диммер

Самодиагностика

Мощность осушения: **0.9 л/ч**

Диаметр трубки отвода конденсата: **18 мм**

Автоматический режим

Автоматическое возобновление работы

Защита от замерзания

Турбо режим

Охлаждение

Отопление

Подсушивание воздуха

Вентиляция

Напряжение: **220-240 V**

Минимальный уровень шума: **56 дБ (A) относительно 1 пВт**

Мощность отопления: **2,700 Вт**

Потребление электроэнергии в режиме ожидания: **1 Вт**

Частота: **50 Hz**

Мощность охлаждения: **2,600 Вт**

Холодоагент: **0.46 gr**

Макс. звуковое давление: **30 dB(A)2x10-5Pa**

Минимальное звуковое давление: **38 dB(A)2x10-5Pa**

Присоединительная мощность при отоплении: **700 Вт**

Присоединительная мощность при охлаждении: **855 Вт**

Макс. воздушный поток: **550 м<sup>3</sup>**

Диаметр трубки для жидкости: **6.35 мм**

Диаметр трубки для газа: **9.53 мм**

Макс. длина трубки: **20 м**

Макс. разница высот: **10 м**

Номинальная сила тока при охлаждении: **3.9 A**

Номинальная сила тока при отоплении: **3.1 A**

Коэффициент SEER, охлаждение: **6,1**

Коэффициент SCOP, отопление: **4**

Коэффициент COP: **3.85**



<https://md.gorenje.com/ru/product/20003656>



Простое обслуживание



Ручной выключатель



Ожидание (1 Вт)

Макс. звуковое давление: **30 dB(A)2x10-5Pa**

Минимальное звуковое давление: **38 dB(A)2x10-5Pa**

Габаритные размеры (шхвхг): **82.2 × 25.8 × 20.3 см**

Размеры в упаковке (шхвхг): **89 × 32 × 26 см**

Вес нетто: **7.7 кг**

Вес брутто: **9 кг**

Потребление электроэнергии в режиме ожидания: **1 Вт**

Номинальный ток предохранителя: **5 А**

Артикул: **20003656**

EAN-код: **3838782495618**









# REA26OUT KC

**gorenje**  
Life Simplified

## Кондиционер (наружный блок)



-  Кондиционер с обогревом при  $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$
-  Инверторный кондиционер
-  12 скоростей работы внутреннего блока
-  Высокая эффективность и экономия энергии
-  Простое обслуживание
-  Ожидание (1 Вт)

Тип блока: **Внешний блок**

Рекомендованная площадь при охлаждении: **9-14**

Диапазон рабочих температур при обогреве : **-20- 24**

Диапазон рабочих температур при охлаждении ( $^{\circ}\text{C}$ ): **-15 - 43**

Диапазон температур ( $^{\circ}\text{C}$ ): **16-30**

Режим работы: **Инверторный**

Коэффициент EER: **3.04**

Скорости вентилятора наружного блока: **3**

Версия: **Моно**

Напряжение: **220-240 V**

Минимальный уровень шума: **62 дБ (A) относительно 1 пВт**

Мощность отопления: **2,700 Вт**

Потребление электроэнергии в режиме ожидания: **1 Вт**

Частота: **50 Hz**

Мощность охлаждения: **2,600 Вт**

Холодоагент: **0.46 gr**

Макс. звуковое давление: **48 dB(A)2x10-5Pa**

Минимальное звуковое давление: **54 dB(A)2x10-5Pa**

Присоединительная мощность при отоплении: **700 Вт**

Присоединительная мощность при охлаждении: **855 Вт**

Макс. воздушный поток: **1,500 м<sup>3</sup>**

Диаметр трубки для жидкости: **6.35 мм**

Диаметр трубки для газа: **9.53 мм**

Макс. длина трубки: **20 м**

Макс. разница высот: **10 м**

Номинальная сила тока при охлаждении: **3.9 A**

Номинальная сила тока при отоплении: **3.1 A**

Коэффициент SEER, охлаждение: **6,1**

Коэффициент SCOP, отопление: **4**

Коэффициент COP: **3.85**

Макс. звуковое давление: **48 dB(A)2x10-5Pa**

Минимальное звуковое давление: **54 dB(A)2x10-5Pa**

Габаритные размеры (шхвхг): **66 x 48.3 x 24 см**

Размеры в упаковке (шхвхг): **78 x 53 x 31.5 см**

Вес нетто: **21.7 кг**

Вес брутто: **23.4 кг**

Потребление электроэнергии в режиме ожидания: **1 Вт**

Номинальный ток предохранителя: **15 A**

Артикул: **20003657**

EAN-код: **3838782495625**












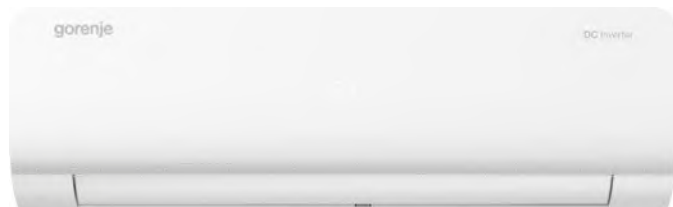








<https://md.gorenje.com/ru/product/20003657>

# REA35IN KC

**gorenje**  
Life Simplified

## Кондиционер (внутренний блок)



-  Инверторный кондиционер
-  Быстрое охлаждение
-  Активный угольный фильтр
-  Умная связь Wi-Fi
-  Умное голосовое управление кондиционером
-  Функция самоочистки
-  Умный режим: автоматический контроль температуры
-  Удаленное управление пультом кондиционера
-  Защита от мороза
-  Таймер на 24 часа
-  Диммер
-  Высокая эффективность и экономия энергии
-  Двойной слив
-  Гидрофильная противовирусная алюминиевая панель
-  Защита от плесени
-  Автоматический перезапуск
-  Самостоятельная диагностика и автоматическая защита

Тип блока: **Внутренний блок**

Тип монтажа: **Настенный**

Управление: **Дистанционное управление**

Рекомендованная площадь при охлаждении: **12-24**

Диапазон рабочих температур при обогреве: **-20- 24**

Диапазон рабочих температур при охлаждении (°C): **-15 - 43**

Диапазон температур (°C): **16-30**

Компактный дизайн

Кнопка ручного управления

Режим работы: **Инверторный**

Два способа подключения дренажа: **Слева или справа**

Коэффициент EER: **2.98**

Скорости вентилятора наружного блока: **3**

Охлаждение (БТЕ/час): **12000**

Обогрев (БТЕ/час): **12000**

Дистанционный пульт управления выполняет роль термостата

скрытый светодиодный дисплей

Диммер

Самодиагностика

Мощность осушения: **1.2 л/ч**

Диаметр трубки отвода конденсата: **18 мм**

Автоматический режим

Автоматическое возобновление работы

Защита от замерзания

Турбо режим

Охлаждение

Отопление

Подсушивание воздуха

Вентиляция

Напряжение: **220-240 V**

Минимальный уровень шума: **56 дБ (A) относительно 1 пВт**

Мощность отопления: **3,800 Вт**

Потребление электроэнергии в режиме ожидания: **1 Вт**

Частота: **50 Hz**

Мощность охлаждения: **3,400 Вт**

Холодоагент: **0.58 gr**

Макс. звуковое давление: **31 dB(A)2x10-5Pa**

Минимальное звуковое давление: **39 dB(A)2x10-5Pa**

Присоединительная мощность при отоплении: **1,050 Вт**

Присоединительная мощность при охлаждении: **1,140 Вт**

Макс. воздушный поток: **550 м<sup>3</sup>**

Диаметр трубки для жидкости: **6.35 мм**

Диаметр трубки для газа: **9.53 мм**

Макс. длина трубки: **20 м**

Макс. разница высот: **10 м**

Номинальная сила тока при охлаждении: **5 A**

Номинальная сила тока при отоплении: **4.7 A**

Коэффициент SEER, охлаждение: **6,1**

Коэффициент SCOP, отопление: **4**

Коэффициент COP: **3.62**



<https://md.gorenje.com/ru/product/20003665>



Простое обслуживание



Ручной выключатель



Ожидание (1 Вт)

Макс. звуковое давление: **31 dB(A)2x10-5Pa**

Минимальное звуковое давление: **39 dB(A)2x10-5Pa**

Габаритные размеры (шхвхг): **82.2 × 25.8 × 20.3 см**

Размеры в упаковке (шхвхг): **89 × 32 × 26 см**

Вес нетто: **7.7 кг**

Вес брутто: **9 кг**

Потребление электроэнергии в режиме ожидания: **1 Вт**

Номинальный ток предохранителя: **5 А**

Артикул: **20003665**







EAN-код: **3838782495632**

# REA35OUT KC

**gorenje**  
Life Simplified

## Кондиционер (наружный блок)



-  Кондиционер с обогревом при  $-15^{\circ}\text{C}$
-  Инверторный кондиционер
-  12 скоростей работы внутреннего блока
-  Высокая эффективность и экономия энергии
-  Простое обслуживание
-  Ожидание (1 Вт)

Тип блока: **Внешний блок**

Рекомендованная площадь при охлаждении: **12-24**

Диапазон рабочих температур при обогреве : **-20- 24**

Диапазон рабочих температур при охлаждении ( $^{\circ}\text{C}$ ): **-15 - 43**

Диапазон температур ( $^{\circ}\text{C}$ ): **16-30**

Режим работы: **Инверторный**

Коэффициент EER: **2.98**

Скорости вентилятора наружного блока: **3**

Версия: **Моно**

Напряжение: **220-240 V**

Минимальный уровень шума: **62 дБ (А) относительно 1 пВт**

Мощность отопления: **3,800 Вт**

Потребление электроэнергии в режиме ожидания: **1 Вт**

Частота: **50 Hz**

Мощность охлаждения: **3,400 Вт**

Холодоагент: **0.58 gr**

Макс. звуковое давление: **48 дБ(А)2x10-5Pa**

Минимальное звуковое давление: **54 дБ(А)2x10-5Pa**

Присоединительная мощность при отоплении: **1,050 Вт**

Присоединительная мощность при охлаждении: **1,140 Вт**

Макс. воздушный поток: **1,500 м<sup>3</sup>**

Диаметр трубки для жидкости: **6.35 мм**

Диаметр трубки для газа: **9.53 мм**

Макс. длина трубки: **20 м**

Макс. разница высот: **10 м**

Номинальная сила тока при охлаждении: **5 A**

Номинальная сила тока при отоплении: **4.7 A**

Коэффициент SEER, охлаждение: **6,1**

Коэффициент SCOP, отопление: **4**

Коэффициент COP: **3.62**

Макс. звуковое давление: **48 дБ(А)2x10-5Pa**

Минимальное звуковое давление: **54 дБ(А)2x10-5Pa**

Габаритные размеры (шхвхг): **66 x 48.3 x 24 см**

Размеры в упаковке (шхвхг): **78 x 53 x 31.5 см**

Вес нетто: **22 кг**

Вес брутто: **23.7 кг**

Потребление электроэнергии в режиме ожидания: **1 Вт**

Номинальный ток предохранителя: **15 A**

Артикул: **20003668**

EAN-код: **3838782495649**












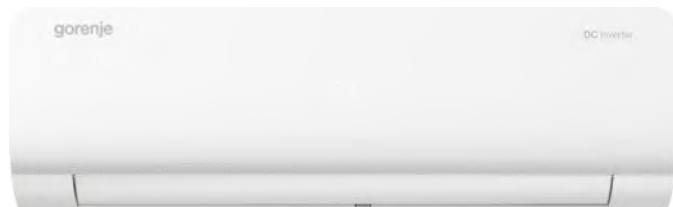








<https://md.gorenje.com/ru/product/20003668>

# REA53IN KC

**gorenje**  
Life Simplified

## Кондиционер (внутренний блок)



-  Инверторный кондиционер
-  Быстрое охлаждение
-  Активный угольный фильтр
-  Умная связь Wi-Fi
-  Умное голосовое управление кондиционером
-  Функция самоочистки
-  Умный режим: автоматический контроль температуры
-  Удаленное управление пультом кондиционера
-  Защита от мороза
-  Таймер на 24 часа
-  Диммер
-  Высокая эффективность и экономия энергии
-  Двойной слив
-  Гидрофильная противовирусная алюминиевая панель
-  Защита от плесени
-  Автоматический перезапуск
-  Самостоятельная диагностика и автоматическая защита

Тип блока: **Внутренний блок**

Тип монтажа: **Настенный**

Управление: **Дистанционное управление**

Рекомендованная площадь при охлаждении: **18-28**

Диапазон рабочих температур при обогреве: **-20- 24**

Диапазон рабочих температур при охлаждении (°C): **-15 - 43**

Диапазон температур (°C): **16-30**

Компактный дизайн

Кнопка ручного управления

Режим работы: **Инверторный**

Два способа подключения дренажа: **Слева или справа**

Коэффициент EER: **3.25**

Скорости вентилятора наружного блока: **3**

Дистанционный пульт управления выполняет роль термостата

скрытый светодиодный дисплей

Диммер

Самодиагностика

Мощность осушения: **2 л/ч**

Диаметр трубки отвода конденсата: **18 мм**

Автоматический режим

Автоматическое возобновление работы

Защита от замерзания

Турбо режим

Охлаждение

Отопление

Подсушивание воздуха

Вентиляция

Напряжение: **220-240 V**

Минимальный уровень шума: **59 дБ (A) относительно 1 пВт**

Мощность отопления: **5,600 Вт**

Потребление электроэнергии в режиме ожидания: **1 Вт**

Частота: **50 Hz**

Мощность охлаждения: **5,000 Вт**

Холодоагент: **1.15 gr**

Макс. звуковое давление: **38 dB(A)2x10-5Pa**

Минимальное звуковое давление: **46 dB(A)2x10-5Pa**

Присоединительная мощность при отоплении: **1,550 Вт**

Присоединительная мощность при охлаждении: **1,540 Вт**

Макс. воздушный поток: **880 м³**

Диаметр трубки для жидкости: **6.35 мм**

Диаметр трубки для газа: **12.7 мм**

Макс. длина трубки: **20 м**

Макс. разница высот: **15 м**

Номинальная сила тока при охлаждении: **6.9 A**

Номинальная сила тока при отоплении: **7 A**

Коэффициент SEER, охлаждение: **6,1**

Коэффициент SCOP, отопление: **4**

Коэффициент COP: **3.61**

Макс. звуковое давление: **38 dB(A)2x10-5Pa**

Минимальное звуковое давление: **46 dB(A)2x10-5Pa**



<https://md.gorenje.com/ru/product/20003671>



Простое обслуживание



Ручной выключатель



Ожидание (1 Вт)

Габаритные размеры (шхвхг): **92 × 32.1 × 22.7 см**

Размеры в упаковке (шхвхг): **99.5 × 36.5 × 31 см**

Вес нетто: **10 кг**

Вес брутто: **11.9 кг**

Потребление электроэнергии в режиме ожидания: **1 Вт**

Номинальный ток предохранителя: **5 А**

Артикул: **20003671**






EAN-код: **3838782495656**

# REA530UT KC

**gorenje**  
Life Simplified

## Кондиционер (наружный блок)



-  Кондиционер с обогревом при  $-15^{\circ}\text{C}$
-  Инверторный кондиционер
-  12 скоростей работы внутреннего блока
-  Высокая эффективность и экономия энергии
-  Простое обслуживание
-  Ожидание (1 Вт)

Тип блока: **Внешний блок**

Рекомендованная площадь при охлаждении: **18-28**

Диапазон рабочих температур при обогреве: **-20- 24**

Диапазон рабочих температур при охлаждении ( $^{\circ}\text{C}$ ): **-15 - 43**

Диапазон температур ( $^{\circ}\text{C}$ ): **16-30**

Режим работы: **Инверторный**

Коэффициент EER: **3.25**

Скорости вентилятора наружного блока: **3**

Версия: **Моно**

Напряжение: **220-240 V**

Минимальный уровень шума: **63 дБ (А) относительно 1 пВт**

Мощность отопления: **5,600 Вт**

Потребление электроэнергии в режиме ожидания: **1 Вт**

Частота: **50 Hz**

Мощность охлаждения: **5,000 Вт**

Холодоагент: **1.15 gr**

Макс. звуковое давление: **50 дБ(А)2x10-5Pa**

Минимальное звуковое давление: **56 дБ(А)2x10-5Pa**

Присоединительная мощность при отоплении: **1,550 Вт**

Присоединительная мощность при охлаждении: **1,540 Вт**

Макс. воздушный поток: **2,200 м<sup>3</sup>**

Диаметр трубки для жидкости: **6.35 мм**

Диаметр трубки для газа: **12.7 мм**

Макс. длина трубки: **20 м**

Макс. разница высот: **15 м**

Номинальная сила тока при охлаждении: **6.9 A**

Номинальная сила тока при отоплении: **7 A**

Коэффициент SEER, охлаждение: **6,1**

Коэффициент SCOP, отопление: **4**

Коэффициент COP: **3.61**

Макс. звуковое давление: **50 дБ(А)2x10-5Pa**

Минимальное звуковое давление: **56 дБ(А)2x10-5Pa**

Габаритные размеры (шхвхг): **81 x 58.5 x 28 см**

Размеры в упаковке (шхвхг): **94 x 63 x 38.5 см**

Вес нетто: **34 кг**

Вес брутто: **36.5 кг**

Потребление электроэнергии в режиме ожидания: **1 Вт**

Номинальный ток предохранителя: **20 A**

Артикул: **20003672**

EAN-код: **3838782495663**



<https://md.gorenje.com/ru/product/20003672>

Certificate MD21/90089

The management system of

# “INOXPLUS” S.R.L.

17/3, Petricani Street,  
Chisinau, MD-2059, Republic of Moldova

has been assessed and certified as meeting the requirements of

## ISO 9001:2015

For the following activities

**Production and Delivery of Tanks, Barrels, Cisterns and other types of Stainless-Steel Vessels and Furniture. Import of Stainless-Steel Equipment for Industrial Use. Delivery of Stainless-Steel Sheets, Pipes, Long Products, Fittings and Fasteners, Railing Accessories and Welding Consumables.**

This certificate is valid from 23 November 2021 until 22 November 2024 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits. Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date. Issue 1. Certified since 23 November 2021



Authorised by



0005

SGS United Kingdom Ltd  
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN UK  
t +44 (0)151 350-6666 f +44 (0)151 350-6600 [www.sgs.com](http://www.sgs.com)

21HC 9001 2015 0421

Page 1 of 1



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at [www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm). Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



SGSPAPER\_MD  
90000497