

F 3.9 Experiența similar
Declarație privind experiența similar

F.1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de amenajare a scuarului din str. Anton Pann,19**

2. Numărul și data contractului: Nr. 54-C/19

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Direcția general locative-comunală și amenajare**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu 33**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

7. Valoarea contractului : **287064,25 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:


9. Perioada de executare a lucrării: **2 luni**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **din 25 iunie 2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Ofertant SRL Medalmir





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 54-C/19

mun. Chișinău

“16” aprilie 2019

Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat conform achiziției de valoare mică, între Direcția generală locativ-comunală și amenajare, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33, telefon: 022-22-75-00, fax: 022-22-01-72, Cod fiscal nr. 1007601010493, reprezentată prin șef Ion BURDIUMOV, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „MEDALMIR”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 5, of.602, tel.062114444, reprezentată prin administratorul Veaceslav VOLCU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte..

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de amenajare a scuarului din str. Anton Pann, 19, Cod CPV: 45111291-4, în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 de zile din momentul înregistrării contractului, primirii ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

- suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1. Valoarea lucrărilor de restabilirea ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **287 064,25** (două sute optzeci și șapte mii șazeci și patru,25) lei, inclusiv TVA.
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate astfel: 10% - în avans, termen de 5 zile din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice, 90% - în termen de 5 zile de la finalizarea lucrărilor, prezentarea facturii proceselor verbale.
- 3.3. Plata facturii finale se va face timp de 15 zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4. Ajustarea valorii contractului

1.
Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 2.
- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

- circulație internațională.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale. aferente acestora.

1. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Adresa: **str. M. Eminescu, 33**
Tel./Fax: **22-54-61/22-01-72**
Denumirea Băncii: **MF- Trezoreria de stat**
Adresa Băncii: **str. Pușkin, 44**
Cod Bancar: **TREZMD2X, 226614**
Cont de decontare: _____
Cod fiscal: **1007601010493**

“ ANTREPRENOR”:

Adresa: **str. Meșterul Manole 5, of 602**
Tel./Fax: **062114444**
Denumirea Băncii: **BC „Moldova Agroindbank” S.A fil nr.12**
Adresa Băncii: _____
IBAN: **MD21AG000000022512312328**
Codul băncii: **AGRNMD2X438**
Cod fiscal: **1014600019994**

2. Semnăturile părților


“ BENEFICIAR”:

Ion BURDIUMOV



“ ANTREPRENOR”:

Veaceslav VOICU

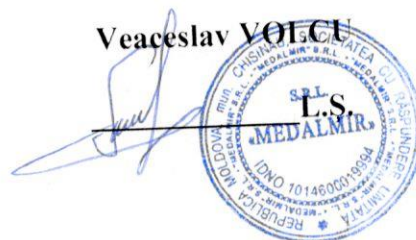

Coordonat:

Svetlana Coțofană
Liubovi Zimina
Nadejda Ciobu
Vasile Efros

Antreprenor SRL Medalmir
(denumirea)

Investitor Directia generala locative-
comunala si amenajare
(denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate **287 064,25 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	6,080	230,90	1 403,85
	7123010010200	Betonist	h-om	12,768	57,66	736,203
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,026	57,66	462,779
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,763	55,00	96,965
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,763	55,00	96,965
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,912	12,00	10,944
2	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	58,000	20,18	1 170,50
	7129020012800	Pavator	h-om	9,860	57,66	568,528
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,440	57,66	601,970
3	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra	m2	54,000	20,18	1 089,77
	7129020012800	Pavator	h-om	9,180	57,66	529,319
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,720	57,66	560,455
4	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip	m	25,000	14,99	374,79
	7129020012800	Pavator	h-om	3,250	57,66	187,395
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,250	57,66	187,395
5	TRI1AA03 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t	112,000	28,83	3 228,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,000	57,66	3 228,960
6	TsI50A10	Transportarea pamintului	t	112,000	40,95	4 586,40

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,384	225,00	4 586,400
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,930	116,47	108,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,353	57,66	20,354
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,391	225,00	87,975
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 962,59 7 083,35
		2. Trotuare				
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	110,000	254,46	27 991,06
	7129020012800	Pavator	h-om	40,700	57,66	2 346,762
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	144,210	155,00	22 352,550
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,830	125,00	2 103,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,280	225,00	1 188,000
9	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,100	589,14	648,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,322	57,66	191,547
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,652	125,00	456,500
10	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment (Stil Classic , 60 mm, 12*24 cm)	m2	110,000	169,46	18 640,40
	7129020012800	Pavator	h-om	57,200	57,66	3 298,152
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 6 cm	m2	111,650	125,00	13 956,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	176,000	1,75	308,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	0,550	175,00	96,250

1	2	3	4	5	6	7
		lacuri 0,0-3,0 mm				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,610	175,00	981,750
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	205,000	94,98	19 471,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,600	57,66	1 418,436
	7129020012800	Pavator	h-om	36,900	57,66	2 127,654
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	209,100	1,75	365,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,615	175,00	107,625
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 24x25 cm	m	206,025	75,00	15 451,875
12	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	38,000	168,52	6 403,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,460	57,66	372,484
	7129020012800	Pavator	h-om	19,380	57,66	1 117,451
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	133,000	1,75	232,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,380	175,00	66,500
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare	m	38,190	120,83	4 614,498
		Total capitol: Inclusiv salariu				73 154,70 10 872,48
		3. Mobilier urban				
13	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,000	3 799,35	15 197,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,600	57,66	438,216
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,800	57,66	103,788
	7123011000200	Betonist	h-om	19,400	57,66	1 118,604
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,000	3 350,00	13 400,000
	2663102100000	Beton	m3	0,144	950,00	136,800
14	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,000	3 344,99	13 379,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,400	57,66	138,384
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,800	57,66	103,788
	7123011000200	Betonist	h-om	19,400	57,66	1 118,604
	2030112931102	Urne	buc	4,000	2 925,00	11 700,000
	2663102100000	Beton	m3	0,336	950,00	319,200
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 577,39 3 021,39
		4. Amenajarea de peluze, plantari si transplantari				
15	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	3,000	407,66	1 222,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,210	57,66	1 222,969
16	TsH05B	Asternerea uniforma a	m2	300,000	7,50	2 248,74

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	39,000	57,66	2 248,740
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,000	733,32	2 199,96
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	14,460	57,66	833,764
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	11,880	115,00	1 366,200
18	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	23,000	690,17	15 873,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,920	57,66	53,047
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	17,250	57,66	994,635
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot (tuie)	buc	23,920	615,00	14 710,800
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,920	100,00	92,000
	2052157343803	Rogojini din papura 1.8 x 1.8 m	buc	0,920	25,50	23,460
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 545,61 5 353,15
		5. Lucrari de constructie si montare				
19	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat). 3.5 m3	buc	4,000	345,96	1 383,84
	7137010011510	Electromontor	h-om	24,000	57,66	1 383,840
20	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	4,000	129,16	516,63
	7137010011510	Electromontor	h-om	8,960	57,66	516,634
21		Pilon pentru iluminarea stradala (anexa 3)	buc	4,000	6 300,00	25 200,00
	527827278	Pilon pentru iluminare stradala	buc	4,000	6 300,00	25 200,000
22	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	102,000	50,63	5 164,36
	3130134817404	Cablu de energie	m	106,080	30,15	3 198,312
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	25,500	15,50	395,250
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	51,000	22,00	1 122,000
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	20,400	22,00	448,800
23	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint la canale deschise (canal prin parc)	m3	20,400	44,98	917,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,912	57,66	917,486
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (canal prin parc)	m3	8,160	335,75	2 739,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,344	57,66	423,455
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,976	175,00	1 570,800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,714	125,00	214,250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,427	155,00	531,185
25	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (canal prin parc)	m3	12,240	55,93	684,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,873	57,66	684,597
26	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate la drumuri si strazi	m	13,000	213,08	2 770,01
	7123011000200	Betonist	h-om	4,810	57,66	277,345
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,047	330,00	15,510
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	4,810	515,00	2 477,150
27	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint la canale deschise (traversarea strazii)	m3	6,500	44,98	292,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,070	57,66	292,336
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (traversarea strazii)	m3	0,520	335,56	174,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,468	57,66	26,985
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,572	175,00	100,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,109	125,00	13,625
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,218	155,00	33,790
29	CD52F	Strat din caramida pentru protectie 250 x 120 x 65	m3	0,169	3 216,57	543,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,690	57,66	97,445
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,346	57,66	19,950
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	76,050	5,20	395,460
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment. M 50	m3	0,041	750,00	30,750
30	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	0,780	55,96	43,65

1	2	3	4	5	6	7
		(traversarea strazii)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,757	57,66	43,649
31	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere	m3	0,520	676,06	351,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,348	57,66	20,066
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,811	57,66	46,762
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,660	315,00	207,900
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,053	315,00	16,695
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,133	175,00	23,275
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,134	275,00	36,850
32	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	2,600	269,43	700,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,468	57,66	26,985
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,429	1 550,00	664,950
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,008	200,00	1,600
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,049	15,00	0,735
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,050	125,00	6,250
33	33-01-026- 1	Suspendarea unui conductor de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole	1 km	1,000	3 198,94	3 198,94
	1	Muncitor	h-om	29,620	57,66	1 707,889
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,080	225,00	468,000
	161200	Agregate de incercare la presiune	h-ut	1,110	125,00	138,750
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,520	185,00	96,200
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	4,260	185,00	788,100
34	33-04-013- 3	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV	buc	1,000	394,13	394,13
	1	Muncitor	h-om	3,320	57,66	191,431
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,370	125,00	171,250
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,170	185,00	31,450
		Total capitol:				45 075,82

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 676,85
		Total	lei			180 316,11
		Asigurarea medicala si sociala	22,50 %			7 426,62
		Transportarea materialelor	7,00 %			9 357,22
		Cheltuieli de regie	14,50 %			28 579,50
		Beneficiul de deviz	6,00 %			13 540,77
		Total	100,00 +			239 220,22
		TVA	20,00 %			47 844,03
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				287 064,25

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Medalmir

Investitor
**Directia generala locative-comunala si
amenajare**

(denumirea)

(denumirea)

Volcu Veaceslav Director

Ion Burdiumov sef

(funcția, numele, prenumele, semnătura)


(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L.Ș.



[Handwritten signature]