7 Februarie 2023

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

1.1 S.R.L "MEDALMIR" cu sediul MD-2023, mun Chisinau, str Movileni 30, ap 1, cod IBAN MD21AG00000022512312328, Banca Comercială "Moldova Agroindbank" SA,, cod fiscal 1014600019994, în persoana Directorului – Volcu Veaceslav, care acționează în baza Statutului și denumită în continuare "Antreprenor general", pe de o parte și

1.2. S.R.L "NISCONSLUX" cu sediul MD-6401, Or, Nisporeni, str. Str. Viilor 146a, cod IBAN MD96AG00000022514365826, Banca Comercială "Moldova Agroindbank" SA, cod fiscal 1021609000959, numit în continuare "Subantreprenor", în persoana Directorului – Mamaliga Iulian, pe de altă parte au încheiat prezentul contract de subantrepriză cu respectarea următoarelor clauze:

2. Obiectul contractului

2.1. Subantreprenorul se obligă să execute lucrările Conservarea patrimoniului imaterial si al traditiilor proprii ,prin reconstructia Casei de cultura din comuna Bolduresti raionul Nisporeni, în conformitate cu Devizul, prevederile proiectelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar Antreprenorul se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul cuvenit.

2.2. Cerințele tehnice și alte cerințe ce țin de obiectul contractului sunt expuse în devizul de cheltuieli nr. 1 parte integranta a prezentului contract (Anexa nr.1).

3. Perioada de executare a lucrărilor

3.1. Termenul de executare a lucrărilor contractate este de 11 Saptamini sau pina la 28/05/2023 luni din momentul primirii ordinului cu privire la demararea lucrărilor.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Antreprenorul general;

b) datorita forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru subantreprenor;

c) calamitaților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.4. La finisarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului general ca sînt indeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul general va aprecia daca sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. In cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor si deficiențelor, la o noua solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul general va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor in conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract.

4. Valoarea lucrărilor si modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor contractate conform prezentului contract este în suma de 2298551 lei (inclusiv TVA), conform anexelor.

4.2. Achitările vor fi efectuate in termen de 15 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor.

4.3. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenorul general Subantreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Drepturile si obligațiunile Subantreprenorului si ale Antreprenorului general

- 5.1. Întreaga documentație necesara pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Antreprenorul general la dispozitia Subantreprenorului, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
- 5.2. Subantreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentația de executare si prevederile actelor normative in vigoare. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrării contractate si de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea.
- 5.3. Daca Antreprenorul general nu emite în timp util dispozitii suplimentare care sa conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
- 5.4. Întreaga documentație necesara pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorului de către Antreprenorul general, fără plata, in doua exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.
- 5.5. Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.
- 5.6. Subantreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
- 5.7. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
- 5.8. Trasarea axelor principale, bornelor de referința, căilor de circulație / acces si limitelor terenului pus la dispoziția Subantreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 5.9. Pentru verificarea trasării de catre Antreprenorul general sau proiectant, Subantreprenorul este obligat sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 5.10. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Subantreprenorului de catre Antreprenorul general pentru executarea contractului sint hotaritoare. Subantreprenorul este obligat să verifice documentele primite si sa instiințeze Antreprenorul general cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
- 5.11. Subantreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Antreprenorul general pentru respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligafiunilor legale si profesionale.
- 5.12. Antreprenorul general are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permită executarea lucrărilor in cauza.
- 5.13. In cazul in care in timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiințifice, Subantreprenorul este obligat sa oprească executarea lucrărilor in zona respectiva si sa comunice Antreprenorului general, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

6. Materialele si executarea lucrărilor propriu-zise

- 6.1. Materialele vor fi de calitatea prevazută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
- 6.2. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

- AL

ME

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurind posibilitatea acestora sa examineze si sa urmareasca orice lucrare. Subantreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.

- 6.4. Antreprenorul general trebuie sa puna la dispozitia Subantreprenorului, in cazul in care nu s-a convenit altfel, fara plata:
 - a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;
 - b) caile de acces rutier si racordarile de cale ferata;
 - c) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita amplasamentului santierului.
- 6.5. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre Subantreprenor. In cazul mai multor subantreprenori, costurile se suporta proportional de catre acestia.

7. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

- 7.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute în prezentul contract este de 7 ani.
- 7.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pina la expirarea termenului prevazut în prezentul articol.
- 7.3. Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garanție sa înlăture toate defecțiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificări transmise de catre Antreprenor.
- 7.4. Daca defecțiunile nu se datorează neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului, lucrarile fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

8. Raspunderea partilor

- 8.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligariilor ce le revin.
- 8.2. Daca in legaturu cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecurui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractual nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de antreprenor in forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Subantreprenorul 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
- 8.3. Subantreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Antreprenor. El trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si gheata.
- 8.4. Pentru achitarea cu intirziere, Antreprenorul general poarta raspundere materiala in valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a prezentului contract.

9. Soluționarea litigiilor

9.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

10. Rezilierea contractului

10.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:

152

MI

Antreprenorul general nu-si îndeplinește o obligație care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe Subantreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onorează o plata scadenta mai mult de 3 luni;

Antreprenorul general notifica subantreprenorul ca din motive neprevăzute si datorita unor conjuncturi economice ii este imposibil sa continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

- 10.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
- a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;
 b) Subantreprenorul a abandonat contractul;
- Subantreprenorul nu începe lucrările fără sa aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrarilor;
- d) Subantreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 10.3. Cererea de reziliere a contractului se va comunica în scris părții contractante cu cel putin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 10.4. Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrărilor executate.
- 10.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Subantreprenorul din vina caruia s-a reziliat contractul.

11. Dispozitii finale

- 11.1. Documentele contractului vor fi întocmite in limba de stat.
- 11.2. In cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenorul general, care va emite instrucțiuni in acest sens pentru Subantreprenor.
- 11.3. In documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 11.4. Prezentul Contract se considera încheiat și intră in vigoare la data semnării, fiind valabil din momentul semnării lui și pînă la executarea deplină a obligațiilor sale de către părți conform prezentului Contract.
- 11.5. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, părțile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

VIII. Adresele juridice:

"Antreprenor general"

"MEDALMIR" S.R.L. Sediu: Chisinau, str. Movileni, 30, ap 1 Cod fiscal: 1014600019994 Cod TVA: 3002121 Cod IBAN: MD21AG000000022512312328 B.C.'Moldova AgroindBank'S.A. Cod bancar: AGRNMD2X

and the second second second second second

"Subantreprenor"

"Nisconslux" S.R.L. Sediu: or, Nisporeni str, Viilor 146a Cod fiscal: 1021609000959 Cod TVA: 7100532 Cod IBAN:MD96AG000000022514365826 Banca Comercială "Moldova Agroindbank" SA Cod bancar: AGRNMD2X



Scanned with CamScanner

With SucceSNN Formular interdepartamental ripicat as C2a Aprobat de DSS at Republicit Mobleva Pets ordinut ar 3/5 din 15 ianuarie 5002

Subantreprener	SC "NISCONSLUX" SRL
	(demandrea)

Antreprensy General SC, Medalmir" SRL

Object

Million and and

(demmirea)

Conservarea patrimoniului imaterial si al traditiilor proprii, prin reconstructia Casei de Cultura din comuna Bolduresti, raionul Nisporeni

Valoarea lucrarilor executate 481 854,72 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe aprilie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	<u>Valoare</u> inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari exterioare : Inlocuirea timplariei				
1		Demontari: timplarie din		22.622	27,23	807,38
	RpC056A	lemn (usi)	m2	29,650	27,23	807,38
2		Demontari: timplarie din		12.110	27,23	1 147,54
	RpC056A	lemn (ferestre)	m2	42,140	27,23	1 147,54
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	42,140	1 594,90	67 209,03
		inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp		, inter-	36,31	1 530,10
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	4.450	1 858,77	8 290,13
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,460	52,53	234,27
5		Glafuri montate la ferestre			197,04	3 310,20
	CK26B	din aluminiu	m	16,800	25,94	435,72


Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
6		Glafuri montate la ferestre			229,48	1 376,89
	CK26A	din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	6,000	23,34	140,05
7	24, 39-	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,		0.11.00		
	RpCJ06B	driscuite, executate cu		88,760	47,61	4 225,68
	KpC3068	mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare)	m	88,700	42,79	3 798,39
13		Total capitul:			10.25	Letter be
	Loritza	Total Incluziv salariu		148 / 92	1.5.0	86 366,85 8 093,45
-		1.2. Lucrari interioare : Sala mare - Reparatia peretilor interiori			18.01	19142
8		Desfaceri de tencuieli	100.7	12/10/	18,81	7 037,51
-	RpCJ35A	interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	374,200	17,51	6 551,05
9		Desfaceri de tencuieli				1116.17
e H	RpCJ35A	interioare sau exterioare	m2 10,200	18,81	191,83	
	AM337	driscuite la pereti sau tavane (glafuri)		10,200	17,51	178,57
10		Grunduirea suprafetelor		6.02	6,92	801,36
	CN53A	interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact)	m2	115,800	1,95	225,25
18	100	Total capitul:	W	Anton Karner, andreas		
		Total				8 030,70
		Incluziv salariu			130-201	6 954,87
	60/22	1.3. Lucrari interioare : Sala mare - Reparatia pardoselei	- 194 		- 00	14 - 14
11		Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport			30,90	10 010,06
18	RpCK41C	sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	324,000	29,83	9 663,76
	- min	Total capitul:	107	1	Alexandra and	Constanting of the second
		Total Incluziv salariu			167.10	10 010,06 9 663,76
10	1000 mm	1.4. Lucrari interioare : Sala mare - Timplaria interioara			The second	and the second second
12	STR.S.	Demontari: timplarie din	774	283.(88/	27,23	302,02
	RpCO56A	lemn (usi)	m2	11,090	27,23	302,02
13		Demontari: timplarie din			27,22	63,16
	RpCO56A	lemn (ferestre)	m2	2,320	27,22	63,16

1	2	3 Total	4		6	7 365,18						
		Incluziv salariu				365,18						
		1.5. Lucrari interioare : Sala				5						
14		mare - Altele Demontarea constructiilor	-		and the state of the second	to etc. etc. etc. etc.						
		metalice cu recuperarea			1,87	3 832,55						
	RpCP44A	materialelor	kg	2 052,000	1,62	3 326,29						
		Total capitul:										
	Jones	Total Incluziv salariu	194		a par Ag	3 832,55 3 326,29						
		1.6. Lucrari interioare : Muzeu - Reparatia peretilor interiori										
15		Desfaceri de tencuieli										
	RpCJ35A	interioare sau exterioare	m2	348,600	18,81	6 556,05						
		driscuite la pereti sau tavane		340,000	17,51	6 102,87						
16		Desfaceri de tencuieli	-			1 1 20 2						
		interioare sau exterioare		1 - 1	18,81	660,12						
	RpCJ35A		m2	35,100	17,51	614,49						
		(glafuri)			17,51	014,47						
		Total capitul:				1. 1. Mr						
	REVADSI	Total	IC.			7 216,17						
-		Incluziv salariu				6 717,36						
-		1.7. Lucrari interioare : Muzeu - Reparatia pardoselei				_						
17		Desfacerea pardoselilor reci			21,05	5 115,64						
	RpCK42A	din beton sau mortar de ciment	m2	243,000	19,45	4 726,84						
	Record R	ciment		.0/00	25012	4 /20,04						
18		Pardoseli din beton simplu										
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)										
		in grosime de 10 cm, in			172,00	41 795,52						
	CG22A	cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	243,000	58,36	14 180,51						
		suprafata mai mare de 16									50,50	14 100,51
		mp (Sapa)				- dia						
19		Pardoseli din placi de gresie	1.014			1. 6. 24						
		ceramica inclusiv stratul			120.00	104 010 01						
	CG17D	suport din mortar adeziv,	m2	243,000	428,06	104 018,51						
200		executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	2.1634	and the second second second	162,10	39 390,30						
20		Elemente liniare din placi	2,00 51,	a to order there	74,24	15 218,20						
	CII4A	din gresie ceramica aplicate	m	205,000								
		cu adeziv	A STOREST		32,42	6 646,10						
		Total capitul:			See.							
		Total		-		166 147,87						
25		Incluziv salariu			112.2	64 943,75						

1	2	3	4	5	6	7
		Muzeu - Timplaria interioara				
21		Demontari: timplarie din			27,23	651,90
· · · ·	RpCO36A	lemn (usi)	m2	23,940	27,23	651,90
22	18.81	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor		1-200. 	10) 1	
	CK25A	montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	11,250	1 858,82	20 911,68
21 B		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			52,32	390,89
1	- Alexandre	Total capitul:		190,000	0,00	1,500
ay .	0143-01-4	Total Incluziv salariu	10.154	0.14	2.537.90	21 563,58
		1.9. Lucrari interioare : Muzeu - Altele			131	
23	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind	in a second	102	42,24	1 486,74
-	Крулээв	perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	35,200	41,50	1 460,72
24	D-00000	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau	m3	0.600	259,93	155,96
	RpCG29C	din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	шэ	0,600	256,12	153,67
1		Total capitul:			132,67	153,97
44.7		Total Incluziv salariu				1 642,70 1 614,39
	- 	Total capitul: Total	lei	58,003	Jakis -	305 175,66
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			24 701,24
30		Transportarea materialelor	8,00 %		1998.31	16 059,16
		Cheltuieli de regie	2,30 %	1,000	163,11	7 956,53
37		Beneficiu de deviz	3,00 %	230 640	12.6d	10 616,78
24		Total Incluziv salariu			17,03	364 509,37 102 921,84
38		2. Lucrari de montare 2.1. Lucrari interioare : Sala mare - Electricitate			(186 - \$50,40	0.00 #15,59
25	- PROPERTY -	Dulap (pupitru) de comanda	buc	1,000	171,87	171,87

1	2	3	4	5	6	7
		si adincime, mm, pina la 600x600x350				
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	6,000	107,27	643,64
	08-03-520-1	constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	ouc	0,000	101,15	606,90
27	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m	100-	0.000	999,35	2 798,17
	08-02-140-1	pina la: 0,5 kg	100 m	2,800	953,15	2 668,81
28		Cablu 3x1.5	m	180,000	12,08	2 174,94
		And and and an an an an an an		100,000	0,00	0,00
29		Cablu 3x2.5	m	100,000	17,08	1 708,30
				100,000	0,00	0,00
30	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	2 537,90	253,79
		la mistalatte memsa	TOO DUC	0,100	2 470,40	247,04
31		Priza cu impamintare		10.000	33,34	333,40
		1 oʻzisk	buc	10,000	0,00	0,00
32		Intreruptor cu o clapa, tip	100 buc		2 095,25	83,81
	08-03-591-2	ingropat, la instalatie inchisa		0,040	2 087,75	83,51
33		Intrerupator	1000		28,34	113,36
		mucrupator	buc	4,000	0,00	0,00
	-	Total capitul:			1 1.45	- sum
	ekinen transa	Total Incluziv salariu	New York	6000	Ray	8 281,28 3 759,93
		2.2. Lucrari interioare : Muzeu - Electricitate				575.86
34		Dulap (pupitru) de comanda				A CONTRACTOR OF THE PARTY
		suspendat, inaltime, latime			171,87	171,87
1	08-03-573-4	si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	153,67	153,67
			55a	1.000	0.00	1. (6)
35		Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	bei	27,000	107,27	2 574,56
	08-03-526-1	constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	24,000	101,15	2 427,61
36		Cablu pina la 35 kV, fixare			999,35	3 797,52
	08-02-146-1	pina la: 0,5 kg 100 m	3,800	953,15	3 621,96	
37		Cablu 3x1.5			12,08	2 779,09
			m	230,000	0,00	0,00
38		Cablu 3x2.5		160.000	17,08	2 562,45
			m	150,000	0,00	0,00
39	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,160	2 537,44	405,99
		In inclain in chico	LINI BULC	1160	The second secon	

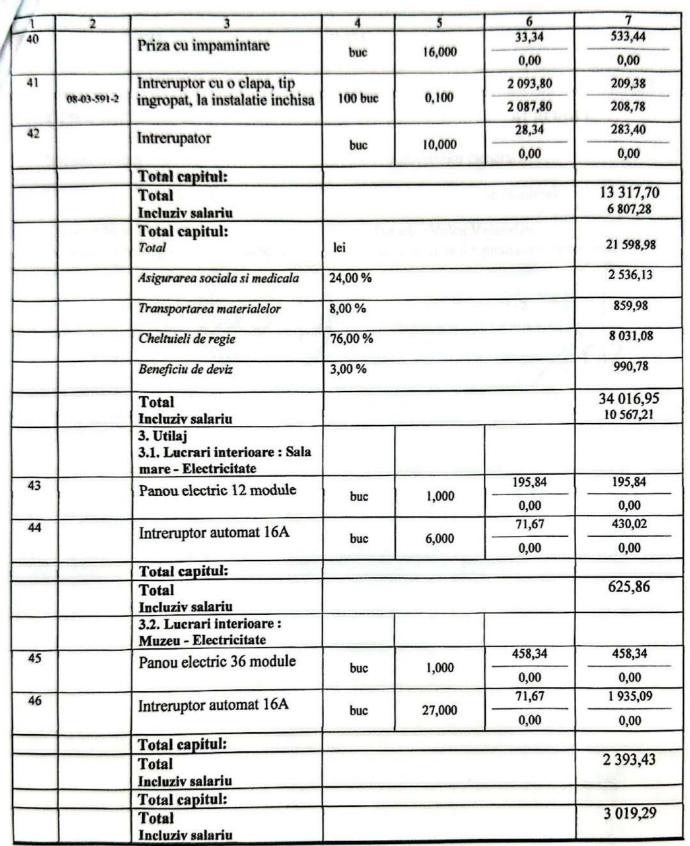

Total proces-verbal:

	Total	lei	401 545,61
--	-------	-----	------------

T	2	3	4	5		6	7
-+		TVA	20,00 %			1.0	80 309,12
							481 854,7
	12. S. 1899 - 1997						113 489,0
12	s in the	TOTAL:	1 1 2 1 1 1 2				113 469,0
Tah						PROBAT:	
IN	TOCMIT				A	PROBAT	
Su	ibantrepreno	r Cashrenge da		Antrepren	or General		
		(denumirea)			(denu	mirea)	
						19 Mar 19 1	
D	irector Mam	aliga Iulian	Di	rector Vo	lcu Veacesl	av	
(fi	uncția, nume	ele, prenumele, semnar	ra) (fi	incția, nur	nele, prenu	mele, semnăt	ura)
		OCU RAS	C LIN SO		-	- 1	
		15 .24			15 Martin		
			and all		1.00	S. IS	
		481 ////	LOA		11 - 28	13.81	1
		ES STECOS	N. H		SI MED	ALMIR.	
		*	8/8/1			alie A.h	A
		A REL			12 1 20.	in stand	17
		0 10218 NO 10218	De of the		1983	IR	V
		CA MOLD	a little		1.30	100	
						1	

WinCmeta Formular interdepartamental tipizat nr C2n aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002 al Departamentului de Stat de Statistică

al Republicii Moldova

Subantreprenor

SC "NISCONSLUX" SRL (denumirea)

Antreprenor General

SC,, Medalmir" SRL

(denumirea)

Object

Conservarea patrimoniului imaterial si al traditiilor proprii, prin reconstructia Casei de Cultura din comuna Bolduresti, raionul Nisporeni

Valoarea lucrarilor executate 582 564,48 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

		e de las terras premises en entre en entre en entre en entre en entre entre entre entre entre entre entre entre	e iunie an i	2023	11.1	
Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	<u>Pret</u> inclusiv salariu (lei/U.M.)	<u>Valoare</u> inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
	gathire set of 1 Security and	 Lucrari de constructie Lucrari interioare : Sala peretilor interiori 	mare - Rep	aratia	(1 - 14) 	
1	D. Olaria	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare		116 800	18,81	2 177,83
	RpCJ35A	driscuite la pereti sau tavane	m2	115,800	17,51	2 027,29
-	7122050013400	Zidar	h-om	13,896	64,84	901,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,370	64,84	1 126,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,790	24,00	138,96
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,158	10,00	11,58
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	384,400	6,92	2 660,12
	CNJSA	tavanelor (Betonocontact)	III2	501,100	1,95	747,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,532	64,84	747,73
	2416586105303 b	Amorsa-grund (Betonocontact)	kg	57,660	31,50	1 816,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,220	5,00	96,10
3	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu		2 92 94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	214,75	105 226,09
6		mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea	m2	490,000	149,13	73 074,68

1	2	3	4	5	6	7
		armaturii de otel si a				
		impletiturii, aplicate la				
		pereti (IND aplicativ -				
		Mortar ciment-nisip 0,032	9			
		m3/m2, Plasa Bp				
		3x100x100 - 1kg/m2)				
	7122050013400	Zidar	h-om	808,500	64,84	52 423,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	171,500	64,84	11 120,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	147,000	64,84	9 531,48
	2664102102010 m22	Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2	m3	15,680	1 265,16	19 837,71
	2873122005315 i22	Plasa sirma Bp 3x100x100 - 1kg/m2	kg	490,000	25,00	12 250,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,470	10,00	14,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,960	25,00	49,00
4	1	Montare plase sudate la				
	1.01.	inaltimi mai mici sau egale				
	in the party of	cu 35 m, la pereti si			28,82	293,97
	CC03A	diafragme, cu greutatea	kg	10,200		
		plaselor pina la 3 kg/mp			2,92	29,76
	and the second	(Plasa Bp 3x100x100)		1.000	10,000	
1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,408	64,84	26,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,051	64,84	3,31
	2873122004100 23	Plase sudate (Plasa Bp 3x100x100)	kg	10,302	25,00	257,55
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,051	0,00	0,00
1.7	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,102	0,00	0,00
_	2010237318750	Distantieri	buc	3,060	1,00	3,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,006	600,00	3,60
5		Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,		24,000	60,97	2 072,82
	RpCJ06C	executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	34,000	54,47	1 851,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	17,340	64,84	1 124,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,220	64,84	727,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,860	2,63	115,13
	2652102100713	Var pasta	m3	0,048	0,00	0,00
_	2664102101000	Mortar var-ciment M 25- T(pt.informatie)	m3	0,238	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,292	350,00	102,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,075	24,00	1,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,051	25,00	1,27
-	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,051	11,63	0,59
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5	m2	500,200	113,49	56 770,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, executate	Tel .		79,10	39 568,22
		manual, cu amestec uscat				
		pe baza de ipsos, la pereti				
	1 1	si pereti despartitori,			1	
		preparare manuala a				
		mortarului.				
-	7122050013442	Tencuitor	h-om	610,244	64,84	39 568,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 571,428	4,67	16 678,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,001	24,00	48,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	39,516	10,00	395,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,003	10,00	\$0,03
7		Aplicarea manuala a				
		chitului pe baza de ipsos				
		"Eurofin" grosime 1,0 mm			43,90	21 960,34
	CF57A	pe suprafetele peretilor,	m2	500,200	35,66	17 838,14
	G . Bad st 1	coloanelor si tavanelor		31 million 1	55,55	
	The Astronomy	coloanelor si tavanelor		125.00	7-63-63	
-	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	225,090	64,84	14 594,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,020	64,84	3 243,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	527,661	7,78	4 105,20
	4100126202818	Ара	m3	0,500	24,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,500	10,00	5,00
8	1000	Grunduirea suprafetelor			10 HOLD	
	71 e 15-111	interioare a peretilor si tavanelor	m2 500,200	3,394	4,75	2 373,55
	CN53A			500,200	1,95	972,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,006	64,84	972,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	75,030	17,00	1 275,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,010	5,00	125,05
9		Vopsitorii interioare cu			}	
		vopsea pe baza de				
	171 - A.A. 18	CN06A copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2		52,94	26 480,68
	CN06A			500,200	25.66	
					35,66	17 \$38,13
	1	existent, executate manual				
		children, checculate manaal				
_	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	275,110	64,84	17 838,13
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	200,080	35,50	7 102,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	30,012	4,67	140,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	250,100	5,00	1 250,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,010	5,00	125,05
-	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,000	24,00	24,00
-	1	Total capitol:				220 015,40
		Inclusiv salariu				153 948,77
		1.2. Lucrari interioare : Muza	eu - Repara	tia peretilor		
		interiori				en Ye
		the second se				
10		Grunduirea suprafetelor			6.92	2 655 27
10	CN53A	interioare a peretilor si	m2	383,700	6,92	2 655,27
10	CN53A	and the second se	m2	383,700	6,92	2 655,27 746,37
10	CN53A 7141020013300 2416586105303	interioare a peretilor si	m2 h-om	383,700		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,185	5,00	95,92
n	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	348,600	<u>214,75</u> 149,13	74 860,59 51 987,42
	7122050013400	Zidar	h-om	575,190	64,84	37 295,32
-	7123020011140	Fierar beton	h-om	122,010	64,84	7 911,1
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	104,580	64,84	6 780,9
	2664102102010 m22	Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2	m3	11,155	1 265,16	14 112,8
	2873122005315 i22	Plasa sirma Bp 3x100x100 - 1kg/m2	kg	348,600	25,00	8 715,0
14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,046	10,00	10,4
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,394	25,00	34,8
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100)	kg	35,100	<u>28,83</u> 2,92	1 011,85 102,45
1	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,404	64,84	91,0
18-1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,176	64,84	11,4
	2873122004100 23	Plase sudate (Plasa Bp 3x100x100)	kg	35,451	25,00	886,2
1 (2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,176	0,00	0,0
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,351	0,00	0,0
.3.	2010237318750	Distantieri	buc	10,530	1,00	10,5
13	2922140007000	Macara Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	h-ut	0,021	600,00 47,61	<u>12,6</u> 5 570,18
	RpCJ06B	executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	117,000	42,79	5 006,94
-	7122050013442	Tencuitor	h-om	51,480	64,84	3 337,9
-	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,740	64,84	1 668,9
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	114,660	2,63	300,9

1	2	3	4	5	6	7
-	2652102100713	M 30 saci S1500 Var pasta	m3	0,117	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25- T(pt.informatie)	m3	0,585	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,725	350,00	253,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,176	24,00	4,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,117	25,00	2,93
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,117	11,63	1,36
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	383,700	113,49 79,10	<u>43 547,88</u> 30 352,51
-	7122050013442	Tencuitor	h-om	468,114	64,84	30 352,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 739,618	4,67	12 794,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,535	24,00	36,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	30,312	10,00	303,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,139	10,00	61,39
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	383,700	<u>43,90</u> 35,66	16 845,64 13 683,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	172,665	64,84	11 195,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,370	64,84	2 487,91
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	404,765	7,78	3 149,07
	4100126202818	Apa	m3	0,384	24,00	9,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,384	10,00	3,84
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	383,700	4,75	1 820,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,511	64,84	746,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	57,555	17,00	978,43
17	810741 CN06A	Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	buc m2	19,185 383,700	<u>52,94</u> 35,66	95,92 20 313,14 13 683,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	211,035	64,84	13 683,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	153,480	35,50	5 448,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23,022	4,67	107,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	191,850	5,00	959,25
	1711317306661 4100116202818	Bumbac de sters Apa pentru mortare si betoane	kg m3	19,185 0,767	5,00 24,00	95,92 18,41
_		Total capitol:				166 625,27

II	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				116 309,08
		Total	lei			386 640,67
-	and dury -	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			64 861,88
	18	Transportarea materialelor	8,00 %			9 231,31
-	2.27	Cheltuieli de regie	2,30 %			10 596,88
-		Beneficiu de deviz	3,00 %			14 139,93
-		Total capitol: Inclusiv salariu	d ne re	surve N		485 470,67 270 257,85

Total	lei	485 470,67
 TVA	20,00 %	97 094,13
		582 564,48
TOTAL proces-ven Inclusiv salariu	rbal:	270 257,85

Subantreprenor	Antreprenor General			
(denumirea)	(denumirea)			
Director Mamaliga Indian	Director Volcu Veaceslav			
(funcția, numete, prenumete, semnatura)	(funcția, numele, prenumele, semnătura)			
To all NELDY				
THE MECOLS.	APPALMIR S			
DNO 102000	A way			
COELICA MC DA				

WinCrneta Formular interdepartamental tipizat nr C2n aprobat prin ordinul nr 3/3 din 15 ianuarie 2002 al Departamentului de Stat de Statistică al Republicii Moldova

Subantreprenor <u>SC "NISCONSLUX" SRL</u> (denumirea)

Antreprenor General SC, Medalmir" SRL

Object

(denumirea) Conservarea patrimoniului imaterial si al traditiilor proprii, prin reconstructia Casei de Cultura din comuna Bolduresti, raionul Nisporeni

Valoarea lucrarilor executate 247 874,88 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate pe septembrie an 2023

		pe_s	septembrie	_an 2023			
Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	<u>Valoare</u> inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
	100110-0102054	1. Lucrari de constructie	kis:	4.140	1.00	21.1	
		1.1. Lucrari interioare : Sala tavanului interior	mare - Rep	aratia			
1	04219426-200	Tavane suspendate din panouri prefabricate		6.1	318,55	57 975,73	
	CK29F	"Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	182,000	142,65	25 961,93	
-	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,300	64,84	1 770,13	
	7422010060100	Timplar	h-om	373,100	64,84	24 191,80	
-	2874136313300	Diblu din metal	buc	728,000	3,25	2 366,00	
8	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	191,100	155,00	29 620,50	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,730	10,00	27,30	
	and a state of the second s	Total capitol: Inclusiv salariu	heeds heeds not	Auren 20160 1 64 84 herri 177350 64 84			
	D. C. States	1.2. Lucrari interioare : Sala interioara	mare - Timj				
2	6 (1996)	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu	hu"	1,000	1 594,91	2 424,26	
	CK23C	inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	_1,520	36,30	55,18	

1	2	3	4	5	6	7
1	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,775	64,84	50,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,076	64,84	4,93
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,520	1 500,00	2 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,560	0,50	2,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,251	86,67	21,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,187	330,00	61,7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,608	5,00	3,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,064	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	10,00	0,3
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	-1	11 000	1 858,81	20 614,24
	CK25A	natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,090	52,52	582,45
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,096	64,84	524,9
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,887	64,84	57,5
1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,090	1 700,00	18 853,0
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	44,360	0,50	22,1
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,545	86,67	480,5
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,941	330,00	640,5
-	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,654	5,00	33,2
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,090	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,222	10,00	2,2
	-	Total capitol:	4.4			23 038,50
		Inclusiv salariu	1			637,63
	-	1.3. Lucrari interioare : Muze interior				
4		Desfaceri de tencuieli				
	RpCJ35A	interioare sau exterioare driscuite la pereti sau	m2	243,000	18,81	4 570,05
	, apoint	tavane		,	17,51	4 254,15
	7122050013400	Zidar	h-om	29,160	64,84	1 890,7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,450	64,84	2 363,4
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,150	24,00	291,6
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,430	10,00	24,3
5		Tavane suspendate din				107.91
2		panouri prefabricate				
	CK29F	"Armstrong", inclusiv	m2	243,000	318,55	77 407,17 34 663,47
		sistemul-grila		ak a start a st		
	9310060019920		h.om	36.450	64.04	2 262 4
	9310060019920 7422010060100	Muncitor deservire CM	h-om h-om	36,450 498,150	<u>64,84</u> 64,84	2 363,4 32 300,0

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	255,150	155,00	39 548,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,645	10,00	36,4
		Total capitol: Inclusiv salariu				81 977,22 38 917,62
	a the second	Total	lei		6232103	162 991,45
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			15 724,12
		Transportarea materialelor	8,00 %	The second second second		7 790,70
		Cheltuieli de regie	2,30 %		and all the second	4 289,64
		Beneficiu de deviz	3,00 %	ALC: NO.	and the	5 723,87
		Total capitol: Inclusiv salariu				196 519,78 65 517,18
		2. Lucrari de montare 2.1. Lucrari interioare : Muz	eu - Electrici	tate		
6	08-03-594- 1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat,	100 buc	0,270	5 938,70 5 705,93	1 603,45
		1		00.50	(10)	1 510 /
	1 1010219	Muncitor	h-om	23,760 0,001	64,84	1 540,60
	5009113	Lianti de ipsos "T-3" Prezoane	t buc	55,080	0,00	0,0
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,551	0,00	0,0
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,756	0,00	0,0
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,419	0,00	0,0
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,505	0,00	0,0
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,419	150,00	62,8
7		Corp de iluminat LED	buc	27,000	226,54	6 116,58
_	pret 5	Corp de iluminat LED	buc	27,000	0,00 226,54	0,00 6 116,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 720,03 1 540,60
		Total	lei			7 720,03
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			369,74
		Transportarea materialelor	8,00 %			489,33
		Cheltuieli de regie	76,00 %			1 170,86
		Beneficiu de deviz	3,00 %			292,50
-		Total capitol:				10 042,46

	2 3	4	5	6	7
	Inclusiv salariu				1 540,60
	Total	lei			206 562,24
	TVA	20,00 %			41 312,45
	THE REAL PROPERTY.	CALLS .			247 874,88
0.ar	TOTAL proces- Inclusiv salariu	verbal:			67 057,78

Subantreprenor	Antreprenor General
(denumirea)	(denumirea)
Director Mamaliga Iulian	Director Volcu Veaceslav
(funcția, numele, prenumele, semnătura)	(funcția, numele, prenumele, sempătura)
and the second	1 miles
* "NISCONSLUX"	MELEMIR
REAL STATISTICS	Course Ma
1021609000999 00 50 1021609000999 00 50 100LOOVA cr.116155	Contra Vice
THE WITTER	

WinCmeta Formular interdepartamental tipizat nr C2n aptobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002 al Departamentului de Stat de Statistică al Republicii Moldova

Subantreprenor

SC "NISCONSLUX" SRL (denumirea)

Antreprenor General SC,, Medalmir" SRL

Object

(denumirea) Conservarea patrimoniului imaterial si al traditiilor proprii, prin reconstructia Casei de Cultura din comuna Bolduresti, raionul Nisporeni

Valoarea lucrarilor executate 294 843,84 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	<u>Valoare</u> inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
	20038-4	1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari interioare : Sala pardoselei	mare - Repa	aratia		
1		Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din	-	150 500	63,56	9 566,46
	CN16D	lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	150,500	35,66	5 367,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	82,775	64,84	5 367,13
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	12,040	27,00	325,08
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	28,595	103,00	2 945,28
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	1	7,525	18,45	138,84
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	75,250	5,00	376,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,100	5,00	150,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	15,050	17,50	263,38
	AND CONTRACTOR	Total capitol: Inclusiv salariu		9 100 9 100 0 10 10	10. 143	9 566,46 5 367,13
		1.2. Lucrari interioare : Sala i tavanului interior	mare - Repa	in Man		
2	Chirat	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	a fé fé stada	102.000	6,92	1 259,48
	CN53A	tavanelor cu Betonocontact	m2	182,000	1,95	354,03

pe_noiembrie__an 2023

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,460	64,84	354,03
	2416586105303	Amorsa-grund (Betonocontact)	kg			
	b 810741			27,300	31,50	859,95
3	610/41	Hirtie pentru slefuit uscata Tencuieli interioare de 5	buc	9,100	5,00	45,50
	CF52B	mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan,	m2	182,000	133,63	24 320,66
		preparare manuala a mortarului	ly:e	182,000	99,21	18 055,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	278,460	64,84	18 055,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 299,480	4,67	6 068,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,728	24,00	17,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,378	10,00	143,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,549	10,00	35,49
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	182,000	43,90 35,66	7 990,38 6 490,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	81,900	64,84	5 310,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,200	64,84	1 180,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	191,992	7,78	1 493,70
	4100126202818	Ара	m3	0,182	24,00	4,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,182	10,00	1,82
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	182,000	4,75	863,63
	and many plate	Moset of descriving visit	12-144	1.	and the second	481.94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,460	64,84	354,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,300	17,00	464,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,100	5,00	45,50
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	182,000	<u>52,94</u> 35,66	9 635,12 6 490,48
131	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	100,100	64,84	6 490,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	72,800	35,50	2 584,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,920	4,67	51,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	91,000	5,00	455,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,100	5,00	45,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,364	24,00	8,74
	Trakson I	Total capitol: Inclusiv salariu	1			44 069,27 31 744,38
	Alle Barris	1.3. Lucrari interioare : Sala r	nare - Vent	ilare	10 00	
7	194111	Grile de ventilatie gata	1.0-	11 - 11	110,73	442,93
	CL20A	confectionate din tabla	buc	4,000		
	12 2-15	neagra, cu jaluzele			32,42	129,68

	2	3	4	5	6	7
/		reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 800x800mm				6. 56
	7122050013400	Zidar	h-om	1,880	64,84	121,9
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	64,84	7,78
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,600	0,00	0,0
	2811236306200 39	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 800x800mm	buc	4,000	77,00	308,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,63	5,2:
	- (L- (H)	Total capitol: Inclusiv salariu	. A-127		1.41	442,93 129,68
	1	1.4. Lucrari interioare : Sala i interioara	mare - Timp	plaria	1.0	
8	ي. 1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	ыĴ	2 100	47,61	1 618,74
	RpCJ06B	executate cu mortar de	m	34,000		
	and and a second	ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)			42,79	1 455,01
-	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,960	64,84	970,0
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,480	64,84	485,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,320	2,63	87,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,034	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25- T(pt.informatie)	m3	0,170	0,00	0,0
-				and the state of the		a second s
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,211	350,00	73,8
	1421102200513 4100116202818	lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane	m3 m3	0,211 0,051		
	4100116202818 2952270003817	lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric		0,051 0,034	350,00 24,00 25,00	1,2 0,8
	4100116202818	lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Macara de fereastra	m3	0,051	350,00 24,00	73,8: 1,2: 0,8: 0,34
9	4100116202818 2952270003817	lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Macara de fereastra Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m3 h-ut	0,051 0,034	350,00 24,00 25,00	1,2 0,8
9	4100116202818 2952270003817 2922140006702 CF50B	lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Macara de fereastra Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m3 h-ut h-ut m2	0,051 0,034 0,034 6,800	350,00 24,00 25,00 10,00 113,49 79,10	1,2 0,8 0,3 771,76 537,91
9	4100116202818 2952270003817 2922140006702 CF50B 7122050013442	lacuri 0,0-3,0 mmApa pentru mortare si betoaneMalaxor pentru mortar de 200L actionat electricMacara de fereastraTencuieli interioare de 5mm grosime, executatemanual, cu amestec uscatpe baza de ipsos, la peretisi pereti despartitori,preparare manuala amortarului.Tencuitor	m3 h-ut h-ut m2	0,051 0,034 0,034 6,800 8,296	350,00 24,00 25,00 10,00 113,49 79,10 64,84	1,2 0,8 0,3 771,76 537,91 537,91
9	4100116202818 2952270003817 2922140006702 CF50B 7122050013442 2653102100831	lacuri 0,0-3,0 mmApa pentru mortare si betoaneMalaxor pentru mortar de 200L actionat electricMacara de fereastraTencuieli interioare de 5mm grosime, executatemanual, cu amestec uscatpe baza de ipsos, la peretisi pereti despartitori,preparare manuala amortarului.TencuítorAmestec uscat	m3 h-ut h-ut m2 h-om kg	0,051 0,034 0,034 6,800 8,296 48,552	350,00 24,00 25,00 10,00 113,49 79,10 64,84 4,67	1,2 0,8 0,3 771,76 537,91 537,91
9	4100116202818 2952270003817 2922140006702 CF50B 7122050013442	Iacuri 0,0-3,0 mmApa pentru mortare si betoaneMalaxor pentru mortar de 200L actionat electricMacara de fereastraTencuieli interioare de 5mm grosime, executatemanual, cu amestec uscatpe baza de ipsos, la peretisi pereti despartitori,preparare manuala amortarului.TencuitorAmestec uscatApa pentru mortare si betoaneUtilaj de ridicat pentru lucrari	m3 h-ut h-ut m2	0,051 0,034 0,034 6,800 8,296	350,00 24,00 25,00 10,00 113,49 79,10 64,84	1,2 0,8 0,3 771,76 537,91
9	4100116202818 2952270003817 2922140006702 CF50B 7122050013442 2653102100831 4100116202818	lacuri 0,0-3,0 mmApa pentru mortare si betoaneMalaxor pentru mortar de 200L actionat electricMacara de fereastraTencuieli interioare de 5mm grosime, executatemanual, cu amestec uscatpe baza de ipsos, la peretisi pereti despartitori,preparare manuala amortarului.TencuitorAmestec uscatApa pentru mortare si betoane	m3 h-ut h-ut m2 h-om kg m3	0,051 0,034 0,034 6,800 8,296 48,552 0,027	350,00 24,00 25,00 10,00 113,49 79,10 64,84 4,67 24,00	1,2 0,8 0,3 771,76 537,91 537,91 537,9 226,7 0,6

F	2	3	4	5	6	7
7		chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			35,66	242,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,060	64,84	198,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680	64,84	44,09
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,173	7,78	55,81
	4100126202818	Apa	m3	0,007	24,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007	10,00	0,07
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	<mark>6,800</mark>	4,75	32,27 13,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	hom	0,204	64,84	13,23
	2416586105303	Amorsa-grund	h-om kg	1,020	17,00	17,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,340	5,00	1,70
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	6,800	<u>52,94</u> 35,66	<u>360,01</u> 242,50
		7		2 540	64.94	242,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor Vopsea pe baza de copolimeri	h-om	3,740	64,84	
	2430116103800	vopsea pe oaza de copoliment vinilici	kg	2,720	35,50	96,56
-	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,408	4,67	1,91
- 20	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,400	5,00	17,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,340	5,00	1,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014	24,00	0,34
	ne de	Total capitol: Inclusiv salariu	, file co Not		653	3 081,33 2 491,15
_		1.5. Lucrari interioare : Sala 1	mare - Altel	e		
13	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	19,000	<u>561,25</u> 233,42	10 663,71 4 435,05
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	9,500	64,84	615,98
	7422010060100	Timplar	h-om	46,550	64,84	3 018,30
	7122050013400	Zidar	h-om	7,600	64,84	492,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,750	64,84	307,99
_	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,762	8 000,00	6 096,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351- 4 S 3097-80	kg	1,904	50,00	95,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,615	4,67	35,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,190	10,00	1,90
14		Vopsitorii cu vopsele si		123.01	127,51	2 422,69
	CN17A	emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe	m2	19,000	64,84	1 231,96

1	2	3	4	5	6	7
		timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul		na all' Ta de Distance		-1.4.2 1.1 0.1
-	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,000	64,84	1 231,96
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	3,420	103,00	352,26
	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,280	177,00	403,56
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,280	37,50	85,5
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,230	92,00	297,1
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,500	5,00	47,5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,950	5,00	4,7
	a titi ya a a y	Total capitol: Inclusiv salariu	ing and	1 1. 200 1 9. 200		13 086,40 5 667,01
	der ter fan er	1.6. Lucrari interioare : Muze interiori	eu - Reparat	tia peretilor	(0.)25	
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	241,400	18,81 17,51	4 539,97 4 226,15
	7122050013400	Zidar	h-om	28,968	64,84	1 878,2
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,210	64,84	2 347,8
-	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,070	24,00	289,6
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,414	10,00	24,14
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2 241,4006,92			1 670,54
	Crossie	tavanelor (Betonocontact)			1,95	469,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,242	64,84	469,5
	2416586105303	Amorsa-grund (Betonocontact)	kg	36,210	31,50	1 140,6
	b 810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,070	5,00	60,3
17	810/41	Tencuieli interioare de 3	ULU	12,070	5,00	00,3
	CF05A	cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1kg/m2)	m2	241,400	<u>212,66</u> 149,13	51 336,85 36 000,46
107	7122050013400	Zidar	h-om	398,310	64,84	25 826,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	84,490	64,84	5 478,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,420	64,84	4 695,71
	2664102102010 m22	Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2	m3	7,725	1 200,00	9 270,00

1	2	3	4	5	6	7
1	2873122005315 j22	Plasa sirma Bp 3x100x100 - 1kg/m2	kg	241,400	25,00	6 035,00
-	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,724	10,00	7,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,966	25,00	24,15
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	241,400	<u>113,49</u> 79,10	27 397,60 19 095,90
23	7122050013442	Tencuitor	h-om	294,508	64,84	19 095,90
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 723,596	4,67	8 049,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,966	24,00	23,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,071	10,00	190,71
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,862	10,00	38,62
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	241,400	43,90	10 598,20
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			35,66	8 608,81
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	108,630	64,84	7 043,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,140	64,84	1 565,24
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	254,653	7,78	1 981,20
	4100126202818	Ара	m3	0,241	24,00	5,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,241	10,00	2,41
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	241,400	4,75	1 145,49
		and the second		7.040	64.94	160.67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,242 36,210	64,84 17,00	469,57
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,070	5,00	615,57
21	810741 CN06A	Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	buc m2	241,400	<u>52,94</u> <u>35,66</u>	60,35 12 779,77 8 608,81
		existent, executate manual	i		67,84	Late
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	132,770	64,84	8 608,81
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	96,560	35,50	3 427,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,484	4,67	67,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	120,700	5,00	603,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,070	5,00	60,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,483	24,00	11,59
		Total capitol: Inclusiv salariu	he i	11 12 1	24.42	109 468,42 77 479,27

AT	2	3	4	5	6	7
11	RCsB29J k=4.9	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	6,000	352,03 158,86	2 112,17 953,14
-	7123011000200	Betonist	h-om	10,290	64.84	667,20
-	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,410	64,84	285,94
-	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,221	350,00	77,35
	4100126202818	Apa	m3	0,970	24,00	23,28
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,056	150,00	1 058,40
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele	buc	12,000	99,73	1 196,79
	CL20A	reglabile manual, vopsite si montate in zidarie D110mm	ouc	12,000	32,42	389,04
	7122050013400	Zidar	h-om	5,640	64.84	365,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	64.84	23,34
	2874207327005		kg	1,800	0,00	0,0
	2811236306200 72	Grila ventilatie gata confectionate D110mm	buc	12,000	66,00	792,0
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,000	2,63	15,7
		Total capitol: Inclusiv salariu	het.	3 308,96 1 342,18		
		I Inclusit salaria		1.132	and the second se	1 342,10
		1.8. Lucrari interioare : Muze	u - Timplar	ia interioara		1 342,10
24		1.8. Lucrari interioare : Muze Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	2		47,61	2 780,26
24	RpCJ06B	1.8. Lucrari interioare : Muze Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm	u - Timplar m	ia interioara 58,400	47,61 42,79	
24	RpCJ06B	1.8. Lucrari interioare : Muze Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	2			2 780,26
24		1.8. Lucrari interioare : Muze Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	58,400	42,79	2 780,26 2 499,19 1 666,12
24	7122050013442	1.8. Lucrari interioare : Muze Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare) Tencuitor	m h-om h-om kg	58,400 25,696 12,848 57,232	42,79 64,84 64,84 2,63	2 780,26 2 499,19 <u>1 666,11</u> 833,00 150,2
24	7122050013442 9310060019920	1.8. Lucrari interioare : Muze Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare) Tencuitor Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var pasta	m h-om h-om	58,400 25,696 12,848	42,79 64,84 64,84	2 780,26 2 499,19
24	7122050013442 9310060019920 2651122100402	1.8. Lucrari interioare : Muze Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare) Tencuitor Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var pasta Mortar var-ciment M 25- T(pt.informatie)	m h-om h-om kg	58,400 25,696 12,848 57,232	42,79 64,84 64,84 2,63	2 780,26 2 499,19 <u>1 666,13</u> 833,00 150,2
24	7122050013442 9310060019920 2651122100402 2652102100713	1.8. Lucrari interioare : Muze Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare) Tencuitor Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var pasta Mortar var-ciment M 25- T(pt.informatie) Nisip sortat nespalat de riu si	m h-om h-om kg m3	58,400 25,696 12,848 57,232 0,058	42,79 64,84 64,84 2,63 0,00	2 780,26 2 499,19 1 666,11 833,00 150,21 0,00 0,00
24	7122050013442 9310060019920 2651122100402 2652102100713 2664102101000	1.8. Lucrari interioare : Muze Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare) Tencuitor Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var pasta Mortar var-ciment M 25- T(pt.informatie) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m h-om h-om kg m3 m3	58,400 25,696 12,848 57,232 0,058 0,292	42,79 64,84 64,84 2,63 0,00 0,00	2 780,26 2 499,19 <u>1 666,13</u> 833,00 150,23 0,00
24	7122050013442 9310060019920 2651122100402 2652102100713 2664102101000 1421102200513	1.8. Lucrari interioare : Muze Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare) Tencuitor Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Var pasta Mortar var-ciment M 25- T(pt.informatie) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m h-om h-om kg m3 m3 m3 m3	58,400 25,696 12,848 57,232 0,058 0,292 0,362	42,79 64,84 64,84 2,63 0,00 0,00 350,00	2 780,26 2 499,19 1 666,1 833,0 150,2 0,0 0,0 126,70
24	7122050013442 9310060019920 2651122100402 2652102100713 2664102101000 1421102200513 4100116202818	1.8. Lucrari interioare : Muze Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare) Tencuitor Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Var pasta Mortar var-ciment M 25- T(pt.informatie) Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Apa pentru mortare si betoane Malaxor pentru mortar de 200	m h-om h-om kg m3 m3 m3 m3 m3	58,400 25,696 12,848 57,232 0,058 0,292 0,362 0,088	42,79 64,84 64,84 2,63 0,00 0,00 350,00 24,00	2 780,26 2 499,19 1 666,1 833,0 150,2 0,0 0,0 126,7 2,1

	2	3	4	5	6	7
-		mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	haur Kied	ารุ่งรับเกิด	79,11	923,97
-	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,250	64,84	923,9
	2653102100831	Amestec uscat	kg	83,395	4,67	389,4
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,047	24,00	1,1
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,923	10,00	9,2
-	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,187	10,00	1,8
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,680	<u>43,90</u> <u>35,66</u>	512,80 416,53
		TEACO OF PHILANE PHILE	1.1.1		(10)	240.9
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,256	64,84	340,8 75,7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,168	64,84 7,78	95,8
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,321	24,00	0,2
	4100126202818	Apa	m3	0,012		
16	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	10,00	0,1
27		Grunduirea suprafetelor		and the second	4,74	55,39
	CN53A	interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,680	1,94	22,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,350	64,84	22,6
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,752	17,00	29,7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,584	5,00	2,9
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	11,680	<u>52,94</u> 35,66	618,33 416,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,424	64,84	416,5
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,672	35,50	165,8
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,701	4,67	3,2
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,840	5,00	29,2
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,584	5,00	2,9
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,023	24,00	0,5
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 292,43 4 278,91
		Total	lei			188 316,20
		a strategic part of the part o	the second second second		the second se	and the second se
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %		1. 1965	30 839,93
		Asigurarea sociala si medicala Transportarea materialelor	24,00 % 8,00 %			30 839,93 4 661,35

	2	3	4	5	6	7
-		Beneficiu de deviz	3,00 %			6 868,96
_		Total capitol:	the second			235 834,24
		Inclusiv salariu				128 499,71
_		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari interioare : Sala	mare - Elect	ricitate		
29	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate	1.570 F.		5 938,40	593,84
	1	lampi, in corp de iluminat,	100 buc	0,100	5 705,90	570,59
	1	Muncitor	h-om	8,800	64,84	570,59
-	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,000	0,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	20,400	0,00	0,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,204	0,00	0,00
	5009264	Teava de policiorvinila	kg	0,280	0,00	0,0
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,155	0,00	0,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,150	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,155	150,00	23,25
30	CULCUS-	Corp de iluminat LED	buc	buc 10,000 26		2 661,60
			oue	10,000	0,00	0,00
	pret 5	Corp de iluminat LED	buc	10,000	266,16	2 661,60
31	08-03-596-	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe		0,060	24 948,67	1 496,92
	3	acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,000	23 212,67	1 392,76
	1	Muncitor	h-om	21,480	64,84	1 392,70
-	1010501	Lacuri de colofoniu "KФ-965"	t	0,000	0,00	0,0
-	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,312	50,00	15,6
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,280	27,00	61,5
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,061	0,00	0,0
	5009090	Profil de montaj	buc	9,900	0,00	0,0
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,030	50,00	1,5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,170	0,00	0,0
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,700	0,00	0,0
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,798	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,170	150,00	25,50
32		Proiector	hua	6,000	408,34	2 450,04
			buc	0,000	0,00	0.00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
D		Total capitol: Inclusiv salariu				7 202,40 1 963,35
T		Total	lei			7 202,40
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			471,20
		Transportarea materialelor	8,00 %			415,22
		Cheltuieli de regie	76,00 %			1 492,15
		Beneficiu de deviz	3,00 %			287,43
		Total capitol: Inclusiv salariu	ni doni Mitabili	Bacheri and		9 868,40 1 963,35

	Total	lei	245 702,64
100	TVA	20,00 %	49 140,53
		and the second second	294 843,84
	TOTAL proces-ver Inclusiv salariu	rbal:	130 463,06

Subantreprenor SC NISCONSLUX SRL	Antreprenor General SC Medalmir SRL
(denumirea)	(denumirea)
Director Mamalinachulian	Director Volcu Veaceslav
(funcția, numere prenumele, semnătura)	(funcția, numele, prenumele, semnătura)
* "NISCONSLUX").	0
L.S.	
A COLORADO 102160600 148 10	and the second sec
THE THE	The second se
	14

WinCmeta Formular interdepartamental tipizat nr C2n aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002 al Departamentului de Stat de Statistică al Republicii Moldova

Subantreprenor

SC "NISCONSLUX" SRL (denumirea)

Antreprenor General SC, Medalmir" SRL

Object

.....

(denumirea) Conservarea patrimoniului imaterial si al traditiilor proprii, prin reconstructia Casei de Cultura din comuna Bolduresti, raionul Nisporeni

Valoarea lucrarilor executate 396 583,68 lei

Nr Simbol crt. norme		Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	<u>Pret</u> inclusiv salariu (lei/U.M.)	<u>Valoare</u> inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
	fine're art §	1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari exterioare : Inloc	uirea timpl	ariei	2453	
1	1.0000000000	Demontari: timplarie din	11511		27,23	1 094,76
	RpCO56A	lemn (ferestre)	m2	40,200	27,23	1 094,76
	7422010060100	Timplar	h-om	8,442	64,84	547,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,442	64,84	547,38
2	2 CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	30,150	<u> </u>	49 648,62 1 427,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	19,899	64,84	1 290,25
1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,111	64,84	136,88
	2030112938150 f4	Ferestre din mase plastice	m2	30,150	1 500,00	45 225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	120,600	0,50	60,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,170	86,67	1 228,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,975	330,00	1 641,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,060	5,00	60,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	24,120	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,603	10,00	6,03
3		Glafuri montate la ferestre	1.54	and the second sec	197,04	2 719,09
	CK26B	din aluminiu	m	13,800	25,94	357,91

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate pe decembrie an 2023

Ai	2	3	4	5	6	1
-	-			1.114		286,3
÷	MILLIONSION	Timpiar	h-om	4,416	64,84	71,5
	SUMPLICACIO		h-om	1,104	64,84	Carl Carl Street Town Towner Collect Street
	214/02/244606	Antestre	-	13,800	169,00	2 332,2
	2010000	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	55,200	0,50	27,6
	3521680728	Utilaj de ridicat pentra lucrari de finisaj	but	0,138	10,00	1,3
4	RpC3068	Reparatii de tencuieli interioare, in jural tocurilor si pervanarilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)		65,400	47,61 42,79	3 113,37 2 798,76
		status trajecto escena interior en el s		1.121	Sec.	
	7/22/5/0/340		hom	28,776	64,84	1 865,8
	3500000009520	Muncitor deservire CM	hom	14,388	64,84	932,9
	2511223842	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	64,092	2,63	168,2
	2652012000713		m3	0,065	0,00	0,0
	26643123193000	Morter ver-ciment M 25- T(pt.informatie)	m3	0,327	0,00	0,0
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacari 0,0-3,0 mm	m3	0,405	350,00	141,7
	40000-000101	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.098	24.00	2,3
	2852270003117	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	hut	0,065	25,00	1,6
	-	Macara de fereastra	h-ut	0.065	10.00	
	29/20400000		D-CEL	0,065	10,00	0,6
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,050	<u>113,49</u> 79,10	1 821,59 1 269,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,581	64,84	1 269,6
	2653102100831	Amester uscar	kg	114,597	4,67	535,1
	4000036202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,064	24,00	1,5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,268	10,00	12,6
	2952349004121		h-ut	0,257	10,00	2,5
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,050	43,90	704,67
	7122050013401	Tidas cat.4	h-om	7,223	64,84	468,3
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,605	64,84	104,0
	2653102100833	Chit pe bazz de ipsos "Eurofin"	kg	16,931	7,78	131,7
	4100126202818	Apa	m3	0,016	24,00	0,3
	2912150007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari	h-ut	0,016	10,00	0,1

6	2	3	4	5	6	7
7	1	Grunduirea suprafetelor			4,74	76,15
1	CN53A	interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,050	1,94	31,19
-	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,481	64,84	31,19
-	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,408	17,00	40,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,803	5,00	4,02
8		Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	out	0,005		- 191 191
	CN06A	emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	16,050	<u>52,94</u> 35,66	<u>849,73</u> 572,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,828	64,84	572,41
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,420	35,50	227,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,963	4,67	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,025	5,00	40,12
-	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,803	5,00	4,02
9	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane Reparatii de tencuieli	m3	0,032	24,00	0,77
	RpCJ06B	interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare)	m	99,320	<u>47,61</u> 42,79	<u>4 728,47</u> 4 250,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	43,701	64,84	2 833,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,850	64,84	1 416,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	97,334	2,63	255,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,099	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25- T(pt.informatie)	m3	0,497	0,00	0,00
18	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,616	350,00	215,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,149	24,00	3,58
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,099	25,00	2,48
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,099	10,00	0,99
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 <mark>6,050</mark>	<u>113,49</u> 79,10	1 821,59 1 269,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,581	64,84	1 269,63
1000			the second se		the second se	
		Amestec uscot	ka l	114 307		
	2653102100831 4100116202818	Amestec uscat Apa pentru mortare si betoane	kg m3	<u>114,597</u> 0,064	4,67	535,17

1	2	3	4	5	6	7
		de finisaj	b	0.543	10.00	1.00
11	2852240004021	Mixer electric Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	h-ut	0,257	10,00	2,57
	CF57A	"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,050	35,66	572,41
	7122000013401	Zidar cat.4	h-om	7,223	64,84	468,34
	\$310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,605	64,84	104,07
	2653102100633	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,931	7,78	131,72
	4100126202818	Apa	m3	0,016	24,00	0,38
	2552160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,16
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	16,050	4,74	76,15
		tavanelor			1,94	31,19
	7141020013300		h-om	0,481	64,84	31,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,408	17,00	40,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,803	5,00	4,02
13	CNIIA	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,		16,050	69,95	1 122,71
					29,18	468,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,223	64,84	468,34
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	10,272	58,93	605,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,803	4,67	3,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,025	5,00	40,1
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,803	5,00	4,0
_	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,048	24,00	1,1:
-		Total capitol:				68 481,57
		Inclusiv salariu	Des			14 716,09
		1.2. Lucrari interioare : Sala r pardoselei	nare - Kep	aratia		
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar		324,000	428,06	138 691,34
	CGI/D	adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	324,000	162,10	52 520,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	729,000	64,84	47 268,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,000	64,84	5 252,04
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	333,720	198,99	66 406,94
	2664102102010 I	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 312,200	7,60	9 972,72
	2430226100000	Fuga	kg	97,200	17,50	1 701,00
			-0	and the second se		
	1	Distantieri de rost	hue	6 480 000	0.05	174 1
	1 2010237318700 2653102100000	Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	buc kg	6 480,000 291,600	0,05 26,00	324,00 7 581,60

1	2	3	4	5	6	7
		de finisaj			10.00	
15	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,888	10,00	38,88
15		Elemente liniare din placi din gresie ceramica			74,24	5 344,93
	CI14A	aplicate cu adeziv	m	72,000	32,42	2 334,24
	7132010010900	Faiantar	h-om	28,800	64,84	1 867,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200	64,84	466,85
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	77,112	33,34	2 570,91
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	26,460	7,60	201,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	453,600	0,05	22,68
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005- 78	kg	7,560	18,00	136,08
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	21,600	2,00	43,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,600	10,00	36,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,072	10,00	0,72
		the second s	121			
		Total capitol:				144 036,27
		Inclusiv salariu 1.3. Lucrari interioare : Sala	mare Den	aratia	r	54 854,64
	1.1.1.1	tavanului interior	mare - Repa	aiaua		
16		Tavane suspendate din				
	Barrens	panouri prefabricate	m2 95,0	and a second	318,55	30 262,06
	CK29F	CK29F "Armstrong", inclusiv m2 sistemul-grila		95,000	142,65	13 551,56
					112,00	10 00 1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,250	64,84	923,97
	7422010060100	Timplar	h-om	194,750	64,84	12 627,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	380,000	3,25	1 235,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	99,750	155,00	15 461,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,425	10,00	14,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 262,06 13 551,56
		1.4. Lucrari interioare : Sala I interioara	nare - Timp	plaria		
17		Demontari: timplarie din			27,23	84,68
	RpCO56A	lemn (usi)	m2	3,110	27,23	84,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,653	64,84	42,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,653	64,84	42,34
18		Demontari: timplarie din			27,24	27,24
	RpCO56A	lemn (ferestre)	m2	1,000	27,24	27,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	64,84	13,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	64,84	13,62
19	01/02.1	Ferestre din mase plastice		0.000	1 709,92	1 367,94
	CK23A	cu unul sau mai multe	m2	0,800	60,95	48,76
		canaturi la constructii cu		and the second second		

1	2	3	4	5	6	7
1		inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv		12		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,680	64,84	44,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,072	64,84	4,67
-	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,800	1 500,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,800	0,50	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,564	86,67	48,88
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,198	330,00	65,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,480	5,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	10,00	0,16
20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	1,000	<u>1 594,90</u> <u>36,31</u>	1 594,90 36,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,510	64,84	33,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	64,84	3,24
			m2	1,000	1 500,00	1 500,00
1	2030112938150 2874115829126	Ferestre din mase plastice Suruburi cu cap inecat crestat 6	buc	3,000	0,50	1,50
-	2416566101572	x 30 mm	kg	0,165	86,67	14,30
		Spuma de poliuretan		0,123	330,00	40,59
	2430226101600	Chit siliconic	kg		5,00	
_	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400		2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	10,00	0,20
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,110	<u> </u>	6 014,21 163,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,270	64,84	147,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,249	64,84	16,15
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,110	1 775,05	5 520,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,440	0,50	6,22
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,555	86,67	134,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,544	330,00	179,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,866	5,00	9,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,110	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari	h-ut	0,062	10,00	0,62
_		de finisaj	and the second s	A CONTRACTOR OF		1.1.1

T	2	3	4	5	6	7
1		din aluminiu			25,94	93,37
	7422010060100	Timplar	h-om	1,152	64,84	74,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,288	64,84	18,6
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	3,600	169,00	608,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	14,400	0,50	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036	10,00	0,30
23		Glafuri montate la ferestre	to tes of		229,48	826,13
	CK26A	din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	3,600	23,34	84,03
	7422010060100	Timplar	h-om	1,008	64,84	65,3
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,288	64,84	18,6
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,672	200,00	734,4
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	14,688	0,50	7,34
1	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036	10,00	0,30
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 624,43 537,73
1.11	Person Marchan	1.5. Lucrari interioare : Mu	zeu - Timplar	ia interioara	120-14 Y	
24		Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice			1 933,86	24 540,71
	CK25A	natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,690	52,52	666,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,264	64,84	600,6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,015	64,84	65,8
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,690	1 775,05	22 525,3
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	50,760	0,50	25,3
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,345	86,67	549,9
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,221	330,00	732,9
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,614	5,00	38,0
	4011106202741	Energie electrica	kw	12,690	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,254	10,00	2,5
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 540,71 666,49
		Total	lei			277 945,04
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			20 238,36
			with the second second second			

0		4 1	\$	1 6	1 1
F	Cheitmint de regnie	2,30 %		1	7 213,88
1-	Amplicia de devie	3,00 %			9 625,82
	Total capitol: Inclusiv salariu				330 486,42 84 326,51
	Total	lei		and the local data in the second second	330 486,42
	TVA	20,00 %			66 097,28
			**************************************	and an a state of the	396 583,68
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu	to de te			84 326,51

(denumirea)
Director Volcu Veaceslav
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

WinCrneta Formular interdepartamental tipizat nr C2n aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002 al Departamentului de Stat de Statistică al Republicii Moldova

Subantreprenor

SC "NISCONSLUX" SRL (denumirea)

Antreprenor General SC,, Medalmir" SRL

Object

(denumirea) Conservarea patrimoniului imaterial si al traditiilor proprii, prin reconstructia Casei de Cultura din comuna Bolduresti, raionul Nisporeni

Valoarea lucrarilor executate 294 829,44 lei

		pe	februarie a	n 2024		
Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	<u>Valoare</u> inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6 0.00	7
	2002000000	1. Lucrari de constructie	heat	1,540	56.00	67.7
	CC037;	1.1. Lucrari interioare : Sala peretilor interiori	mare - Rep	aratia	23,19	
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu	m2	490,000	57,80	28 320,19 23 828,70
	19 201005200101	imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)		2,679	20.40	
	7124010010700	Dulgher	h-om	367,500	64,84	23 828,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,147	8 000,00	1 176,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,049	8 000,00	392,00
15	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,147	8 000,00	1 176,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,059	8 200,00	483,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,470	27,00	39,65
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 205,000	0,56	1 224,00
	Standard M	Total capitol: Inclusiv salariu	- 199	12.690	-	28 320,19 23 828,70
	34.10223448	1.2. Lucrari interioare : Sala i pardoselei	mare - Rep	aratia		
2		Desfacerea pardoselilor			21,05	6 820,84
	RpCK42A	reci din beton sau mortar	m2	324,000	19,45	6 302,44

Proces - verbal de receptie a lucrarilor executate

no februarie an 2024

1	2	3	4	5	6	7
	1	de ciment				
-	7132040012700	Parchetar	h-om	48,600	64,84	3 151,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,600	64.84	3 151,22
	4100126202818	Apa	m3	16,200	24,00	388,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,960	10,00	129,60
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	324,000	173,39 58,36	56 178,37 18 907,35
	7123010010200	Patamiat	h an	250 200	64.94	16 906 5
	9310060019920	Betonist Muncitor deservire CM	h-om	259,200	64,84 64,84	16 806,53
	2663102100001	Beton clasa(pt.informatie)	h-om m3	32,400 33,210	0,00	0,0
-	1	Ciment metalurgic cu adaosuri		1		
	2651122100402	M 30 saci S1500	kg	7 776,000	2,68	20 863,0
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	21,060	350,00	7 371,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30	m3	19,440	420,00	8 164,80
	4100126202818	Ара	m3	10,692	24,00	256,6
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,648	300,00	194,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,400	10,00	324,00
1.00	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,944	50,00	97,2
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (BP-4 150x150 mm)	kg	495,720	28,19 1,95	<u>13 972,73</u> 964,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,393	64,84	803,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,479	64,84	160,74
	2873122004100 p4	Plase sudate (BP-4 150x150 mm)	kg	500,677	25,00	12 516,93
-	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,479	20,40	50,5
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,957	23,00	114,0
	2010237318750	Distantieri	buc	148,716	1,00	148,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,297	600,00	178,20
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	324,000	<u>95,81</u> 45,39	31 041,48 14 705,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	194,400	64,84	12 604,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,400	64,84	2 100,82
	2664102102010	Mortar ciment 100- T(pt.informatie)	m3	10,692	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 212,000	2,68	11 300,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,608	350,00	4 762,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,240	24,00	77,76

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,720	10,00	97,2
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,888	25,00	97,2
		Total capitol: Inclusiv salariu	di la			108 013,42 40 879,81
		1.3. Lucrari interioare : Sala 1 tavanului interior	nare - Rep	aratia		
6	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m <h<=10 cu<br="" m,="">imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)</h<=10>	m2	459,000	<u>68,62</u> 51,87	31 497,00 23 809,25
	7124010010700	Dulahas	-	2/2 000	(1.0.1	22 800 2
	2010102900900	Dulgher Lemn rotund de rasinoase	h-om	367,200	64,84	23 809,2
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3 m3	0,230 0,046	8 000,00	368,0
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,230	8 000,00	1 840,0
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,184	8 000,00	1 472,0
-	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,885	27,00	185,8
1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	6 885,000	0,56	3 821,8
		Total capitol: Inclusiv salariu 1.4. Lucrari interioare : Muze	u - Repara	tia pardoselei		31 497,00 23 809,25
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (BP-4 150x150 mm)	kg	369,360	28,19	10 411,49 718,49
-	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,234	64,84	598,7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,847	64,84	119,7
11	2873122004100 p4	Plase sudate (BP-4 150x150 mm)	kg	373,054	25,00	9 326,3
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,847	20,40	37,0
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,694	23,00	84,9
	2010237318750	Distantieri	buc	110,808	1,00	110,8
8	2922140007000 CG01A	Macara Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-	h-ut m2	0,222	600,00 95,81	23 281,10
	COULA	T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			45,39	11 029,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	145,800	64,84	9 453,6
		Muncitor deservire CM	h-om	24,300	64,84	1 575,6
	9310060019920	Mortar ciment 100-	and the second se	And the second s		

1	2	3	4	5	6	7
		M 30 saci S1500				
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,206	350,00	3 572,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,430	24,00	58,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,290	10,00	72,90
4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,916	25,00	72,90
	<u>Pris</u>	Total capitol: Inclusiv salariu				33 692,59 11 747,77
		Total	lei		5	201 523,20
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1		24 063,73
		Transportarea materialelor	8,00 %			7 585,20
		Cheltuieli de regie	2,30 %	3	acere ecere	5 362,96
	Acade Corran	Beneficiu de deviz	3,00 %	19	riste (Vite	7 156,06
- 64	10151050	Total capitol: Inclusiv salariu	111000		rale i Landa ico	245 691,15 100 265,53
. k	2	Total	lei		1	245 691,15
		TVA	20,00 %			49 138,23

	Total		245 051,15
the second second	TVA	20,00 %	49 138,23
1.1.164	Section Brights		294 829,44
	TOTAL proces-ver Inclusiv salariu	bal:	100 265,53

APROBAT:

Subantreprenor SC NISCONSLUX SRL (denumirea)

Director Mamaliga Iulian (funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor General SC Medalmir SRL

(denumirea)

Director Volcu Veaceslav (funcția, numele, prenumele, semnătura)

