




# ACHIZIȚII PUBLICE



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2 /2018

privind achiziția prin Licitatie Publică

"26" octombrie 2018

s. Chipereni  
(localitatea)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 435 din data 02.10.2018, între **IMSP CS CHIPERCENI** cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

satul Chipereni raionul Orhei

(localitatea)

str. \_\_\_\_\_, telefon: 0235 75250 fax: 0235 75 329

e-mail: cs.chipereni@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0114756 din "11" 06. 2012

reprezentat prin **Sef CS Chipereni Svetlana Tomulescu**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC Staci Grup SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun Chisinau, str. Podgorenilor nr. 97., telefon: 0 22 46 34 90, fax : 022 46 3490  
(localitatea)

e-mail stacigrup@yahoo.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr 10217 din 05.07.2018

autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația , **A MMII cu nr. 053375 din 02.11.2016** eliberat de

Camera de Licențiere , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de cladiri si

construcții ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare,r econstrucții , reprezentat \_\_\_\_\_, în calitate de

Antreprenor, pe de altă parte **Administrator Pelivan Ecaterina**

(numele și funcția conducătorului)

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute Construcția Oficiului Medicilor de Familie (lucrări de finisare)  
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45400000 - 1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

*Pelivan* *Pelivan*



### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 6 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 640 127.84 lei ( Un milion sase sute patruzeci mii una suta douazeci și șapte lei 84 bani ) (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale: **pentru anul 2018 - 500 000 lei**, pe parcursul **anului 2019 - 1 140 127.84 lei** în măsura alocărilor financiare de către Fondator ( CR Orhei ).

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

### 5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

### 7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a

*Pelvan* *Beucăreanu*



veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;

b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier,

iar

c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este \_\_\_\_\_ în cuantum de \_\_\_% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de \_\_\_5\_\_\_% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de \_\_\_% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de \_\_\_% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenorul general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnic-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

Relvan  
Abu



7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## 8. Forța de muncă.

8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;

b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;

c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către

Pelivan





aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

## 10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract este de 5 ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectivele, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.10

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a

Pelivan



celeilaltei părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

### 13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

### 14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi,  
**“ 26 ” octombrie 2018, fiind valabil pînă la 30 decembrie 2019.**

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

*Pelican*



15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ANTREPRENOR”: SRL STACI GRUP

Adresa: Or.Chisinau

Tel.: 022 46 34 90

Denumirea Moldindconbank SA

Generale SA

Adresa Bănciilor

Cod Banca MOLDM2X329

IBAN: MD79ML000000002251329136

Cod fiscal: 1011600005156

“BENEFICIAR”: IMSP CS CHIPERCENI

Adresa:s. Chiperceni, rn.Orhei

Tel./Fax:023575250/023575329

Denumirea Băncii:

Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

Adresa Bănciilor

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN:MD08TRPCBU518430B00303AA

Cod fiscal:1012606001995

16. Semnăturile părților

“ANTREPRENOR”:

L.Ș.

“BENEFICIAR”:


L.Ș.

Anexa nr.1  
la contractul nr.  
din 26.10.18

**SPECIFICAȚIA TEHNICĂ ȘI DE PREȚ  
Bunurilor/lucrărilor/serviciilor**

nr. d/o	Denumirea bunurilor /lucrărilor/serciciilor	Cod CPV	Cantitatea volumul (unitatea de măsură)	Prețul/costul	Suma totală (inc.TVA)
1	<b><u>Construcția Oficiului Medicilor de Familie</u></b>	1 640 127.84 lei	LEI	1 640 127.84	1 640 127 .84
	<b>TOTAL:</b>				

Semnăturile părților

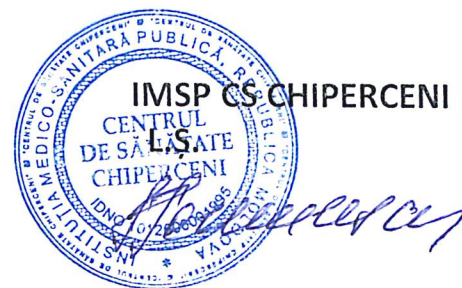



Antreprenor "Staci Grup" SRL  
 (denumirea)

Investitor IMSP CS Chiperceni  
 (denumirea)

Obiect Construcția Oficiului Medicilor de Familie  
 din satul Biesti (Lucrari de finisare)



Valoarea lucrarilor executate

310 216,35 lei

**Proces - verbal Nr3**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe Aprilie 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Finisare exterioara</b>				
1	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	116,630	319,508 141,267	37 264,219 16 475,999
	7132010010900	Faianțar	h-om	262,418	57,66	15 131,022
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,326	57,66	1 344,977
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	122,462	150,00	18 369,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	46,652	1,60	74,643
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 332,600	0,10	233,260
	24302261000001	Fuga	kg	38,488	18,00	692,784
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,933	10,00	9,330
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	466,520	2,90	1 352,908
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,333	15,00	34,995
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,400	15,00	21,000
2	IzA05E	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite	m2	14,600	22,348 10,955	326,283 159,949

1	2	3	4	5	6	7
		(driscuite fin) la pereti si tavane cu lac Aracetel B 55 L.c si Alorex 102 (un strat final pe suprafete de beton vopsite)				
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	2,774	57,66	159,949
	24621061103 14	Lac aracetel B55 lc NII 7414-78	kg	3,256	46,85	152,544
	24164073366 80	Rasina epoxidica 040	kg	0,394	35,00	13,790
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,280	4,562 1,712	5,839 2,191
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,038	57,66	2,191
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	0,192	18,00	3,456
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,064	3,00	0,192
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	224,980	121,075 70,345	27 239,524 15 826,286
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	274,476	57,66	15 826,286
	26531021008 311	Tink	kg	517,454	22,00	11 383,988
	41001262028 18	Apa	m3	0,900	10,00	9,000
	29522700076 07	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,350	15,00	20,250
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total Inklusiv salariu</b>				64 835,865 32 464,425
		<b>2. Cerdac</b>				
5	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	8,600	378,842 167,214	3 258,039 1 438,040
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	22,446	57,66	1 294,236
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,494	57,66	143,804
	26611128007 00	Placi sau piscoturi de gresie	m2	8,858	170,00	1 505,860
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	111,800	1,60	178,880



1	2	3	4	5	6	7
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,284	0,00	0,000
	26511221002 70	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,760	1,60	22,016
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,361	275,00	99,275
	20104073439 82	Rumegus	kg	0,430	8,60	3,698
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,086	10,00	0,860
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,387	15,00	5,805
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,103	35,00	3,605
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total Inklusiv salariu</b>				3 258,039 1 438,040
		<b>3. Panta de acces</b>				
6	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	3,600	154,779 29,983	557,206 107,940
	71290200128 00	Pavator	h-om	1,872	57,66	107,940
	26611128006 55	Placi din beton, pentru trotuare	m2	3,654	105,00	383,670
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,760	1,60	9,216
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,018	275,00	4,950
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,184	275,00	50,600
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,083	10,00	0,830
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total Inklusiv salariu</b>				557,206 107,940
		<b>4. Instalatii de iluminat .Lucrari de montare</b>				
7	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	225,000	21,148 5,766	4 758,412 1 297,350
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	22,500	57,66	1 297,350
	31501451001 43-1	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	236,250	14,65	3 461,062
8	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	27,000	30,966 5,766	836,082 155,682
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	2,700	57,66	155,682
	31501451001 43-2	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	28,350	24,00	680,400
9	RpEF11A	Montarea accesoriilor pentru lampi	buc	140,000	40,920 32,290	5 728,744 4 520,544
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	78,400	57,66	4 520,544
	33205377303	Aparatori de plafon gata	buc	140,000	6,50	910,000

1	2	3	4	5	6	7
	19	confectionate, pentru lampi electrice				
	28741158371 61	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	420,000	0,65	273,000
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,000	1,80	25,200
		<b>Total capitol:</b>				
		<b>Total Inklusiv salariu</b>				11 323,238 5 973,576
		<b>5. Sistem antiincendiu</b>				
10	10-08-001-08	Aparate receptoare: Dispozitiv "OPIIC" pentru 4 raze	buc	1,000	12 964,879 461,280	12 964,879 461,280
	1	Muncitor	h-om	8,000	57,66	461,280
	3336	Sistem Antiincendiu 4 raze	buc	1,000	12 500,00	12 500,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,018	86,95	1,565
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	15,65	2,034
		<b>Total capitol:</b>				
		<b>Total Inklusiv salariu</b>				12 964,879 461,280
		<b>6. Amenajarea teritoriului</b>				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	55,000	447,069 21,334	24 588,806 1 173,381
	71290200128 00	Pavator	h-om	20,350	57,66	1 173,381
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,760	10,00	127,600
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	72,105	275,00	19 828,875
	29522400040 10	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,415	260,00	2 187,900
	34105400056 03	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,265	170,00	215,050
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,640	400,00	1 056,000
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,750	5 975,306 284,840	16 432,091 783,311
	93100600199 30	Muncitor	h-om	13,585	57,66	783,311
	14111222016 61	Piatra sparta 20-70 mm	m3	51,975	200,00	10 395,000
	14111222017 521	Piatra sparta 10-20	m3	4,125	200,00	825,000
	14111222016 45	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,750	200,00	550,000
	11202062010 361	Savura	m3	2,750	120,00	330,000
	41001162028 06	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,250	10,00	82,500
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,116	400,00	46,400
	29522600035	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,710	350,00	248,500

1	2	3	4	5	6	7
	52					
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,080	300,00	924,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,452	260,00	1 937,520
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,138	170,00	193,460
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,291	400,00	116,400
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	13,750	999,458 265,236	13 742,551 3 646,995
	7123010010200	Betonist	h-om	54,312	57,66	3 131,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,938	57,66	515,365
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,235	0,00	0,000
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 569,188	1,60	4 110,701
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,832	275,00	2 978,800
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,999	200,00	1 999,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,750	10,00	37,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,784	65,00	50,960
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,247	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	3,438	240,00	825,120
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,500	16,85	92,675
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	275,000	178,370 34,365	49 051,849 9 450,474
	7129020012800	Pavator	h-om	159,555	57,66	9 199,941
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,345	57,66	250,533
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	440,000	1,60	704,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 630,000	1,60	5 808,000
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	279,125	105,00	29 308,125
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,375	276,00	379,500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10,450	275,00	2 873,750
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,500	96,00	528,000
15	DE10A	Borduri prefabricate din	m	160,000	146,476	23 436,224

1	2	3	4	5	6	7
		beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm			34,019	5 443,104
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,000	57,66	1 383,840
	7129020012800	Pavator	h-om	70,400	57,66	4 059,264
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,200	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	467,200	1,60	747,520
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,280	275,00	352,000
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	160,800	105,00	16 884,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,960	10,00	9,600
		<b>Total capitul:</b>				
		<b>Total Inklusiv salariu</b>				<b>127 251,521</b> <b>20 497,265</b>

**Total proces-verbal:**

	Total	lei	220 190,72
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	13 712,06
	Transportarea materialelor	5,00 %	7 563,33
	Total	100,00 +	241 466,11
	Cheltuieli de regie	6,00 %	14 487,97
	Total	100,00 +	255 954,08
	Beneficiu de deviz	1,00 %	2 559,54
	Total	100,00 +	258 513,63
	TVA	20,00 %	51 702,72
			310 216,35
	<b>TOTAL:</b>		<b>60 942,51</b>


INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)  
"STACI PROU"  
(functia, semnatura, numele, prenumele)  
L.S.



(denumirea)  
CONSILIUL LOCAL COMUNA SI BUCURGI  
(functia, semnatura, numele, prenumele)  
L.S.



Verificat - Contabil Surchirin Elena



Antreprenor

"Staci Grup" SRL  
(denumirea)

Investitor

IMSP-CS-Chiperceeni  
(denumirea)

Obiect

Construcția Oficiului Medicilor de  
Familie din s. Biesti (Lucrari de finisare)



Valoarea lucrarilor executate 831 698,32 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe februarie an 2019

Nr. 2.

08.02.19

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Pardoseli P-1</b>				
1	CG17C1	Pardoseli din piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	145,880	390,701 178,746	56 995,427 26 075,466
	7132030012600	Mozaicar	h-om	402,629	57,66	23 215,588
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,599	57,66	2 859,878
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	150,256	170,00	25 543,520
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 896,440	1,60	3 034,304
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,814	0,00	0,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	262,584	1,60	420,134
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,127	275,00	1 684,925
	2010407343982	Rumegus	kg	7,294	8,60	62,728
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,459	10,00	14,590
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,565	15,00	98,475
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,751	35,00	61,285
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>56 995,427 26 075,466</b>
		<b>2. Pardoseli P-2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
2	CG17C1	Pardoseli din piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	84,920	390,703 178,746	33 178,487 15 179,110
	7132030012600	Mozaicar	h-om	234,379	57,66	13 514,293
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,873	57,66	1 664,817
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	87,468	170,00	14 869,560
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 103,960	1,60	1 766,336
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,802	0,00	0,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	152,856	1,60	244,570
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,567	275,00	980,925
	2010407343982	Rumegus	kg	4,246	8,60	36,516
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,849	10,00	8,490
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,821	15,00	57,315
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,019	35,00	35,665
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>33 178,487 15 179,110</b>
		<b>3. Finisari interioare</b>				
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	783,610	4,580 1,730	3 588,752 1 355,471
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,508	57,66	1 355,471
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	117,541	18,00	2 115,738
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,181	3,00	117,543
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	783,610	36,591 31,713	28 672,750 24 850,652
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	352,625	57,66	20 332,357
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,361	57,66	4 518,295
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	826,630	4,60	3 802,498
	4100126202818	Apa	m3	0,784	10,00	7,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,784	15,00	11,760
5	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	81,600	131,438 4,613	10 725,324 376,404
	7422010060100	Timplar	h-om	6,528	57,66	376,404

1	2	3	4	5	6	7
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	85,680	120,00	10 281,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,224	15,00	18,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,240	3,00	36,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,816	15,00	12,240
6	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	33,380	1 741,357 103,788	58 126,491 3 464,444
	7422010060100	Timplar	h-om	49,069	57,66	2 829,319
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,670	57,66	153,952
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,345	57,66	481,173
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	33,380	1 600,00	53 408,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,837	15,00	42,555
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	15,021	28,65	430,352
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	7,344	105,00	771,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,668	15,00	10,020
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	783,610	4,580 1,730	3 588,752 1 355,471
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,508	57,66	1 355,471
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	117,541	18,00	2 115,738
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,181	3,00	117,543
8	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	783,610	29,935 17,875	23 457,053 14 006,710
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	242,919	57,66	14 006,710
	2430226100350	Grund alb pe baza de poliacetat de vinil	kg	94,033	20,50	1 927,677
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	235,083	25,00	5 877,075
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	39,181	1,80	70,526
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	391,805	3,00	1 175,415
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	39,181	10,00	391,810
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,784	10,00	7,840
9	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la	m2	214,870	319,507 141,267	68 652,502 30 354,012

1	2	3	4	5	6	7	
		15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor					
	7132010010900	Faiantar	h-om	483,457	57,66	27 876,131	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,974	57,66	2 477,881	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	225,614	150,00	33 842,100	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	85,948	1,60	137,517	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 297,400	0,10	429,740	
	2430226100000 1	Fuga	kg	70,907	18,00	1 276,326	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,719	10,00	17,190	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	859,480	2,90	2 492,492	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,297	15,00	64,455	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,578	15,00	38,670	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>196 811,624 75 763,164</b>	
		<b>4. Lucrari de montare</b>					
10	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete -Boiler ES 30V	buc	1,000	<u>263,257</u> 165,485	<u>263,257</u> 165,485	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460	57,66	84,184	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	57,66	23,064	
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	57,66	53,624	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080	57,66	4,613	
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	70,00	70,000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700	1,60	9,120	
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	12,45	3,735	
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	20,50	12,300	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	1,60	1,600	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	275,00	0,550	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	65,90	0,264	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	38,50	0,193	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0,010	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>263,257 165,485</b>	
		<b>5. Echipament</b>					
11	SE25A	Boiler ES 30V	buc	1,000	<u>1 450,000</u> 0,000	<u>1 450,000</u> 0,000	
	2875274	Boiler ES 30V	buc	1,000	1 450,00	1 450,000	



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 450,000</b>
		<b>6. Canalizare</b>				
12	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	3,000	<u>1 775,901</u> 253,704	<u>5 327,703</u> 761,112
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,200	57,66	761,112
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	3,060	800,00	2 448,000
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	3,060	65,85	201,501
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,060	140,00	428,400
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,060	75,00	229,500
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,060	75,00	229,500
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,038	0,00	0,000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,060	46,50	142,290
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,060	95,00	290,700
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,060	120,00	367,200
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,060	75,00	229,500
13	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000	<u>941,031</u> 106,671	<u>4 705,155</u> 533,355
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,250	57,66	533,355
	2622102438000	Lavoar	buc	5,151	600,00	3 090,600
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	5,100	54,00	275,400
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,100	85,00	433,500
	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,060	0,00	0,000
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	10,200	36,50	372,300
14	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,000	<u>941,011</u> 106,671	<u>5 646,066</u> 640,026
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,100	57,66	640,026
	2622102438000	Lavoar	buc	6,181	600,00	3 708,600
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,120	54,00	330,480
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,120	85,00	520,200
	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,672	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	12,240	36,50	446,760
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>15 678,924 1 934,493</b>
		<b>7. Incalzire</b>				
15	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm-tip 22VK-5.120-6	buc	2,000	2 692,474 37,479	5 384,947 74,958
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,300	57,66	74,958
	2822115700000-1	Radiator Tip 22 VK -5.120-6	buc	2,000	2 600,00	5 200,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	65,90	0,527
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,016	22,65	0,362
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	16,00	1,600
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,000	12,50	100,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,500	15,00	7,500
16	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv-tip 22VK5.096-6	buc	12,000	1 670,464 28,830	20 045,563 345,960
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,000	57,66	345,960
	2822115700000-2	Radiator Tip 22 VK -5. 0.96-6	buc	12,000	1 600,00	19 200,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,036	65,90	2,372
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,072	22,65	1,631
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,600	16,00	9,600
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36,000	12,50	450,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,400	15,00	36,000
17	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv-tip 22VC	buc	2,000	3 135,463 28,830	6 270,927 57,660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	57,66	57,660
	2822115700000-3	Radiator Tip 22 VC -1000mm	buc	2,000	3 065,00	6 130,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	65,90	0,395
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	22,65	0,272
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	16,00	1,600
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	12,50	75,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	15,00	6,000
18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv-tip 22VK5.080-6	buc	2,000	1 520,464 28,830	3 040,927 57,660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	57,66	57,660
	2822115700000-4	Radiator Tip 22 VK -5. 0.80-6	buc	2,000	1 450,00	2 900,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	65,90	0,395
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	22,65	0,272
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	16,00	1,600
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	12,50	75,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	15,00	6,000
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru	buc	16,000	125,362 8,649	2 005,797 138,384

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400	57,66	138,384
	2875274205100-25	Robinet cu mufa 25	buc	16,000	115,00	1 840,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,240	65,90	15,816
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,512	22,65	11,597
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>36 748,161 674,622</b>
		<b>8. Ventilare Sistema K-1</b>				
20	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	1,000	13 279,332 2 587,204	13 279,332 2 587,204
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,870	57,66	2 587,204
	2952270003131	Agregat tratare aer in incinta ALTPA	buc	1,005	10 500,00	10 552,500
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,352	12,85	4,523
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,005	1,60	1,608
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,151	38,00	5,738
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	32,00	1,600
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,300	0,45	27,135
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,040	0,50	4,020
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,010	0,45	0,904
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,300	0,85	51,255
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,040	2,65	21,306
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,010	1,25	2,512
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	46,85	7,027
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,300	40,00	12,000
21	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,000	2 935,733 571,987	2 935,733 571,987
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,920	57,66	571,987
	2924127325000	Baterie de incalzire	buc	1,005	2 300,00	2 311,500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,502	1,60	0,803
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,050	38,00	1,900
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	32,00	1,600
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,090	0,45	8,140
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,090	1,15	20,803
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,300	50,00	15,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,100	40,00	4,000
22	VB01A	Clapeta de reglare, fluture,	buc	1,000	407,638	407,638

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC- II, cu perimetrul 800 - 1600 mm			198,350	198,350
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,440	57,66	198,350
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,020	14,85	0,297
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100	18,65	1,865
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,500	13,50	33,750
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	45,65	0,685
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,020	32,00	0,640
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,017	16,50	0,281
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,085	12,85	1,092
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	12,85	1,221
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010	12,50	0,125
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	0,25	1,000
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	1,000	0,30	0,300
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,45	5,400
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,000	0,35	0,350
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,110	17,00	1,870
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,014	20,00	0,280
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,380	20,00	7,600
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,150	20,00	43,000
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,760	28,00	49,280
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,100	46,25	4,625
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	4,000	0,40	1,600
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,000	0,45	0,450
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,000	25,00	25,000
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,000	0,65	7,800
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,85	0,850
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,00	1,000
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,000	0,65	2,600
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,000	0,75	9,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	46,85	7,027
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,020	15,00	0,300
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>16 622,703 3 357,541</b>
		<b>9. B-1</b>				
23	VC05A	Montarea ventilatoarelor	buc	1,000	12 030,203	12 030,203

1	2	3	4	5	6	7	
		axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw- Sustemaier			1 125,523	1 125,523	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,520	57,66	1 125,523	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,263	18,65	4,905	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,158	38,00	6,004	
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,050	1 650,00	1 732,500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,210	12,50	2,625	
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,300	0,25	6,825	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,158	17,00	2,686	
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,210	36,50	7,665	
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,050	8 650,00	9 082,500	
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,300	0,45	12,285	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	46,85	4,685	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	240,00	24,000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,450	40,00	18,000	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>12 030,203 1 125,523</b>	
		<b>10. Lucrari de instalare Sistema K1</b>					
24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-250x500 MOVEN	buc	1,000	218,657 28,830	218,657 28,830	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	57,66	27,100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	57,66	1,730	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	26,85	4,027	
	2811236306200 -1	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 250*500 Moven	buc	1,000	185,00	185,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,60	0,800	
25	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200-Cvadra 150	buc	10,000	405,250 196,621	4 052,501 1 966,206	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	34,100	57,66	1 966,206	
	2732103702116	Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm	kg	7,100	13,85	98,335	
	2710703707855	Banda din otel 1/2T 3,5 x 30 mm	kg	13,600	13,85	188,360	
	2710703707867	Banda din otel 1/2T 3,5 x 40 mm	kg	18,600	13,85	257,610	
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	24,100	13,45	324,145	

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,300	32,00	9,600
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	1,700	16,50	28,050
	2710603417527	Otel rotund calibrat D = 12 mm	kg	2,500	12,85	32,125
	2874135895199	Piulite fluture M4	buc	10,000	0,40	4,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	140,000	0,45	63,000
	2710403642040	Tabla zincata sau neagra 0,7 x 800 x 1600 mm	kg	10,900	25,00	272,500
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	25,600	20,00	512,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	140,000	0,45	63,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	10,000	0,35	3,500
	2874115826497	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 16	buc	10,000	1,20	12,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	140,000	0,80	112,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,200	46,85	103,070
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	15,00	3,000
26	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200-Cvadra 300	buc	10,000	405,250 196,621	4 052,501 1 966,206
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	34,100	57,66	1 966,206
	2732103702116	Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm	kg	7,100	13,85	98,335
	2710703707855	Banda din otel 1/2T 3,5 x 30 mm	kg	13,600	13,85	188,360
	2710703707867	Banda din otel 1/2T 3,5 x 40 mm	kg	18,600	13,85	257,610
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	24,100	13,45	324,145
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,300	32,00	9,600
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	1,700	16,50	28,050
	2710603417527	Otel rotund calibrat D = 12 mm	kg	2,500	12,85	32,125
	2874135895199	Piulite fluture M4	buc	10,000	0,40	4,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	140,000	0,45	63,000
	2710403642040	Tabla zincata sau neagra 0,7 x 800 x 1600 mm	kg	10,900	25,00	272,500
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	25,600	20,00	512,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	140,000	0,45	63,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	10,000	0,35	3,500
	2874115826497	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 16	buc	10,000	1,20	12,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	140,000	0,80	112,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,200	46,85	103,070
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	15,00	3,000
27	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200-Cvadra 225	buc	10,000	405,250 196,621	4 052,501 1 966,206
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	34,100	57,66	1 966,206
	2732103702116	Banda din otel 1/2T 3 x 20 mm	kg	7,100	13,85	98,335
	2710703707855	Banda din otel 1/2T 3,5 x 30 mm	kg	13,600	13,85	188,360
	2710703707867	Banda din otel 1/2T 3,5 x 40 mm	kg	18,600	13,85	257,610
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	24,100	13,45	324,145
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,300	32,00	9,600
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	1,700	16,50	28,050

1	2	3	4	5	6	7
	2710603417527	Otel rotund calibat D = 12 mm	kg	2,500	12,85	32,125
	2874135895199	Piulite fluture M4	buc	10,000	0,40	4,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	140,000	0,45	63,000
	2710403642040	Tabla zincata sau neagra 0,7 x 800 x 1600 mm	kg	10,900	25,00	272,500
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	25,600	20,00	512,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	140,000	0,45	63,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	10,000	0,35	3,500
	2874115826497	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 16	buc	10,000	1,20	12,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	140,000	0,80	112,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,200	46,85	103,070
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	15,00	3,000
28	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	14,800	814,867 217,955	12 060,029 3 225,731
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	55,944	57,66	3 225,731
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	11,958	13,85	165,618
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,149	18,65	2,779
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,179	38,00	6,802
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,149	3,50	0,521
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,254	32,00	8,128
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	18,685	14,00	261,590
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,448	12,50	5,600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,448	14,50	6,496
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	89,688	0,45	40,360
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,448	17,00	7,616
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	70,256	20,00	1 405,120
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	140,960	28,00	3 946,880
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	113,605	25,00	2 840,125
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	89,688	0,65	58,297
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	89,688	0,75	67,266
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,740	15,00	11,100
29	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	7,400	814,870 217,955	6 030,041 1 612,866
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,972	57,66	1 612,866
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	5,979	13,85	82,809
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,075	18,65	1,399

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,090	38,00	3,420
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,075	3,50	0,263
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,127	32,00	4,064
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,343	14,00	130,802
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,224	12,50	2,800
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,224	14,50	3,248
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	44,844	0,45	20,180
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,224	17,00	3,808
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	35,128	20,00	702,560
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	70,480	28,00	1 973,440
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	56,802	25,00	1 420,050
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	44,844	0,65	29,149
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	44,844	0,75	33,633
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,370	15,00	5,550
30	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	1,800	814,888 217,955	1 466,799 392,319
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,804	57,66	392,319
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,454	13,85	20,138
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,018	18,65	0,336
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,022	38,00	0,836
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,018	3,50	0,063
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,031	32,00	0,992
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,272	14,00	31,808
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	12,50	0,688
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,055	14,50	0,797
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,908	0,45	4,909
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,055	17,00	0,935
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	8,545	20,00	170,900
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	17,144	28,00	480,032
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	13,817	25,00	345,425
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	10,908	0,65	7,090
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,908	0,75	8,181
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,090	15,00	1,350
31	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	2,600	814,886 217,955	2 118,703 566,682



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,828	57,66	566,682
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,101	13,85	29,099
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,026	18,65	0,485
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,032	38,00	1,216
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,026	3,50	0,091
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,045	32,00	1,440
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,283	14,00	45,962
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,079	12,50	0,988
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,079	14,50	1,145
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,756	0,45	7,090
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,079	17,00	1,343
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	12,342	20,00	246,840
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	24,763	28,00	693,364
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	19,958	25,00	498,950
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,756	0,65	10,241
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,756	0,75	11,817
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,130	15,00	1,950
32	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	14,800	814,867 217,955	12 060,029 3 225,731
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	55,944	57,66	3 225,731
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	11,958	13,85	165,618
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,149	18,65	2,779
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,179	38,00	6,802
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,149	3,50	0,521
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,254	32,00	8,128
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	18,685	14,00	261,590
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,448	12,50	5,600
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,448	14,50	6,496
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	89,688	0,45	40,360
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,448	17,00	7,616
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	70,256	20,00	1 405,120
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	140,960	28,00	3 946,880
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	113,605	25,00	2 840,125
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	89,688	0,65	58,297
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	89,688	0,75	67,266
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,740	15,00	11,100
33	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3	m2	15,600	814,871 217,955	12 711,986 3 400,095

1	2	3	4	5	6	7
		- 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	58,968	57,66	3 400,095
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	12,605	13,85	174,579
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,158	18,65	2,947
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,189	38,00	7,182
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,158	3,50	0,553
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,268	32,00	8,576
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	19,695	14,00	275,730
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,473	12,50	5,912
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,473	14,50	6,858
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	94,536	0,45	42,541
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,473	17,00	8,041
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	74,053	20,00	1 481,060
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	148,579	28,00	4 160,212
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	119,746	25,00	2 993,650
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	94,536	0,65	61,448
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	94,536	0,75	70,902
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,780	15,00	11,700
34	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	10,000	7 534,288 973,301	75 342,878 9 733,008
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	168,800	57,66	9 733,008
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,211	18,65	41,235
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,507	38,00	57,266
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	10,050	1 650,00	16 582,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,809	12,50	22,613
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	482,400	0,25	120,600
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	130,650	0,50	65,325
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,809	17,00	30,753
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	2,010	36,50	73,365
	2912435775600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	10,050	4 650,00	46 732,500
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	221,100	0,45	99,495
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	261,300	1,65	431,145
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	130,650	2,65	346,223
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,000	46,85	46,850
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,000	240,00	480,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	12,000	40,00	480,000
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>134 166,625 28 083,880</b>
		<b>11. B-1</b>				
35	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile	buc	3,000	294,950	884,850

1	2	3	4	5	6	7
		simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal-tip Sistemair			56,507	169,520
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,940	57,66	169,520
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,510	18,65	9,511
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,135	38,00	5,130
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,120	32,00	3,840
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,180	12,50	2,250
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	84,000	0,45	37,800
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	3,000	165,00	495,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,800	17,00	30,600
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	84,000	0,45	37,800
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	84,000	0,80	67,200
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,540	46,85	25,299
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060	15,00	0,900
36	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal-250x5001 GK-150	buc	1,000	294,951 56,507	294,951 56,507
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,980	57,66	56,507
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	18,65	3,171
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	38,00	1,710
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	32,00	1,280
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	12,50	0,750
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,45	12,600
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,000	165,00	165,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600	17,00	10,200
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,45	12,600
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,80	22,400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,180	46,85	8,433
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	15,00	0,300
37	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	3,800	814,860 217,955	3 096,469 828,228
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,364	57,66	828,228
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,070	13,85	42,520
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,038	18,65	0,709
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,046	38,00	1,748
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,038	3,50	0,133

1	2	3	4	5	6	7
		gr 25 S 1581				
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,065	32,00	2,080
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,797	14,00	67,158
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,115	12,50	1,438
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,115	14,50	1,667
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	23,028	0,45	10,363
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,115	17,00	1,955
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	18,039	20,00	360,780
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	36,192	28,00	1 013,376
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	29,169	25,00	729,225
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	23,028	0,65	14,968
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	23,028	0,75	17,271
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,190	15,00	2,850
38	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	1,900	814,872 217,955	1 548,257 414,114
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,182	57,66	414,114
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,535	13,85	21,260
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,019	18,65	0,354
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,023	38,00	0,874
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,019	3,50	0,067
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,033	32,00	1,056
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,399	14,00	33,586
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,058	12,50	0,725
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,058	14,50	0,841
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	11,514	0,45	5,181
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,058	17,00	0,986
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	9,019	20,00	180,380
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	18,096	28,00	506,688
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	14,584	25,00	364,600
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	11,514	0,65	7,484
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	11,514	0,75	8,636
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,095	15,00	1,425
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>5 824,527 1 468,369</b>
		<b>12. Sisteme PE-1,BE-1</b>				
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-	buc	1,000	158,657 28,830	158,657 28,830

1	2	3	4	5	6	7
		300x200 Moven				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	26,85	4,027
	281123630620-0	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 300x200 Moven	buc	1,000	125,00	125,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,60	0,800
40	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	0,600	814,842 217,955	488,905 130,773
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,268	57,66	130,773
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,485	13,85	6,717
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,006	18,65	0,112
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,007	38,00	0,266
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,006	3,50	0,021
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,010	32,00	0,320
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,757	14,00	10,598
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,018	12,50	0,225
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,018	14,50	0,261
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,636	0,45	1,636
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,018	17,00	0,306
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,848	20,00	56,960
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	5,715	28,00	160,020
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	4,606	25,00	115,150
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,636	0,65	2,363
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,636	0,75	2,727
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	15,00	0,450
41	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm	buc	1,000	66,372 54,777	66,372 54,777
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,950	57,66	54,777
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,500	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	12,50	3,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,132	18,65	2,462
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,070	46,25	3,238
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,642	1,60	1,027
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,004	277,00	1,108
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	10,00	0,010
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	3 400,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
42	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc	1,000	421,362 91,103	421,362 91,103
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,580	57,66	91,103
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,438	13,85	6,066
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,367	13,85	5,083
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,945	18,65	17,624
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,105	38,00	3,990
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,042	32,00	1,344
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,525	12,50	6,562
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,300	0,45	2,835
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,210	17,00	3,570
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,720	20,00	134,400
	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0,8mm grosime	kg	6,562	20,00	131,240
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,300	0,45	2,835
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,300	0,80	5,040
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	46,85	9,370
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	15,00	0,300
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-d 160mm VENTS	buc	1,000	263,657 28,830	263,657 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	26,85	4,027
	2811236306200-8	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite d-160 Vents	buc	1,000	230,00	230,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	1,60	0,800
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 398,953 334,313</b>
		<b>13. Instalatii de iluminat .Lucrari de montare</b>				
44	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,550	38 744,540 9 744,540	21 309,497 5 359,497
	1	Muncitor	h-om	92,950	57,66	5 359,497
	112	Corp de iluminat 4	buc	55,000	290,00	15 950,000
45	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 2	100 buc	0,110	36 244,536 9 744,536	3 986,899 1 071,899
	1	Muncitor	h-om	18,590	57,66	1 071,899

1	2	3	4	5	6	7
	123	Corp de ilumina cu 2	buc	11,000	265,00	2 915,000
46	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 2	100 buc	0,020	39 744,550 9 744,550	794,891 194,891
	1	Muncitor	h-om	3,380	57,66	194,891
	124	Corp de ilumina cu 2	buc	2,000	300,00	600,000
47	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 2	100 buc	0,030	41 744,533 9 744,533	1 252,336 292,336
	1	Muncitor	h-om	5,070	57,66	292,336
	125	Corp de ilumina cu 2	buc	3,000	320,00	960,000
48	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 2	100 buc	0,110	38 244,536 9 744,536	4 206,899 1 071,899
	1	Muncitor	h-om	18,590	57,66	1 071,899
	126	Corp de ilumina cu 2	buc	11,000	285,00	3 135,000
49	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	2,000	42,516 5,766	85,032 11,532
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	57,66	11,532
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	2,100	35,00	73,500
50	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	4 506,655 1 856,655	495,732 204,232
	1	Muncitor	h-om	3,542	57,66	204,232
	321	Intrerupator cu o clapa, instalati inchisa	buc	11,000	26,50	291,500
51	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,160	5 541,250 1 891,250	886,600 302,600
	1	Muncitor	h-om	5,248	57,66	302,600
	322	Intrerupator cu doua clape, instalati inchisa	buc	16,000	36,50	584,000
52	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa IP44	100 buc	0,020	5 062,550 2 277,550	101,251 45,551
	1	Muncitor	h-om	0,790	57,66	45,551
	324	Intrerupator cu o clapa, instalati deschisa	buc	2,000	27,85	55,700
53	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP 20	100 buc	0,360	7 661,847 2 196,847	2 758,265 790,865

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	13,716	57,66	790,865
	444	Priza cu o clapa IP44	buc	36,000	54,65	1 967,400
54	RpEC04A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit	buc	63,000	329,282 215,072	20 744,753 13 549,523
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	234,990	57,66	13 549,523
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	472,500	4,00	1 890,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	63,000	4,50	283,500
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	63,000	2,45	154,350
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	346,500	1,80	623,700
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	945,000	4,00	3 780,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	63,000	4,00	252,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	11,340	17,00	192,780
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,260	15,00	18,900
55	RpEC04A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit	buc	30,000	343,432 215,072	10 302,954 6 452,154
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	111,900	57,66	6 452,154
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	225,000	4,00	900,000
	2811236311006 -1	Doze de ramificatie	buc	30,000	18,65	559,500
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	30,000	2,45	73,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	165,000	1,80	297,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	450,000	4,00	1 800,000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	30,000	4,00	120,000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	5,400	17,00	91,800
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,600	15,00	9,000
56	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm PVC gofra	100 m	5,500	1 219,384 962,922	6 706,613 5 296,071
	1	Muncitor	h-om	91,850	57,66	5 296,071
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,012	15 000,00	180,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	67,100	6,00	402,600
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	67,100	6,00	402,600
	5009061	Fisa de izolatie	buc	176,000	1,25	220,000
	530900-1	Tevi de polietilena 16	m	1,650	2,95	4,867
	331451	Foreze electrice	h-ut	4,455	45,00	200,475
57	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,270	1 263,867 962,922	341,244 259,989



1	2	3	4	5	6	7
		PVC gofra				
	1	Muncitor	h-om	4,509	57,66	259,989
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	15 000,00	15,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,294	6,00	19,764
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,294	6,00	19,764
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,006	960,00	5,760
	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,640	1,25	10,800
	530900-21	Tevi de polietilena 20	m	0,081	3,85	0,312
	331451	Foreze electrice	h-ut	0,219	45,00	9,855
		<b>Total capitul: Inclusiv salariu</b>				<b>73 972,966 34 903,039</b>

	Total	lei	585 141,87
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	42 539,63
	Transportarea materialelor	5,00 %	19 695,60
	Total	100,00 +	647 377,10
	Cheltuieli de regie	6,00 %	38 842,63
	Total	100,00 +	686 219,73
	Beneficiu de deviz	1,00 %	6 862,20
	Total	100,00 +	693 081,93
	TVA	20,00 %	138 616,39
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>831 698,32</b>
			<b>189 065,01</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
"Staci Grup" SRL

Investitor  
IMSP CS Chiperceni

(denumirea)

(denumirea)

Director, Pelivan Ecaterina  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

