

## Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13мм VXL3 (опес.) ЗЭТАРУС zeta10416

Бренд **ЗЭТАРУС**

Артикул производителя zeta10416

Произведено **Российская Федерация**

Стандартное номинальное сечение 13 кв.мм

Материал **Алюминий**

Метрический размер соединительной резьбы 12

Форма поперечного сечения **Круглый/секторной формы**

Подходит для сталеалюминиевого провода Да

Герметичные Нет

Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13мм VXL3 (опес.) ЗЭТА zeta10416 – аксессуар, элемент кабельной арматуры. Представляет собой средство оконцевания круглого многопроволочного и секторного многопроволочного алюминиевого кабеля сечением до 95 кв.мм. Метрический размер соединительной резьбы 12.



## Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9мм VXL3 (опес.) ЗЭТАРУС zeta10413

Бренд **ЗЭТАРУС**

Артикул производителя zeta10413

Произведено **Российская Федерация**

Стандартное номинальное сечение 9 кв.мм

Материал **Алюминий**

Метрический размер соединительной резьбы 10

Форма поперечного сечения **Круглый/секторной формы**

Подходит для сталеалюминиевого провода Да

Герметичные Нет

Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9мм VXL3 (опес.) ЗЭТА zeta10413 – аксессуар, элемент кабельной арматуры. Представляет собой средство оконцевания круглого многопроволочного и секторного многопроволочного алюминиевого кабеля сечением до 50 кв.мм. Метрический размер соединительной резьбы 10.



## Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 ВХЛЗ (опрес.) КЗОЦМ 5635

Бренд **КЗОЦМ**

Артикул производителя 5635

Произведено Российской Федерацией


Материал Алюминий

Метрический размер соединительной резьбы 10

Форма поперечного сечения **Круглый/секторной формы**

Подходит для сталеалюминиевого провода **Нет**

Термостойкие **Да**

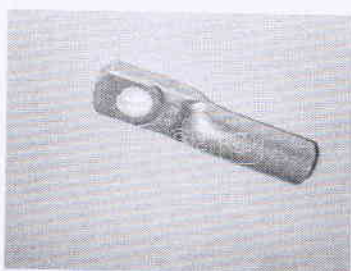

Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 ВХЛЗ (опрес.) КЗОЦМ 5635 – аксессуар, элемент кабельной арматуры. Представляет собой средство оконцевания круглого многопроволочного и секторного многопроволочного алюминиевого кабеля сечением до 35 кв.мм. Метрический размер соединительной резьбы 10.

## Наконечник силовой алюм. DL-16-8-5,4 (ТА) ЕКФ dl-16-8-5,4

Бренд **ЕКФ**

Серия **PROxima**

Наименование товара производителя **Наконечник силовой**  
 алюминиевый ТА-16-8-5,4 ЕКФ PROxima

Артикул производителя dl-16-8-5,4

Гарантийный срок 5 лет

Произведено Российской Федерацией

Стандартное номинальное сечение 16 кв.мм

Материал Алюминий

Метрический размер соединительной резьбы 8

Силовые наконечники и гильзы используются для оконцевания проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами посредством опрессовки для последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной. Для оконцевания проводников необходимо использовать специальный обжимной инструмент.





Republica Moldova, MD-2020, m.Chisinau, str.G.Madan, 87/7  
Tel/Fax: +373 (22) 43-35-32, 43-62-62, 46-27-47  
E-mail: lumgturpmas@gmail.com, Web: HTTP://lgm.md  
BC Comerțbank SA Fil.3, Chisinau, BIC CMTBMD2X511,  
IBAN: MD33CM000225104980141974, C/F 1003600014980

### Наконечник силовой алюм. DL-25-8-7 (TA) ЕКФ dI-25-8-7

Бренд **ЕКФ**

Серия **PROxima**

Наименование товара производителя Наконечник силовой

алюминиевый TA 25-8-7 ЕКФ PROxima

Артикул производителя dI-25-8-7

Гарантийный срок 5 лет

Произведено Российской Федерация

Стандартное номинальное сечение 25 кв.мм

Материал **Алюминий**

Метрический размер соединительной резьбы 8

Силовые наконечники и гильзы используются для оконцевания проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами посредством отпрессовки для последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной. Для оконцевания проводников необходимо использовать специальный обжимной инструмент.



### Наконечник силовой алюм. DL-70-12-12 (TA) ЕКФ dI-70-12-12

Бренд **ЕКФ**

Серия **PROxima**

Наименование товара производителя Наконечник силовой

алюминиевый TA 70-10-12 ЕКФ PROxima

Артикул производителя dI-70-12-12

Гарантийный срок 5 лет

Произведено Российской Федерация

Стандартное номинальное сечение 70 кв.мм

Материал **Алюминий**

Метрический размер соединительной резьбы 10

Силовые наконечники и гильзы используются для оконцевания проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами посредством отпрессовки для последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной. Для оконцевания проводников необходимо использовать специальный обжимной инструмент.

