

MGB-Comert SRL

Republica Moldova, or.Chisinau, sos.Muncesti 77

tel, fax, e-mail 022-00-93-90, 069242850, office@contactshop.md

OFERTĂ

Către_SA „RED- NORD,, Adresa: MD-3100, Rep Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A”

I. Examinând documentația de achiziție referitor la achiziționarea **Mijloace de protecție**

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

LOT 1			pret cu tva	pret fara tva	suma cu tva	suma fara tva
Indicator de tensiune ПИИ90-2М 50-1000В	80	buc.	96	80	7680	6400
Total					7680	6400
LOT 5						
Gheare pentru pilon de beton LM-3Y	50	buc.	2 682	2235	134100	111750
Teapă - traversa ZIP-3 pentru gheare LM-3Y, LM-3M	100	set	570	475	57000	47500
Cureluse pentru gheare ZIP-2	100	per.	222	185	22200	18500
Total					213300	177750
LOT 6						
Manusi dielectrice latex fara sudura clasa0 1kV	150	per.	282	235	42300	35250
Total					42300	35250
LOT 7						
Centura de siguranta ПБ-1М cu fringhie impletita (ЗПБ)	50	buc.	420	350	21000	17500
Franghie de siguranta reglabila cu 2 carlige (mic+mic)	80	buc.	264	220	21120	17600
Total					42120	35100
LOT 8						
Cordon (fringhie) din poliamid Ø10mm	1 500	m.	16,8	14	25200	21000
Total					25200	21000
LOT 15						
Covoras dielectric 750*750mm	100	buc.	264	220	26400	22000
Total					26400	22000

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este :

297500 (doua sute nouazeci si sapte mii cinci sute lei, fără TVA)

la care se adaugă TVA în sumă de 59500 (cincizeci si noua mii cinci sute lei,

Data completării:

17.06.2025

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic):

Motriuc Roman, Director

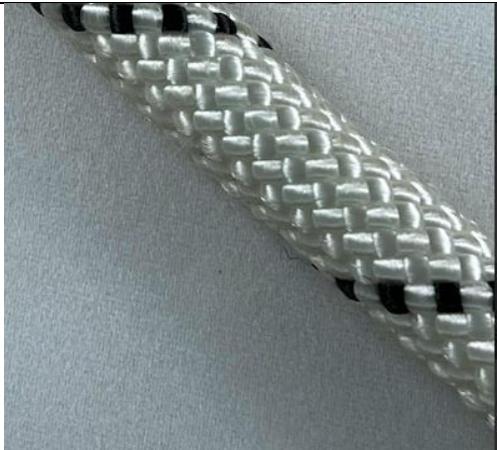
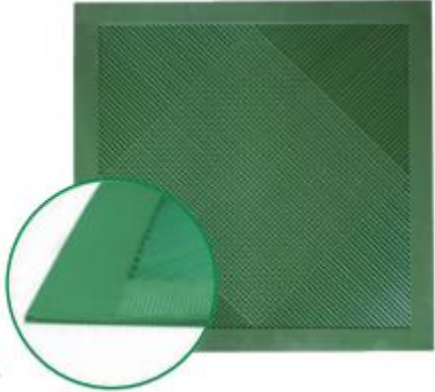
(semnătura) și L.Ș.

MARFURILE SUNT IN STOC
LIVRARE TIMP DE 3-5 zile dupa semnare

	Indicator de tensiune ПИН90-2М 50-1000В Indicatorul de tensiune bipolar PIN90-2M este destinat verificării prezenței sau absenței tensiunii în instalațiile electrice de curent alternativ și curent continuu, cu o tensiune nominală de la 50 până la 1000 V.
	Gheare pentru pilon de beton LM-3Y Material: crampoane – oțel tratat termic și acoperit cu lac, traverse cu pinten – oțel tratat termic, curele de prindere – din două bucăți integrale de piele rănită și piele crudă Conformitate cu cerințele: TU U 25.9-35450859-001:2017, DSTU EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT Sarcina de lucru pe fiecare crampon pentru montator: până la 1373 N (140 kgf) Greutatea setului de crampoane pentru montator: 4,0 ± 0,4 kg Dimensiuni: lungime de la 493 la 525 mm, lățime 155 mm, înălțime 210 mm Setul conține: crampoane pentru montator LM-3U (cu pinten din carbură), certificat de conformitate Garanție: 24 de luni
	Țeapă - traversa ZIP-3 pentru gheare LM-3Y, LM-3M Material: oțel tratat termic Conformitate cu cerințele: TU U 25.9-35450859-001:2017, DSTU EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT Setul conține: 4 buc. ZIP-3 (traversă cu pinten din carbură pentru LM-3M, LM-3U)

	Cureluse pentru gheare ZIP-2 Material: din două bucăți integrale de piele rănită și piele crudă Conformitate cu cerințele: TU U 25.9-35450859-001:2017, DSTU EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT Setul conține: ZIP-2 (curele de prindere pentru LM-2, LM-3, LM-3M, LM-3U, LMP-U2)
	Manusi dielectrice latex fara sudura clasa 0 1kV DESTINAȚIE Destinate protecției individuale împotriva electrocutării cu curent continuu și alternativ, în timpul lucrului în instalații electrice cu tensiune de până la: • 1000 V pentru clasa 0; AVANTAJE Formă ergonomică. Fără cusături. Au o rezistență electrică ridicată și o bună elasticitate. CARACTERISTICI TEHNICE Sunt fabricate conform standardului DSTU EN 60903:2017. Material: latex natural. Mănuși cu cinci degete, cu suprafață netedă. Au categoriile A*, R*, C*. Din punct de vedere al caracteristicilor de exploatare și al metodelor de testare corespund DSTU EN 60903:2017. Mănușile sunt destinate utilizării la temperaturi cuprinse între -25°C și +55°C, la o umiditate relativă a aerului de 95%. Mănușile din categoria C pot fi utilizate de la -40°C până la +55°C. Termen de garanție pentru depozitare: 1 an de la data fabricației, cu respectarea regulilor de transport, depozitare și utilizare.

1L "ЗМ-Вертикаль" Пасажирське інженерне обладнання tevel.com.ua 	Centura de siguranta ПБ-1М cu frînghie impletita (ЗПБ) Material: poliamidă, poliester, oțel cu acoperire de protecție Conformitate cu cerințele (centură): DSTU EN 358:2022, DSTU EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT Conformitate cu cerințele (cordon de siguranță): DSTU EN 354:2017, 358:2022, DSTU EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT Sarcină statică de rupere (centură): nu mai puțin de 1500 kgf (15 kN) Sarcină statică de rupere (cordon): nu mai puțin de 1500 kgf (15 kN) Puncte de prindere pentru asigurare: 2 Lungimea cordonului: reglabilă de la 930 la 1530 mm Lățimea deschiderii carabinei K20: 20 mm Lățimea benzii centurii: 45–50 mm Diametrul frânghiei: 13 mm Setul conține: centură de siguranță fără bretele PB-1 cu cordon din frânghie și carabină K20, certificat de conformitate Garanție: 18 luni
1L "ЗМ-Вертикаль" Пасажирське інженерне обладнання tevel.com.ua 	Franghie de siguranta reglabila cu 2 carlige (mic+mic) Material: frânghie răsucită din poliamidă Conformitate cu cerințele: DSTU EN 354:2017, 358:2022, DSTU EN ISO 9001:2018, EN ISO 9001:2015, IDT, ISO 9001:2015, IDT Sarcină statică de rupere: nu mai puțin de 1500 kgf (15 kN) Lățimea deschiderii carabinei K20: 20 mm Diametrul frânghiei: 13 mm Lungimea cordonului: reglabilă de la 1030 la 1630 mm Setul conține: cordon din frânghie cu carabine K20 + K20, certificat de conformitate Garanție: 18 luni

	Cordon (fringhie) din poliamid Ø10mm Corzi de siguranță și salvare (stative, șnururi, cabluri) de înaltă calitate, rezistente la uzură și foarte rezistente, cu sarcini mari de rupere și alungire redusă. Se utilizează în domeniul turismului, asigurării și salvării. Firele, frânghiile și corzile din capron (cunoscute și sub denumirile: poliamidă, perlon și nailon) se disting printr-o rezistență ridicată la abraziune; un fir cu diametrul de 0,1 mm suportă o sarcină de 0,55 kg. În procesul de producție al produselor de frânghie folosim doar poliamidă/capron termostabilizat de înaltă calitate, cu rezistență sporită la radiațiile UV.
	Covoras dielectric 750*750mm Se fabrică din cauciuc de compoziție specială, care are o rezistență electrică ridicată. Covorașe: 750x750x6 mm, greutate 4600 g. Se fabrică conform TU U 22.1-35115248-048:2023 Caracteristici de exploatare: Funcționează la temperaturi între -15°C și +40°C. Rezistența electrică a cauciucului pentru covoraș este de cel puțin 10 kV/mm. Curentul maxim admis de scurgere nu depășește 160 mA/m². Rezistă la o tensiune de testare de 20 kV curent alternativ cu frecvența de 50 Hz.