


Obiectivul: Instalarea centralei solare prin conversia fotovoltaica pentru furnizarea energiei electrice catre institutiile publice din s.Corlateni

**Devizul local de resurse Nr. 1.1.2
Instalarea centrala fotovoltaica, str. Centrala nr.97**


Intocmit in preturi curente 2023-08-12

Valoarea de deviz 215864,4 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7212030022700	Sudor	h-om	109,422	171,04	9205,22
2	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,3	84,97	2149,741
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2	84,97	186,934
Total manopera					11541,895	
Materiale						
1	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,2	3	6,6
2	11q	Profil aluminiu	m	110	85	9350
3	12121	Profil 41*414	buc	142	92	13064
4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,1	0	0
5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2	1	2,2
6	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	110	0	0
7	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,55	36	19,8
8	4011106202741	Energie electrica	kw	0,88	1	0,88
9	Material	Clema de capat H38mm	buc	33	35	1155
10	Material	Clema de mijloc H35	buc	33	38	1254
11	Material	Clema p-u acoperis	buc	110	35	3850
12	Material	Conector	buc	30	26	780
13	Material	Surub acoperis	buc	1	260	260
14	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,87	12	22,44
15	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	12,24	4	48,96
16	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,1225	10	1,225
17	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,284	0	0
18	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0	0	0
19	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0	0	0
20	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0	1500	0,003
21	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2	36	7,2
22	1019852	Vopsea	kg	0,04	19	0,76
23	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1	5	5




24	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0242	0	0
25	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0291	0	0
26	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,015	166	2,49
27	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,066	0	0
28	Material	Cablu ВВГнг-LSLTx 0.66 sec. 5*4 mm2	m	3	135	405
29	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	0,488	6	2,928
30	050090611	Fisa de izolație	buc	17,14	0	0
31	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,026	10	0,26
32	05309001	Tevi de polietilenă	m	0,012	0	0
33	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	0	0
34	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0008	0	0
35	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,488	0	0
36	1019852	Vopsea	kg	0,026	19	0,494
37	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,008	29	0,232
38	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0008	926	0,778
39	5009030	Flanşe	10 buc	0,04	0	0
40	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,403	0	0
41	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,04	0	0
42	5009090	Profil de montaj	buc	0,02	0	0
43	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,065	10	0,65
44	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,208	75	15,6
45	Material	Cablu Solar fotovoltaic cu fir de cupru, cu izolatie dubla din polivinilhidrolid, sec. 1x6 mm2 (Solar Black1x6)	buc	65	32	2080
46	Material	Cablu Solar fotovoltaic cu fir de cupru, cu izolatie dubla din polivinilhidrolid, sec. 1x6 mm2 (Solar Red1x6)	buc	65	32	2080
47	Material	Teavadin PE D20	m	4	0	0
Total materiale					34 416,50	
Utilaj						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	0	0
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9697	0	0
3	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,09	0	0



4	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,09	0	0
5	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,66	0	0
6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9697	0	0
7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,42	0	0
8	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,44	0	0
9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0304	0	0
10	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,0324	0	0
11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0304	0	0
12	Utilaj	Inrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc	1	65	65
13	Utilaj	ltrerupator de sigurante fuzibile PV-30X DC in set cu Sigerante fuzibile DC FUSE 15A. 1000V	buc	4	195	780
14	Utilaj	Limitator de supratensiune DC SPD	buc	4	215	860
15	Utilaj	Tablou de distributie FV Combiner Box	buc	1	265	265
16	Utilaj	Tblou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 16 module IP65, dotat cu lacat si bare de tip DIN ,N , PE	buc	1	185	185
17	Utilaj	Invertor SOFAR 11KTLX-G3	buc	1	34200	34200
18	Utilaj	Panou solar LONGI 500W	buc	22	3850	84700
Total utilaj						121055
Total						167 013,40
Asigurari sociale				24,0000%		2 770,1
Total						169 783,4
Cheltuieli de transport				7,0000%		2 409,2
Total						172 192,6
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		2 421,1
Total						174 613,7
Cheltuieli de regie				1,00%		1 746,1
Total						176 359,8
Beneficiu de deviz				2,00%		3 527,2
TOTAL Deviz faraTVA						179 887,0
Total						179 887,0
TVA				20%		35 977,41
TOTAL Deviz						215 864,4

Intocmit: OLEINIC ANTON

(functia, semnatura, numele si prenumele)




Obiect: Instalarea centralei solare prin conversia fotovoltaica pentru furnizarea energiei electrice catre institutiile publice din s.Corlateni

**Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.2
Instalarea centrala fotovoltaica, str. Centrala nr.97**


Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon.	kg			22,36 22,092
1.1	2811236309 800	Confectii metalice diverse	kg	1	0	0
1.2	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	36	0,18
1.3	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,008	1	0,008
1.4	2430126103 294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	0	0
1.5	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	1	0,02
1.6	1010126200 341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	3	0,06
1.7	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	0,23	84,97	19,543
1.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	84,97	1,699
1.9	7212030022 700	Sudor	h-om	0,01	84,97	0,85
2	11q	Profil aluminiu	m			85 0
3	12121	Profil 41*414	buc			92 0
4	Material	Clema p-u acoperis	buc			35 0
5	Material	Clema de capat H38mm	buc			35 0
6	Material	Surub acoperis	buc			260 0
7	Material	Clema de mijloc H35	buc			38 0
8	Material	Conector	buc			26 0
9	08-03- 573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350).	buc			206,559 201,379
9,1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1	36	3,6
9,2	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1	12	1,2
9,3	1019852	Vopsea	kg	0,02	19	0,38
9,4	ASPUDEP	Muncitor	h-om	2,37	84,97	201,379
9,5	21102	Mașara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,07	0	0
9,6	49502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,71	0	0



9,7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă,	h-ut	0,22	0	0
9,8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile	h-ut	0,22	0	0
9,9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	0	0
10	08-01-101-2	Montarea invertoare de curent on-grig 380V	buc			1016,088
						951,664
10,1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,77	12	9,24
10,2	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	12,24	4	48,96
10,3	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1	5	5
10,4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,024	0	0
10,5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,1224	10	1,224
10,6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0288	0	0
10,7	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,204	0	0
10,8	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,066	0	0
10,9	1	Muncitor	h-om	11,2	84,97	951,664
10,10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,36	0	0
10,11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,36	0	0
11	11-04-008-04	Mintare panorilor fotovoltaice monocristaline LONGI 500W	buc			262,557
						262,557
11,1	1	Muncitor	h-om	3,09	84,97	262,557
11,2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,03	0	0
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350).	buc			206,559
						201,379
12,1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1	36	3,6
12,2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1	12	1,2
12,3	1019852	Vopsea	kg	0,02	19	0,38
12,4	1	Muncitor	h-om	2,37	84,97	201,379
12,5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,07	0	0
12,6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,71	0	0
12,7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă,	h-ut	0,22	0	0
12,8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile	h-ut	0,22	0	0
12,9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	0	0
13	08-03-575-1	Dispozitiv Separator prntru sigurantee fuzibile	buc			95,406
						95,166
13,1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02	12	0,24
13,2	1	Muncitor	h-om	1,12	84,97	95,166
13,3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,002	0	0
13,4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	0	0
14	08-03-575-1	Dispozitiv -Sigurante fuzibile	buc			95,406
						95,166
14,1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02	12	0,24
14,2	1	Muncitor	h-om	1,12	84,97	95,166
14,3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,002	0	0
14,4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	0	0
15	08-01-080-4	Aparate pentru masurare si protectie: Limitator de supratensiune	buc			98,176
						96,016
15,1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,18	12	2,16
15,2	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,02	0	0
15,3	1	Muncitor	h-om	1,13	84,97	96,016
15,4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,11	0	0
15,5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	0	0
16	08-03-575-1	Dispozitiv itrerupator automat	buc			95,406
						95,166
16,1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02	12	0,24



16,2	1	Muncitor	h-om	1,12	84,97	95,166
16,3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,002	0	0
16,4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	0	0
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель до 35 кВ массой 1 м, кг, до: 1).	100m			1136,759
						1053,628
17,1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii,	t	0	0	0
17,2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0	0
17,3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	1500	0,09
17,4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	0	0
17,5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	10	0,041
17,6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0	0
17,7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5	166	83
17,8	1	Muncitor	h-om	12,4	84,97	1053,628
17,9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,39	0	0
17,10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3	0	0
17,11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN	h-ut	3	0	0
17,12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	0	0
18	Material	Cablu ВВГнг-LSLTx 0.66 sec. 5*4 mm2	m			135
						0
19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6).	100 m			585,778
						572,698
19,1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	0	0
19,2	1019852	Vopsea	kg	0,02	19	0,38
19,3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	0	0
19,4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8	0	0
19,5	050090611	Fisa de izolatie	buc	12,2	0	0
19,6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	10	0,5
19,7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02	10	0,2
19,8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,16	75	12
19,9	1	Muncitor	h-om	6,74	84,97	572,698
19,10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,02	0	0
19,11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	0	0
		Material Cablu Solar fotovoltaic cu fir de cupru,	buc			32




20		cu izolatie dubla din polivinilhidrid, sec. 1x6 mm2 (Solar Red1x6)					0
21	Material	Cablu Solar fotovoltaic cu fir de cupru, cu izolatie dubla din polivinilhidrid, sec. 1x6 mm2 (Solar Black1x6)	buc				32 0
22	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 25).	100 m				1517,445 1418,999
22,1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii,	t	0,0021		0	0
22,2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,2		6	73,2
22,3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2		0	0
22,4	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2		29	5,8
22,5	4029050	Mortar de ciment	m3	0,021		926	19,446
22,6	5009030	Fiaşe	10 buc	1		0	0
22,7	050090611	Fisa de izolaţie	buc	32		0	0
22,8	5009090	Profil de montaj	buc	0,5		0	0
22,9	05309001	Тevi de polietilenă	m	0,3		0	0
22,10	1	Muncitor	h-om	16,7		84,97	1418,999
22,11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,11		0	0
22,12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,81		0	0
22,13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11		0	0
23	Material	Teavadin PE D20	m				0 0
24	Utilaj	Tblou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 16 module IP65, dotat cu lacat si bare de tip DIN ,N , PE	buc				185 0
25	Utilaj	Tablou de distributie FV Combiner Box	buc				265 0
26	Utilaj	Intreputator de sigurante fuzibile PV-30X DC in set cu Sigerante fuzibile DC FUSE 15A. 1000V	buc				195 0
27	Utilaj	Limitator de supratensiune DC SPD	buc				215 0
28	Utilaj	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc				65 0
29	Utilaj	Invertor SOFAR 11KTLX-G3	buc				34200 0
30	Utilaj	Panou solar LONGI 500W	buc				3850 0

APROBAT:

Intocmit: OLEINIC ANTON

(functia, semnatura, numele, prenumele)

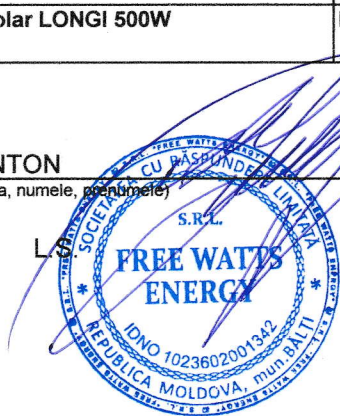

Obiectivul: Instalarea centralei solare prin conversia fotovoltaica pentru furnizarea energiei electrice catre institutiile publice din s.Corlateni

Devizul: Instalarea centrala fotovoltaica, str. Centrala nr.97

**Deviz local Nr. 1.1.2
Instalarea centrala fotovoltaica, str. Centrala nr.97**

Intocmit in preturi curente 2023-08-12

Valoarea de deviz 215864,4 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon.	kg	110	22,3602	2459,622
					22,0922	2430,142
2	11q	Profil aluminiu	m	110	85	9350
					0	0
3	12121	Profil 41*414	buc	142	92	13064
					0	0
4	Material	Clema p-u acoperis	buc	110	35	3850
					0	0
5	Material	Clema de capat H38mm	buc	33	35	1155
					0	0
6	Material	Surub acoperis	buc	1	260	260
					0	0
7	Material	Clema de mijloc H35	buc	33	38	1254
					0	0
8	Material	Conector	buc	30	26	780
					0	0
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350).	buc	1	206,5589	206,559
					201,3789	201,379
10	08-01-101-2	Montarea invertoare de curent on-grig 380V	buc	1	1016,088	1016,088
					951,664	951,664
11	11-04-008-04	Mintare panourilor fotovoltaice monocristaline LONGI 500W	buc	22	262,5573	5776,261
					262,5573	5776,261
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350).	buc	1	206,5589	206,559
					201,3789	201,379
13	08-03-575-1	Dispozitiv Separator prntru sigurantee fuzibile	buc	4	95,4064	381,626
					95,1664	380,666
14	08-03-575-1	Dispozitiv -Sigurante fuzibile	buc	4	95,4064	381,626
					95,1664	380,666
15	08-01-080-4	Aparate pentru masurare si protectie: Limitator de supratensiune	buc	4	98,1761	392,704
					96,0161	384,064
16	08-03-575-1	Dispozitiv itrerupator automat	buc	1	95,4064	95,406
					95,1664	95,166
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель до 35 кВ массой 1 м, кг, до: 1).	100m	0,03	1136,759	34,103
					1053,628	31,609
18	Material	Cablu ВВГнг-LSLTx 0.66 sec. 5*4 mm2	m	3	135	405
					0	0
19	08-02	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m	1,3	585,7778	761,511



	412-2	metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6).			572,6978	744,507
20	Material	Cablu Solar fotovoltaic cu fir de cupru, cu izolatie dubla din polivinilhidrid, sec. 1x6 mm2 (Solar Red1x6)	buc	65	32	2080
					0	0
21	Material	Cablu Solar fotovoltaic cu fir de cupru, cu izolatie dubla din polivinilhidrid, sec. 1x6 mm2 (Solar Black1x6)	buc	65	32	2080
					0	0
22	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 25).	100 m	0,04	1517,445	60,698
					1418,999	56,76
23	Material	Teavadin PE D20	m	4	0	0
					0	0
24	Utilaj	Tblou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 16 module IP65, dotat cu lacat si bare de tip DIN ,N , PE	buc	1	185	185
					0	0
25	Utilaj	Tablou de distributie FV Combiner Box	buc	1	265	265
					0	0
26	Utilaj	Interrupator de siguranta fuzibile PV-30X DC in set cu Sigerante fuzibile DC FUSE 15A. 1000V	buc	4	195	780
					0	0
27	Utilaj	Limitator de supratensiune DC SPD	buc	4	215	860
					0	0
28	Utilaj	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A	buc	1	65	65
					0	0
29	Utilaj	Invertor SOFAR 11KTLX-G3	buc	1	34200	34200
					0	0
30	Utilaj	Panou solar LONGI 500W	buc	22	3850	84700
					0	0

Total ore manopera (ore)	136,922
Total greutate materiale (tone)	0

Total		167 013,40
Asigurari sociale	24,0000%	2770,1
Total		169 783,40
Cheltuieli de transport	7,0000%	2409,2
Total		172192,6
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	2421,1
Total		174613,7
Cheltuieli de regie	1,00%	1746,1
Total		176 359,80
Beneficiu de deviz	2,00%	3527,2

Total General fara TVA	179 887,00
TVA (20%)	35977,41
TOTAL GENERAL	215 864,41
Inclusiv salariul	11 541,90

Intocmit: OLEINIC ANTON

(functia, semnatura, numele, prenumele)

