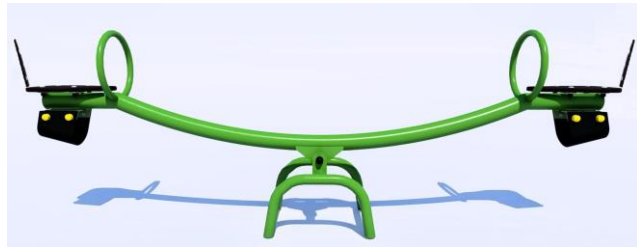
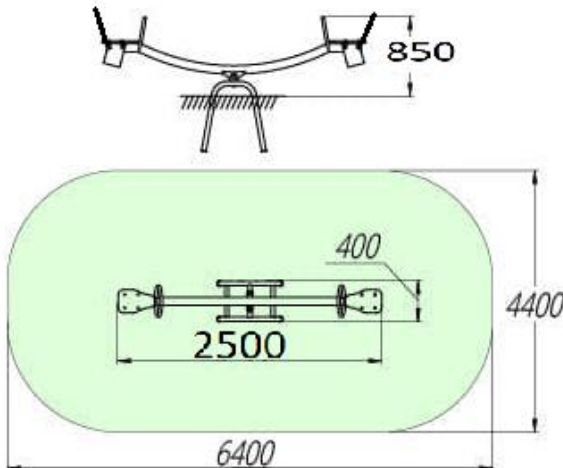
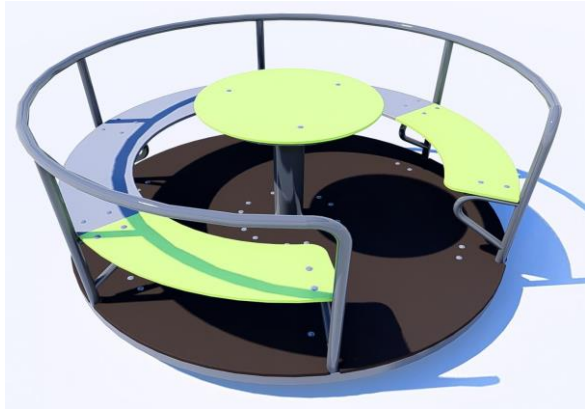



Specificații tehnice



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1653671499807</u> din “07” iunie 2022 ID 21057306						
Obiectul achiziției: Echipament pentru terenuri de joacă pentru grădinițele nr. 4 ”Andrieș” și nr. 7 ”Guguță”						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/Servicii:						
LOTUL 1 Echipament pentru terenuri de joacă pentru grădinița nr. 4 ”Andrieș”						
<u>Balansoar</u>	KB-4.05	UA	New Line Ltd.	Componente: constructia va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si mainere, baza metalica. Elementele metalice necesita a fi vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE- politilena de inalta densitate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de	Componente: echipament realizat din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si mainere, baza metalica.  Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la	ISO-9001 IS)-14001 ISO-45001

			filet. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 2466mm, lăţimea – 242mm, înălţimea – 835mm. Suportul de legănare al balansoarului va fi confecţionat din ţeavă de oţel cu o secţiune minima de 48mm. Suportul de legănare va fi fixat pe o bază metalică din ţeavă de oţel cu o secţiune minima de 42mm. Scaunele şi spetezele leagănului urmeaza a fi confectionate din placaj vopsit rezistent la umiditate, cu grosimea de cel putin 12mm. Mainerile metalice vor detine o secţiune minima de 21 mm, amortizoarele necesita a fi din cauciuc, cu grosime de cel putin 20 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=500x500x600mm. Cerinţe pentru instalare: Pentru asigurarea funcţionării sigure şi fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puţin de 0,60m pentru a creşte rigiditatea, apoi urmînd	mediul exterior. Materiale: HDPE- politilena de inalta densitate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale echipamentului:  Lungimea – 2500mm, lăţimea – 400mm, înălţimea – 850mm. Zona de Securitate:4400x6400mm. Suportul de legănare al balansoarului este confecţionat din ţeavă de oţel cu o secţiune minima de 48mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din ţeavă de oţel cu o secţiune minima de 42mm. Scaunele şi spetezele leagănului sunt confectionate din placaj vopsit rezistent la umiditate, cu grosimea de cel putin 12mm. Mainerile metalice detin o secţiune minima de 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de cel putin 20 mm. Fundatia constructiei cu dimensiuni minime de Lxlxh=500x500x600mm.	
--	--	--	---	--	--

				procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor speciale.	Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,60m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării fără utilizarea instrumentelor speciale.	
<u>Carusela cu 5 locuri</u>	KO-4.01	UA	New Line Ltd.	Caruselul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pînă la 6 ani. Construcția necesită a fi confecționată din teava portanta cu secțiunea minimă de 89 mm, grosimea metalului de cel puțin 9 mm și din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere. Carcasul este confecționat din teava cu diametrul minim de 33 mm, pe care vor fi amplasate 5 scaune din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Podeaua necesită a fi confecționată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de cel puțin 15 mm, cu creștături (în formă de plasă) care nu permit alunecarea. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea	Caruselul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pînă la 6 ani. Echipament realizat din teava portanta cu secțiunea minimă de 89 mm, grosimea metalului de cel puțin 9 mm și din carcas rotativ pe un ax pe rulmenți conici radiali de susținere.  Carcasul este confecționat din teava cu diametrul minim de 33 mm, pe care vor fi amplasate 5 scaune din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori, cu grosimea de 18mm. Podeaua este confecționată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 18 mm, cu creștături (în formă de plasă) care nu permit alunecarea. Elementele metalice sunt asablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic.	ISO-9001 IS)-14001 ISO-45001

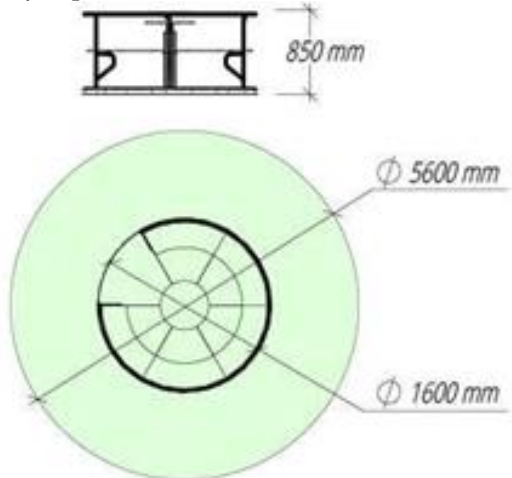				minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: $D = 1600$ mm, $H = 750$ mm.	Fundatia constructiei in dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.  Dimensiuni generale: $D = 1600$ mm, $H = 850$ mm. Zona de Securitate: $D = 5600$ mm.	
<u>Nisipieră cu capac</u>	PO-4.16	UA	New Line Ltd.	Componente: constructia necesita a fi confectionata din 4 suporturi metalice, 4 placi laterale, 2 placi (capace), 2 suporturi metalice secundare.	Componente: echipament de joacă confectionat din 4 suporturi metalice, 4 placi laterale, 2 placi (capace), 2 suporturi metalice secundare. Placile sunt confecționate din HDPE- polietilena de inalta densitate, cu grosimea de 12 mm si 30 mm corespunzator.	ISO-9001 IS)-14001 ISO-45001

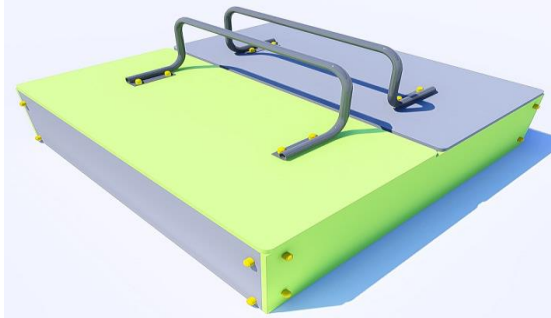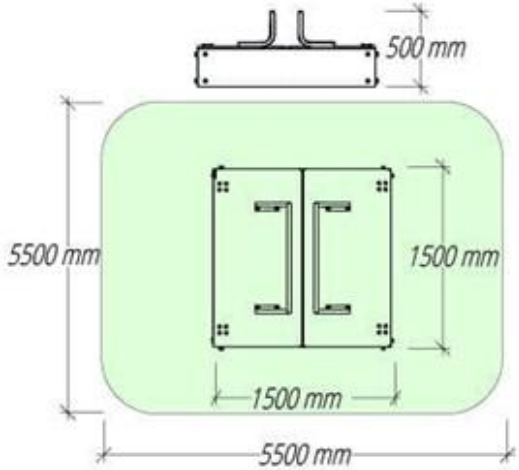			Placile sunt confecționate din HDPE- polietilena de inalta densitate, cu grosimea de cel puțin 12 mm si 30 mm corespunzator. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în camp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HPDE, dispozitive de fixare zincate si capace din plastic în locurile suturilor de filet.	 Elementele metalice sunt asablate și vopsite în camp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HPDE, dispozitive de fixare zincate si capace din plastic în locurile suturilor de filet.  Dimensiuni generale ale echipamentului: 1500mm x1500mm x5000mm. Zona de Securitate: 5000x5000mm.	
--	--	--	--	---	--



<u>Complex de joaca 1</u>	IK-5.08 tubus	UA	New Line Ltd.	Complexul este destinat copiilor cu grupa de virste 3-6 ani. Componente: Constructia va fi constituita din 2 turnuri cu acoperis, 2 tobogane din otel, scara, trecere de tip “tubus”, balustrada cu disc rotitor, panou geamulet, scara rotunda, elemente decarative. Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel puțin 76 mm, grosime minima – 3 mm. Scara din placaj va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu trebuie să fie alunecoase. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor trebuie sa fie făcute din HDPE grosimea nu mai puțin de 15 mm. Toboganele vor deține platforme de pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frînare. În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor avea borduri în ambele parti. Podeaua turnurilor urmeaza a fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930 mm fiind confecționata din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm. Scara rotunda va detine o secțiune de cel puțin 33 mm si grosimea 2.8 mm.	Complexul este destinat copiilor cu grupa de virste 3-6 ani. Componente: echipamentul de joacă este format din 2 turnuri cu acoperis, 2 tobogane din otel, scara, trecere de tip “tubus”, balustrada cu disc rotitor, panou geamulet, scara rotunda, elemente decarative. Constructia este realizată din piloni de sprijin din teava de otel cu diametrul de 76 mm, grosime minima – 3 mm. Scara este din placaj cu trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele nu sunt alunecoase, posedă un strat încrustat antiderapant. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor sunt făcute din HDPE grosimea de 18 mm. Toboganele sunt concepute la pornirea lor cu platforme cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frînare. În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele sunt cu borduri în ambele parti. Podeaua turnurilor este de forma rotunda cu diametrul de 930 mm fiind confecționata din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de 18 mm. Scara detine o secțiune din tub de cel 33mm si grosimea 2.8 mm. Trecerea de tip “tubus” este realizată din HDPE – polietilena de inalta densitate cu structura multistrat fara componente toxice cu grosimea minima 15 mm. Discul rotitor este realizat din HDPE. Panoul geamulet este realizat din HDPE cu grosimea de cel puțin 10mm. Acoperișul si părțile laterale ale turnului sunt	ISO-9001 IS)-14001 ISO-45001
----------------------------------	--------------------------	-----------	------------------------------	--	--	---

Trecerea de tip “tubus” va fi confectionata din HDPE – polietilena de inalta densitate cu structura multistrat fara componente toxice cu grosimea minima 15 mm.
 Discul rotitor urmeaza a fi din HDPE. Panoul geamulet necesita a fi din HDPE cu grosimea de cel puțin 10mm.
 Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de:
 Lungimea – 3520 mm, lățimea – 2600 mm, înălțimea – 2400 mm, înălțimea platformelor de la sol - 600mm.



Acoperișului si părților laterale ale turnului trebuie sa fie din HDPEgrosimea de cel puțin 10 mm. Balustradele trecerii - înălțime de minim 700 mm, teava acestora - secțiune de cel puțin Ø 33 mm. Treptele scării - grosimea de cel puțin 24 mm. Detaliile din placaj vor fi șlefuite minuțios, lustruite și acoperite cu vopsele profesionale din două

realizate din HDPEgrosimea de cel puțin 10 mm. Balustradele sunt amplasate la înălțime de minim 700 mm, teava acestora este cu secțiune de Ø 33mm. Treptele scării sunt de grosimea 24 mm. Detaliile din placaj sunt șlefuite minuțios, lustruite și acoperite cu vopsele profesionale din două componente. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic.
 Caracteristici tehnice.
 Dimensiuni generale: Lungimea – 4000 mm, lățimea – 3300 mm, înălțimea – 2400 mm, înălțimea platformelor de la sol - 600mm.
 Zona de Securitate: 8000x7300mm.

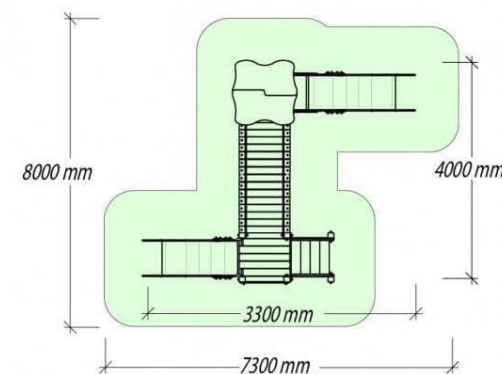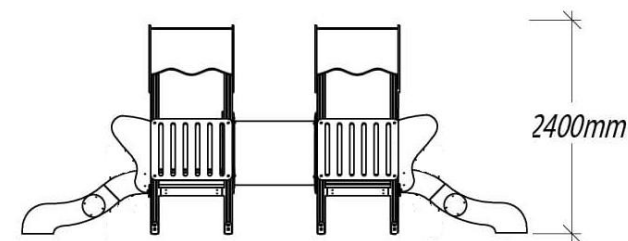

				componente. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie să fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesită să fie sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, inox, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet, HDPE (polietilena de înaltă densitate). Fundația construcției va avea dimensiuni minime de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează să fie adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	Fundația construcției va avea dimensiuni minime de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm. Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, inox, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet, HDPE (polietilena de înaltă densitate). Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează să fie adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
<u>Complex de joacă 2</u>	IK-5.05	UA	New Line Ltd.	Complexul este destinat copiilor cu grupa de vârstă 3-6 ani. Componente: Construcția va fi constituită din 2 turnuri, 2 turnuri cu acoperis, 2 podeșuri cu balustrade de tip "val", podeș cu balustrade simplu, 2 tobogane din inox, 2 scări, cataratoare din metal de tip "liana", cataratoare din metal de tip "scara pompieri", balustrada cu disc rotitor,	Complexul de joacă este destinat copiilor de vârstă 3-6 ani. Componente: Echipamentul de joacă este format din 2 turnuri, 2 turnuri cu acoperis, 2 podeșuri cu balustrade de tip "val", podeș cu balustrade simplu, 2 tobogane din inox, 2 scări, cataratoare din metal de tip "liana", cataratoare din metal de tip "scara pompieri", balustrada cu disc rotitor, balustrada balcon, panou "tabla pentru desen cu creta", panou geamulet. Complexul de joacă este	ISO-9001 IS)-14001 ISO-45001

			balustrada balcon, panou “tabla pentru desen cu creta”, panou geamulet. Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel puțin 76 mm, grosime minima – 3 mm, cataratoare de tip “scara pompieri” si “liana”cu o secțiune de cel puțin 33 mm si grosimea 2.8 mm. Scara va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu trebuie să fie alunecoase si trebuie sa fie făcute din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 24 mm. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor trebuie sa fie făcute din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice. Toboganele trebuie sa dețină: - zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea minima de 450 mm si cu grosimea de cel puțin 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frînare.	format din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel puțin 76 mm, grosime minima – 3 mm, cataratoare de tip “scara pompieri” si “liana”cu o secțiune de cel puțin 33 mm si grosimea 2.8 mm. Scara de acces este cu trepte și balustrada pentru ascensiunea spre platformă. Treptele sunt de grosimea 24 mm. nu sunt alunecoase, posedă un strat încrustat antiderapant, Laturile scarii, suporturi laterale necesare pentru fixarea treptelor sunt realizate din HDPE grosimea de 18 mm. Toboganele la pornirea lor sunt concepute cu platforme si bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de frînare, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice, cu înălțimea minima de 450 mm si cu grosimea de cel puțin 18 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frînare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele sunt cu borduri in ambele parti. Podeaua la fiecare turn este de forma rotunda cu diametrul de 930 mm fiind confecționata din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de 18 mm. Discul rotitor este realizat din polyetelenă de înaltă densitate HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 10mm –fara componente toxice. Acoperișului si părților laterale ale turnului sunt	
--	--	--	---	--	--

			Podeaua turnurilor urmeaza a fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930 mm și trecerea dintre acestea vor fi confecționate din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm și 24 mm corespunzător. Discul rotitor urmeaza a fi din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 10mm – polietilena de înalta densitate fara componente toxice. Acoperișului și părților laterale ale turnului urmeaza a fi din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 10mm – polietilena de înalta densitate fara componente toxice. Balustradele trecerii - înălțime de minim 700 mm, teava acestora -secțiune de cel puțin Ø 33 mm.. Panoul geamulet necesita a fi din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm – polietilena de înalta densitate fara componente toxice. Tabla pentru desen cu creta necesita a fi realist din placaj rezistent la umiditate cu grosimea nu mai puțin de 15 mm. Detaliile din placaj vor fi șlefuite minuțios, lustruite și acoperite cu vopsele profesionale din două componente. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale	din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 10mm – polietilena de înalta densitate fara componente toxice. Balustradele trecerii - înălțime de minim 700 mm, teava acestora -secțiune de cel puțin Ø 33 mm.. Panoul geamulet este realizat din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai puțin de 15mm – polietilena de înalta densitate fara componente toxice. Tabla pentru desen cu creta necesita a fi realistă din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de 15 mm. Detaliile din placaj vor fi șlefuite minuțios, lustruite și acoperite cu vopsele profesionale din două componente. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt asamblate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, inox, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet, HDPE. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungimea – 6900 mm, lățimea – 5800 mm, înălțimea – 2610 mm, înălțimea	
--	--	--	---	---	--


construcției, nu mai puțin de:
 Lungimea – 6750 mm, lățimea – 5470 mm, înălțimea – 2610 mm, înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 600mm, nivel 2 – 800mm. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de 55 Lxlxh=400x400x700 mm.




Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie să fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesită să fie sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, inox, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet, HDPE. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin trebuie să fie adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.


platformelor de la sol: nivel 1 - 600mm, nivel 2 – 800mm.

Zona de Securitate: 9800x12900mm.

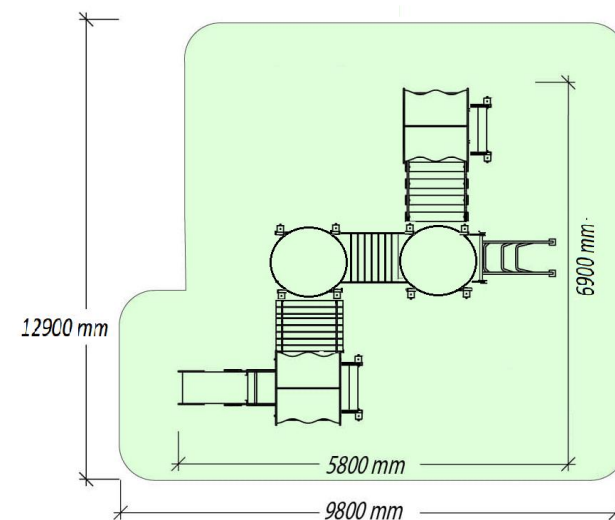

Fundația construcției are dimensiuni de cel puțin Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

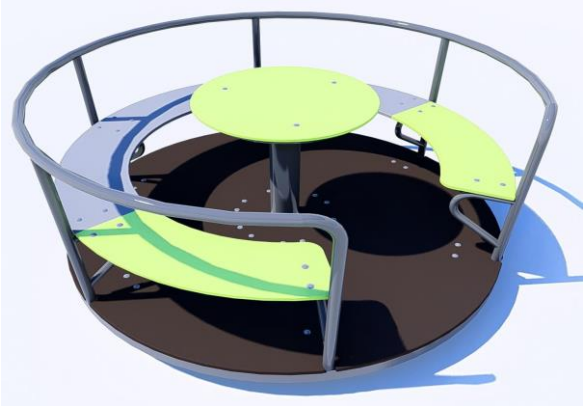
LOTUL 2 Echipament pentru terenuri de joacă pentru grădinița nr. 7 "Guguță"						
<u>Carusela cu 5 locuri</u>	KO-4.01	UA	New Line Ltd.	Caruselul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pina la 6 ani. Constructia necesita a fi confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm, grosimea metalului de cel putin 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul este confectinat din teava cu diametrul minim de 33 mm, pe care vor fi amplasate 5 scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm. Podeaua necesita a fi confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de cel putin 15 mm, cu crestături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel,	Caruselul este destinat copiilor cu vîrsta de la 3 pina la 6 ani. Echipament realizat din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm, grosimea metalului de cel putin 9 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere.  Carcasul este confectinat din teava cu diametrul minim de 33 mm, pe care vor fi amplasate 5 scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 18mm. Podeaua este confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 18 mm, cu crestături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea. Elementele metalice sunt asablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundatia constructiei in dimensiuni de LxLxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea	ISO-9001 IS)-14001 ISO-45001

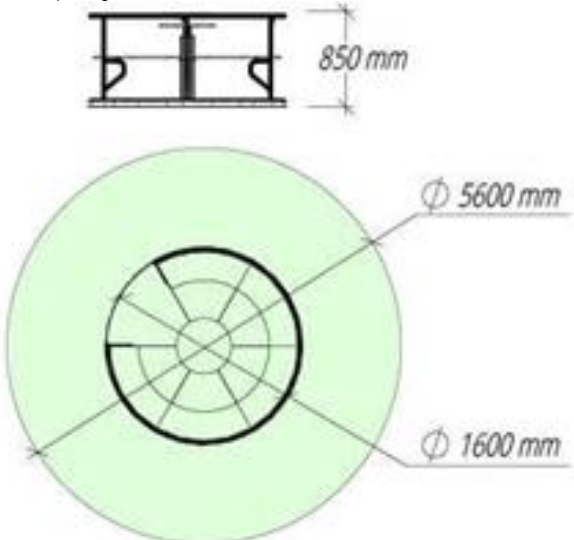				HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: $D = 1600$ mm, $H = 750$ mm.	funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.  Dimensiuni generale: $D = 1600$ mm, $H = 850$ mm. Zona de Securitate: $D = 5600$ mm.	
Nisipieră cu capac	PO-4.16	UA	New Line Ltd.	Componente: constructia necesita a fi confectionata din 4 suporturi metalice, 4 placi laterale, 2 placi(capace), 2 suporturi metalice secundare. Placile sunt confecționate din HDPE- polietilena de inalta densitate, cu grosimea de cel puțin 12 mm si 30 mm corespunzator.	Componente: echipament de joacă confectionat din 4 suporturi metalice, 4 placi laterale, 2 placi (capace), 2 suporturi metalice secundare. Placile sunt confecționate din HDPE- polietilena de inalta densitate, cu grosimea de 12 mm si 30 mm corespunzator.	ISO-9001 IS)-14001 ISO-45001

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Materiale: HPDE, dispozitive de fixare zincate si capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de: 1340mm x1250mm x330mm.

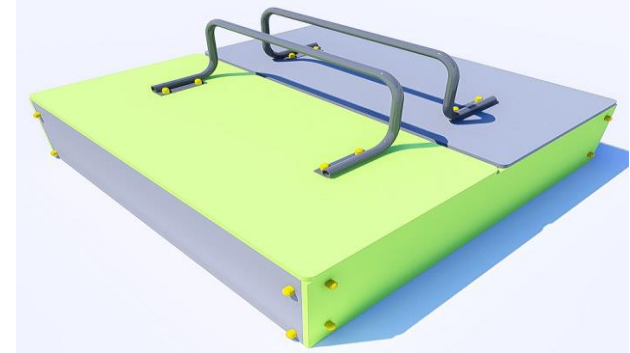


Elementele metalice sunt asablate și vopsite în camp electrostatic pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.

Materiale: HPDE, dispozitive de fixare zincate si capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Dimensiuni generale ale echipamentului:

1500mm x1500mm x5000mm.

Zona de Securitate: 5000x5000mm.

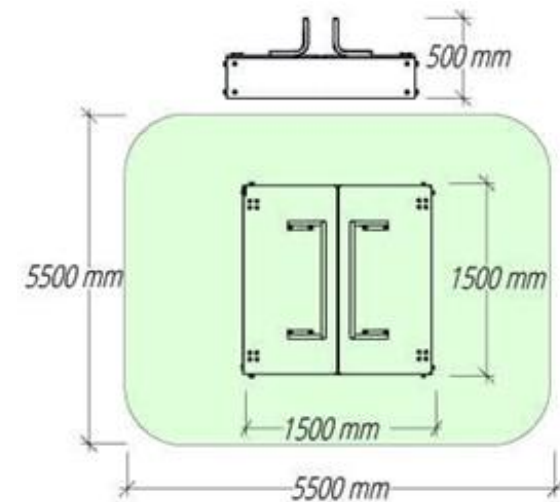

Masuta cu scaune

DS-3.14

UA


New
Line
Ltd.

Setul este destinat copiilor cu vîrsta de la 1 an. Constructia va fi constituita din piloni portanti cu elemente decorative, sezuturi si blat, toate unite intre ele prin intermediul unui carcas subteran. Pilonii portanti ai masutei si scaunelor necesita a fi confectionati din teava cu dimensiunile minime de 60mm*60mm si 40mm*40mm, acoperite cu vopsea pulbere. Suprafata sezuturilor si a blatului vor a fi din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm, elemente decorative urmeaza a fi confectionate din HDPE cu grosimea nu mai putin de 10 mm. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, plastic. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Diametrul – 1220mm, înălțimea – 540mm, înălțimea scaunelei – 300mm. Fundatia

Echipament de joacă Set masuta cu 5 scaune este destinat copiilor cu vîrsta de la 1 an.



Echipamentul este realizat din piloni cu elemente decorative, sezuturi si blat, toate unite intre ele prin intermediul unei centuri pozitionate sub nivelul suprafetei de teren, montată în fundația de beton. Dimensiuni generale ale echipamentului: Diametrul – 1670mm, înălțimea – 580mm, înălțimea scaunelei – 300mm. Zona de Securitate: D=5670mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxLxh=300x300x500 mm.

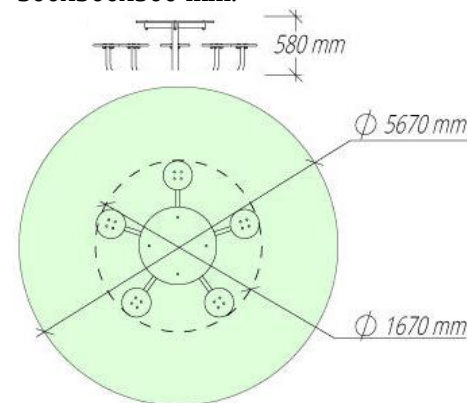



ISO-9001

IS)-14001

ISO-45001

				construcției va avea dimensiuni minime de $L \times l \times h = 300 \times 300 \times 500$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd 58 procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	Pilonii portanți ai masutei și scaunelor sunt confecționați din teava cu dimensiunile minime de $60\text{mm} \times 60\text{mm}$ și $40\text{mm} \times 40\text{mm}$, acoperite cu vopsea pulbere. Suprafața sezuturilor și a blatului vor fi din HDPE - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm. Elemente decorative sunt confecționate din HDPE cu grosimea nu mai puțin de 10 mm. Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, plastic. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclud posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
<u>Tabla pentru desen cu creta</u>	DS-3.12	UA	New Line Ltd.	Tabla este destinată copiilor cu vîrsta de la 1 an. Componente: construcția va fi constituită din 2 suporturi metalice portante și unei table pentru desen cu creta. Tabla pentru desen trebuie să fie din placaj rezistent la umiditate cu grosimea 15 mm cu creștături (în formă de plasă) care permite să deseneze cu creta. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la	Tabla este destinată copiilor cu vîrsta de la 1 an. Echipamentul este realizat din 2 piloni (suport) metalici și a unui panou pentru exerciții manuale de desen cu creta. Tabla pentru desen este realizată din placaj rezistent la umiditate cu grosimea 18 mm cu creștături (în formă de plasă) care permite să deseneze cu creta. Caracteristici tehnice. Dimensiuni: Lungime: 1000 mm, Latime: 217mm, Înălțime: 1500 mm. Zona de Securitate: 4400x5000mm. Pilonii (suportul) sunt realizați din teava de oțel cu diametrul de cel puțin 76 mm, grosime minimă - 3mm, care vor fi fixați în fundamente de beton cu dimensiuni de cel puțin $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 700$ mm.	ISO-9001 IS)-14001 ISO-45001

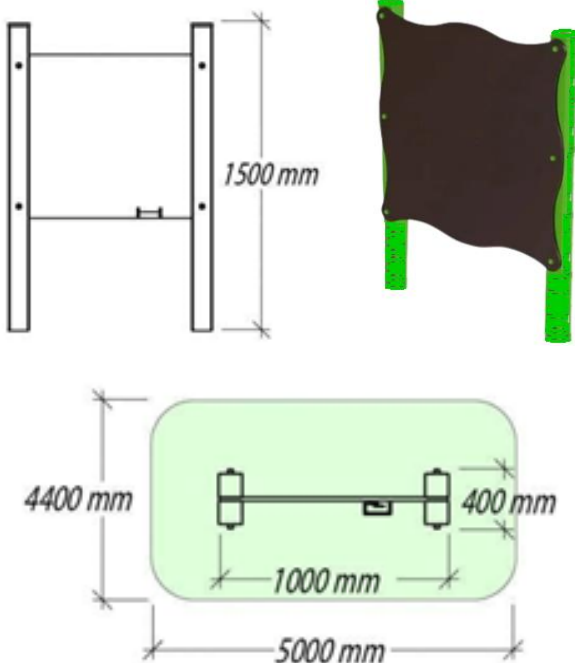				mediul exterior. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungime: 749 mm, Latime: 217 mm Inaltime: 1493 mm. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de otel cu diametrul de cel putin 76 mm, grosime minima - 3mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 59 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.		Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) minim de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 59 300). Montarea elementelor r exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
<u>Tobogan din inox</u>	GO-4.05	UA	New Line Ltd.	Constructia necesita a fi constituita din scara si tobogan din inox. Scara din placaj va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții	Echipamentul este format din scara de acces, părți laterale cu figurine si o pantă tobogan realizată din tablă inox. Scara de accss este formată din părți laterale realizate din placaj, trepte și balustrade din părținecesare pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă.	ISO-9001 IS)-14001	

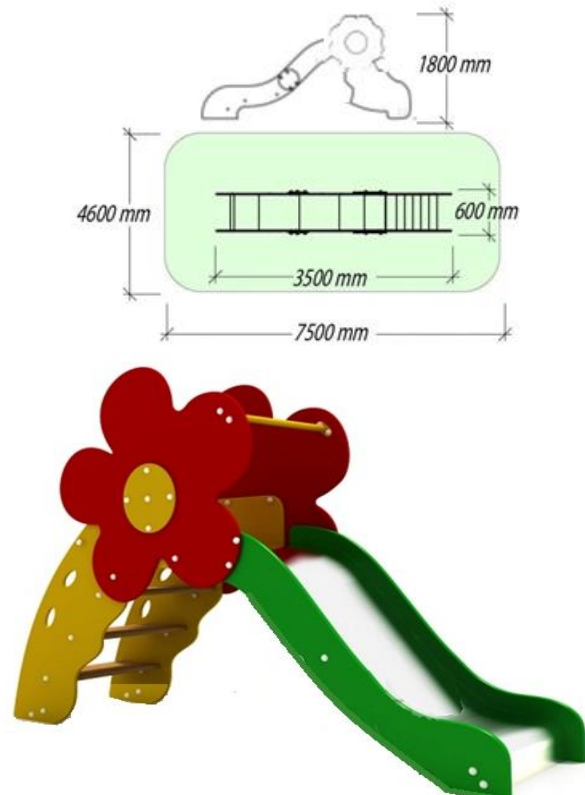			de siguranță spre platformă. Dimensiuni generale ale construcției, nu mai puțin de: Lungime: 2410 mm; Lățime: 590 mm; Înălțime: 1700 mm. Înălțimea platformei de la sol, minim de: 1200 mm Fundatia construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm. Treptele scarii sunt confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de cel puțin 15 mm, cu creștături (în forma de plasa) care nu permit alunecarea. Material: Placaj rezistent la umiditate prelucrat și vopsit, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, tobogan din inox, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal, HDPE. Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.	Dimensiuni nu mai puțin de: Lungime: 3350 mm; Lățime: 600 mm; Înălțime: 1800 mm. Înălțimea platformei de la sol: 1200 mm . Zona de Securitate:4600x7500mm. Fundatia construcției va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm.  Treptele scarii sunt confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de cel puțin 18 mm, cu strat antiderapant creștături. Material: Placaj rezistent la umiditate prelucrat și vopsit, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, tobogan din inox, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal, HDPE.	ISO-45001
--	--	--	--	--	-----------

				Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate 60 elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială	Echipamentul este recomandat copiilor cu vîrsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg Elementele metalice sunt vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _ _ / semnat electronic /

Numele, Prenumele: _ _ _ _ _ Cristea Oleg _ _ _ _ _

În calitate de: _ Administrator

Ofertantul: S.C. " Mobilier Novator" S.R.L. Adresa: Igor Vieru 19/1, of.524, MD-2044, mun. Chișinău

Data: "07" Iunie 2022