

**Lucrari de modernizare a retelelor de iluminat public
in cartierele locative in sectorul Botanica mun.
Chisinau, cu implimentarea corpurilor de iluminat LED**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 777 600,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	33-04-014-2	Demontarea corpurilor de iluminat: (K=0.5-demontarea)	buc	218,0000	156,82	34 186,91
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	218,0000	313,64	68 373,83
Cheltuieli directe			lei			102 560,74
Fondul social				22,50 %		9 714,95
Total				100,00 +		112 275,69
Cheltuieli de rigie				14,50 %		16 279,98
Total				100,00 +		128 555,67
Beneficiul de deviz				6,00 %		7 713,34
Total Lucrari de constructie						136 269,01
Inclusiv salariu						43 177,54
2. Lucrari de montare						
3	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (K=0.5-demontarea)	buc	218,0000	98,31	21 431,65
4	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	218,0000	206,58	45 034,89
5	material	Consola metalica cu un brat	buc	218,0000	120,20	26 203,60
6	08-02-	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si	100 m	4,2600	821,74	3 582,78

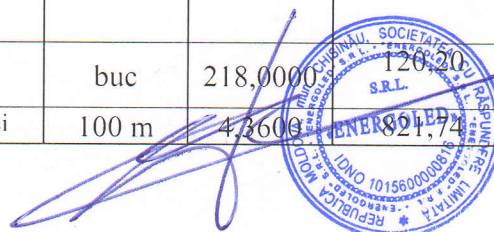

1	2	3	4	5	6	7
	148-1	cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
7	material	Cablu AVVG 3x4mm2	buc	436,0000	4,20	1 831,20
8	material	Banda de montare	m	785,0000	8,10	6 358,50
9	material	Clema p/u banda A-19	buc	654,0000	2,80	1 831,20
10	material	Forbox 4.0 mm2	buc	436,0000	15,30	6 670,80
Cheltuieli directe			lei			112 944,62
Fondul social			22,50 %			15 167,76
Total			100,00 +			128 112,38
Transportarea materialelor			7,00 %			3 155,22
Total			100,00 +			131 267,60
Cheltuieli de regie			76,00 %			51 233,33
Total			100,00 +			182 500,93
Beneficiu de deviz			6,00 %			10 950,06
Total Lucrari de montare						193 450,99
Inclusiv salariu						67 412,27
		3. Utilaj				
11	material	Corp de iluminat LED 30-50W	buc	218,0000	1 460,00	318 280,00
Total Utilaj						318 280,00
Inclusiv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			648 000,00
TVA			20,00 %			129 600,00

Total deviz: 777 600,00
Inclusiv salariu 110 589,81

Intocmit _____ (SRL "ENERGOLED")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (IM REI LUMTEH)
(funcția, semnătura)



**Lucrari de modernizare a retelelor de iluminat public
in cartierele locative in sectorul Botanica mun. Chisinau,
cu implimentarea corpurilor de iluminat LED**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 777 600,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Electromontor	h-om	1 917,964	57,66	110 589,81
		Total manopera				110 589,81

Materiale:

1.	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,131	12 500,00	1 637,50
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	21,800	24,50	534,10
3.	5009623	Banda Izolatoare (izolenta)	100 m	0,042	182,10	7,65
4.	60	Consola metalica cu un brat	buc	218,000	120,20	26 203,60
5.	61	Cablu AVVG 3x4mm2	m	436,000	4,20	1 831,20
6.	65	Banda de montare	buc	785,000	8,10	6 358,50
7.	90	Clema p/u banda A-19	buc	654,000	2,80	1 831,20
8.	91	Forbox 4.0 mm2	buc	436,000	15,30	6 670,80
9.	92	Corp de iluminat LED 50W	buc	218,000	1 460,00	318 280,00
		Total materiale de construcții				363 354,55

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	13,080	20,00	261,60
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	13,080	15,00	196,20
3.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	261,600	227,00	59 383,20
		Total utilaje de construcții				59 841,00

Total:


Cheltuieli directe	lei	648 000,00
TVA	20,00 %	129 600,00

Total deviz:

777 600,00

Intocmit

Verificat



(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

(IM REI LUMTEH)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

IM REI LUMTEH
Lucrari de modernizare a retelelor de iluminat public in
cartierele locative in sectorul Botanica mun. Chisinau, cu
implimentarea corpurilor de iluminat LED


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-014-2	Demontarea corpurilor de iluminat: (K=0.5-demontarea)	buc			156,82
	1	Electromontor	h-om	2,2900	57,66	66,02
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	227,00	90,80
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			313,64
	1	Electromontor	h-om	2,2900	57,66	132,04
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	227,00	181,60
		2. Lucrari de montare				
3	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (K=0.5-demontarea)	buc			98,31
	1	Electromontor	h-om	3,4100	57,66	98,31
4	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			206,58
	1	Electromontor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0006	12 500,00	7,51
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,1000	24,50	2,45
5	material	Consola metalica cu un brat	buc			120,20
	60	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	120,20	120,20
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			821,74
	1	Electromontor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	5009623	Banda Izolatoare (izolenta)	100 m	0,0096	182,10	1,75
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16)	h-ut	3,0000	15,00	45,00
7	material	Cablu AVVG 3x4mm2	buc			4,20
	61	Cablu AVVG 3x4mm2	m	1,0000	4,20	4,20
8	material	Banda de montare	m			8,10
	65	Banda de montare	buc	1,0000	8,10	8,10
9	material	Clema p/u banda A-19	buc			2,80
	90	Clema p/u banda A-19	buc	1,0000	2,80	2,80
10	material	Forbox 4.0 mm2	buc			15,30
	91	Forbox 4.0 mm2	buc	1,0000	15,30	15,30
		3. Utilaj				
11	material	Corp de iluminat LED 30-50W	buc			1 460,00
	92	Corp de iluminat LED 50W	buc	1,0000	1 460,00	1 460,00

INTOCMIT
Antreprenor
SRL "ENERGOLED"

APROBAT:
Investitor
IM REI LUMTEH

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

OFERTĂ **Către ÎM REI LUMTEH**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Postolachi Veaceslav reprezentanți ai ofertantului **SRL ENERGOLED**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de modernizare a rețelelor de iluminat public în cartierile locative în sectorul Botanica mun. Chișinău, cu implimentarea corpurilor de iluminat LED.**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **648000,00 (Șase sute patruzeci și opt mii lei 00 bani) lei;**
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **129600,00 (O sută douăzeci și nouă mii lei 04 bani) lei.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **1 (una)** luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (Treizeci) zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de **23.02.2019,** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.



(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 25.01.2019

Postolachi Veaceslav, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL ENERGOLED**
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **2 %** (din prețul total oferat) și constituie **13000.00 mii lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **10 ani**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **5 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 zile** calendaristice

Ofertant,

SRL ENERGOLED

(semnătura autorizată)



c/f 101560000816, IBAN MD60AG000000022512479048 – MDL, AGRNM2X462, cod TVA 0405414, mun.Chișinău, bd.MirceaelBătrîn 13/1 of.82 Tel/Fax 069413773/022995452
eenergoled@mail.ru

