




CL 40-175/2/1.5S

979527377

CL / Standard in-line pumps

GENERAL

Номер продукта	979527377		
Part name	CL 40-175/2/1.5S	M e i	≥ 0,40
Seal type	Mechanical seal		
Нетто вес	60,00 [kg]		
H макс	16.5 [m]	H min	6.0 [m]
Q макс	30.0 [m3/h]	Q min	7.0 [m3/h]
	[%]		
Уровень звукового давления	69 dB(A)		

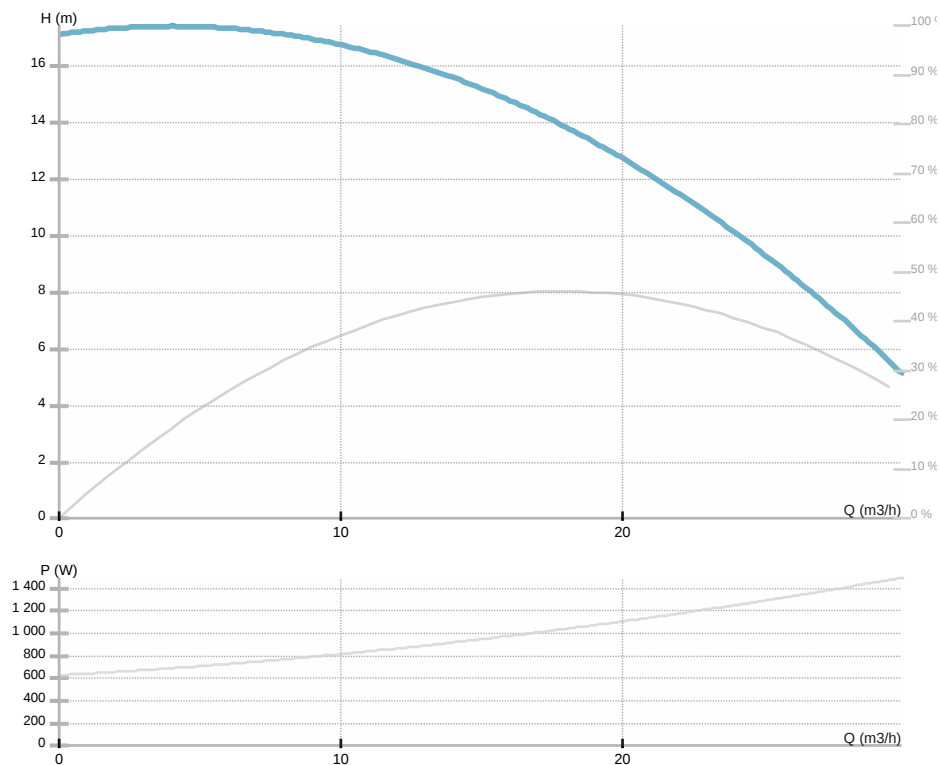

ELECTRICAL DATA

Номинальное напряжение	3~ 230/400V
Частота сети	50 Hz
Мощность двигателя	1500 [w]
Об. / мин.	2890 [1/min]
Класс изоляции (IEC 85)	F
Номинальный ток	3.2 [A]
Класс защиты (IEC 34-5)	IP55
Thermal protection	PTC
Frame size	

INSTALLATION

Тип жидкости	Water VDI 2035, glycol 50%
Диапазон температуры жидкости	-20.0 ÷ 140.0 [°C]
Максимальная температура окружающей среды	40 deg C
Монтажная длина	300 [mm]
Условный проход DN1	40 [mm]
Соединение	PN10/16
Присоединение	PN10/16

MATERIAL

Материал подшипников	AQ1EGG
Материал рабочего колеса	Серый чугун
Материал проточной части	Серый чугун
Материал вала	Stainless steel

Motor i e class

IMP PUMPS d.o.o. Pod hrasti 28 SI - 1218 Komenda Slovenia Phone: +386 (0)1 28 06 400 Fax: +386 (0)1 28 06 460

IE3

Макс. рабочее
давление

10 bar

CL 40-175/2/1.5S

979527377

CL / Standard in-line pumps






CL 40-175/2/1.5S

979527377

CL / Standard in-line pumps

Эскиз

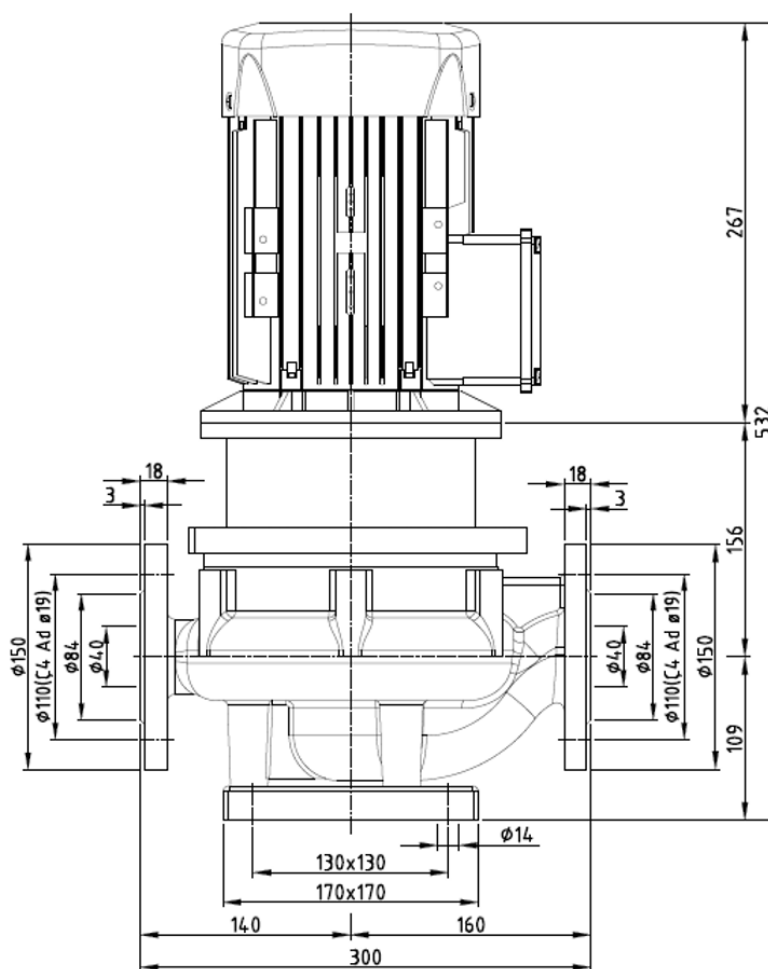


**CL 40-175/2/1.5S**

979527377

CL / Standard in-line pumps

Электрическая схема

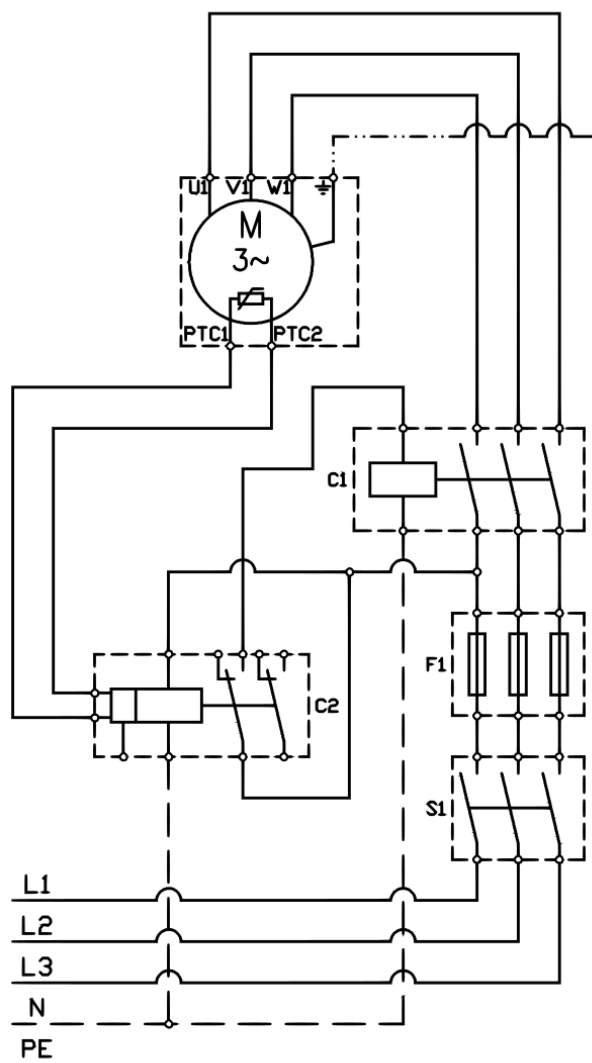



CL 40-175/2/1.5S

979527377

CL / Standard in-line pumps