

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1777976483400** din **11.05.2026**Obiectul de achiziție: **Echipament de radio, televiziune, comunicații, telecomunicații și articole conexe**

Codul CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %	Garanție (luni)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32300000-6	Bunuri/ Servicii:										
Lotul 2											
Poziția 2.1	Mixer audio Mackie PROFX10v3 Caracteristici principale <ul style="list-style-type: none"> • Mixer analog 10 canale cu interfață USB 2x4 integrată • 4 preamplificatoare Onyx™ cu Phantom Power 48 V pentru microfoane condensator • Procesor GigFX™ cu 24 de efecte digitale (reverb, delay, chorus, flanger etc.) • Interfață audio 24-bit / 192 kHz pentru înregistrare și redare simultană • EQ pe 3 benzi pentru modelare tonală precisă • Filtru low-cut 100 Hz pentru eliminarea frecvențelor joase nedorite • AUX Send / Return pentru monitoare sau efecte externe • Ieșiri principale balansate TRS și ieșire căști cu volum separat • Monitorizare directă (latency-free) pentru înregistrări clare • Carcasă metalică durabilă, ideală pentru transport și utilizare live • Include software: Pro Tools First Mackie Edition + Waveform OEM cu pluginuri DAW Essentials Specificații tehnice <ul style="list-style-type: none"> • Model: Mackie ProFX10v3 • Tip: Mixer analog + interfață audio USB • Canale totale: 10 (4 mono + 3 stereo) • Preamplificatoare: 4 x Onyx™ mic/line, cu Phantom Power 48 V • Interfață USB: 2 in / 4 out, 24-bit / 192 kHz • Procesor FX: 24 efecte GigFX (reverb, delay, chorus, flanger, doubler etc.) • EQ: 3 benzi (High ±15 dB @ 12 kHz Mid ±15 dB @ 2.5 kHz Low ±15 dB @ 100 Hz) • Filtru Low-Cut: 100 Hz • Intrări: 4 x XLR (mic/line), 4 x TRS (1/4"), 2 x RCA (Tape In) • Ieșiri: 2 x TRS (1/4" Main Out), 2 x RCA (Tape Out), 1 x căști 1/4", 1 x căști 1/8" • Răspuns în frecvență: 20 Hz – 50 kHz • Raport semnal-zgomot: > 90 dB • THD + N: < 0,005 % • Phantom Power: 48 V ± 4 V • Dimensiuni (H x L x A): 97 x 292 x 284 mm • Greutate: 2,2 kg • Alimentare: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz • Carcasă: metalică „Built-Like-a-Tank” 	buc.	4	4538,00	5445,60	18152,00	21782,40	60 zile			12

Poziția 2.2	<p>Mixer audio Allen & Heath ZED-16FX</p> <p>Descriere</p> <p>Caracteristici principale</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 canale mono cu preamplificatoare DuoPre • 3 canale stereo pentru surse line-level • 16 efecte digitale integrate (reverb, delay, chorus etc.) • Interfață audio USB 2×2 pentru înregistrare și redare • EQ pe 3 benzi cu frecvență medie variabilă (MusIQ) pe canalele mono • EQ pe 2 benzi pe canalele stereo • 4 auxiliare: 2 pre, 1 post, 1 FX • Alimentare phantom +48V pentru microfoane condensator • Ieșiri principale XLR balansate și ieșire pentru căști • Carcasă metalică durabilă, ideală pentru transport <p>Specificații tehnice</p> <p>Intrări:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 × XLR/TRS combo (mic/linie) • 3 × TRS stereo (linie) • 1 × RCA stereo (2-track return) <p>Ieșiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 × XLR (main out) • 1 × TRS pentru căști • 1 × RCA stereo (2-track out) <p>EQ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 benzi pe canalele mono (80 Hz, 100 Hz–8 kHz variabil, 12 kHz) • 2 benzi pe canalele stereo (80 Hz, 12 kHz) <p>Efecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 presetări, inclusiv: Plate, Hall, Delay, Chorus, Flanger • Control parametric și funcție TAP tempo 	buc.	1	13210,00	15852,00	13210,00	15852,00	60 zile			12
Total Lotul 2						31362,00	37634,40				
Lotul 3											
Poziția 3.1	<p>Microfon Shure SM58SE</p> <p>Caracteristici principale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varianta SM58 Special Edition (SE) cu comutator On/Off integrat • Pattern cardioid – izolează vocea și reduce feedback-ul • Capsulă dinamică – nu necesită alimentare phantom • Filtru anti-pop sferic – reduce sunetele de respirație și vânt • Suspensie pneumatică internă – minimizează vibrațiile și zgomotul de manipulare • Construcție robustă – corp metalic și grilaj din oțel • Răspuns în frecvență optimizat pentru voce (50 Hz – 15 kHz) • Compatibil universal cu standuri și cabluri XLR standard • Ideal pentru vocaliști, prezentatori, DJ și scene live <p>Specificații tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip: Microfon dinamic (moving coil) • Pattern polar: Cardioid • Răspuns în frecvență: 50 Hz – 15.000 Hz • Sensibilitate: –54,5 dBV/Pa (1,85 mV/Pa) • Impedanță nominală: 150 Ω (reală aprox. 300 Ω) • Nivel maxim SPL: >144 dB SPL (în condiții ideale) • Raport semnal-zgomot: >70 dB (A-weighted) • Conector: XLR cu 3 pini (masculin) • Polarity: presiune pozitivă → pin 2 pozitiv față de pin 3 • Filtru: sferic anti-pop integrat • Comutator: On/Off mecanic robust • Material: corp din aluminiu turnat, grilaj din oțel • Dimensiuni: 162 mm (lungime) x 51 mm (diametru) 	buc.	2	2230,00	2676,00	4460,00	5352,00	60 zile			12


Poziția 3.2	<p>Casti Roland RH-5 Descriere Caracteristici principale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Design closed-back pentru izolare și claritate sporită • Driveri 40 mm cu răspuns echilibrat și detaliat • Răspuns în frecvență: 10 Hz – 22.000 Hz • Impedanță: 32 Ω – ușor de utilizat cu orice instrument digital • Sensibilitate: 92 dB / mW • Putere maximă admisă: 1.000 mW • Cablaj fix 3 m cu conector 3,5 mm + adaptor 6,3 mm inclus • Greutate redusă: 190 g (fără cablu) • Pernițe moi și bandă ajustabilă pentru confort prelungit • Ideal pentru pian digital, tobe electronice, clape și interfețe audio <p>Specificații tehnice</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip: căști dinamice, closed-back • Diametru driver: 40 mm • Magneți: neodim • Răspuns în frecvență: 10 Hz – 22.000 Hz • Sensibilitate: 92 dB / mW • Impedanță: 32 Ω • Putere maximă admisă: 1.000 mW • Cablu: 3 m, fix • Conector: jack stereo 3,5 mm + adaptor 6,3 mm (aurit) • Greutate: 190 g (fără cablu) 	buc.	1	738,00	885,60	738,00	885,60	60 zile			12
Poziția 3.3	<p>Casti beyerdynamic DT-770 Pro 250 Ohms Wearing Style Over-ear Operating Principle Closed Transmission Type Wired Nominal Headband pressure Firm fit for professional use, approx. 3.5 - 5.5 N Remote Without Remote Nominal Impedance Headphones 250 ohms Headphone frequency response 5 - 35.000 Hz Nominal sound pressure level 96 dB HEADPHONE LAB ✓ Sound Coupling To The Ear Circumaural (around the ear) Cable & Plug Coiled connecting cable with mini-jack plug (3.5 mm) & ¼" adapter (6.35 mm)</p>	buc.	1	2811,00	3373,20	2811,00	3373,20	60 zile			12

Poziția 3.4	Radiomicrofon JTS E-7Du/E-7THD (2 microfoane) Receptor: <ul style="list-style-type: none"> • Descriere model: Receptor monocanal UHF E-7R. • Gama de frecvență: 614 - 650 MHz. • Raport semnal / zgomot: dB> 100. • Distorsiunea armonică (THD): <0,6%@1kHz. • Nivel de ieșire, dB: -15. • Impedanță de ieșire AF, Ohm: 600. • Alimentare: 12V 150mA. • Controlează pornirea / oprirea, selectarea canalului, nivelul audio. • Pilot Tone & Noise Mute. • Display Channel, starea RF / AF. • Ieșire: 1 x mufă balansată Jack 6,3 mm. • Dimensiune (WxHxD), mm 210 x 40 x 170 • Țara de origine: Taiwan. Transmitator: <ul style="list-style-type: none"> • Descriere model: Microfon de mana E-7TH PLL • Gama de frecvență: 50 - 18.000 Hz. • Gama de frecvență UHF: 650 - 690 MHz. • Abaterea frecvenței: kHz ± 48 (vârf) • Stabilitatea frecvenței: kHz ≤± 10. • Radiații false: dB <-50. • Putere UM3, alimentare cu baterii AA x2. • Controlează: pornirea / oprirea, canalul, pauza. 	buc.	2	5721,00	6865,20	11442,00	13730,40	60 zile			12
Poziția 3.5	Set de înregistrare audio Focusrite Scarlett Solo Studio 4th Gen Caracteristici principale <ul style="list-style-type: none"> • Interfață audio USB-C 2-in / 2-out pentru voce și instrument simultan. • Preamplificatoare cu zgomot redus pentru sunet curat și detaliat. • Conversie 24-bit / 192 kHz pentru calitate de studio. • Mod „Air” avansat pentru voce mai luminoasă și mai prezentă. • Intrare Hi-Z pentru chitară sau bass direct în interfață. • Microfon condensator CM25 MkIII inclus pentru înregistrări vocale naturale. • Căști SH-450 closed-back pentru monitorizare precisă. • Alimentare prin USB-C fără sursă externă. • Software bundle complet pentru început rapid în producție muzicală. Specificații tehnice <ul style="list-style-type: none"> • Model: Scarlett Solo Studio 4th Gen • Tip: interfață audio + microfon + căști • Intrări: <ul style="list-style-type: none"> o 1 x XLR microfon o 1 x 6.3 mm instrument/line (Hi-Z) • Ieșiri: <ul style="list-style-type: none"> o 2 x 6.3 mm TRS balanced line out o 1 x ieșire căști 6.3 mm • Conversie: 24-bit / 192 kHz • Gama dinamică: până la 120 dB • Preamplificator: low-noise cu mod Air • Alimentare: USB-C (bus-powered) • Microfon inclus: CM25 MkIII, condensator • Căști incluse: SH-450 closed-back • Accesorii: cablu XLR, cablu USB-C, software bundle • Greutate interfață: aprox. 382 g 	buc.	1	4529,00	5434,80	4529,00	5434,80	60 zile			12
Total Lotul 3						23980,00	28776,00				

Lotul 4										
Poziția 4.1	Cablu Klotz AY5-0200 Material PVC Conector 1: 3.5 mm Conector 2: 6.3 mm Lungime cablu: 2 m	buc.	5	183,00	219,60	915,00	1098,00	60 zile		---
Total Lotul 4						915,00	1098,00			
Lotul 5										
Poziția 5.1	Masina de fum EUROLITE N-19 Consum de lichide 90 ml/min, Productivitate 90 de metri cubi/chmin. Afișarea fluxului de fum-2,5 m, rezervor 1L. Timp de încălzire -5 min. Putere 700W. Culoare neagră. Dimensiuni: 325x235x230 mm, Greutate 3,5 kg.	buc.	1	1650,00	1980,00	1650,00	1980,00	60 zile		12
Poziția 5.2	Masina de zapada X-Craft XC-7006 + lichid de zapada Caracteristici principale • Efect vizual de ninsoare: produce fulgi artificiali vizibili și uniformi pentru impact imediat. • Pachet complet: include mașina și lichidul de zăpadă, gata de utilizare. • Utilizare simplă: fără setări complicate, potrivită și pentru utilizatori fără experiență tehnică. • Dispersie bună a zăpezii: acoperă eficient spațiul din fața mașinii. • Construcție compactă: ușor de transportat și integrat în diverse setup-uri. • Potrivită pentru evenimente și decor: petreceri, scene, cluburi, vitrine sau teme de iarnă. Specificații tehnice • Tip: Mașină de zăpadă • Marca: X-Craft • Model: XC-7006 • Alimentare: 230 V AC, 50 Hz • Putere: aproximativ 700 W • Consum lichid: redus, optimizat pentru utilizare continuă • Capacitate rezervor: aproximativ 1 litru • Tip lichid: lichid special pentru mașini de zăpadă • Distanță proiecție: până la aproximativ 5–8 m (în funcție de condiții) • Mod operare: pornire/oprire directă • Carcasă: metalică • Culoare: Negru • Utilizare: indoor / outdoor (în condiții meteo adecvate) • Accesorii incluse: • mașină de zăpadă X-Craft XC-7006 • lichid de zăpadă	buc.	1	2073,00	2487,60	2073,00	2487,60	60 zile		12
Total Lotul 5						3723,00	4467,60			
Lotul 6										
Poziția 6.1	Televizor Hisense 65E7Q, 65" 4K/QLED/Smart Tehnologie display QLED Tipul rezoluției ecranului 4K Dimensiune ecran 65" Wi-Fi Da Rezoluție ecran 3840 x 2160	buc.	4	10962,00	13154,40	43848,00	52617,60	60 zile		24
Poziția 6.2	Stand pt. TV A+ SML28B (VESA: 600x400)	buc.	4	1263,00	1515,60	5052,00	6062,40	60 zile		---
Total Lotul 6						48900,00	58680,00			

Lotul 7											
Poziția 7.1	Ecran 244x183 cm (cu tripod) Elite Screens 120"(4:3) 244x183cm Tripod Series Pull Up, White	buc.	2	3640,00	4368,00	7280,00	8736,00	60 zile			---
Total Lotul 7						7280,00	8736,00				
Total:						116160,00	139392,00				

Semnat:

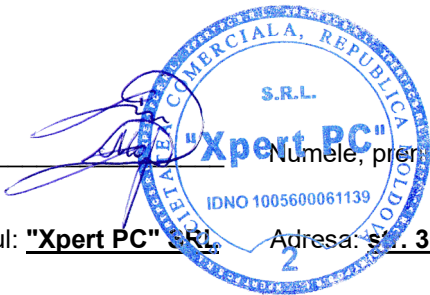

Numele, prenumele: **Martinov Iurie**

În calitate de: **Director comercial**

Ofertantul: **"Xpert PC" S.R.L.** Adresa: **s. 31 August 1989, nr.98**