



SCALE 1:40

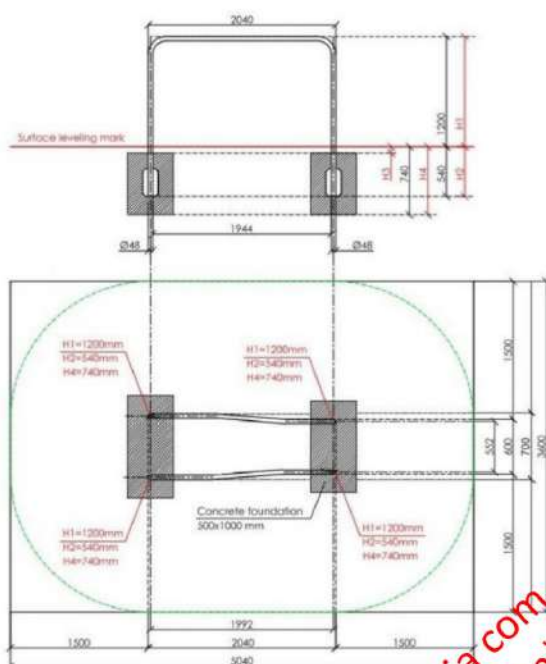

Marca comercială "PLAYPARK"
Republica Moldova, Chișinău, str. Uzinelor, 97
TEL: +373 690 77 456
Email: admin@playpark.md
www.playpark.md

C-055

Bare paralele curbate



C-055 Technical information

Construcția constă din două curbe care sunt plasate paralele. Distanța dintre bare este de 600 mm la un capăt și de 100 mm la celălalt capăt. Barele sunt curbate simetric la un unghi de 90 de grade în jurul construcției la înălțimea de 1200 mm.

Materiale: țevi metalice Ø42, acoperite cu vopsea pulbere.

Înălțime: 700 mm

Longime: 2040 mm

Înălțime: 1200 mm

Greutate: 52 kg


Zona minimă de instalare necesară: 5040 x 3700 mm

Dimensiunile țevilor: diametru 42 mm, grosimea peretelui 3,2 mm

Grupa de vârstă: 14+ ani

Max. greutatea utilizatorului: 120 kg

Echipament conform normativ EN: 16630



Tel: +373 690 77 456

Str. Uzinelor 97, Chișinău, RM

FIȘA TEHNICĂ DE PRODUS




Castel YN-305-2

COMPLEX DE JOACA



Suprafața de siguranță: (12,6 x 9,3 m)	130,56 m ²
Longime	8,8 m
Lățime	6,2 m
Înălțime totală	3,82 m
Înălțime de cadere liberă	1,5 m
Vârsta utilizatori	3-14 ani
Capacitate	max. 32 copii
Echipament conform normativ - SM	EN 1176-1:2018
Adâncimea fundațiilor	0,7 m
Opțiuni de culoare	6, 8, 10, 12
Disponibilitate piese de schimb	Da

Dimensiuni

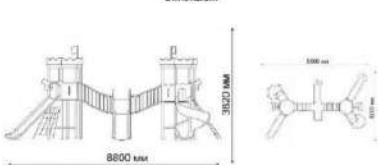

SPECIFICAȚII - COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura realizată din oțel Ø76 mm, vopsită în câmp electrostatic;
- Balustrade din oțel Ø34 mm, vopsite în câmp electrostatic;
- Platforme din placă prelucrat, vopsit, rezistent la umiditate;
- Acoperșurile și panourile sunt fabricate din polietilenă HDPE de înaltă densitate, anti-grafiti, fără necesar de întreținere, cu grosimea de 15 mm;
- Toboganele sunt realizate din polietilenă LDPE, cu suprafață netedă;
- Mărușă sau scaune este realizată din polietilenă HDPE de înaltă densitate, anti-grafiti, fără necesar de întreținere, cu grosimea de 15 mm;
- Funi din oțel Ø16 mm împletite cu polipropilenă (PP), conectate prin elemente din plastic durabil;
- Suruburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Incluse: 2 turnuri hexagonale, 1 turn clasic, scară cu balustradă, 3 tobogane drepte (H=150 cm, H=100 cm), 2 tobogane spirale (H=150 cm), 2 poduri în formă de vâ, 2 plase de câțărare, 2 mărușă sau scaune încorporate, elemente decorative - "turnuri de bătaie", "acutul cavalerului".

MENȚIUNI

- Adâncimea fundațiilor: 40 x 40 x 70 cm;
- Echipamentul este destinat utilizării în spații exterioare;
- Imaginile echipamentelor au caracter ilustrativ și reprezintă doar specificațiile generale; aspectul real poate diferi;
- Nu există colțuri ascuțite care să prezinte risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;
- Se recomandă evitarea orientării toboganelor către sud.

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ

Înălțime, nisip, pietriș, scoarță de copac sau cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere: 300 mm).

Documentul este valabil doar însoțit de declarația semnată de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md
e-mail: altairm@mail.ru



Tel: +373 690 77 456


Str. Uzinelor 97, Chișinău, RM

FIȘA TEHNICĂ DE PRODUS




PP-36

LEAGAN DUBLU



Suprafața de siguranță	39,86 m ²
Longime	3,45 m
Lățime	1,68 m
Înălțime totală	2,2 m
Înălțime de cadere liberă	1,3 m
Vârsta utilizatori	< 3 ani
Capacitate	2 copii
Greutatea maximă (kg)	55
Adâncimea fundațiilor	0,7 m
Opțiuni de culoare	6, 8, 10, 12
Disponibilitate piese de schimb	Da

Suprafața de montaj minimă:



SPECIFICAȚII COMPONENTE ȘI MATERIALE

- Structura principală din oțel Ø76mm, vopsită în câmp electrostatic;
- Bara din oțel Ø57mm, vopsită în câmp electrostatic;
- Suruburile din oțel inoxidabil sunt acoperite cu capace colorate din plastic;
- Nu există colțuri sau așchii ascuțite care prezintă risc de lovire a capului, degetelor sau a altor părți ale corpului;
- Lant: oțel inoxidabil, calibrat;
- Scaune sigure, certificate;

MENȚIUNI

- Adâncimea fundațiilor pe o suprafață de: 40/40/70 cm;
- Echipamentul este destinat pentru spații exterioare;
- Redarea echipamentelor are un caracter ilustrativ și arată doar specificațiile generale;
- Aspectul real poate diferi. Disponibil cu variante de scaun diferite: R1 - scaun drept, R2 - scaun prescolari, R3 - scaun curea, R5 - scaun cu spătar;
- Conform înălțimii de cadere liberă din echipament, standardul EN 1176-1:2018;

SUPRAFAȚA DE SIGURANȚĂ


Înălțime, nisip, pietriș, scoarță de copac, cauciuc (grosimea minimă a tuturor suprafețelor libere 300 mm).

Documentul este valabil doar la prezentarea concomitentă a declarației semnate de PLAYPARK.

marca înregistrată PLAYPARK
e-mail: admin@playpark.md
e-mail: altairm@mail.ru



SCALE 1:40

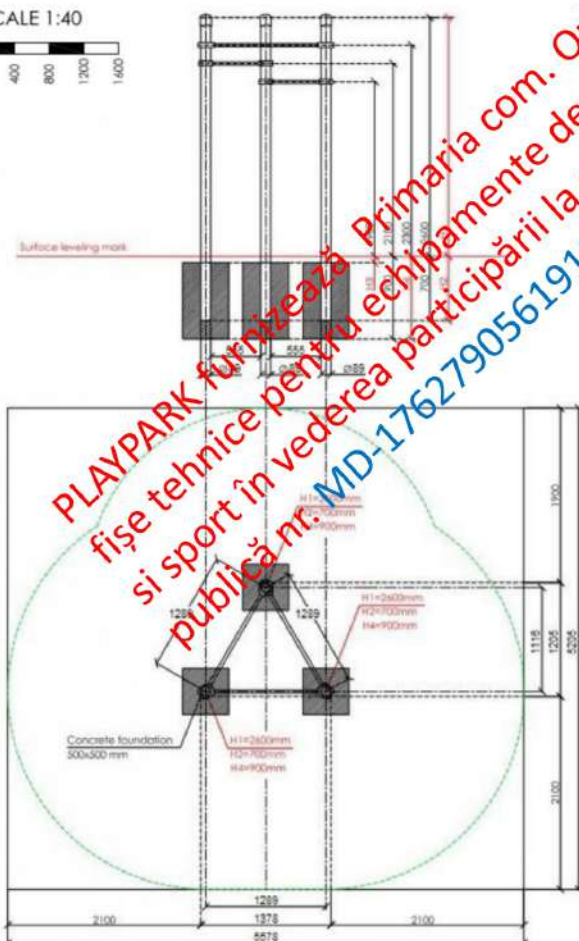

Marca comerciala "PLAYPARK"

Republica Moldova, Chisinau, str.Uzinelor, 97

TEL: +373 690 77 456

Email: admin@playpark.mdwww.playpark.md

C-004

Bare horizontale triple C-004



C-004 Technical information

Complexul este format din trei stalpi de sprijin cu o înălțime de 2600 și trei bare de tracțiune cu o lungime de 1200 mm, care sunt fixate de stâlpii de susținere cu ajutorul unor cleme la următoarele înălțimi: 1 bucată - 2300 mm, 1 bucată - 2100 mm, 1 bucată - 1900 mm. Lungimea totală a complexului nu este mai mare de 1378 mm.

Materiale: țevi metalice Ø89 și Ø34, acoperite cu vopsea pulbere. Elementele sunt conectate cu cleme metalice cu șuruburi și sunt reglabile pe înălțime. Șuruburile sunt galvanizate.

Lățime: 1205 mm

Lungime: 1378 mm

Înălțime: 2600 mm

Greutate: 84 kg

Zona minimă de instalare necesară: 4378 x 4205 mm

Dimensiunile țevilor: diametru grosimea peretelui


89 mm 3.2 mm

34 mm 3.2 mm


Grupe de vârstă: 14+ ani

Max. greutatea utilizatorului: 120 kg

Echipament conform normativ EN: 16630



SCALE 1:40

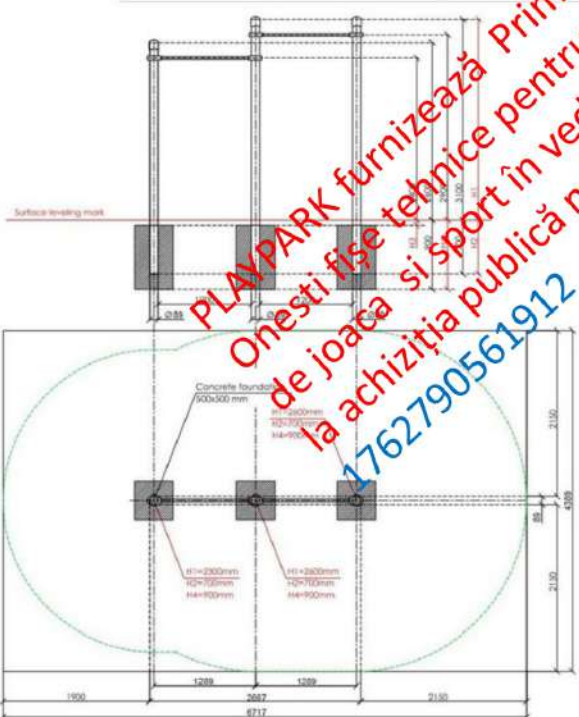

Marca comerciala "PLAYPARK"

Republica Moldova, Chisinau, str.Uzinelor, 97

TEL: +373 690 77 456

Email: admin@playpark.mdwww.playpark.md

C-002

Bara orizontală cu doua nivele C-002



C-002 Technical information

Complexul este format din trei stalpi de sprijin cu o înălțime de 2600 și trei bare de tracțiune cu o lungime de 1200 mm, care sunt fixate de stâlpii de susținere cu ajutorul unor cleme la următoarele înălțimi: 1 bucată - 2400 mm, 1 bucată - 2100 mm. Lungimea totală a complexului nu este mai mare de 2667 mm.

Materiale: țevi metalice Ø89 și Ø34, acoperite cu vopsea pulbere. Elementele sunt conectate cu cleme metalice cu șuruburi și sunt reglabile pe înălțime. Șuruburile sunt galvanizate.

Lățime: 89 mm

Lungime: 2667 mm

Înălțime: 2600 mm

Greutate: 86 kg

Zona minimă de instalare necesară: 5667 x 3089 mm

Dimensiunile țevilor: diametru grosimea peretelui


89 mm 3.2 mm

34 mm 3.2 mm


Grupe de vârstă: 14+ ani

Max. greutatea utilizatorului: 120 kg

Echipament conform normativ EN: 16630



SCALE 1:40

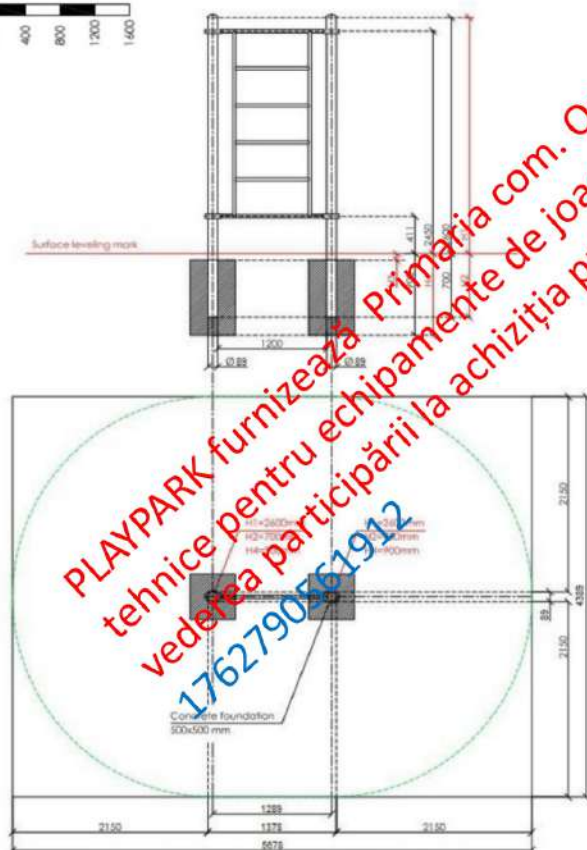

Marca comerciala "PLAYPARK"

Republica Moldova, Chisinau, str.Uzinelor, 97

TEL: +373 690 77 456

Email: admin@playpark.mdwww.playpark.md

C-008

Perete suedez C-008



C-008 Technical information

Complexul este format din doi stâlpi de sprijin cu o înălțime de 2600 și un spalier gimnastic, care este fixat de stâlpii de sprijin prin intermediul cotelor la înălțimea de 2450 mm. Acesta este compus din bare orizontale, cu distanța dintre ele de 373 mm. Înălțimea spalierului gimnastic este de 2073 mm, iar lățimea este de 1200 mm. Lungimea totală a complexului nu este mai mare de 1378 mm.

Materiale: țevi metalice Ø89 și Ø34, acoperite cu vopsea pulbere. Elementele sunt conectate cu cleme metalice cu șuruburi și sunt reglabile pe înălțime. Șuruburile sunt galvanizate.

Lățime: 89 mm

Lungime: 1378 mm

Înălțime: 2600 mm

Greutate: 92 kg

Zona minimă de instalare necesară: 4378 x 3089 mm

Dimensiunile țevilor: diametru grosimea peretelui


89 mm 3.2 mm

34 mm 3.2 mm


Grupa de vârstă: 14+ ani

Max. greutatea utilizatorului: 120 kg

Echipament conform normativ EN: 16630



SCALE 1:40

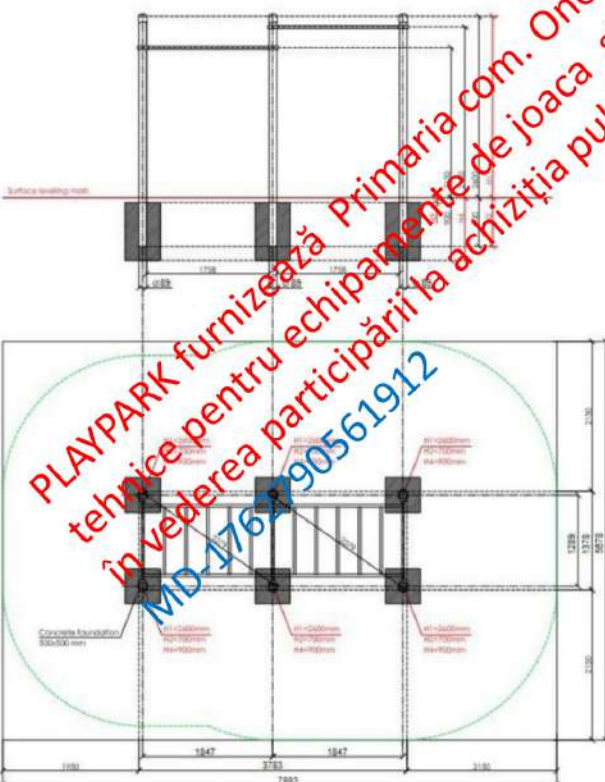

Marca comerciala "PLAYPARK"

Republica Moldova, Chisinau, str.Uzinelor, 97

TEL: +373 690 77 456

Email: admin@playpark.mdwww.playpark.md

C-011

Bare de catarat pe doua niveluri C-011



C-011 Technical information

Complexul este format din trei stâlpi de sprijin cu o înălțime de 2600, și două bare de susținere, care sunt fixate de stâlpii de susținere cu cleme. Barele de susținere sunt fixate la următoarele înălțimi: 1 secțiune - 2150 mm și 1 secțiune - 2450 mm. Lungimea fiecărei secțiuni este de 1847 mm. Barele de susținere sunt distanțate la 310 mm una de cealaltă. Lungimea totală a complexului nu este mai mare de 3783 mm.

Materiale: țevi metalice Ø89 și Ø34, acoperite cu vopsea pulbere. Elementele sunt conectate cu cleme metalice cu șuruburi și sunt reglabile pe înălțime. Șuruburile sunt galvanizate.

Lățime: 1378 mm

Lungime: 3783 mm

Înălțime: 2600 mm

Greutate: 243 kg

Zona minimă de instalare necesară: 6783 x 4378 mm

Dimensiunile țevilor: diametru grosimea peretelui


89 mm 3.2 mm

34 mm 3.2 mm


Grupa de vârstă: 14+ ani

Max. greutatea utilizatorului: 120 kg

Echipament conform normativ EN: 16630



SCALE 1:40

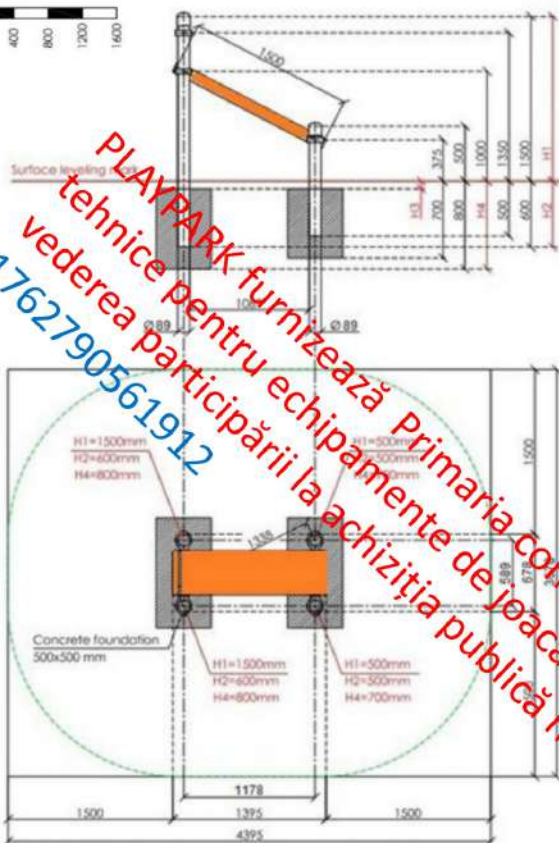

Marca comerciala "PLAYPARK"
Republica Moldova, Chisinau, str.Uzinelor, 97
TEL: +373 690 77 456
Email: admin@playpark.md
www.playpark.md

C-019

Complex sportiv WORKOUT



C-019 Technical information

Complexul este format din patru stâlpi de susținere cu înălțimi: 2 buc. - 1500 mm și 2 buc. - 500 mm, precum și dintr-o bancă înclinată pentru exerciții abdominale. Grinda din HDPE a băncii este fixată de stâlpii de sprijin prin intermediul coierelor și al barelor transversale cu lungimea de 500 mm, la înălțimea de: în partea superioară - 1000 mm de la nivelul solului, iar în partea inferioară - 375 mm de la nivelul solului. Bara pentru sprijinul mâinilor este montată la înălțimea de 1350 mm. Lungimea suprafeței de lucru a băncii este de 1500 mm, iar lățimea este de 400 mm. Lungimea totală a complexului nu este mai mare de 1395 mm.

Materiale: țevi metalice Ø89 și Ø34, acoperite cu vopsea pulbere. Materialul pentru banca abdominală: polietilena HDPE de înaltă densitate. Elementele sunt conectate cu cleme metalice cu șuruburi și sunt reglabile pe înălțime. Șuruburile sunt galvanizate.

Lățime: 478 mm

Lungime: 1395 mm

Înălțime: 1500 mm

Greutate: 790 kg

Zona minimă de instalare necesară: 4395 x 3678 mm

Dimensiunile țevilor: diametru grosimea peretelui



89 mm 3.2 mm

34 mm 3.2 mm

Grupe de vârstă: 14+ ani

Max. greutatea utilizatorului: 120 kg

Echipament conform normativ EN: 16630



set Street Workout