

s.Ciocana, mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1**Lucrari de modernizarea rețelilor de iluminat public in cartierele locative in sector Ciocana mun.Chisinau cu trecerea la tipul de iluminare cu LED-uri**

Valoarea de deviz 1 469 500,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	33-04-014 -2	Demontarea corpurilor de iluminat: (K=0,5-demontarea)	buc	546,000	129,66 66,02	70 792,04 36 047,30
2	33-04-014 -2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	546,000	259,31 132,04	141 584,07 72 094,60
Cheltuieli directe			lei			212 376,11
Asig.soc. si med.				22,50 %		24 331,93
Total				100,00 +		236 708,04
Chelt. de regie				14,20 %		33 612,54
Total				100,00 +		270 320,58
Benef. de deviz				6,00 %		16 219,24
Total Lucrari de constructie						286 539,82
Incluziv salariu						108 141,90
2. Lucrari de montare						
3	08-02-363 -1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(K=0,5-demontarea)	buc	33,000	190,07 98,31	6 272,21 3 244,24
4	08-02-363 -1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	33,000	380,13 196,62	12 544,42 6 488,48
5	100-01	Consola metalica cu un brat	buc	33,000	126,67 0,00	4 180,11 0,00
6	08-02-148	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	10,920	814,85	8 898,20


1	2	3	4	5	6	7
	-1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg			714,98	7 807,63
7	100-02	Cablu AVVG-3x4 mm2	m	1 092,00 0	5,00 0,00	5 460,00 0,00
8	100-03	Banda de montare	m	1 966,00 0	7,92 0,00	15 570,72 0,00
9	100-04	Clame p/u banda A-19	buc	1 638,00 0	2,17 0,00	3 554,46 0,00
10	100-05	Forbox 4,0 mm2	buc	1 092,00 0	1,00 0,00	1 092,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			57 572,12
		Asig.soc. si med.	22,50 %			3 946,58
		Transp.mater.	7,00 %			2 120,59
		Total	100,00 +			63 639,29
		Chelt. de regie	76,00 %			13 330,67
		Total	100,00 +			76 969,96
		Benef. de deviz	6,00 %			4 618,20
		Total Lucrari de montare				81 588,16
		Incluziv salariu				17 540,35
		3. Utilaje				
11	100-06	Corp de iluminat LED 30 -50 W	buc	546,000	1 550,00 0,00	846 300,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			846 300,00
		Chelt. de depoz.	1,20 %			10 155,60
		Total Utilaje				856 455,60
		Incluziv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 224 583,58
		TVA	20,00 %			244 916,72


Total deviz:
Incluziv salariu

1 469 500,3
0
125 682,25

Intocmit

Verificat


(V. Smireinscaia)
(funcția, semnătura)


(funcția, semnătura)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de modernizarea retelelor de iluminat public in cartierele locative in sector Ciocana mun.Chisinau cu trecerea la tipul de iluminare cu LED-uri

Valoarea de deviz 1 469 500,30 lei

Intocmit in prețuri curente 14.01.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	2 179,7130	57,66	125 682,2516
Total manopera						125 682,25

Materiale:

1.	100-01	Consola metalica cu un brat	buc	33,0000	126,67	4 180,1100
2.	100-02	Cablu AVVG-3x4 mm2	m	1 092,0000	5,00	5 460,0000
3.	100-03	Banda de montare	m	1 966,0000	7,92	15 570,7200
4.	100-04	Clame p/u banda A-19	buc	1 638,0000	2,17	3 554,4600
5.	100-05	Forbox 4,0 mm2	buc	1 092,0000	1,00	1 092,0000
6.	100-06	Corp de iluminat LED 30W	buc	546,0000	1 550,00	846 300,0000
7.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	5,4600	80,00	436,8000
Total materiale de construcții						876 594,09

Utilaje de construcții:

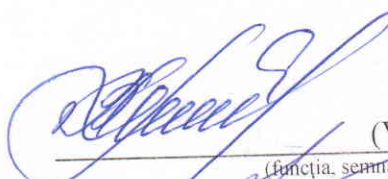
1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	655,2000	137,98	90 404,4960
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	65,8350	137,98	9 083,9133
3.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	90,0900	153,51	13 829,7159
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2588	153,51	653,7684
Total utilaje de construcții						113 971,89

Total:

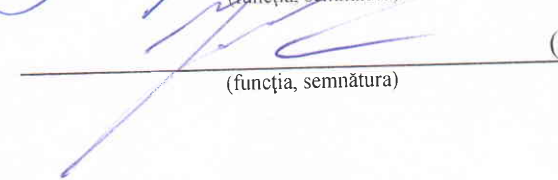
Cheltuieli directe	lei	1 224 583,58
TVA	20,00 %	244 916,72
		1 469 500,30

Total deviz:**30**

Intocmit


(V. Smircinscaia)
(funcția, semnătura)

Verificat


(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectI.M.R.E.I. "Lumteh"
s.Ciocana, mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

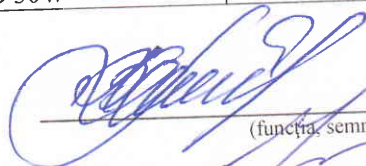
Lucrari de modernizarea rețelilor de iluminat public in cartierele locative in sector Ciocana mun.Chisinau cu trecerea la tipul de iluminare cu LED-uri (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	33-04-01 4-2	Demontarea corpurilor de iluminat: (K=0,5-demontarea)	buc			129,66
	1	Muncitor	h-om	2,290000	57,66	66,0207
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800000	137,98	55,1920
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110000	153,51	8,4431
2	33-04-01 4-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			259,31
	1	Muncitor	h-om	2,290000	57,66	132,0414
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,800000	137,98	110,3840
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,110000	153,51	16,8861
2. Lucrari de montare						
3	08-02-36 3-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(K=0,5-demontarea)	buc			190,07
	1	Muncitor	h-om	3,410000	57,66	98,3103
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330000	137,98	91,7567
4	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			380,13
	1	Muncitor	h-om	3,410000	57,66	196,6206
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330000	137,98	183,5134
5	100-01	Consola metalica cu un brat	buc			126,67
	100-01	Consola metalica cu un brat	buc	1,000000	126,67	126,6700
6	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1	100 m			814,85

1	2	3	4	5	6	7
		kg				714,98
	1	Muncitor	h-om	12,400000	57,66	714,9840
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,500000	80,00	40,0000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390000	153,51	59,8689
7	100-02	Cablu AVVG-3x4 mm2	m			5,00
	100-02	Cablu AVVG-3x4 mm2	m	1,000000	5,00	5,0000
8	100-03	Banda de montare	m			7,92
	100-03	Banda de montare	m	1,000000	7,92	7,9200
9	100-04	Clame p/u banda A-19	buc			2,17
	100-04	Clame p/u banda A-19	buc	1,000000	2,17	2,1700
10	100-05	Forbox 4,0 mm2	buc			1,00
	100-05	Forbox 4,0 mm2	buc	1,000000	1,00	1,0000
		3. Utilaje				
11	100-06	Corp de iluminat LED 30 -50 W	buc			1 550,00
	100-06	Corp de iluminat LED 30W	buc	1,000000	1 550,00	1 550,0000

Intocmit

Verificat


(funcția, semnătura)

(V. Smireinsca)


(funcția, semnătura)

