

Raport de verificare nr.1889/22

la proiectul de execuție

„Reamplasarea rețelelor de apă și canalizare în vederea construcției unui teren de fotbal de către Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, mun.Chișinău, str.A.Doga, nr.22”.

1. Beneficiar: ÎM DCC a Primăriei mun.Chișinău.

2. Proiectant: „Itaca Plus” SRL (licența s.A MMII nr.054706 din 02.05.2017);

Autori: sp.pr.AE – M.Cojocar (cert.nr.0021), Devizier – Iu.Naida (cert.nr.106).

3. Baza de proiectare:

- tema de proiectare;
- certificat de urbanism pentru proiectare nr.CU-000626 din 30.06.2022, eliberat de Primăria mun.Chișinău;
- aviz de racordare;
- Lista volumelor de lucrări necesare spre executare confirmate de către „Itaca Plus” SRL.

4. Date privind verificarea documentației de proiect.

Verificarea documentației de proiect s-a efectuat de verificatori atestați în următoarea componență:

T. Cojocar (cert.nr.058) – Rețele de canalizare;
V.Evtodiev (cert.nr.121) – Devize.

5. Date generale.

5.1. Condiții de amplasament.

Amplasamentul proiectat este situat în sect.Rîșcani al mun.Chișinău, str.A.Doga, nr.22.

Conform datelor prospecțiunilor geotehnice, terenul de pozare a conductelor este format din soluri netasabile.

Seismicitatea de calcul a amplasamentului – 7 grade.

5.2. Soluții tehnologice.

Proiectul prevede reamplasarea rețelelor de apă și canalizare din zona de construcție a terenului de fotbal din str.A.Doga, nr.22, mun.Chișinău.

Rețelele de apă proiectate sunt prevăzute din țevi de polietilenă PE100 PN10 Ø250 mm și din fontă Ø400 mm tip I „Tyton”. Lungimea rețelelor ≈ 443 m.

Rețelele de canalizare proiectate sunt prevăzute din țevi de polipropilenă PP Ø1000/1160, Ø850/1000, PVC SN8 SDR24,5 Ø500-300-200. Lungimea rețelelor ≈ 423 m.

Căminele de vană și vizitare sunt prevăzute seria 3.900.3 ed.7 din elemente prefabricate de beton armat.

Pe rețeaua proiectată se vor prevedea hidranți de incendiu.

5.3. Devize.

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CP L.01-01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de **9 783,53 mii lei** prezentat inițial.

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

- DL nr.2-1 Rețele exterioare de apeduct – 4 565,84 mii lei;
- DL nr.2-2 Rețele exterioare de canalizare – 2 833,65 mii lei.

Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului IV, 2022 (prețuri de piață), normelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale.

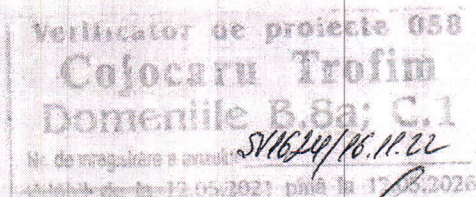
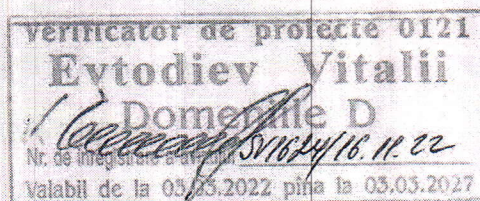
6. Date privind rezultatele verificării documentației de proiect.

În urma verificării documentației de proiect obiecțiile și propunerile făcute de verificatori au fost transmise proiectantului, care a operat în proiect modificările necesare.

La faza finală documentația de proiect s-a ștampilat de verificatori atestați în ordinea stabilită.

7. Concluzii.

Ca urmare, proiectul de execuție **„Reamplasarea rețelelor de apă și canalizare în vederea construcției unui teren de fotbal de către Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, mun.Chișinău, str.A.Doga, nr.22”** (soluții de alimentare cu apă-canalizare și devize) se recomandă pentru aprobare cu costul orientativ de deviz inclusiv TVA 20% în valoare de **9 783,53 mii lei**, inclusiv **9203,71 mii lei** – lucrări construcții-montaj.

Verificator**Trofim Cojocaru****Verificator****Vitalii Evtodiev**