

14. Rezistența dispozitivului de împământare utilizat pentru împământarea echipamentelor electrice nu trebuie să fie mai mare de 4 ohmi. Conductoarele naturale de împământare trebuie conectate la liniile de împământare ale instalației electrice prin cel puțin doi conductori conectați la împământare în locuri diferite.

15. Rețelele electice temporare trebuie să fie din cabluri izolate și să fie instalate pe suporturi în înălțimea de 4.5 m peste lucurile de muncă și 6.0 m deasupra drumurilor.

16. Lămpile de iluminare, care sunt conectate la sursa de electricitate cu tensiunea de 127 și 220V, trebuie instalate la înălțimea de 2500 mm față de cota terenului sau pardoselei temporare, la înălțimea de mai puțin de 2500 mm lămpile trebuie conectate la tensiunea nu mai mare de 42 V. La efectuarea lucrărilor în condițiile deosebite de periculoase se vor utiliza lămpi conectate la tensiunea nu mai mare de 12 V.

17. Utilizarea mijloacelor individuale de protecție (mănușilor electroizolante, stînd pe covoraș de cauciuc sau pe un podeț electroizolant, îngrădiri provizorii, semne de avertizare, ș.a).

La montarea, exploatarea și repararea instalațiilor și rețelelor electrice provizorii pentru construcții este imperativ să se respecte cerințele stabilite prin „Regulile pentru montarea instalațiilor electrice” și „Regulile de siguranță în exploatarea instalațiilor electrice”.

DEPOZITAREA MATERIALELOR ÎN CADRUL ȘANTIERULUI

1. Organizarea locurilor de depozitare a materialelor pe terenul șantierului trebuie efectuate cu respectarea normelor prevăzute în CHuП III-4-80* și cerințele antiincendiare.

2. Livrarea materialelor de construcție la șantier se face numai după pregătirea terenului pentru depozitare prevăzute pe proiectul de execuție a lucrărilor.


Număr.inv.N

Semn. și data

N Inv. origin.

Nr. 01 - 02 - 23 - POC

AMENAJAREA SPAȚIULUI DE ODIHNĂ PENTRU COPII, CALE PIETONALĂ PE STR.VLAD IOVIȚA, OR. SÎNGEREI

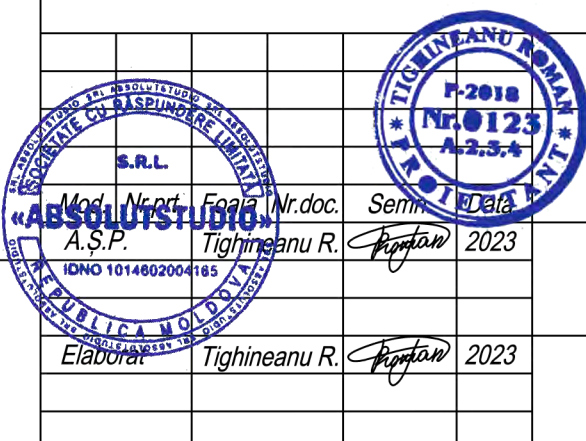

Amenajarea spațiului de odihnă cu trecere pietonală

Faza	Planșa	Planșe
PE	11	

DATE GENERALE CONTINUARE

"Absolut Studio" S.R.L.
A MMII № 046294
din 13.11.2014

LUCRĂRILE DE ÎNCĂRCARE- DESCĂRCARE

1. Pentru lucrările de legare, agățare și deplasare a încărcăturilor cu ajutorul macaralei pot fi desemnați agățătorii în vîrstă de la 18 ani și care posedă legitimațiile de agățător.
2. Drumurile de acces la locurile de încărcare-descărcare trebuie să fie în bună stare de circulație, libere de orice obstacole, bine iluminate, iar pe timp de iarnă - curățate de zăpadă sau gheață și presărate cu materiale autiderapante (nisip, cenușă, zgură etc).
3. Descărcarea elementelor construcției din unitatea de transport trebuie efectuate cu ajutorul dispozitivelor de manipulare prevăzute după proiectul de execuție a lucrărilor.
4. Lucrările de încărcare-descărcare trebuie executate sub conducerea maistrului, care posedă pregătire specială.
5. Agățătorul trebuie să aibă mînuși.
6. La ridicarea și deplasarea încărcăturilor se interzice.
 - manipularea elementelor dacă pe încărcătură se află persoane sau obiecte sanitare,
 - manipularea manuală a încărcăturilor în timpul de ridicare, deplasare și coborâre a încărcăturii
 - aflarea persoanelor în salonul sau caroseria autovehiculelor în timp de ridicare și coborâre a încărcăturii.
7. Pentru urcarea în caroserie autovehiculelor mai înalte de 1500 mm trebuie utilizată scara.
8. Încărcarea și descărcarea autovehiculelor trebuie realizate cu menținerea echilibrului unității de transport.
9. Aflarea persoanelor străine și celor care nu au legătură cu lucrările de încărcare descărcare în zona de lucru este interzisă.

Număr. inv.N

Semn. și data

N Inv. origin.

Nr. 01 - 02 - 23 - POC

AMENAJAREA SPAȚIULUI DE ODIHNĂ PENTRU COPII, CALE
PIETONALĂ PE STR. VLAD IOVIȚA, OR. SÎNGEREI



Nr.doc. Semn. Data

A.S.P. Tighineanu R. *[Signature]* 2023

Amenajarea spațiului de odihnă cu trecere
pietonală

Faza	Planșa	Planșe
PE	13	

Elaborat Tighineanu R. *[Signature]* 2023

DATE GENERALE CONTINUARE

"Absolut Studio" S.R.L.
A MMII № 046294
din 13.11.2014

INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE ÎN MUNCĂ

Măsurile de securitate a muncii includ chestiuni de siguranță, salubritate industrială și măsuri de prevenire a incendiilor. Pentru prevenirea accidentelor, lucrările de construcție și instalare trebuie să fie efectuate în strictă conformitate cu SNIP III-4 80 "Техника безопасности в строительстве" și SNIP- 12-03-99 "Безопасность труда в строительстве", precum și **NCM A 08.02. - 2014 Securitatea și sănătatea muncii în construcții**. Muncitorii în construcții nou-angajați pot fi autorizați să lucreze numai după ce au fost instruiți cu privire la măsurile de siguranță pentru prevenirea incidentelor pe șantier și la locul lor de muncă. Modul de organizare a locurilor de muncă trebuie să asigure securitatea muncii.


INSTRUCȚIUNI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR

Lucrătorii în construcții sunt obligați să respecte cu strictețe cerințele de securitate la incendiu pentru toate etapele de construcție, începând cu lucrările pregătitoare, în conformitate cu „Regulile de securitate la incendiu pentru lucrări de construcție și montaj”, prevederile Legii 267- XIII din 09.11.1994 “ cu privire la apărarea împotriva incendiilor”, Reglementarea tehnică „Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005, ППБ -05-86, ГОСТ 12.1.004, capitolul IV. Instalarea unui rezervor de apă sau a altor surse de alimentare cu apă trebuie efectuată astfel încât până la începutul lucrărilor de construcție principale să fie pregătite pentru a fi utilizate la stingerea incendiilor. Nu se admit a exercitarea funcțiilor de serviciu lucrătorii întreprinderii care nu au trecut instructajul de protecție contra incendiilor. La schimbarea specificului de lucru trebuie să urmeze cursuri suplimentare de prevenire și stingere a eventualelor incendii. Persoanele responsabile pentru apărarea împotriva incendiilor la sectoare separate, clădiri, edificii, încăperi, secții, procese și utilaje tehnologice, utilaje ingineresti, rețele electrice etc. se numesc prin ordin de către conducătorul întreprinderii.

N Inv. origin.				
Semn. și data				
Număr. inv.N				

Nr. 01 - 02 - 23 - POC

AMENAJAREA SPAȚIULUI DE ODIHNĂ PENTRU COPII, CALE
PIETONALĂ PE STR.VLAD IOVIȚA, OR. SÎNGEREI

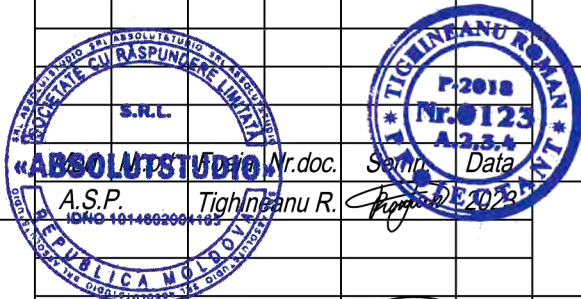

Amenajarea spațiului de odihnă cu trecere
pietonală

Faza	Planșa	Planșe
PE	14	

DATE GENERALE CONTINUARE

"Absolut Studio" S.R.L.
A MMII № 046294
din 13.11.2014

INSTRUCȚIUNI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Se va prevedea:

- Evacuarea deșeurilor de la construcții în locuri special amenajate
- Ocrotirea maximă a spațiilor verzi (arbori, arbuști..)
- În timpul execuției lucrărilor de construcții și montaj de respectat cerințele împotriva poluării și emisiilor în atmosferă.

PROTECȚIA ANTI-COROZIUNE

Pentru a crește rezistența și durabilitatea, toate piesele încorporate nebetonate, îmbinările sudate și alte obiecte metalice se vopsesc cu două straturi de email PF 115 utilizând un grund GF021.

Toate lucrările trebuie efectuate în conformitate cu cerințele SNiP-a 2.04.03-85 „Protecția structurii și elementelor construcției împotriva coroziunii”.

LUCRĂRI DE BETONARE

Structurile din beton din fier vor fi realizate din beton prefabricat de calitate corespunzătoare.

Pentru compactarea betonului se folosește un vibrator.

Toate lucrările de construcție cu beton vor fi efectuate în conformitate cu SNIP 2,03,01-84* “Бетонные и железобетонные конструкции”.

Armarea îmbinărilor și a nodurilor, sudarea proeminențelor de armătură și a pieselor încorporate, în conformitate cu СНИП III 15-76 / STAS 14098-68, CH 393-78.

Ușile de la depozite trebuie protejate din ambele părți cu materiale incombustibile care asigură o rezistență la foc de 0,6 ore.

Nr. 01 - 02 - 23 - POC

AMENAJAREA SPAȚIULUI DE ODIHNĂ PENTRU COPII, CALE
PIETONALĂ PE STR. VLAD IOVIȚA, OR. SÎNGEREI

Amenajarea spațiului de odihnă cu trecere
pietonală

Faza	Planșa	Planșe
PE	15	


DATE GENERALE CONTINUARE

"Absolut Studio" S.R.L.
A MMII № 046294
din 13.11.2014

Număr. inv. N

Semn. și data

N inv. origin.

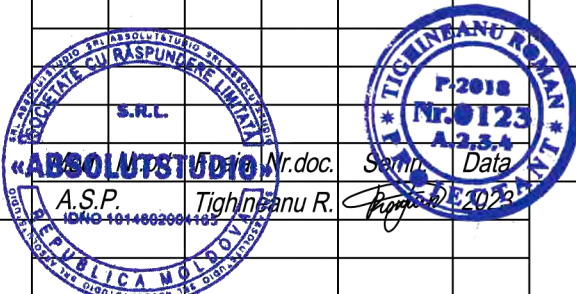

Nr. doc. Semn. Data
A.S.P. Tighineanu R. [Signature] 2023

Elaborat Tighineanu R. [Signature] 2023

