


## COȘ DE GUNOI, COMPUS DIN:

Pilon din oțel cu diametrul minim de 60 mm, lungimea minimă de 1300 mm, prevăzut cu bilă decorativă la partea superioară, dar și cu capac decorativ, fixat pe pilon. La partea inferioară a pilonului va fi fixat un capac decorativ la nivelul solului. Toate elementele metalice vor fi tratate anticoroziv și vopsite polimeric de cel puțin 2 ori. Pilonul va fi fixat în beton la adâncimea minimă de 200 mm.

Recipient cilindric (cu găuri și dungi de rezistență) cu volumul minim de 50 l, confecționat din tablă zincată cu grosimea minimă de 1,8 mm, vopsit polimeric de cel puțin 2 ori. Recipientul va fi fixat de pilon cu sisteme de prindere speciale confecționate din fontă (minim 3 unități).

Recipientul va fi fixat de pilon cu sisteme de prindere speciale confecționate din fontă.

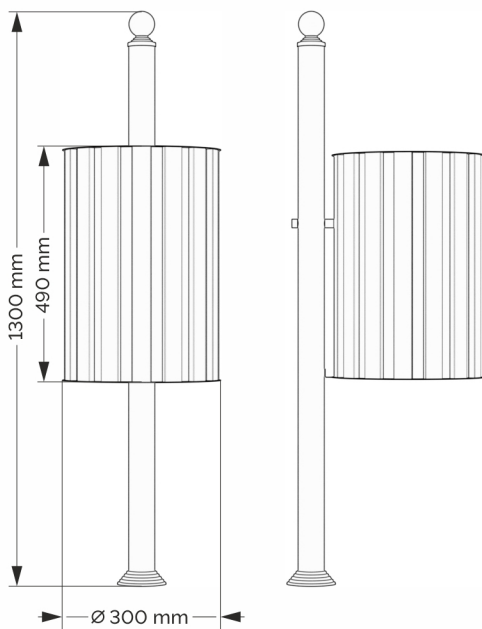

Lemn



Tablă zincată

