



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 45795 - 18**

Data emiterii **03 octombrie 2018** Valabil pînă la **03 octombrie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA/DESCRIEREA Aparate electrice pentru iluminat LED,
marca comercială "PHILIPS";

Codul NC MD
9405

livrarea conform contractului nr.LI/MD/DTB/87/2018 din 03.01.2018;
tipurile, modelele - conform anexei (4 poziții);
termenul de garanție - 24luni de la data fabricării;
păstrarea - depozitul firmei (mun.Chîșinău, str.Pădurii 19)
SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM SR EN 60598-2-1:2010; SM SR EN 60598-2-5:2010;
SM SR EN 60598-2-2:2010; SM SR EN 60598-2-3:2010 - conform anexei.

PRODUCĂTOR

furnizor: "Philips Lighting Romania" SRL, Romania
or.București, str.Barbu Vacarescu 301-311

Codul țării
RO

CLIENT "VOLTA" SRL

Codul IDNO
1003600028059

MD, or.Chîșinău, st.Pădurii 19
tel.: 022 26-77-53

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de Incercări Nr.7691/02/18 din 03.10.2018,
LI "CERTIFICARE" SRL, certif. de acreditare Nr.LI-076
Raportului de identificare a produselor Nr.10/0687 din 01.10.2018.
Raportului de evaluare Nr.10/174-ev din 03.10.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită 1 supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP (10) a fiecărui lot de produse importate

Schema de tip 2.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 004260



Conducătorul
organismului de certificare



N.Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 45795-18

din 03.10.2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile, modelele produsului	Codul NC MD	DN de conformitate
1	Aparate electrice pentru iluminat m.c. Philips (stradale) modelele: Coreline Malaga BRP 101 LED..., Coreline Malaga BRP 102 LED...	9405	SM SR EN 60598-2-3:2010 cap.3.4-3.11, 3.13,3.14
2	Aparate electrice pentru iluminat m.c. Philips modelele: Pentura Mini LED BN 132C..., Pentura Mini LED BN 132Z..., WT060 LED..., RC 065B LED...	9405	SM SR EN 60598-2-1:2010 cap.1.5
3	Aparate electrice pentru iluminat m.c. Philips (projectoare) modelele: BVP 105 LED..., BVP 106 LED...	9405	SM SR EN 60598-2-5:2010 cap.5.5
4	Aparate electrice pentru iluminat m.c. Philips modelele: Spot Luminos DN 060B LED..., Spot Luminos Slim DN 065B LED...	9405	SM SR EN 60598-2-2:2010 cap.2.5



Seria C nr. 001780



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

PHILIPS

Lighting



Malaga SGS102

SGS102 SON-T150W II MR-AS SA SKD 42/60

MALAGA - SON-T - 150 W - Clasa de siguranță II - Moveable reflector with Allen screw - SA - Digital semi-parallel MK4 - Universal pentru diametru 42 - 60 mm

Malaga este un produs versatil cu o largă aplicabilitate în iluminatul căilor de circulație rutiere și pietonale. Stilul constructiv, modern generează un iluminat de calitate pentru șofatul confortabil, în deplină siguranță sau pentru iluminatul suprafețelor mari. Malaga asigură costuri scăzute de investiție și mentenanță. Sistemul optic a fost proiectat pentru un control bun al fluxului luminos și al randamentului aparatului de iluminat. Malaga generează un iluminat optim și o uniformitate bună a fluxului luminos la o înălțime de montaj egală cu lățimea drumului și la o spațiere între stâlpi egală cu de 3,5 ori lățimea căii de circulație. Permite montajul pe braț sau în cap de stâlp; este disponibil și un braț de prindere pe perete.

Catalog de date

General Information	
Numărul surselor de lumină	1 [1 pc]
Cod familie lămpi	SON-T [SON-T]
Putere lampă	150 W
Baza elementului de fixare	E40 [E40]
Pachet combinat	-
Echipament	CONV [Convențional]
Capac optic/tip lentilă	PC [Difuzor/capac policarbonat]
Reglarea luminii	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	ENEC mark

Optic type outdoor	Moveable reflector with Allen screw
Fotocelulă	No [-]
Product Family Code	SGS102 [MALAGA]
Light Technical	
Unghi standard de înclinație în vârf de stâlp	15°
Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	15°
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	230 to 240 V




Malaga SGS102

Ignitor	SKD [Digital semi-parallel MK4]
Mechanical and Housing	
Dispozitiv de montare	42/60 [Universal pentru diametru 42 - 60 mm]
Approval and Application	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP43/65 [Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva stropirii/ploii; protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J vandal-protected]


Product Data	
Cod complet produs	872790063463100
Nume comandă produs	SGS102 SON-T150W II MR-AS SA SKD 42/60
EAN/UPC - Produs	8727900634631
Cod de comandă	63463100
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	1
Material nr. (12NC)	910925813712
Greutate netă (bucată)	6,560 kg

Cote

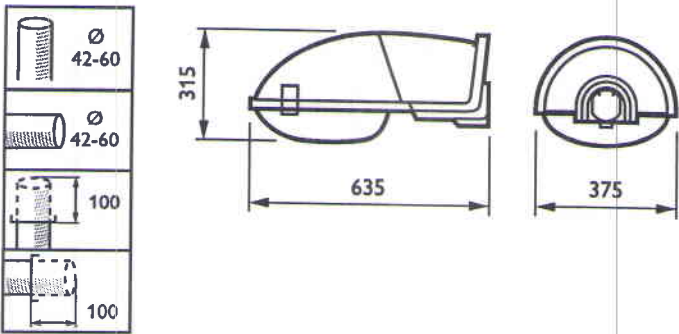

SGS102

Date fotometrice



OFPC1_SGS102 1xSON-TTP150W MR.EPS



PHILIPS

Lighting



Malaga SGS102

SGS102 SON-T150W II MR-AS SA SKD 42/60

MALAGA - SON-T - 150 W - Класс безопасности II - Moveable reflector with Allen screw - Sand - Digital semi-parallel MK4 - Universal for diameter 42-60 mm

Malaga – универсальные современные светильники для освещения дорог. Обеспечивают безопасность и удобство дорожного движения, а также освещения прилегающей территории, не требуя больших капиталовложений и высоких затрат на обслуживание. Оптическая система обеспечивает оптимальное светораспределение и максимальный выход светового потока. Оптимальный уровень освещенности и равномерности освещения достигается тогда, когда высота установки приблизительно равна ширине дороги, а расстояние между опорами приблизительно в 3,5 раза больше ширины дороги. Эти светильники могут крепиться на верх мачты или сбоку; также имеется кронштейн для крепления на стену.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	1 [1 pc]
Код лампового семейства	SON-T [SON-T]
Мощность лампы	150 W
Цоколь	E40 [E40]
Kombipack	-
ПРА	CONV [Conventional]
Тип оптического плафона / линзы	PC [Polycarbonate bowl/cover]
Регулировка света	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	ENEC mark
Optic type outdoor	Moveable reflector with Allen screw

Фотоэлемент	No [-]
Код семейства	SGS102 [MALAGA]
Технические характеристики освещения	
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	15°
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	15°
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	230 to 240 V
Зажигатель	SKD [Digital semi-parallel MK4]




Malaga SGS102

Механические компоненты и корпус	
Монтажное устройство	42/60 [Universal for diameter 42- 60 mm]
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP43/65 [Защита проводов, защита от дождя и брызг, защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J vandal-protected]
Данные об изделии	
Полный код продукта	872790063463100


Название продукта для заказа	SGS102 SON-T150W II MR-AS SA SKD
	42/60
EAN/UPC — продукт	8727900634631
Код заказа	910925813712
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910925813712
Вес нетто (шт.)	6,560 kg

Чертеж размеров

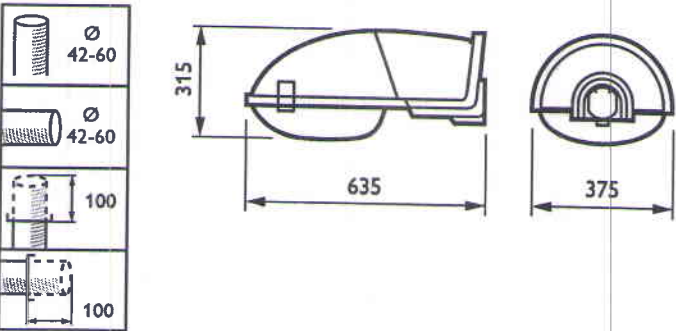

SGS102

Фотометрические данные



OFFPC1_SGS102 1xSON-T150W MR.EPS



PHILIPS

Lighting



SON-T

SON-T 150W E E40 SL/12

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40 [E40]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	12000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	20000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	28000 h
Описание системы	External Ignitor (E)

Технические характеристики освещения

Код цвета	220 [Цветовая температура 2000 K]
Светоотдача (номинальная) (мин.)	13500 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	15000 lm
Стабильность светового потока 2000 ч (мин.)	90 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	95 %
Стабильность светового потока 5000 ч (мин.)	85 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	90 %
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	98 lm/W
Коэффициент цветопередачи (макс.)	25
Коэффициент цветопередачи (ном.)	-

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	147.0 W
Ток лампы (EM) (ном.)	1.8 A
Напряжение сети пуска (макс.)	198 V
Пиковое напряжение пуска (макс.)	2800 V

Время повторного пуска (мин.) (макс.)	180 s
Время пуска (макс.)	5 s
Напряжение (макс.)	115 V
Напряжение (мин.)	85 V
Напряжение (ном.)	100 V

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
Время работы 90 % (макс.)	5 min

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Clear (CL)
Информация о цоколе	na [-]

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Содержание ртути (Hg) (ном.)	20.4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	162 kWh

Требования по дизайну светильника

Температура колбы (макс.)	450 °C
Температура цоколя (макс.)	250 °C

Данные об изделии

Полный код продукта	871829121270600
Название продукта для заказа	SON-T 150W E E40 SL/12

SON-T


EAN/UPC — продукт	8718291212706
Код заказа	928487100096
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12

Материал № (12NC)	928487100096
Вес нетто (шт.)	0,112 kg

Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.





Чертеж размеров



SON-T 150W E40



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 150W E40 SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm

Фотометрические данные

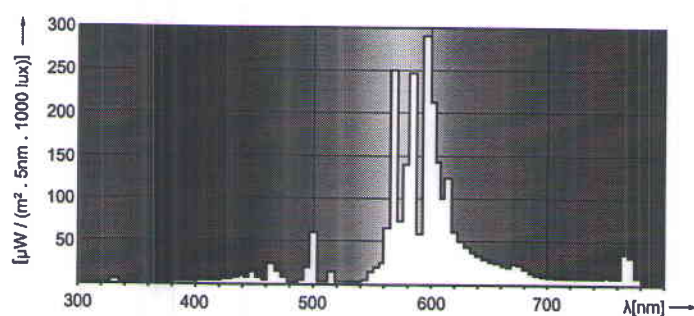

SON-T

Срок службы

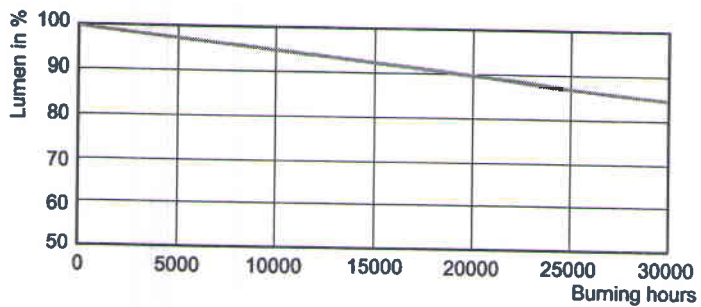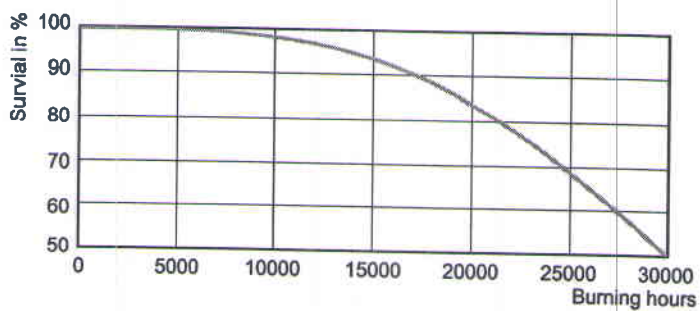

© 2018 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2018, Декабрь 10 - Данные для изменения

PHILIPS

Lighting



SON-T

SON-T 150W E E40 SL/12

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40 [E40]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	12000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	20000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	28000 h
Описание системы	External Ignitor (E)

Технические характеристики освещения	
Код цвета	220 [Цветовая температура 2000 K]
Светоотдача (номинальная) (мин.)	13500 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	15000 lm
Стабильность светового потока 2000 ч (мин.)	90 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	95 %
Стабильность светового потока 5000 ч (мин.)	85 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	90 %
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	98 lm/W
Коэффициент цветопередачи (макс.)	25
Коэффициент цветопередачи (ном.)	-

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	147.0 W
Ток лампы (EM) (ном.)	1.8 A
Напряжение сети пуска (макс.)	198 V
Пиковое напряжение пуска (макс.)	2800 V

Время повторного пуска (мин.) (макс.)	180 s
Время пуска (макс.)	5 s
Напряжение (макс.)	115 V
Напряжение (мин.)	85 V
Напряжение (ном.)	100 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Время работы 90 % (макс.)	5 min

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Clear (CL)
Информация о цоколе	na [-]

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Содержание ртути (Hg) (ном.)	20.4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	162 kWh

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	450 °C
Температура цоколя (макс.)	250 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	871829121270600
Название продукта для заказа	SON-T 150W E E40 SL/12

SON-T


EAN/UPC — продукт	8718291212706
Код заказа	928487100096
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12

Материал № (12NC)	928487100096
Вес нетто (шт.)	0,112 kg

Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.




Чертеж размеров



SON-T 150W E E40



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 150W E E40 SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm

Фотометрические данные

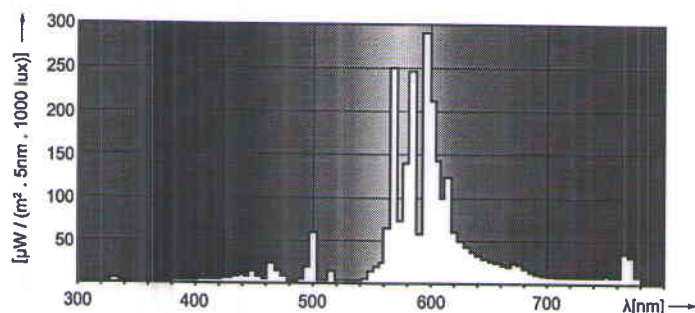

SON-T


Срок службы

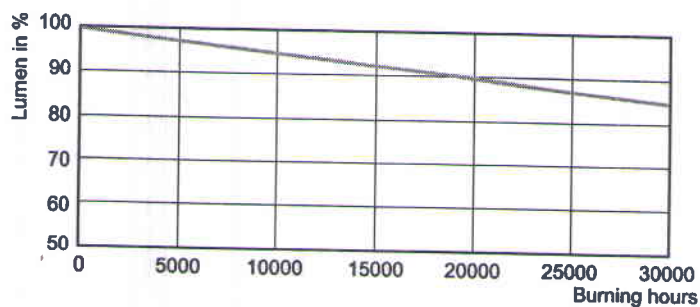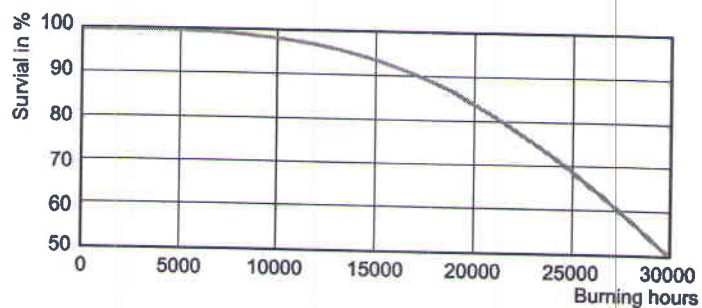

© 2018 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2018, Декабрь 10 - Данные для изменения

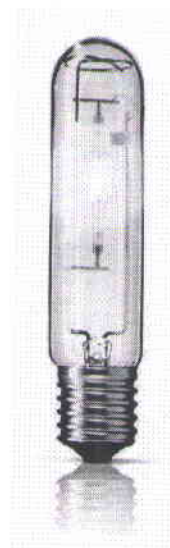

Описание:

SON-T

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой

Преимущества

- Лампы SON T - это экономичные и надежные натриевые лампы высокого давления

Характеристики

- Прозрачная трубчатая внешняя колба
- Высокая светоотдача
- Прочная конструкция обеспечивает высокую вибро- и ударостойкость
- Диммирование возможно с соответствующим ПРА

Применение


- Освещение дорог и жилых районов
- Декоративное заливающее освещение
- Освещение промышленных и торговых зон
- Освещение спортивных учреждений внутри и снаружи

Versions



SON-T

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm
SON-T 150W E E40 SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm
SON-T 70W/220 E27 1CT/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm
SON-T 250W E E40 SL/12	47 mm	66 mm	158 mm	255 mm
SON-T 400W E E40 SL/12	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm
SON-T 100W E E40 SL/12	47 mm	44 mm	132 mm	209 mm

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

Общая информация

Рабочее положение	UNIVERSAL
Описание системы	External Ignitor (E)

Технические характеристики освещения

Код цвета	220
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K
Коэффициент цветопередачи (макс.)	25
Коэффициент цветопередачи (ном.)	-

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Clear (CL)
--------------------------	------------

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Метка энергоэффективности (EEL)	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	77 kWh	A+	16 mg
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	1056 kWh	A++	23 mg
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	110 kWh	A+	20,2 mg
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	162 kWh	A+	20,4 mg
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	275 kWh	A+	20,4 mg
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	431 kWh	A+	24,5 mg

Эксплуатационные и электрические характеристики (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (EM) (ном.)	Напряжение (макс.)	Напряжение (мин.)	Напряжение (ном.)
928152800035	SON-T 70W/220 E27 1CT/12	0,98 A	105 V	75 V	90 V
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	10,6 A	115 V	85 V	100 V
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	1,2 A	115 V	85 V	100 V

Order Code	Full Product Name	Ток лампы (EM) (ном.)	Напряжение (макс.)	Напряжение (мин.)	Напряжение (ном.)
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	1,8 A	115 V	85 V	100 V
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	3 A	115 V	85 V	100 V
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	4,6 A	115 V	85 V	100 V

Эксплуатационные и электрические характеристики (2/2)



SON-T

Order Code	Full Product Name	Мощность (номинальная) (ном.)	Время повторного пуска (мин.) (макс.)
928152800035	SON-T 70W/220 E27 ICT/12	70.0 W	180 s
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	960.0 W	240 s
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	100.0 W	120 s

Order Code	Full Product Name	Мощность (номинальная) (ном.)	Время повторного пуска (мин.) (макс.)
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	147.0 W	180 s
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	250.0 W	120 s
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	392.0 W	120 s

Общая информация (1/2)

Order Code	Full Product Name	Цоколь	Срок службы до 10% отказов (ном.)	Срок службы до 20% отказов (ном.)	Срок службы до 50% отказов (ном.)
928152800035	SON-T 70W/220 E27 ICT/12	E27	15000 h	19000 h	28000 h
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	E40	10000 h	14000 h	20000 h
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	E40	12000 h	-	28000 h

Order Code	Full Product Name	Цоколь	Срок службы до 10% отказов (ном.)	Срок службы до 20% отказов (ном.)	Срок службы до 50% отказов (ном.)
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	E40	-	20000 h	28000 h
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	E40	-	20000 h	28000 h
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	E40	-	20000 h	28000 h

Общая информация (2/2)

Order Code	Full Product Name	Срок службы до 5% отказов (ном.)	Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 12 000 ч	Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 16 000 ч	Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 2000 ч	Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 20 000 ч	Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 4000 ч	Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 6000 ч	Номинальный коэффициент выживаемости лампы в 8000 ч
928152800035	SON-T 70W/220 E27 ICT/12	12000 h	95 %	89 %	99 %	79 %	99 %	98 %	97 %
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	8000 h	85 %	69 %	99 %	50 %	99 %	97 %	95 %
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	-	-	-	-	-	-	-	-
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	12000 h	-	-	-	-	-	-	-
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	12000 h	-	-	-	-	-	-	-
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	12000 h	-	-	-	-	-	-	-

Требования по дизайну светильника

Order Code	Full Product Name	Температура колбы (макс.)
928152800035	SON-T 70W/220 E27 ICT/12	350 °C
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	450 °C
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	450 °C

Order Code	Full Product Name	Температура колбы (макс.)
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	450 °C
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	450 °C
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	450 °C

Технические характеристики освещения (1/3)



Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Номинальная стабильность светового потока лампы	Номинальная стабильность светового потока лампы
				в 12 000 часов	в 16 000 часов
928152800035	SON-T 70W/220 E27 ICT/12	540	413	81 %	81 %
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	-	-	84 %	82 %
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	-	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Номинальная стабильность светового потока лампы	Номинальная стабильность светового потока лампы
				в 12 000 часов	в 16 000 часов
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	-	-	-	-
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	-	-	-	-
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	-	-	-	-

Технические характеристики освещения (2/3)

Order Code	Full Product Name	Номинальная стабильность светового потока лампы в 2000 часов	Номинальная стабильность светового потока лампы в 20 000 часов	Номинальная стабильность светового потока лампы в 4000 часов	Номинальная стабильность светового потока лампы в 6000 часов	Номинальная стабильность светового потока лампы в 8000 часов	Стабильность светового потока 2000 ч (мин.)	Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	Стабильность светового потока 5000 ч (мин.)	Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)
		89 %	80 %	86 %	85 %	84 %	-	-	-	-
928152800035	SON-T 70W/220 E27 ICT/12									
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	95 %	80 %	93 %	89 %	88 %	90 %	95 %	80 %	90 %
928481500092	SON-T 100W E E40 SL/12	-	-	-	-	-	85 %	95 %	80 %	90 %
928487100096	SON-T 150W E E40 SL/12	-	-	-	-	-	90 %	95 %	85 %	90 %
928487200098	SON-T 250W E E40 SL/12	-	-	-	-	-	95 %	98 %	92 %	96 %
928487300098	SON-T 400W E E40 SL/12	-	-	-	-	-	94 %	97 %	88 %	94 %

Технические характеристики освещения (3/3)

Order Code	Full Product Name	Эффективность освещения		Соотношение		Order Code	Full Product Name	Эффективность освещения		Соотношение	
		Световая отдача (ном.)	Световая отдача (мин.)	Световая отдача (ном.)	Световая отдача (мин.)			Световая отдача (ном.)	Световая отдача (мин.)	Световая отдача (ном.)	Световая отдача (мин.)
928152800035	SON-T 70W/220 E27 ICT/12	84 lm/W	-	6000 lm	0,50	928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	130 lm/W	117000 lm	130000 lm	0,65




SON-T

Order Code	Product Name	Эффективность		Соотношение	
		Full освещения (номинальная) (ном.)	Светоотдача (номинальная) (мин.)	Светоотдача (номинальная) (ном.)	скотопического/ фотопического освещения
928481500092	SON-T 100W E40 SL/12	90 lm/W	8100 lm	9000 lm	-
928487100096	SON-T 150W E40 SL/12	98 lm/W	13500 lm	15000 lm	-
928487200098	SON-T 250W E40 SL/12	110 lm/W	25200 lm	28000 lm	-

Order Code	Product Name	Эффективность		Соотношение	
		Full освещения (номинальная) (ном.)	Светоотдача (номинальная) (мин.)	Светоотдача (номинальная) (ном.)	скотопического/ фотопического освещения
928487300098	SON-T 400W E40 SL/12	123 lm/W	43200 lm	48000 lm	-

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Форма колбы
928152800035	SON-T 70W/220 E27 ICT/12	T35
928154509228	SON-T 1000W E40 1SL/4	T65
928481500092	SON-T 100W E40 SL/12	T46
928487100096	SON-T 150W E40 SL/12	T46
928487200098	SON-T 250W E40 SL/12	T46
928487300098	SON-T 400W E40 SL/12	T46

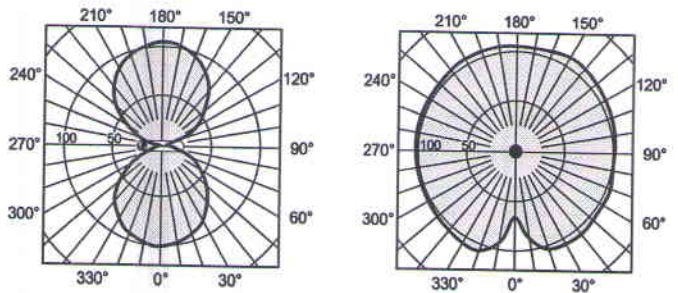

© 2019 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2019, Январь 24 - Данные для изменения