

# СМР200

## Автоматический шлагбаум с телескопической стрелой

Новая серия СМР200 автоматических шлагбаумов с телескопической стрелой.

Позволяет менять положение стрелы справа/слева в зависимости от места применения.

Для удобства использования корпус оснащен встроенной подсветкой, показывающей состояние шлагбаума.

*McGrp.Ru*

### Функции

- Светофорная подсветка в основном корпусе.
- Автоматическое открытие/закрытие при подключении инфракрасного или петлевого детектора, радар-детектора.
- Левый/правый монтаж стрелы.
- Угол поднятия стрелы 90°
- Встроенная защита от перенапряжения.
- Возможность подключения камер распознавания номеров, дальнего считывателя радиометок идентификации.


### Спецификация

|                            |                                      |                     |                     |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Время подъема/опускания    | 3 с (стрела 4.5 м), 6 с (стрела 6 м) | Рабочая температура | -25°C ~ +75°C       |
| Питание                    | АС110V/220В, 50/60 Гц                | Влажность           | ≤90%                |
| Потребляемая мощность      | 100 Вт (максимум 120 Вт)             | Размер основания    | 350 x 280 x 1010 мм |
| Расстояние срабатывания ДУ | ≤30 м                                | Размер в упаковке   | 430 x 375 x 1100 мм |
| Частота ДУ                 | 430 МГц                              | Вес нетто           | 45 кг               |
| Материал корпуса           | Холоднокатаная сталь                 | Вес брутто          | 47 кг               |
| Материал стрелы            | Алюминий и дерево                    |                     |                     |


#### Стрела

|     |                              |       |                                                     |
|-----|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| Тип | Прямая телескопическая       | Длина | 4.5 м (в упаковке 2.8 м),<br>6 м (в упаковке 3.6 м) |
| Вес | 3.5 кг (4.5 м); 4.5 кг (6 м) |       |                                                     |

# Устройство

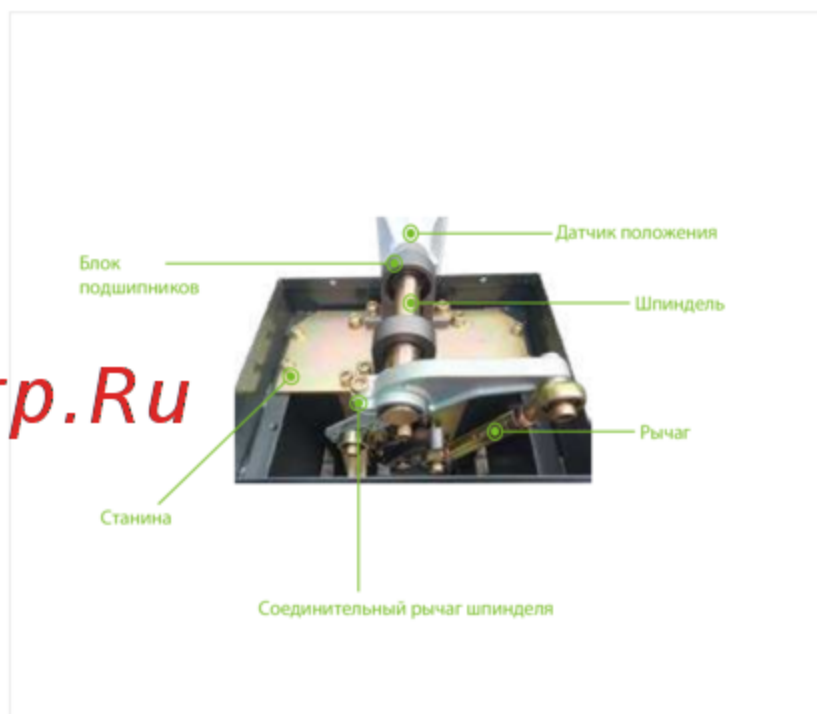

## Размеры (мм)

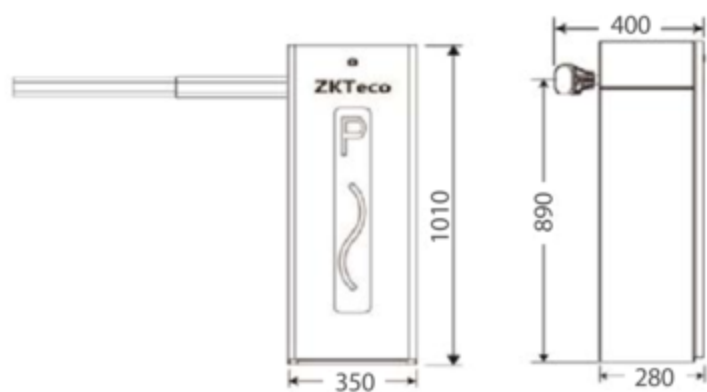

Официальное представительство "ZKTeco CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.  
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.  
[www.zkteco.ru](http://www.zkteco.ru) [www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

