

Пломба OliLock

Паспорт

Комплект поставки

1. Пломба OliLock – 100 шт. в пакете. В коробе – 1000 шт.
2. Короб – 1 шт.
3. Паспорт – на партию.

Технические требования

Пломба OliLock предназначена для пломбирования контрольно-измерительных приборов, распределительных шкафов, приборов учета, помещений и других объектов.

Материал: АБС, САН.

Вставка вращается только в одну сторону, что обеспечивает невозможность извлечения троса после установки пломбы.

Габаритные размеры: 30х33х12мм.

Сохраняет работоспособность в пределах температуры : -40°С – +60°С.


Гарантийный срок на изделие составляет 36 месяцев со дня продажи.

Маркировка

Номер – методом лазерного нанесения.

Логотип –лазерным нанесением.

Рисунок пломбы

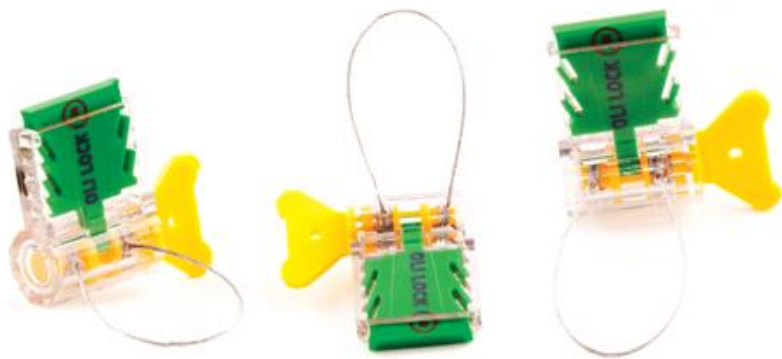

Правила установки

Свободный конец троса вставляется в проушины пломбируемого объекта, после чего в отверстие на корпусе изделия.

Трос затягивается вручную сквозь отверстие в пломбе до тех пор, пока петля между пломбой и пломбируемым объектом не сократится до 40-50 мм.

Для запираения необходимо повернуть вставку по часовой стрелки не менее 3-х раз.

Вращающуюся вставку рекомендуется остановить в строго вертикальном или горизонтальном положении.

Защелка задвигается в корпус до упора, выступающая часть вставки отламывается, и установка пломбы окончена.

Свидетельство о приемке

Пломбы OliLock соответствуют техническим требованиям настоящего документа, изготовлены в количестве_1000 шт. и признаны годными для эксплуатации.

ОТК _____

Дата 26.10.2022г

Изготовитель

ООО «Олимп», Республика Молдова,

MD – 2002, г. Кишинев, ул. Каля Басарабией 28/2.

Тел. 022 – 50 – 35 – 76

Факс. 022 – 50 – 35 – 77

www.lockin.md