
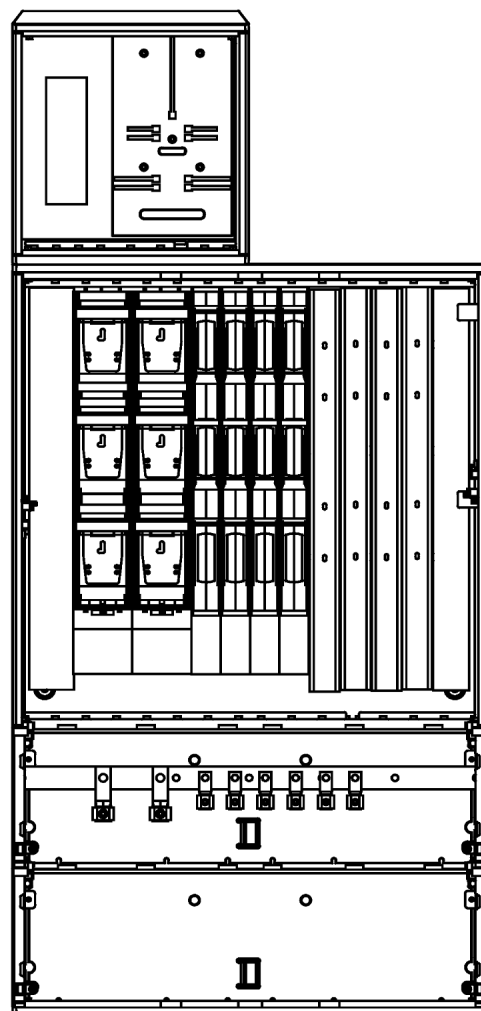


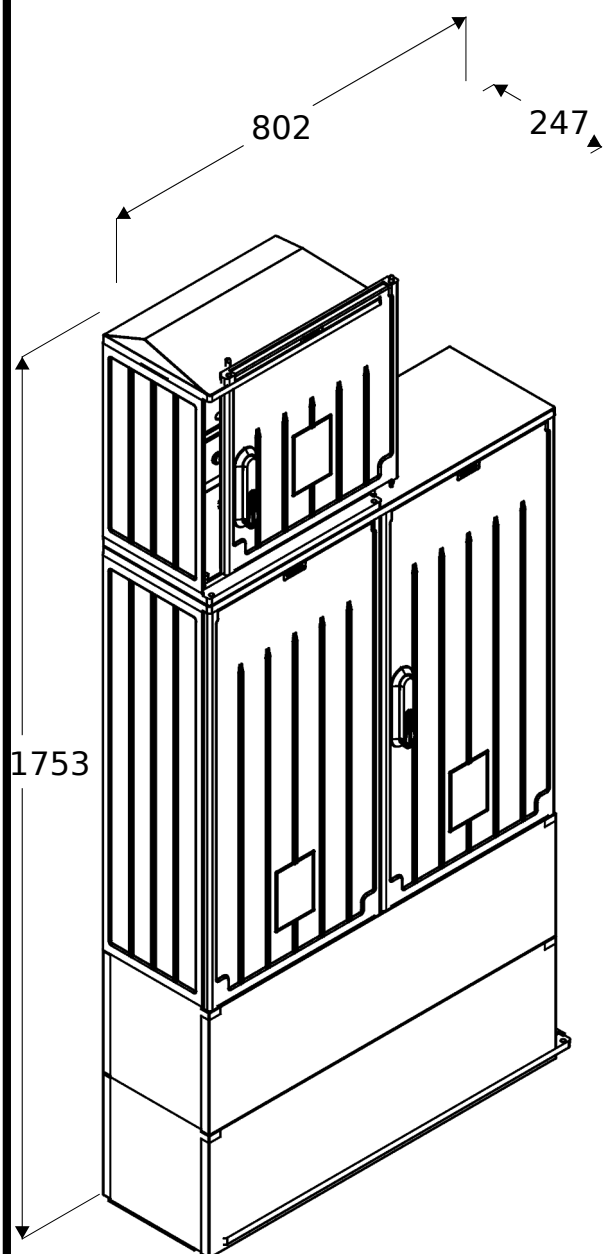

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

RED NORD CD/ITV-1-5a


№ карты:

2023/04/21-1/5



Техническое описание:

1. OSZ 40x40 + OSZi 80x80 pł.+K	1шт.
2. Płyta montażowa 36x36x4	1шт.
3. Pronutec 443.01.503 Double adaptor for fuse switch BTVC+NH-00/185	4шт.
4. Корпус OSZ 40x40+ OSZi 53x80+ FW	1шт.
5. Панель для счетчика T/3F	1шт.
6. KL 27	2шт.
7. Szyna zerowa 80/40x5 - bez otworów - komplet	1шт.

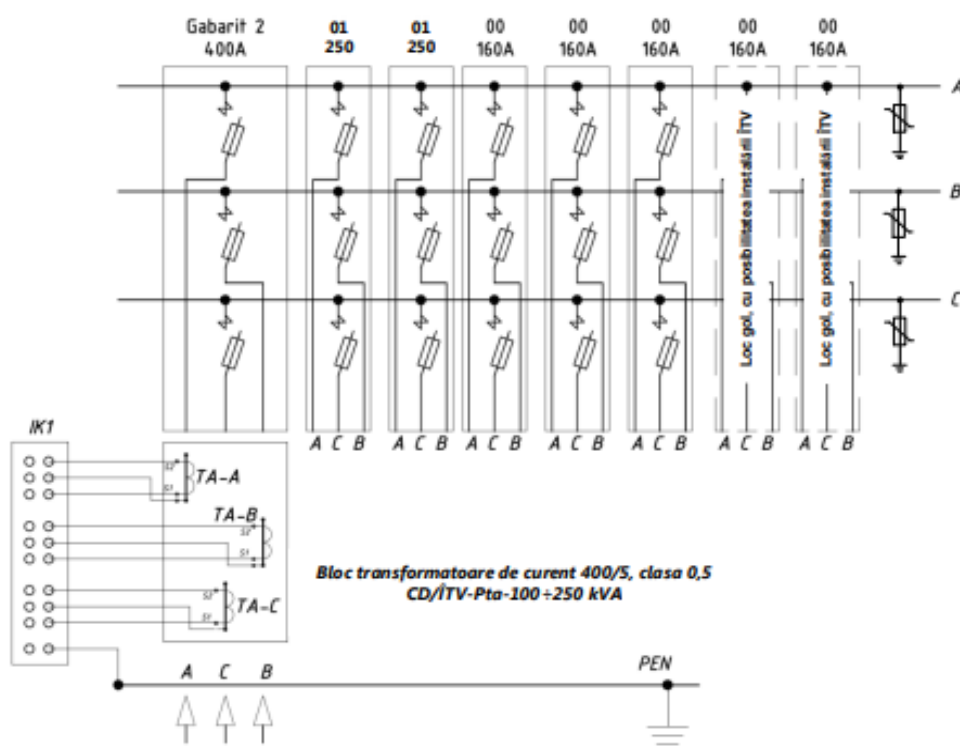

Schema nr. 5, CD/ITV-1-5 a

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 A
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 C
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

RED NORD CD/ITV-1-5a

№ карты:

2023/04/21-1/5