

Investitor  
Obiect

## Amenajarea scualelor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
2	Tr11AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			28,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,83
3	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			98,67
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	227,30	98,67
4	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m			90,42
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	150,00	0,54
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	20,40	0,84
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	45,00	16,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	138,00	51,06
5	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			39,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	57,66	39,79
6	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane	m2			66,31
						66,31



1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (adauga b=5cm cu K=5)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	66,31
7	DI70A f-1	Deplasarea Bobcat cu autovehicul special 5t de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi, inclus. incarcare si descarcare mecanismelor	h-ut			619,50
	29522600035231	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 (Bobcat)	h-ut	1,0000	294,50	294,50
	29525000050011	Autovehicul special pu deplasarea mecanismelor	h-ut	1,0000	325,00	325,00
8	DI70A f-1	Deplasarea Compactor mecanic 150 - 200 kg cu autovehicul special 5 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi , inclus. incarcare si descarcare mecanismelor	h-ut			439,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,0000	114,00	114,00
	29525000050011	Autovehicul special pu deplasarea mecanismelor	h-ut	1,0000	325,00	325,00
9	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			5 683,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	57,66	420,92
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	294,50	5 262,72
10	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (adauga b=9cm cu K=9)	m2			119,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	119,36
11	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			4 287,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8600	57,66	164,91
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,0000	294,50	4 123,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv	100 m3			1 693,02
						508,56





1	2	3	4	5	6	7
		udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	114,00	1 184,46
13	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			10,35
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	317,30	6,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	85,00	1,70
14	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			20,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	57,66	10,38
15	RpEN04A	Demontarea pilonilor (Demontare stilp de iluminat stradal)	buc			64,58
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,1200	57,66	64,58
16	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc			1 717,41
	8141260100100	Fasonator	h-om	5,2000	57,66	299,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1000	57,66	294,07
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,7000	287,30	1 063,01
	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	1,1000	55,00	60,50
17	TsH75A	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm	buc			34,06
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	0,2000	55,00	11,00
18	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			164,33
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	57,66	148,19
19	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			37,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	57,66	37,48
20	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t			25,95





1	2	3	4	5	6	7
						25,95
21	9310060019900 RpCS20G	Muncitor necalificat Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	h-om kg	0,4500	57,66	25,95 10,35 2,31
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	317,30	6,35
22	3110500002401 RpCP45D	Aparat de sudura 28-35 Kw Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	h-ut kg	0,0200	85,00	1,70 2,83 2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	15,30	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
23	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			232,21 227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,40	2,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
25	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			783,82 778,41
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	57,66	576,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,40	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
26	TsH91Adem k=0.5	Demontarea bancilor pe 2 picioare	buc			207,58 207,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	54,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	12,97
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	139,83
27	TsH91Bdem k=0.5	Demontarea urnelor	buc			170,10 170,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	17,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	12,97
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	139,83
28	TsH91A-2dem	Demontarea constructii si utilaj de joaca	buc			207,58





1	2	3	4	5	6	7
	k=0.5	si fitness				207,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	54,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	12,97
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	139,83
29	TsC59Bf	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			4 561,92 350,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	57,66	350,57
	29522600035231	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 (Bobcat)	h-ut	14,3000	294,50	4 211,35
30	TsC26A1apl	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu Bobcat teren catg. I sau II	100 m3			388,74 0,00
	29522600035231	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 (Bobcat)	h-ut	1,3200	294,50	388,74
31	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu Bobcat pamint provenit din teren catg. I sau II k=2	100 m3			435,86 0,00
	29522600035231	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 (Bobcat)	h-ut	0,7400	294,50	435,86
32	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m 2			483,19 483,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,19
33	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m 2			2 040,14 392,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	273,20	1 393,32
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,40	10,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	114,00	243,96
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cuartos	m3			6 411,15 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	142110220052501	Nisip cuartos	m3	1,1000	5 700,00	6 270,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,40	2,04
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	187,30	39,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	114,00	47,88
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2			217,52 34,37





1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( pavele din placi din beton vibropresat 100x200 gr.60mm)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,58	2,53
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,58	20,86
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	145,00	147,18
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	223,20	1,12
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	223,20	8,48
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	150,00	3,00
36	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3			40,67 38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	57,66	38,63
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,40	2,04
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Piatra de borduri BP 100.20.8 cu fateta)	m			119,06 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	815,00	39,12
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,58	1,61
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	223,20	0,67
	26661228003250 1	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8 cu fateta	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,40	0,06
38	TsC54C	Strat de fundatie din amestec de nisip cu pietris conform GOCT 25607-94	m3			417,28 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	14211022000680 1	Amestec de nisip cu pietris conform GOCT 25607-94	m3	1,1500	235,60	270,94
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,40	2,04
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	187,30	39,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	114,00	47,88
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			460,52 57,08





1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	273,20	314,18
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,40	2,04
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	187,30	39,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	114,00	47,88
40	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	100m 2			940,68 <hr/> 190,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3000	57,66	190,28
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0670	11 200,00	750,40
41	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2			207,88 <hr/> 10,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1650	1 150,00	189,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	650,00	1,95
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0190	13,70	0,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	287,30	5,54
42	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala - 6cm	m2			167,51 <hr/> 8,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	8,65
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 295,00	152,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	650,00	2,40
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	13,70	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	287,30	4,11
43	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			120,37 <hr/> 6,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 150,00	108,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	650,00	1,95
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	13,70	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	287,30	3,25
44	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			101,69 <hr/> 5,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 295,00	91,94






1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	650,00	1,95
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	13,70	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	287,30	2,50
45	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			52,20 50,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,40	2,04
46	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura BR 100.30.15)	m			185,96 38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	815,00	36,67
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,58	5,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	223,20	2,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,40	0,12
	266612280028601	Bordura beton pentru trotuare BR 100.30.15	m	1,0050	103,00	103,52
47	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m 2			3,45 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	138,00	3,45
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			460,52 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	273,20	314,18
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,40	2,04
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	187,30	39,33
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	114,00	47,88
49	CO04Bf-1	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 0,9 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 5x5 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 50x20 mm si rigle de rasinoase de 50x30 mm, inaltimea gardului fiind de 0.5 m (conform proiect: Schindura 50x20*0,5m=728buc=0,5m3; Schindura 50x30 =56,8m*2buc=0,2m3; Par din lemn 50x50 *0,85m= 50buc=0,11m3; Cuie din metal= 2950buc)	m			150,97 95,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	20101029069005	Par din lemn 50x50	m3	0,001937	3 200,00	6,08






1	2	3	4	5	6	7
	0					
	20101029034953 0	Scinduri 50x30	m3	0,003521	3 200,00	11,20
	20101029034952 0	Schindura 50x20	m3	0,008803	3 200,00	28,16
	28731458870000 1	Cuie din metal	buc	51,93662	0,20	10,39
50	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			76,42 <hr/> 57,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	32,50	5,85
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	31,50	3,78
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	18,70	2,24
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	24,30	4,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 192,10 <hr/> 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	815,00	843,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,40	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	317,30	79,33
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,70	7,48
52	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,11 <hr/> 76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
53	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			64,00 <hr/> 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M-100	m3			1 162,53 <hr/> 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	26631021000001 00	Beton M-100	m3	1,0250	815,00	847,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,40	2,07

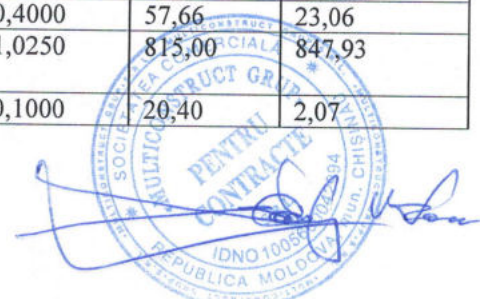



1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,70	11,22
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	317,30	79,33
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente metalice -otel de beton AIIID12 , 16buc)	kg			26,92 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,17
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente metalice -tabla 150*450*5 )	kg			26,92 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,17
57	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2			118,20 5,77
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000	57,66	5,77
	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0830	1 295,00	107,48
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	650,00	1,95
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0090	13,70	0,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0100	287,30	2,87
58	CO03A1-f	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa (Piatra de bordura 80*200h conform GOCT 6665-82)	m			153,33 40,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26661228003010 1	Bordura pentru trotuare 80x200h	m	1,0050	60,00	60,30
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0500	805,00	40,25
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0150	810,00	12,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	20,40	0,27
59	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei,	m2			505,18

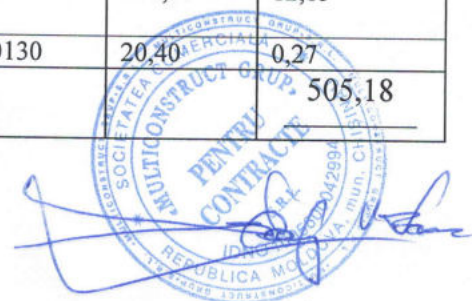



1	2	3	4	5	6	7
		baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip (color galb)				5,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1030	57,66	5,94
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	402,30	414,37
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	15,30	4,28
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0911	102,30	9,32
	1421102200801	Nisip cuartos ГM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	12,0000	5,70	68,40
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	187,30	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0140	23,00	0,32
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0240	55,00	1,32
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0030	135,00	0,41
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	75,00	0,07
60	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip (color blu)	m2			505,18 5,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1030	57,66	5,94
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	402,30	414,37
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	15,30	4,28
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0911	102,30	9,32
	1421102200801	Nisip cuartos ГM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	12,0000	5,70	68,40
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	187,30	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0140	23,00	0,32
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0240	55,00	1,32
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0030	135,00	0,41
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	75,00	0,07
61	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip (color verde)	m2			505,18 5,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1030	57,66	5,94
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	402,30	414,37
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	15,30	4,28
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan	kg	0,0911	102,30	9,32





1	2	3	4	5	6	7
		Forbo - 842				
	1421102200801	Nisip cuarțos ΓM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	12,0000	5,70	68,40
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	187,30	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0140	23,00	0,32
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0240	55,00	1,32
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0030	135,00	0,41
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	75,00	0,07
62	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm (color alb)	m			110,33 3,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	57,66	3,11
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	402,30	57,93
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	15,30	16,37
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	102,30	32,74
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	187,30	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	23,00	0,10
63	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm (color ohra)	m			110,33 3,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	57,66	3,11
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	402,30	57,93
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	15,30	16,37
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	102,30	32,74
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	187,30	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	23,00	0,10
64	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,11 76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
65	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto	m3			42,67 42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67





1	2	3	4	5	6	7
66	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 <hr/> 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
67	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilp metalic pentru gard din teava patrata (угловые столбы) 150x150x3	kg			26,92 <hr/> 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,17
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Закладные из кусков арматуры А10АШ в фундамент)	kg			26,92 <hr/> 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,17
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilp metalic pentru gard din teava patrata 100x100x3.0 )	kg			26,92 <hr/> 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,17
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( traverse din teava pdreptunghiulara ( 4 горизонтальные перекладины) 60x40x2	kg			26,92 <hr/> 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58









1	2	3	4	5	6	7
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa de armare 5Bp1 100x100 ) 220m2 *2,8kg= 616kg	kg			20,76 <hr/> 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,20	18,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,60	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,83	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	317,30	0,19
76	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (Изготовление и установка металлических столбов H=2,5м, на волейбольной площадке включая сетку)	buc			3 202,49 <hr/> 1 127,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0700	57,66	61,70
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	57,66	110,71
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000	57,66	893,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	57,66	61,12
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,6930	12,60	8,73
	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	4,3360	145,30	630,02
	2722103215357	Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1	m	4,1900	120,00	502,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,58	245,58
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	273,20	99,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	223,20	64,06
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,7330	32,30	23,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0590	20,40	1,20
	12222211111012 10	Plasa pentru volei	buc	1,0000	500,00	500,00
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilp metalic pentru gard din teava patrata 100x100x6.0x5000)	kg			26,92 <hr/> 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,17
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (	kg			26,92 <hr/> 12,11





1	2	3	4	5	6	7
		traverse din profil "U" N12 , 10,4kg/ml)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,17
79	CC09D	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondel din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton (plasa rabit 35,0x2,5 )	m2			58,55 <hr/> 11,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28731220053400 2	Plasa rabit ochi hexag. diam. 2.5 mm, latura 35 mm	kg	2,4400	18,20	44,41
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,50
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,0500	19,80	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	23,00	0,12
80	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta metalica cu 2 batanti , 2000*2000mm)	m2			1 374,29 <hr/> 98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,35	1,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	31,50	3,15
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	34,00	3,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,58	1,98
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	223,20	0,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,40	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	317,30	6,35
81	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			427,83 <hr/> 110,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	57,66	110,07
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	265,00	268,98
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	9,60	41,28









1	2	3	4	5	6	7
85	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare - Скамья парковая Bk03	buc			3 197,55
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214600 1	Banca pe 2 picioare - Скамья парковая Bk03	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	815,00	29,34
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	20,40	3,06
86	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare - Скамья парковая без спинки	buc			2 447,55
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	25132066214600 2	Banca pe 2 picioare - Скамья парковая без спинки	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	815,00	29,34
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	20,40	3,06
87	TsH91B	Instalarea urne - Urne tip CPK 09	buc			2 561,71
						340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	20301129311020 1	Urne tip CPK 09	buc	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	815,00	68,46
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	20,40	3,06
88	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m 2			407,66
						407,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	57,66	407,66
89	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (pamint vegetal necesar pentru crearea verzi)	m3			44,40
						44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,40
90	TsH124A	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: una ori (Составление земляной смеси - Substrat de vegetalie in proportie de 90% minerale si 10% organica) б=0.15m	m3			3 778,47
						52,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9100	57,66	52,47
	00000006	Mranita	kg	100,0000	3,20	320,00
	00000010	Torf	kg	200,0000	1,00	200,00
	00000005	Nisip	kg	50,0000	0,22	11,00
	00000003	Biohumus	kg	150,0000	21,30	3 195,00
91	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m			226,60









1	2	3	4	5	6	7
	11110001000010 2	Puieti arbori foioase fara balot (Acer platanoides "Globosum", virsta 4-5 ani, Aprox.1.5-2.0m m inaltimea )	buc	1,0400	800,00	832,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,40	0,04
100	TsH50C	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor plante perene	m2			1,73
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,0300	57,66	1,73
101	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 40	buc			4,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	57,66	4,04
102	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc			6 595,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800	57,66	119,93
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	104,0000	62,00	6 448,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600	20,40	1,22
103	TsH212A	Distribuirea rasadului la locul de plantare	1000 buc			73,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2800	57,66	73,80
104	TsH176A	Executarea gropitelor pentru plantarea rasadului	100 buc			46,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	57,66	46,13
105	TsH135A	Plantarea rasadului floral din ghivece in sol	100 buc			1 956,63
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	20,40	1,02
	00000019	Rasad floral	buc	104,0000	18,00	1 872,00
106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi metallic 61*35*1)	kg			26,92
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,17
107	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat, L=34m (Panou gard H-1.8m L-2,5m , de tip "eurogard" (ECO H-1,85m D-3,8mm))	kg			29,32
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88









1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	34,00	0,17
112	CE07Af	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			280,78 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	148,30	179,07
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,30	9,08
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,49	14,08
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	78,30	8,22
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	68,30	2,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	23,00	1,15
113	TsH80Af	Aranjarea tomberoanelor de colectare deseuri, masa pina la 100 kg (numai salariu)	buc			15,57 15,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	57,66	15,57
114	Murb-01f	Montarea umbrarului din lemn 6.0*7.0*3.0h (Muncitor necalificat-1,0 h-om; Bolt D = 12mm, L=160mm - 8buc; Piulita hexag. M12- 8buc)	ora			128,06 57,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	57,66	57,66
	28741158931650 1	Bolt D = 12 mm, L=160mm	buc		7,80	62,40
	2874115842738	Piulita hexag. M12	buc		1,00	8,00
115	Murb-01f	Montarea stilpi din metal, la teren de baschet cu panou (2 duc)(Muncitor - 1,0 h-om)	ora			57,66 57,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	57,66	57,66
116	pret furnizor	Tomberoane din plastic pentru deseuri menagere	buc			4 950,00 0,00
	10000100011	Tomberoane din plastic pentru deseuri menagere	buc	1,0000	4 950,00	4 950,00
117	pret furnizor	Tomberoane din plastic pentru deseuri organice	buc			4 950,00 0,00
	10000100012	Tomberoane din plastic pentru deseuri organice	buc	1,0000	4 950,00	4 950,00
118	pret furnizor	Tomberoane din plastic pentru sticla	buc			4 950,00 0,00
	10000100013	Tomberoane din plastic pentru sticla	buc	1,0000	4 950,00	4 950,00
119	pret furnizor	Tomberoane din plastic pentru plastic	buc			4 950,00 0,00
	10000100014	Tomberoane din plastic pentru plastic	buc	1,0000	4 950,00	4 950,00





1	2	3	4	5	6	7
120	pret furnizor	Tomberoane din plastic pentru hartiei	buc			4 950,00
						0,00
	10000100015	Tomberoane din plastic pentru hartiei	buc	1,0000	4 950,00	4 950,00
121	pret furnizor	Umbrar	buc			36 500,00
						0,00
	10000100020005 1	Umbrar	buc	1,0000	36 500,00	36 500,00
122	pret furnizor	Stilpi din metal, la teren de baschet cu panou - PTP 718 (a=2030 mm, b=1180 mm, H= 3550 - 3720 mm)	buc			12 000,00
						0,00
	10000100020002	Stilpi din metal, la teren de baschet cu panou - PTP 718 (a=2030 mm, b=1180 mm, H= 3550 - 3720 mm)	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
123		obiectelor de amenajare teren de copii	set			447,55
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	815,00	29,34
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	20,40	3,06
124		obiectelor de amenajare teren de sport	set			447,55
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	815,00	29,34
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	20,40	3,06
125		Complex de joaca FORT	buc			23 000,00
						0,00
	10000100030001	Complex de joaca FORT	buc	1,0000	23 000,00	23 000,00
126		Balansor THT 07	buc			5 250,00
						0,00
	10000100030002	Balansor THT 07	buc	1,0000	5 250,00	5 250,00
127		Balansor cu arc ZP 02	buc			5 250,00
						0,00
	10000100030003	Balansor cu arc ZP 02	buc	1,0000	5 250,00	5 250,00
128		Balansor cu arc ZP 06	buc			5 250,00
						0,00
	10000100030004	Balansor cu arc ZP 06	buc	1,0000	5 250,00	5 250,00
129		Carusel 8 locuri cu volan	buc			10 900,00
						0,00
	10000100030005	Carusel 8 locuri cu volan	buc	1,0000	10 900,00	10 900,00
130		Balansor cu arc Bike	buc			5 250,00
						0,00
	10000100030006	Balansor cu arc Bike	buc	1,0000	5 250,00	5 250,00





1	2	3	4	5	6	7
131		Balansor cu arc Pony	buc			5 250,00
	10000100030007	Balansor cu arc Pony	buc	1,0000	5 250,00	5 250,00
132		Complex de joaca Minik 102	buc			61 500,00
	10000100030008	Complex de joaca Minik 102	buc	1,0000	61 500,00	61 500,00
133		Complex de joaca Yuva 05	buc			78 000,00
	10000100030009	Complex de joaca Yuva 05	buc	1,0000	78 000,00	78 000,00
134		Aparat de fitness Ska 08	buc			6 100,00
	10000100030010	Aparat de fitness Ska 08	buc	1,0000	6 100,00	6 100,00
135		Aparat de fitness Ska 19	buc			6 500,00
	10000100030011	Aparat de fitness Ska 19	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
136		Aparat abdominali PP 0102	buc			4 250,00
	10000100030012	Aparat abdominali PP 0102	buc	1,0000	4 250,00	4 250,00
137		Aparat pentru miini PP 0901	buc			5 500,00
	10000100030013	Aparat pentru miini PP 0901	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00
138		Orbitrec PP 0401	buc			6 000,00
	10000100030014	Orbitrec PP 0401	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
139		Bare orizontale in cascada triple C-3	buc			6 150,00
	10000100030015	Bare orizontale in cascada triple C-3	buc	1,0000	6 150,00	6 150,00
140		Bare paralele C-10	buc			4 900,00
	10000100030016	Bare paralele C-10	buc	1,0000	4 900,00	4 900,00
141	RpDB37A1 k=4	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Разборка асфальтовых покрытий толщиной , на каждый 1см дополнительно, сверх на 3 см , добавляется 4см с K=4)	m2			53,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	53,05
142	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			58,64
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	227,30	58,64





1	2	3	4	5	6	7
143	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu	m3			76,69 <hr/> 76,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	57,66	69,77
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	57,66	6,92
144	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ( труба ПЕ Dy 50мм)	1 km			24 236,94 <hr/> 7 668,78
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,78
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	15 200,00	12,16
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 200,00	256,00
	530-018201	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm	m	1 000,0000	16,30	16 300,00
145	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			479,39 <hr/> 80,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	273,20	346,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,40	1,02
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	287,30	49,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	138,00	0,69
146	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: закладные детали для монтажа входят в комплект и стоимость опор Fumagalli EKTOR )	kg			20,21 <hr/> 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	281123630990001	Confectii metalice Intra in costul pilonilor	kg	1,0400	0,00	0,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	35,00	0,71
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	85,00	6,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
147	RpEL03A	Demontarea conductorului aerian cu legare ordinara	1 km			922,56 <hr/> 922,56
	7137010011510	Electromontor	h-om	16,0000	57,66	922,56
148	08-02-376-16	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant:	buc			261,17 <hr/> 103,79

