

FIȘĂ TEHNICĂ

Caracteristici principale



Model cu platformă de încărcare



Cu pârghii de control




Copertine laterale cu monofilament



Adâncime de construcție de până la 900 mm

Sigilant pentru porți cu copertină DSL

Sigilator de andocare ca model pentru platforma de încărcare cu pârghii de ghidare

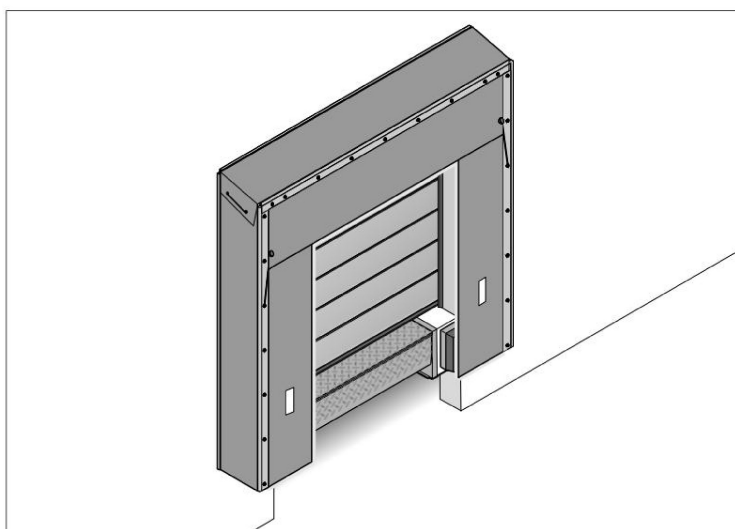

Dimensiuni (mm)		Standard / Opțional								• / •				
Dimensiune personalizată		Lățime		2800		3000		3350		3500				
Înălțime		2800	3000	2800	3000	3500	3750	3500	3750					
Lățime	Copertine laterale			600				700						
(lățime personalizată)	Deschidere frontală	(3500)		2300				2100						
		(3350)		2150				1950						
		(3000)		1800				1600						
		(2800)		1600				1400						
Înălțime	Copertină superioară			500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200		
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(înălțime personalizată)	Deschidere frontală	(3750)		3150	3100	3050	2950	2850	2750			2650	2550	2450
		(3500)		2900	2850	2800	2700	2600	2500	2400	2300			2200
		(3000)		2400	2350	2300	2200		2100	2000	1900	1800	1700	
		(2800)		2200	2150	2100	2000	1900		1800	1700	1600		1500
Adâncimea de construcție	Sigilant pentru porți	500		600		900								
		•		•		•								

Dimensiune non-standard - la cerere

Proiecta		Standard / Opțional				• / •	
Cadru		Rame frontale și posterioare cu 3 direcții, din profile de oțel galvanizat, îmbinări de colț din oțel solid, fixarea copertinelor laterale și superioare, precum și a placajelor laterale și superioare cu șine de susținere din aluminiu anodizat, conectare flexibilă a cadrului prin intermediul manetelor de control din profile de oțel galvanizat					•
pârghii telescopice		Manetele de comandă sunt extinse telescopic pentru vehiculele care sunt umflate după andocare; Adâncimea de construcție a etanșării porții este de 500 sau 600 mm.					•
Partea superioară		Superficie superioară teșită cu pantă frontală de 100					•
		mm. Drenajul apei					•
Jgheab		în față. Drenajul apei în lateral folosind placarea superioară cu scurgere pentru etanșarea docului cu o adâncime de construcție de 500 sau 600 mm, recomandată pentru zone de încărcare cu fațade înalte și...					•
		perioade lungi de nefuncționare					
		Drenaj lateral al apei folosind o scurgere pentru o etanșare a porții cu o adâncime de construcție de 900 mm, recomandată pentru zonele de încărcare fără copertină					•
Copertine și placaje		Standard / Opțional				• / •	
Material pentru copertină		Acoperire	Rezistență când este întins longitudinal / transversal DIN ISO 2060 DIN ISO 1421 (N/5 cm)	Putere pe pauză longitudinal / transversal DIN 53363 (N)	Temperatură min. / max. DIN EN 1879-1 (°C)	Greutate DIN ISO 2286-2 (g/m²)	
Copertină superioară	cu multifilament pe ambele părți	7800 / 5600	cu	800 / 750	-30 / +70	3700	
Copertine laterale	monofilament pe ambele părți	7000 / 4300	pe lateral și	1000 / 650	-30 / +70	3800	
Cu fața	deasupra	Pe ambele părți	2500 / 2200	300 / 300	-30 / +70	540	
Pernă (opțional)	Angular sigilant	Pe ambele părți	7000 / 600	1050 / 950	-30 / +70	2000	
Copertine superioare și laterale		Material elastic cu două straturi pentru cadru din poliester, aprox. 3 mm, cu acoperire sintetică pe ambele părți, rigiditatea copertinelor laterale în direcție transversală este asigurată de monofilament					•
Furnizarea de copertine		Copertine superioare și laterale, nemontate Negru grafit,					•
		conform RAL 9011 Gri bazalt, conform RAL					•
Culoarea copertinelor		7012 Albastru gențiană, conform RAL 5010					•
		Fără tăiere					•
Copertină superioară, fante		1 fantă laterală în dreapta și în stânga					•
		Secționare la colțuri, 2 tăieturi pe partea stângă și dreaptă					•
		Secționare completă cu suprapunere de 100%					•
Benzi de orientare		O bandă de orientare pe fiecare parte					•
		Alb					•
Culoarea benzilor de orientare		Galben					•
		Garnituri de					•
		etanșare					•
Sigilant pentru colțuri		pentru colțuri umplute cu spumă portocalie și roșie					•
Placare superioară și laterală		Material textil cu un singur strat al structurii de susținere, realizat din fire de poliester, cu un strat sintetic pe ambele părți					•
Culoarea căptușelii		culoare neagră					•
		În culoarea copertinelor					•

Echipamente suplimentare		Standard / Opțional	• / •
Derularea copertinei	Copertină suplimentară, cu acționare electrică (în modul Totmann), neagră, lățime de la 3350 la 3500 mm, lungime 2000 mm, cu element de protecție împotriva vântului		•
	Copertină suplimentară, cu acționare electrică (în modul Totmann), neagră, lățime de la 3350 la 3500 mm, lungime 2500 mm, cu element de protecție împotriva vântului		•
Acționare în interiorul arborelui pentru derularea copertinei	Tensiune de alimentare	Curent AC 230 V (monofazat) / 50 Hz	
	Putere	0,315 kW	
	Curent nominal de consum	1,40 A	
	Orele de lucru	S2, 2 minute	
	clasa de protecție	IP 44	
Kit de protecție împotriva vântului	Element de protecție împotriva vântului pentru copertine pe cadrul posterior sau structura clădirii, fiecare cu 2 cabluri elastice de tensionare (nu este posibil pentru copertine retractabile, copertine superioare complet secționate sau dacă înălțimea copertinei superioare este > 1200 mm)		•
Kit KTP	Suspensie laterală a copertinei pe cadrul frontal cu scripeți în loc de cablu elastic de tensionare		•
Numere pe copertina superioară	Copertină superioară cu număr (0...99), înălțime aprox. 300 mm, color benzi de orientare		•
Kit de etanșare	Pentru etanșarea joncțiunii cu fațada, constă dintr-o bandă pentru etanșarea îmbinărilor și un material de etanșare pentru fațade		•
Instalare			
Instalare	Instalare pe o bază suficient de rezistentă și plană, care îndeplinește cerințele de aliniere și linie verticală, fără lucrări de zidărie, tencuială sau betonare. Condițiile de instalare trebuie îndeplinite conform datelor producătorului!		

Informațiile de mai sus, în special cele referitoare la datele tehnice și imagini, nu ne impun nicio obligație și nu constituie un acord de calitate sau o garanție contractuală. Dreptul de a face modificări este rezervat, absența erorilor și omisiunilor nu este garantată. Fișa tehnică este protejată de drepturi de autor. Retipărirea, chiar și parțială a materialului, se face numai cu permisiunea noastră!