

**Reconstrucția digului de
protecție contra inundațiilor a
Polderului nr.4 r-ul Cahul.
(PC130+00 pina la PC256+22).**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 7 799 575,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)				
1	TsC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятие раст.гр-та с откосов существующей дамбы)	100 m3	71,00	653,25	46 380,75
2	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятиераст.гр-та с гребня дамбы)	100 m3	136,03	356,95	48 556,18
3	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятие раст.гр-та для устр-ва основания дамбы,временной дороги и резерва грунта)	100 m3	825,00	356,95	294 485,40
4	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	961,03	390,34	375 124,61

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (перемещение раст.гр-та бульдозером во временные кавальеры на 20м) Коэффициент к машинам=2,00				
5	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (для устройства временных съездов с перемещением до 30м)	100 m3	64,40	454,54	29 272,12
6	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	64,40	472,51	30 429,77
7	IfF20A	Scarificarea terenurilor ce se amenajeaza cu lucrari de imbinatari funciare (nivelari pentru irigatii prin brazde, drenaje inchise, amenajari antierozionale) pina la adincimea de 40-50 cm in teren greu (рыхление гр-та основания на контактной и старой кач.насыпи дамбы)	ha	4,79	1 165,87	5 584,53
8	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (для устройства уступов)	100 m3	259,70	454,54	118 043,00
9	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (в теле существующей дамбы с перемещением до 50м)	100 m3	58,26	454,54	26 481,27
10	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	58,26	945,02	55 057,10

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=4,00				
11	TsC06B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (для отсыпки в тело дамбы)	100 m3	2 565,49	841,75	2 159 501,21
12	36-01-001-1	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint necoeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t	1000 m3	276,128	4 796,31	1 324 394,38
13	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (срезка "бахромы ")	100 m3	27,61	763,75	21 087,14
14	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (перемещение гр-та в качественную насыпь дамбы)	100 m3	27,61	454,54	12 549,74
15	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (из временных съездов для отсыпки дамбы)	100 m3	64,40	841,75	54 208,70
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка	t	10 948,00	3,19	34 924,12

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5 км) Коэффициент к машинам=0,50				
17	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	64,40	41,11	2 647,61
18	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	64,40	131,92	8 495,44
19	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (восстановление растительного слоя дамбы с перемещением до30м)	100 m3	155,22	192,60	29 895,37
20	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=2,00	100 m3	155,22	472,51	73 343,31
21	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81- 180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	510,13	19,00	9 694,10
22	36-01-009- 1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2	77,83	1 140,00	88 726,20
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1 288,43	277,92	358 082,01
24	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1 288,43	115,26	148 498,78
25	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor	100 m3	155,22	192,60	29 895,37


1	2	3	4	5	6	7
		cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (восстановление растительного гр-та на временной дороге с перемещением до20м)				
26	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	155,22	195,17	30 293,98
		Total Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) Inclusiv salariu				5 415 652,18 660 881,46

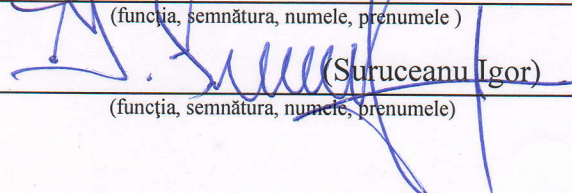
	Total	lei	5 415 652,18
	CASM	24,00 %	158 611,55
	Total	100,00 +	5 574 263,73
	Transportarea materialelor	10,00 %	47,08
	Total	100,00 +	5 574 310,81
	Cheltuieli de regie	10,00 %	557 431,08
	Total	100,00 +	6 131 741,89
	Beneficiu	6,00 %	367 904,51
	Total	100,00 +	6 499 646,40
	TVA	20,00 %	1 299 929,28
	Total deviz: Inclusiv salariu		7 799 575,68



Intocmit

Aprobat


 (Burca Oleg)
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)


 (Suruceanu Igor)
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția digului de
protecție contra inundațiilor a
Polderului nr.4 r-ul Cahul.
(PC130+00 pina la PC256+22).**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

**Deviz local de resurse №
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 7 799 575,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4 376,6288	57,66	252 356,42
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7 060,5964	57,66	407 113,99
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,472	57,66	1 411,06
Total manopera						660 881,46

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	5 102,1828	0,00	0,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,0948	430,00	470,76
3.	407-9085	Pamint	m3	283 031,20	0,00	0,00
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 288,43	0,00	0,00
5.	411-0001	Apa	m3	35 896,64	0,00	0,00
Total materiale de construcții						470,76

Utilaje de construcții:

1.	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	463,8668	0,00	0,00
2.	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	306,6502	0,00	0,00
3.	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	236,6032	375,00	88 726,20
4.	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	3 493,0192	256,80	897 007,33
5.	120801	Rulouri compactoare semiremorcate pe pneuri cu autotractor, 15 t	h-ut	1 085,183	0,00	0,00
6.	120910	Rulouri compactoare rutiere autopropulsate pe pneuri, 16 t	h-ut	759,352	230,50	175 030,64
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	374,3895	325,00	121 676,59
8.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	6 644,6191	325,00	2 159 501,21
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4 587,0992	256,80	1 177 967,07
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	126,9968	275,00	34 924,12

11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	497,334	200,00	99 466,80
		Total utilaje de construcții				4 754 299,96

Total	lei	5 415 652,18
CASM	24,00 %	158 611,55
Total	100,00 +	5 574 263,73
Transportarea materialelor	10,00 %	47,08
Total	100,00 +	5 574 310,81
Cheltuieli de regie	10,00 %	557 431,08
Total	100,00 +	6 131 741,89
Beneficiu	6,00 %	367 904,51
Total	100,00 +	6 499 646,40
TVA	20,00 %	1 299 929,28
Total de viz:		7 799 575,68



Total de viz:

Intocmit

Aprobat

(Signature)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 (Burca Oleg)

(Signature)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 (Suruceanu Igor)

**Reconstrucția digului de
protecție contra inundațiilor a
Polderului nr.4 r-ul Cahul.
(PC130+00 pîna la PC256+22).**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)				
1	TsC03A11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I în condițiile gospodăririi apelor (снятие раст.гр-та с откосов существующей дамбы)	100 m3			653,25
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0100	325,00	653,25
2	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. I în condițiile gospodăririi apelor (снятиераст.гр-та с гребня дамбы)	100 m3			356,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	256,80	356,95
3	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. I în condițiile gospodăririi apelor (снятие раст.гр-та для устр-ва основания дамбы,временной дороги и резерва грунта)	100 m3			356,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	256,80	356,95
4	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC19A1 teren catg. I în condițiile gospodăririi apelor (перемещение раст.гр-та бульдозером во временные кавальеры на 20м) Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			390,34
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	256,80	390,34
5	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor (для устройства временных съездов с перемещением до 30м)	100 m3			454,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	256,80	454,54
6	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele	100 m3			472,51

1	2	3	4	5	6	7
		respectiv TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor Коэффициент к машинам=2,00				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	256,80	472,51
7	IfF20A	Scarificarea terenurilor ce se amenajeaza cu lucrari de imbinatari funciare (nivelari pentru irigatii prin brazde, drenaje inchise, amenajari antierozionale) pina la adincimea de 40-50 cm in teren greu (рыхление гр-та основания на контактеновой и старой кач.насыпи дамбы)	ha			1 165,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,5400	256,80	1 165,87
8	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (для устройства уступов)	100 m3			454,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	256,80	454,54
9	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (в теле существующей дамбы с перемещением до50м)	100 m3			454,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	256,80	454,54
10	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor Коэффициент к машинам=4,00	100 m3			945,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	256,80	945,02
11	TsC06B11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (для отсыпки в тело дамбы)	100 m3			841,75
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	2,5900	325,00	841,75
12	36-01-001-1	Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint necoeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t	1000 m3			4 796,31
	1	Muncitor	h-om	15,8500	57,66	913,91
	407-9085	Pamint	m3	1 025,0000	0,00	0,00
	411-0001	Apa	m3	130,0000	0,00	0,00
	070102	Buldozere, la lucrari de constructii hidroenergetice si lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	12,6500	256,80	3 248,52
	120801	Rulouri compactoare semiremorcate pe pneuri cu autotractor, 15 t	h-ut	3,9300	0,00	0,00
	120910	Rulouri compactoare rutiere autopropulsate pe pneuri, 16 t	h-ut	2,7500	230,50	633,88
13	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (срезка "бахромы ")	100 m3			763,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	325,00	763,75
14	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (перемещение гр-та в качественную насыпь дамбы)	100 m3			454,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	256,80	454,54
15	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			841,75

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (из временных съездов для отсыпки дамбы)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	325,00	841,75
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5 км) Коэффициент к машинам=0,50	t			3,19
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	275,00	3,19
17	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			41,11
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	430,00	5,16
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	256,80	35,95
18	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			131,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	430,00	2,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	256,80	107,86
19	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (восстановление растительного слоя дамбы с перемещением до30м)	100 m3			192,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	256,80	192,60
20	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor Коэффициент к машинам=2,00	100 m3			472,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	256,80	472,51
21	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			19,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	256,80	19,00
22	36-01-009-1	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2			1 140,00
	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	5,9600	0,00	0,00
	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	3,9400	0,00	0,00
	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	3,0400	375,00	1 140,00
23	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			277,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	0,00	0,00
24	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			115,26
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	200,00	77,20
25	TsD03A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor (восстановление растительного гр-та на временной дороге с перемещением до20м)	100 m3			192,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	256,80	192,60
26	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3			195,17

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	256,80	195,17



Intocmit

Aprobat

(Handwritten signature)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 (Burca Oleg)

(Handwritten signature)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 (Suruceanu Igor)