


Получатель

Отправитель

Наименование компании
Ответственный
Ответственный
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты

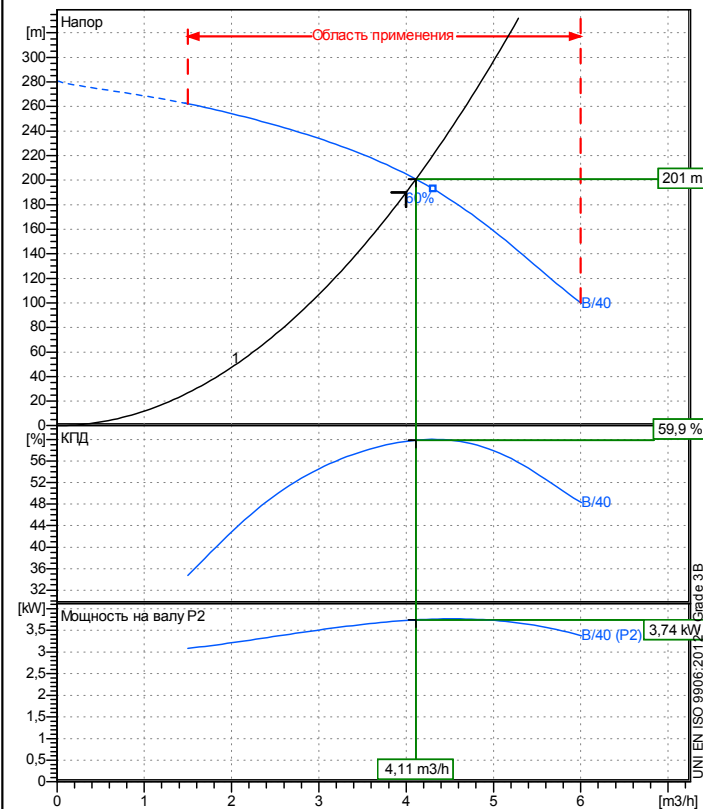

Рабочие параметры

Номинальная подача	m³/h 4
Номинальный напор	m 190
Статический напор	m 0
NPSH системы	m 0
Давление на входе	kPa 0
Жидкость	Чистая вода
Температура перекачиваемой жидкости t A	°C 20
Плотность при t A	kg/m³ 998,3
Кинематическая вязкость при t A	mm²/s 1,005

Насос


Наименование насоса	NS-96B/40	
Размер		
Design		
Частота вращения	2900	Кол-во ступеней 40
Тип рабочего колеса	Радиальное колесо	
Подача	Номинальный	m³/h 4,11
	Max-	m³/h 6,01
	Min-	m³/h 1,5
Напор	Номинальный	m 201
	Max-	m 262
	Min-	m 99,7
Напор H (Q=0)	m 281	
NPSH 3%	m	
Максимальное рабочее давление	kPa 2750	
Мощность на валу	kW 3,74	
КПД	% 59,9	
Максимальная мощность	kW 3,7666	

Материалы насоса

Вал	Нержавеющая сталь AISI 431 (1.4057)
Рабочее колесо	Технополимер
Диффузор	Технополимер
Всасывающая опора	Латунь
Напорный патрубок	Латунь
Кожух	Нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
Планка кабеля	Нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
Клапан	Резина EPDM

Размеры в mm

H	1517
L	609
шd	95
шD	G 1 1/4"
шMax	100
T	2126

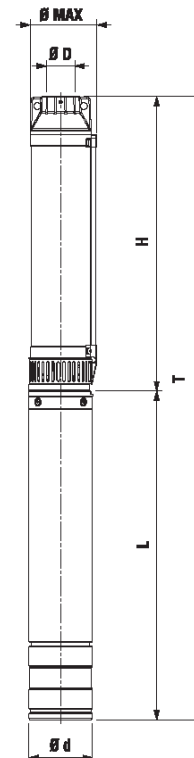

Двигатель		Размер	4"
Производитель/ Тип		SAER CL 95-5T	
Мощность	kW 4	КПД 4/4	80 %
Эл. сила тока	A 9,9	Число оборотов/грм	2900
Эл. Напряжение	V 380 V	3~	Hz 50
Способ запуска	Прямой		
Вид защиты	IP 68	Класс изоляции	B

Примечания

Проект	Номер проекта Spaix® V3 Configurator-2016960	Исполнитель	Создано 8/29/2019	Последнее изменение
--------	--	-------------	-----------------------------	---------------------

Получатель


Отправитель	
-------------	--

Наименование компании
Ответственный
Ответственный
Номер телефона
Номер факса
Адрес электронной почты

Область работы			Подача			Напор			Тип рабочего колеса		Радиальное колесо	
Рабочие параметры			4 m³/h			190 m			Конструкция рабочего колеса		Закрыто	
									Направление вращения		Против часовой стрелки	
Pump data			4,11 m³/h			201 m			Размеры на выходе		1j"	
	Подача			Напор		Мощность на валу P2			Скорость вращения rpm 2900			
	Min.	Max.	$\eta_{Max.}$	H(Q=0)	$\eta_{Max.}$	P2(Q=0)	Max.	$\eta_{Max.}$	Частота Hz 50 Hz			
	m³/h	m³/h	m³/h	m	m	kW	kW	kW				
	1,5	6	4,32	281	192		3,77	3,76				

Параметры основаны на: Чистая вода [100%]: 20°C: 998kg/m3: 1mm2/s

UNI EN ISO 9906:2012 - Grade 3B

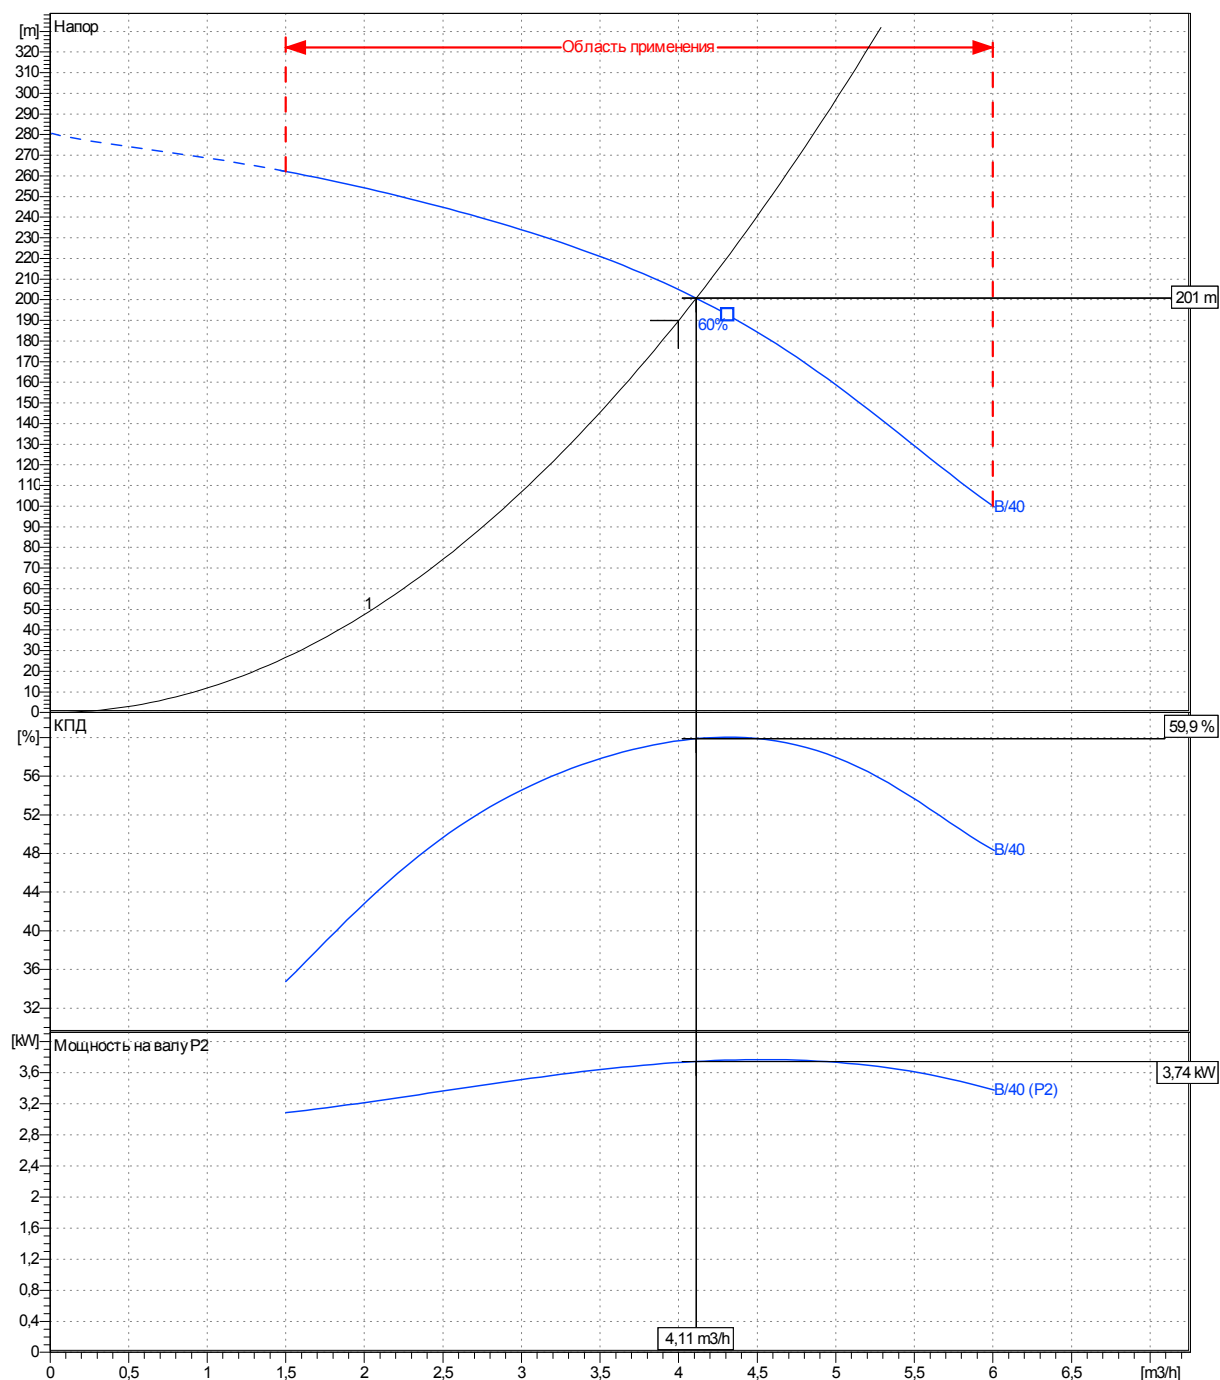

Проект	
--------	--

Номер проекта	
---------------	--

Spaix® V3 Configurator-2016960

Исполнитель

Создано

8/29/2019

Последнее изменение	
---------------------	--

	Запасные части NS-96B/40		Редакция п. 	Страница: 3
Наименование компании Ответственный Ответственный Номер телефона Номер факса Адрес электронной почты				
Проект	Номер проекта Spaix® V3 Configurator-2016960	Исполнитель	Создано 8/29/2019	Последнее изменение