




ARMSTRONG RETAIL

- Armstrong RETAIL oferă o imagine contemporană netedă, neperforată, ce oferă economii de energie datorită nivelului ridicat de reflexie al luminii
- Reflexie excelentă a luminii (87%)
- Ideală pentru spații destinate comerțului cu amănuntul

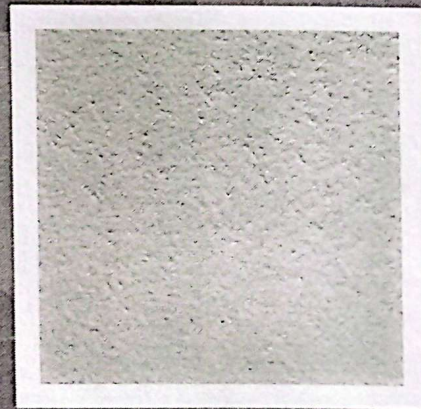

Armstrong
CEILING SOLUTIONS

knaufceilingssolutions.com

Detaliu cant															
Grosime (mm)	12														
Dimensiuni (mm)	600 x 600 1200 x 600														
Sistem	Sistem C - demontabil, structură aparentă Sistem I.3 - Bandraster, demontabil, structură aparentă Sistem F.3 - Coridor, structură aparentă, demontabil														
Greutate	3.1 kg / m²														
Culoare	Alb														
Absorbție acustică	EN ISO 354 $\alpha_w = 0.15(L)$ conform EN ISO 11654 - Clasa E Frecvența f (Hz) <table><tr><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.30</td><td>0.25</td><td>0.15</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>0.20</td></tr></table> NRC = 0.15 conform ASTM C 423		125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.20
125	250	500	1000	2000	4000										
α_p	0.30	0.25	0.15	0.10	0.10	0.20									
Atenuare acustică	EN ISO 10848-2 $D_{s,f,w} = 31$ dB conform EN ISO 717-1														
Reacția la foc	Euroclass A2-s1, d0 conform EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conform FZ 123														
Reflexia luminii	87%														
Conductivitatea termică	$\lambda = 0.060$ W/m K conform EN 12667														
Rezistența la umiditate	90% RH														
Calitatea aerului	 A+  E1														
Curățare	 														
Sustenabilitate	 46%  														

Disponibilitatea produsului poate să difere de la țară la țară. Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați către reprezentantul dvs. local de vânzare. Mai multe informații precum și indicii de ordin legal găsiți pe pagina noastră de internet.