

Date tehnice



Client
Nr. client
Persoana de contact
Editor

Proiect
Nr. proiect
Pozitie
Locul de montaj

Pagina
Data

1 / 1
10.07.2021

Modula 65-15 340 RED T2 L

7000000054

Premium high-efficiency heating circulation pumps

Datele cerute

Debit
Înălțimea de pompare
Fluid
Temperatura
Presiune de funcționare

Apa
20 °C
1000 kPa

Date funcționare

Debit
Înălțime de pompare
Putere absorbita P1
Presiunea de funcționare admisă
Temp. min. fluid
Temp. max a fluidului

1600 kPa
15 °C
110 °C

Presiunea necesară de funcționare

Valorile sunt valabile pentru apa de încălzire,
locul de amplasare 500 m peste nivelul mării.
Per +/- 100 m de altitudine peste nivelul mării se modifică
presiunea de funcționare necesară cu +/- 0,01 bar

75 °C 95 °C 110 °C
42 kPa 82 kPa 122 kPa

Date pompa

Dimensiune de montaj
Tensiune nominală
Curent nominal
Leistungsaufnahme P1
Clasa materialului izolator
Clasa de protecție
Greutate



340 mm
1~230 V 50 Hz
1.600 kW
F
IP X4D
24 kg

**Motorul este rezistent la scurtcircuit și nu necesită
protecție împotriva suprasarcinii.**


Materiale

Carcasa pompei
Rotor
Conductă în spirală
Dichtung
Lagăr de alunecare
Arbore

Fontă
PES
PPS
EPDM
Ceramică
Inox

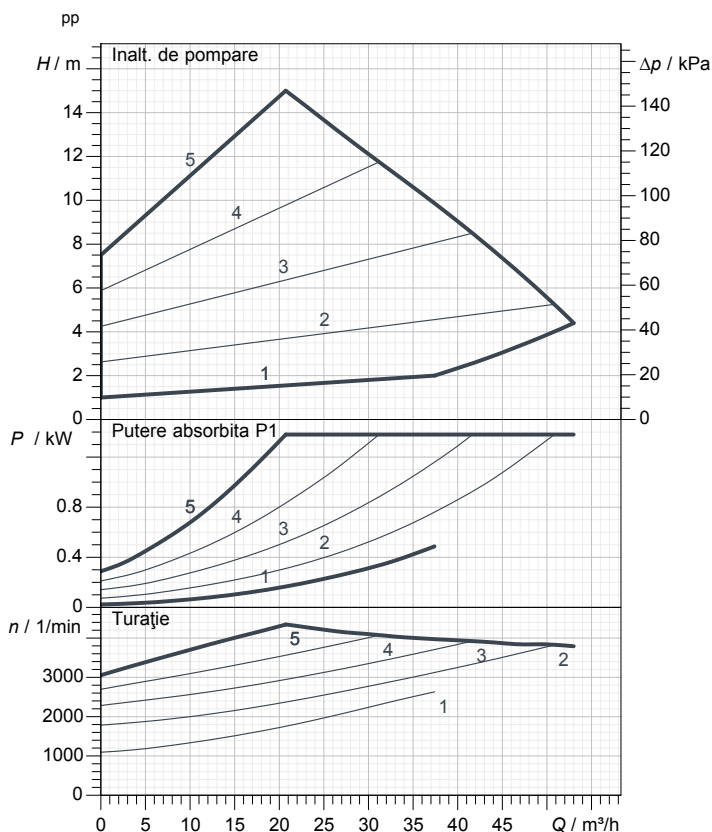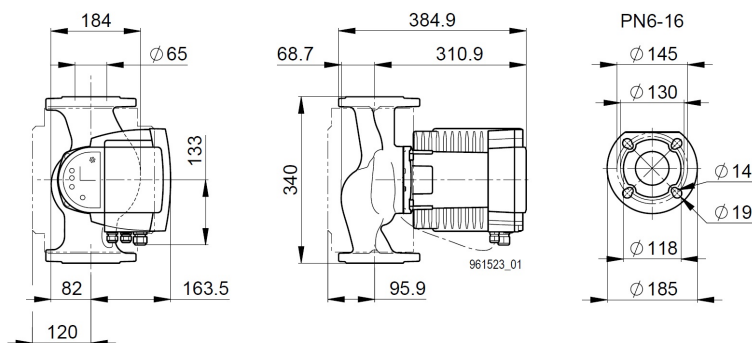

Racord electric



Observații: