

Стальные шаровые краны ALSO
КШ.Ф.П. DN 15–250 PN 16–40 фланец/ фланец (полнопроходной)


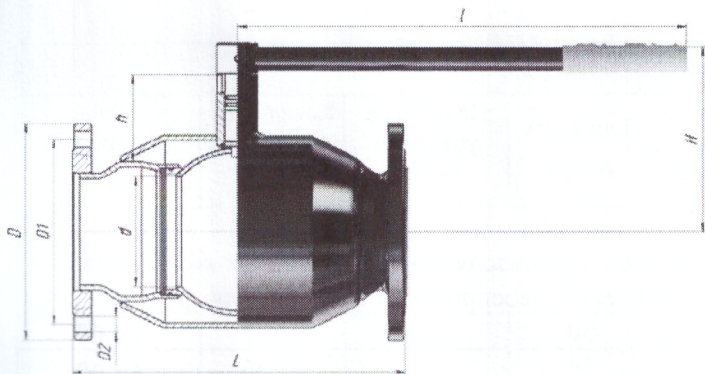


График зависимости давления от температуры

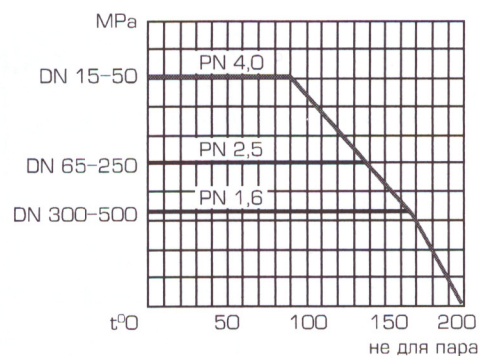

Габаритные и присоединительные размеры:

* компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

| DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | l | L | Вес, кг |
|------|----|------------------------|-----|-----|-----|----|-------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 15 | 40 | КШ.Ф.П. 015.40-01 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21 | 72 | 172 | 120 | 2,3 |
| 20 | 40 | КШ.Ф.П. 020.40-01 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 76 | 172 | 140 | 2,8 |
| 25 | 40 | КШ.Ф.П. 025.40-01 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 80 | 172 | 140 | 3,5 |
| 32 | 40 | КШ.Ф.П. 032.40-01 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 40 | 105 | 220 | 165 | 4,7 |
| 40 | 40 | КШ.Ф.П. 040.40-01 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 102 | 220 | 200 | 6,2 |
| 50 | 40 | КШ.Ф.П. 050.40-01 | 45 | 160 | 125 | 18 | 4 | 39 | 119 | 220 | 230 | 8,8 |
| 65 | 16 | КШ.Ф.П. 065.16-01 | 63 | 180 | 145 | 18 | 4 | 61 | 152 | 295 | 270 | 11,5 |
| 65 | 25 | КШ.Ф.П. 065.25-01 | 63 | 180 | 145 | 18 | 8 | 61 | 152 | 295 | 270 | 13,24 |
| 80 | 16 | КШ.Ф.П. 080.16-01 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 61 | 162 | 295 | 280 | 15 |
| 80 | 25 | КШ.Ф.П. 080.25-01 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 61 | 162 | 295 | 280 | 17 |
| 100 | 16 | КШ.Ф.П. 100.16-01 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 94 | 193 | 514 | 350 | 25 |
| 100 | 25 | КШ.Ф.П. 100.25-01 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 94 | 193 | 514 | 350 | 30 |
| 125 | 16 | КШ.Ф.П. 125.16-01 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 514 | 380 | 33,5 |
| 125 | 25 | КШ.Ф.П. 125.25-01 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 514 | 380 | 38,2 |
| 150 | 16 | КШ.Ф.П. 150.16-01 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 93 | 238 | 514 | 410 | 54,7 |
| 150 | 25 | КШ.Ф.П. 150.25-01 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 93 | 238 | 514 | 410 | 61,2 |
| 200 | 16 | КШ.Ф.П. 200.16-01 | 170 | 335 | 295 | 22 | 12 | 109 | 250 | 630 | 530 | 66,7 |
| 200 | 25 | КШ.Ф.П. 200.25-01 | 170 | 360 | 310 | 26 | 12 | 109 | 250 | 630 | 530 | 73,2 |
| 250* | 16 | КШ.Ф.П. 250.16-01 | 240 | 405 | 335 | 26 | 12 | 167 | 394 | — | 750 | 175,5 |

* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORC