

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție         | ocds-b3wdp1-MD-1753253258417 din 23.07.2025 |
| Obiectul de achiziției                  | Procurarea ascensoarelor pentru pasageri    |
| Bunuri/servicii                         | Ascensoare                                  |
| Denumirea modelului bunului/serviciului | City 300                                    |
| Țara de origine                         | Grecia                                      |
| Producătorul                            | KLEEMANN HELLAS S.A                         |

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant:

|                                                                                   |                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|  | <b><u>Date Generale</u></b> |                      |
|                                                                                   | Model ascensor              | City 300             |
|                                                                                   | Standard principal          | EN 81.20             |
|                                                                                   | Standard suplimentar        | NU                   |
|                                                                                   | Destinație ascensor         | Persoane             |
|                                                                                   | Acționare                   | Electrică            |
|                                                                                   | Viteză                      | 1,0 m/s              |
|                                                                                   | Sarcină / număr de persoane | 900 Kg / 12 persoane |
|                                                                                   | Număr stații                | 7, 0,1,2,3,4,5,6     |

### **Date electrice**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor               | Gearless, cu magneți permanenți (fără reductor de turație), asistat cu inverter de frecvență pentru o variație continuă a vitezei, fără șocuri                                                                                          |
|                     | Putere 5.5 kW, tensiune 400 V, frecvență 50 Hz, Clasă consum: A                                                                                                                                                                         |
| Panou de comandă    | Cu microprocesor (fara blocarea instalatiei cu parola)                                                                                                                                                                                  |
| Evacuare de urgență | Da, automată. În momentul întreruperii alimentării cu energie electrică ascensorul se deplasează la stația imediat următoare, alimentat de un UPS propriu. La oprirea în stație ușile se deschid automat pentru eliberarea pasagerilor. |
| Tip acționare       | Colectiv în jos                                                                                                                                                                                                                         |
| Comandă             | Simplex                                                                                                                                                                                                                                 |

### **Caracteristici puț**

|                        |                                                                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcție (material) | Beton                                                                                                                                                |
| Dimensiuni             | Lățime: 1900 mm<br>Adâncime: 1700 mm<br>* Conform specificațiilor primite                                                                            |
| Număr accese           | 1 (accese în linie / pe aceeași parte)                                                                                                               |
| Cursă                  | 20000 mm (de la cota finită a primei stații până la cota finită a ultimei stații)<br>Alege din listă                                                 |
| Spații de siguranță    | Inferior: 1000 mm (de la cota finită a primei stații)<br>Superior: 3400 mm (de la cota finită a ultimei stații)<br>* Conform specificațiilor primite |
| Camera de mașini       | MRL, fara camera de masini                                                                                                                           |
| Iluminat puț           | Inclus                                                                                                                                               |
| Sistem de împănare     | Inclus                                                                                                                                               |
| Verticalitate          | Devierile de verticalitate acceptate sunt de +/- 30 mm (pentru toată cursa ascensorului)                                                             |
| Mediu de funcționare   | Temperaturi între +5/+40°C, limite normale de umiditate și praf, fără substanțe chimice sau explozive                                                |

### **Cabină**

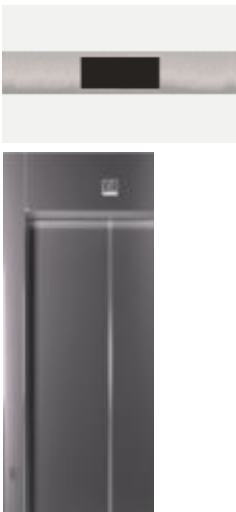


|                                                                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                                                               | Purity C                                                                                      |
| Dimensiuni                                                                          | 1.400 mm * 1.400 mm * 2.100 mm (lăţime * adâncime * înălţime)                                 |
| Număr accese în cabină                                                              | 1 (accese în linie / pe aceeaşi parte)                                                        |
| Finisaj / Design                                                                    | Perete spate: inox satinat<br><br>Perete stanga: inox satinat<br>Perete dreapta: inox satinat |
| Oglindă                                                                             | pe peretele spate, opus uşilor de acces                                                       |
| Dimensiuni oglinda:                                                                 | toată lăţimea cabinei, 1/2 din înălţime                                                       |
| Podea:                                                                              | cauciuc, model "grifon 6768"                                                                  |
| Colturi:                                                                            | drepte, finisaj inox satinat                                                                  |
|   | pe peretele spate, opus uşilor de acces                                                       |
|                                                                                     | finisaj: inox satinat                                                                         |
|                                                                                     | model: K2                                                                                     |
|                                                                                     | formă: rotundă, Ø25 mm                                                                        |
|  | model C50                                                                                     |
|                                                                                     | finisaj inox satinat                                                                          |
| Iluminat:                                                                           | cu lumina LED                                                                                 |
|                                                                                     | de siguranţă în cazul întreruperii alimentării electrice                                      |
| Acces: fotocortină pe toată înălţimea şi lăţimea uşii                               |                                                                                               |
| Control suprasarcină integrat: DA                                                   |                                                                                               |
| Alarmă pe cabină: inclusă                                                           |                                                                                               |
| Protecţie Pereţi: Nu                                                                |                                                                                               |

### Uși Palier / Cabină

|                                                                                   |                    |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Dimensiuni         | 900 mm * 2.000 mm (lățime * înălțime)                                                      |
|                                                                                   | Gol de ușă necesar | Lățime: 1080 mm<br>Înălțime: 2250 mm<br>* * Poziționare conform specificațiilor primite    |
|                                                                                   | Acționare          | Ușă cabină: automată, controlată prin convertizor de frecvență<br>Uși palier: automată     |
|                                                                                   | Tip deschidere     | Alege din listă în 2 foi                                                                   |
|                                                                                   | Finisaj            | Ușă cabină: inox satinat<br>Ușă palier principal: inox satinat<br>Uși palier: inox satinat |
|                                                                                   | Rezistență la foc  | Alege din listă, conform E81-58                                                            |
|                                                                                   | Prag               | Finisaj: aluminiu                                                                          |

### Cutii comandă palier

|                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Model:         | Frame AKL-101+P95                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     | Poziționare:   | Tocul usii                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Finisaj:       | Inox satinat                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | Display:       | GN -DOTS<br><br>indicatori: poziție cabină și direcție de deplasare<br>afișor cu LED de culoare roșie |
|                                                                                     | Butoane model: | Alege din listă, rotund, dimensiuni:<br><br>cu confirmare vizuală a comenzii                          |

### Cutie comandă cabină

|  |              |                                               |
|--|--------------|-----------------------------------------------|
|  | Poziționare: | pe peretele stânga (privind din palier)       |
|  | Tip:         | verticală, încastrată                         |
|  | Model:       | AKC SM BA dimensiuni 200 mm x 1000 mm x 24 mm |
|  | Finisaj:     | inox satinat                                  |
|  | Butoane      |                                               |

|                                                                                   |                                                                                       |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | model:                                                                                | MT-42,                                              |
|                                                                                   |      | cu confirmare vizuală a comenzii                    |
|                                                                                   |                                                                                       | Închidere / deschidere uși                          |
|                                                                                   |                                                                                       | Alarmă, ventilator                                  |
|                                                                                   | Display                                                                               |                                                     |
|                                                                                   | model:                                                                                |                                                     |
|                                                                                   |      | indicatori: poziție cabină și direcție de deplasare |
|                                                                                   |                                                                                       | afișor cu LED de culoare roșie                      |
| Comunicare bidirecțională:                                                        | Genius Safety Line ( cartela SIM ) cu modul GSM, monitorizare de la distanță continuă |                                                     |
| <b>KLEEMANN Live</b>                                                              | <b>DA</b>                                                                             |                                                     |



**KLEEMANN Live** este o platformă inteligentă dezvoltată pentru a oferi numeroase oportunități.

Este un **sistem IoT** care colectează, transmite și analizează date și oferă o privire de ansamblu pentru ascensoare în timp real.

Datele sunt afișate pe o platformă accesibilă de pe laptop, smartphone (Android & iOS) sau tabletă. Conectare 24/7, cu acces în orice moment la starea ascensoarelor de la distanță.

Beneficii **KLEEMANN Live**:

- O experiență lipsită de stres:  
Ascensorul este monitorizat 24/7, astfel încât clienții se bucură de un sentiment de siguranță și liniște.
- Timp de așteptare redus:  
Timpul de așteptare este diminuat datorită reparațiilor realizate la timp, iar durata de viață a ascensorului este extinsă