

**MODEL** ARK-T 400  
**GENERATOR DE CURENT INDUSTRIAL**



## Putere maximală

Aplicabil pentru alimentarea cu energie electrică a sarcinii electrice variabile pe durata întreruperii alimentării unei surse de utilitate fiabile. ESP este în conformitate cu ISO 8528. Suprasarcina nu este permisă. Capacitatea de suprasarcină este disponibilă pentru o perioadă de 1 oră în interval de 12 ore de funcționare, în conformitate cu ISO 3046.

## Putere nominală

Aplicabil pentru furnizarea de energie electrică la diferite sarcini electrice pentru ore nelimitate. PRP este în conformitate cu ISO 8528.

| 1500 rpm / 50 Hz / 400-230 V |         |                      |
|------------------------------|---------|----------------------|
| Putere maxima                | kVA     | 400,00               |
|                              | kW      | 320,00               |
| Putere nominala              | kVA     | 364,00               |
|                              | kW      | 291,00               |
| Dimensiune                   | Deschis | Carcasă insonorizată |
| Lungime (mm)                 | 3500    | 4350                 |
| Latime (mm)                  | 1200    | 1600                 |
| Înălțime (mm)                | 2280    | 2600                 |
| Greutate (kg)                | 2795    | 3480                 |
| Capacitate rezervor          | 527     | 527                  |

## MOTOR



|                          |                      |         |
|--------------------------|----------------------|---------|
| Marca                    | Weichai              |         |
| Model                    | CL314E               |         |
| Țara producătoare        | China                |         |
| Combustibil              | Diesel               |         |
| Putere maxima            | kW                   | 342,00  |
| Numar rotatii            | rpm                  | 1500    |
| Timp                     | 4 Stroke             |         |
| Deplasarea cilindrului   | litri                | 11,59   |
| Aranjamentul cilindrului | 6 Linie              |         |
| Broke/Stroke             | mm                   | 126/155 |
| Rata compresiei          | 17:01                |         |
| Tip guvernator           | Mecanic              |         |
| Sistemul de aspirație    | Turbo / Inter răcire |         |
| Răcire                   | Lichid               |         |
| Consum de combustibil    | 100%                 | 77,30   |
|                          | 50%                  | 40,20   |

## ALTERNATOR

|                         |       |         |
|-------------------------|-------|---------|
| Putere maxima           | kW    | 320,00  |
| Reglarea tensiunii      | +/-1% |         |
| Frecvență               | Hz    | 50      |
| Viteză                  | mm    | 1500d/d |
| Izolare                 | H     |         |
| Protecție               | IP 23 |         |
| Alternator Efectivitate | %     | 93,60   |

**MODEL** ARK-T 400  
**GENERATOR DE CURENT INDUSTRIAL**

**Desen tehnic**

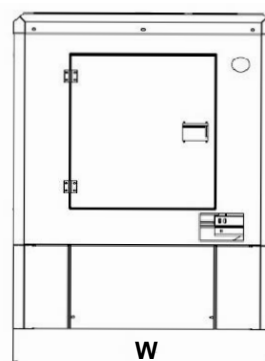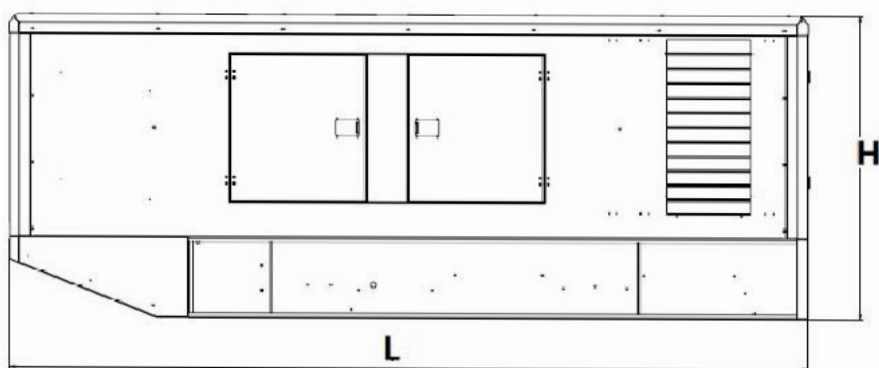

**L (lungime) = 4350 mm**

**H (înălțime) = 2600mm**

**W(lățime) = 1600mm**