

OFERTANT
SRL„RENECONS”

Către: „***IPLT Alexandru Ioan Cuza”***

Centralizator

Lucrari de amenajare a teritoriului Liceului AICuza

<i>nr. D/o</i>		<i>Denumirea ofertelor</i>	<i>Suma lei</i>	<i>Suma fara TVA</i>	<i>TVA 20%</i>
<i>1</i>	<i>2- 1</i>	<i>Lucrari de constructie ZS1</i>	<i>316357,22</i>	<i>263631,02</i>	<i>52726,20</i>
<i>2</i>	<i>2- 2</i>	<i>Amenajarea teritoriului</i>	<i>623173,91</i>	<i>519311,59</i>	<i>103862,32</i>
<i>3</i>	<i>2- 3</i>	<i>Elemente arhitecturale urbane</i>	<i>15454,22</i>	<i>12878,52</i>	<i>2575,70</i>
<i>4</i>	<i>2- 4</i>	<i>Alimentarea cu energie electrica</i>	<i>94897,88</i>	<i>79081,57</i>	<i>15816,31</i>
		<i>TOTAL cu TVA 20%</i>	<i>1049883,23</i>	<i>874902,69</i>	<i>174980,54</i>

« 26 » august 2021

**Popescu Sergiu, în calitate de administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în
numele SRL„RENECONS”**



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

Lucrari de constructie Zs-1

Valoarea de deviz 316 357,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zs-1				
		1. lucrari de terasamente Zs-1				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,060	796,50 0,00	844,29 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,970	725,64 0,00	2 155,15 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,000	72,74 72,74	872,86 872,86
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	185,500	8,56 0,00	1 588,80 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,060	155,72 12,73	165,06 13,49
6	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila - на участке A - B	m3	6,720	133,11 41,31	894,47 277,61
7	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	8,820	417,46 41,31	3 682,04 364,36
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	37,040	264,46 21,54	9 795,73 797,79
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - обратная засыпка пазух	100 m3	2,970	467,23 0,00	1 387,68 0,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,970	1 101,06 311,43	3 270,16 924,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total lucrari de terasamente Zs-1 Inclusiv salariu				24 656,24 3 251,06
		2. lucrari de constructii				
11	CA02C	Beton M 100 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	4,500	881,70 158,90	3 967,65 715,03
12	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,000	75,15 37,08	450,89 222,46
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-15/M-200	m3	16,800	967,47 155,36	16 253,48 2 610,11
14	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,400	74,97 37,08	1 679,29 830,49
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	194,600	15,41 2,37	2 998,63 460,37
16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	341,000	14,91 1,87	5 086,00 638,16
17	CA04F	Beton turnat B-20(M-250) in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -stilpi St-1 -3, Cf1-3	m3	8,600	1 074,08 187,14	9 237,06 1 609,43
18	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,200	78,61 44,14	3 160,10 1 774,33
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	89,000	16,74 3,50	1 490,25 311,12
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	410,300	15,76 2,51	6 464,49 1 028,61
21	CA04F	Beton turnat B-20(M-250) in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - briu Cm-1,-2,-3	m3	8,200	1 074,10 187,14	8 807,64 1 534,57
22	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	46,730	64,98 35,31	3 036,33 1 650,00
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	103,700	16,74 3,50	1 736,43 362,49
24	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	241,500	15,76 2,51	3 804,91 605,46
25	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5	buc	27,000	865,87	23 378,42

1	2	3	4	5	6	7
		t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului - FS-4			38,34	1 035,08
26	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului -FS4-12	buc	3,000	509,17 19,27	1 527,50 57,80
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. M-200(C15) - доборы	m3	0,400	947,82 135,95	379,13 54,38
28	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	2,000	71,53 33,55	143,06 67,09
		Total lucrari de constructii Inclusiv salariu				93 601,26 15 566,98
		3. scari Sce -1				
29	CA02C	Beton M 100 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,000	881,48 158,89	881,48 158,89
30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-20/M-250	m3	1,600	1 011,02 155,36	1 617,64 248,58
31	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,700	75,32 37,08	579,97 285,48
32	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	19,100	15,41 2,36	294,29 45,16
33	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	49,800	14,91 1,87	742,75 93,18
34	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-20/M-250 - pereti	m3	5,400	1 010,83 155,36	5 458,49 838,97
35	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	60,300	75,13 37,08	4 530,04 2 235,65
36	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	18,400	16,54 3,49	304,41 64,30
37	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	292,500	15,47 2,22	4 526,06 650,69
38	CA04F	Beton turnat B-20(M-250) in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - rampa R-1,R-2	m3	2,900	1 074,20 187,14	3 115,19 542,72
39	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si	m2	7,400	64,18	474,92

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			35,31	261,29
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	31,700	16,75 3,50	530,84 110,80
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	204,200	15,76 2,51	3 217,26 511,92
		Total scari Sce -1 Inclusiv salariu				26 273,34 6 047,63
		4. finisarea				
42	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. M-250(B20) - jgheab	m3	6,000	991,38 135,94	5 948,29 815,66
43	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,200	75,27 37,08	842,99 415,25
44	SB28B aplicativ	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.- решётки PolyMax Basic DN100 din polipropilen 500mm	buc	14,000	567,42 10,24	7 943,82 143,36
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - гильзы d50*5 L=470mm (=14buc)	kg	36,540	26,07 7,41	952,54 270,94
46	CJ08A1	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma - - placa de parapet din beton 500*400	m	28,000	457,74 33,54	12 816,68 939,25
47	CJ08A1	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma - placa de parapet 300*200	m	13,000	352,75 33,54	4 585,79 436,08
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	125,500	3,76 1,06	471,73 132,94
49	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm	m2	125,500	142,72 98,87	17 911,70 12 407,93
50	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta - IngrP-1 - IngrP-10	kg	87,100	29,99 11,65	2 612,41 1 014,92
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,000	3,76 1,06	15,04 4,24
52	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,000	47,22 39,55	188,86 158,19
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	2,400	544,24	1 306,17

1	2	3	4	5	6	7
	aplicat	inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - rulon din cauciuc (площадка)			102,40	245,76
54	CI24A aplicat	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - trepte din cauciuc gr.2cm	m2	8,800	616,36 136,12	5 423,97 1 197,86
		Total finisarea Inclusiv salariu				61 019,99 18 182,38
		5. lucrari de prigitire				
55	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - (h=11cm)	m3	63,800	269,41 56,50	17 188,34 3 604,44
56	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton - BR100*20*8	m	64,500	11,30 11,30	728,80 728,80
57	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton - BR100*30*15	m	69,000	11,30 11,30	779,64 779,64
58	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat Zs-1a	m3	2,500	291,33 194,20	728,32 485,51
59	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	146,000	2,05 1,41	298,75 206,22
60	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (deseur) cu bolovani, cu pietre	t	163,530	39,19 39,19	6 409,40 6 409,40
61	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	163,530	8,57 0,00	1 400,70 0,00
62	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,705	164,13 13,42	115,71 9,46
		Total lucrari de prigitire Inclusiv salariu				27 649,66 12 223,47
		Total Zs-1 Inclusiv salariu				233 200,49 55 271,52


	Total	lei	233 200,49
	Asigurarea sociala	24,00 %	13 265,16
	Total	100,00 +	246 465,65
	Transportarea	3,00 %	4 468,13
	Total	100,00 +	250 933,78
	Cheltuieli de regie	3,00 %	7 528,00
	Total	100,00 +	258 461,78
	Beneficiu	2,00 %	5 169,23
	Total	100,00 +	263 631,01
	TVA	20,00 %	52 726,21
	Total deviz: Inclusiv salariu		316 357,22 55 271,52

Intocmit

(functia, semnatura, data si prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, data si prenumele)



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

Lucrari de constructie Zs-1

Valoarea de deviz 316 357,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	326,300	35,31	11 521,65
2.	7123010010200	Betonist	h-om	245,305	35,31	8 661,73
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	130,345	35,31	4 602,49
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	87,810	35,31	3 100,57
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	102,220	35,31	3 609,39
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,264	35,31	221,18
7.	7133010012100	Ipsosar	h-om	34,850	35,31	1 230,56
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,060	35,31	143,36
9.	7136080025001	Montator	h-om	25,836	35,31	912,27
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,365	35,31	295,37
11.	7212030022700	Sudor	h-om	1,236	35,31	43,65
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,920	35,31	103,11
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,073	35,31	1 167,81
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	275,803	35,31	9 738,60
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	101,236	35,31	3 574,61
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,920	35,31	103,11
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	136,004	35,31	4 802,30
18.	9312040019600	Sapator	h-om	40,775	35,31	1 439,76
		Total manopera				55 271,52

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,903	20,33	99,68
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,008	367,00	2,94
3.	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	2 259,000	0,70	1 581,30
4.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	6,854	90,00	616,86
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,389	237,00	803,19
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	37,966	237,00	8 997,94
7.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	9,040	367,00	3 317,68
8.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,400	22,00	8,80
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,200	5,00	1,00
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,057	6 666,67	380,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,492	6 666,67	3 280,00
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,109	6 666,67	726,67
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	48,000	0,04	1,92
14.	2010237318750	Distantieri	buc	486,457	0,04	19,47
15.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	22,971	80,00	1 837,68
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,212	85,00	18,02

17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,060	18,50	1,11
18.	2320187315789	Decofrol	kg	24,472	9,00	220,25
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,146	22,50	3,28
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,117	20,33	2,38
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,425	16,33	317,21
22.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,480	33,00	15,84
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,871	25,00	21,77
24.	24302261000001	Fuga	kg	2,480	18,50	45,88
25.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,120	16,00	1,92
26.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,064	85,00	5,44
27.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	51,040	16,52	843,18
28.	2523126721152	Решетки полипропилен DN100 L-500mm	buc	14,140	550,00	7 777,00
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	82,000	1,50	123,00
30.	2652102100713	Var pasta	m3	0,025	1 800,00	45,00
31.	2652102100737	Var hidratat	kg	338,850	3,00	1 016,55
32.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,160	12,00	25,92
33.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,320	22,00	29,04
34.	26611128007002 1	Placi cauciuc rulou	m2	2,472	400,00	988,80
35.	26631021000001	Beton 100	m3	5,694	641,66	3 653,61
36.	26631021000001 3	Beton 200	m3	17,478	733,33	12 817,14
37.	26631021000002	Beton 200	m3	0,416	733,33	305,07
38.	26631021000004	Beton 250	m3	34,323	775,00	26 600,34
39.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,276	693,00	191,26
40.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,761	755,00	2 084,56
41.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,975	785,00	765,38
42.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	9,720	2,93	28,48
43.	26661228006001	Element prefabricat FS4	buc	27,270	733,33	19 997,91
44.	26661228006002 6	Element prefabricat FS4-12	buc	3,030	441,00	1 336,23
45.	26701122020522	Placi cauciuc 2mm	m2	8,976	360,00	3 231,36
46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	5,00	2,00
47.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	467,912	12,50	5 848,89
48.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 177,211	12,50	14 715,13
49.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	400,570	12,50	5 007,12
50.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,365	22,50	8,21
51.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,380	22,50	121,05
52.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,958	22,50	449,05
53.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	36,540	18,00	657,72
54.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	87,100	17,00	1 480,70
55.	28121063059001	Profiluri uzinate- placa de parapet 300x200	m	13,650	300,00	4 095,00
56.	28121063059003	Profiluri uzinate -placa de parapet 500x400	m	29,400	400,00	11 760,00
57.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,900	25,00	297,50
58.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,444	22,00	9,77
59.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	18,849	1,00	18,85
60.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	18,849	1,00	18,85
61.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,603	1,00	0,60
62.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,694	14,00	51,72
63.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,176	45,00	7,92
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,727	1,70	1,24
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,872	20,50	140,85
66.	4100126202818	Apa	m3	1,226	20,50	25,13
67.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,475	5,00	32,38
68.	91421102200227	Pietris - fara pret	m3	0,189	0,00	0,00
69.	91421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm - fara pret	m3	1,694	0,00	0,00
70.	96265112210040 3	Ciment metalurgic M 30 saci - fara pret	kg	396,060	0,00	0,00
Total materiale de constructii						148 937,74

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	49,445	250,00	12 361,25
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,875	250,00	218,75
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,255	15,00	18,82
4.	2922140007000	Macara	h-ut	8,263	200,00	1 652,60
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,711	15,00	10,66
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,219	354,00	431,53
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,029	12,00	0,35
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,473	354,00	2 999,44
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,920	354,00	1 387,68
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,720	354,00	254,88
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,200	16,00	35,20
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	29,940	16,00	479,04
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,018	25,00	75,45
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	50,320	16,00	805,12
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,966	12,00	11,59
16.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,426	12,00	5,11
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	30,858	76,00	2 345,21
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,063	15,00	0,95
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,730	110,00	80,30
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	18,852	150,00	2 827,80
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,930	150,00	2 989,50
Total utilaje de construcții						28 991,23

Total	lei	233 200,49
Asigurarea sociala	24,00 %	13 265,16
Total	100,00 +	246 465,65
Transportarea	3,00 %	4 468,13
Total	100,00 +	250 933,78
Cheltuieli de regie	3,00 %	7 528,00
Total	100,00 +	258 461,78
Beneficiu	2,00 %	5 169,23
Total	100,00 +	263 631,01
TVA	20,00 %	52 726,21

Total deviz:

**316 357,2
2**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de amenajare a teritoriului
Liceului AICuza**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Zs-1				
		1. lucrari de terasamente Zs-1				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			796,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	354,00	796,50
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			725,64 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	354,00	725,64
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			72,74 72,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	35,31	72,74
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			8,56 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	150,00	8,56
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			155,72 12,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	35,31	12,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	367,00	1,39
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	354,00	141,60
6	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila - на участке A - B	m3			133,11 41,31
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	35,31	41,31
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	90,00	91,79
7	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			417,46 41,31
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	35,31	41,31
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	367,00	376,15
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			264,46 21,54
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	35,31	21,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	237,00	242,92
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren	100 m3			467,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I sau II - обратная засыпка пазух				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	354,00	467,23
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 101,06 311,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	35,31	311,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	76,00	789,63
		2. lucrari de constructii				
11	CA02C	Beton M 100 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			881,70 158,90
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,95
	26631021000001	Beton 100	m3	1,0250	641,66	664,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
12	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			75,15 37,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	35,31	33,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,50	1,13
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	80,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 666,67	23,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 666,67	3,33
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-15/M-200	m3			967,47 155,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	35,31	141,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,31	14,12
	266310210000013	Beton 200	m3	1,0250	733,33	762,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
14	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			74,97 37,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	35,31	33,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,50	1,13
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	80,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 666,67	23,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 666,67	3,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,41 2,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	35,31	2,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	35,31	0,11
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,04	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg			14,91 1,87

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	35,31	1,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	35,31	0,11
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,04	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
17	CA04F	Beton turnat B-20(M-250) in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice -stilpi St-1 -3, Cf1-3	m3			1 074,08 187,14
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	35,31	171,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	35,31	15,89
	26631021000004	Beton 250	m3	1,0250	775,00	818,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
18	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			78,61 44,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,31	8,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	35,31	35,31
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	1,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	1,00	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	1,00	0,05
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	25,00	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	80,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 666,67	6,63
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	6 666,67	9,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,74 3,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	35,31	3,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	35,31	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,04	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,76 2,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	35,31	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,31	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,04	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
21	CA04F	Beton turnat B-20(M-250) in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - briu Cm-1,-2,-3	m3			1 074,10 187,14
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	35,31	171,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	35,31	15,89
	26631021000004	Beton 250	m3	1,0250	775,00	818,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
22	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			64,98 35,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	35,31	30,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	80,00	10,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 666,67	6,71
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 666,67	6,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,74 3,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	35,31	3,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	35,31	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,04	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
24	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,76 2,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	35,31	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,31	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,04	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
25	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului - FS-4	buc			865,87 38,34
	7136080025001	Montator	h-om	0,9100	35,31	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	35,31	4,59
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0457	35,31	1,61
	26661228006001	Element prefabricat FS4	buc	1,0100	733,33	740,66
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	693,00	6,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0347	785,00	27,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 666,67	3,21
	962651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci - fara pret	kg	13,9300	0,00	0,00
	91421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm - fara pret	m3	0,0600	0,00	0,00
	91421102200227	Pietris - fara pret	m3	0,0063	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	20,50	0,82
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3270	150,00	49,05
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0150	12,00	0,18
26	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului -FS4-12	buc			509,17 19,27
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	35,31	14,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	35,31	0,84
	266612280060026	Element prefabricat FS4-12	buc	1,0100	441,00	445,41
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	693,00	6,47
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0125	785,00	9,94
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	6 666,67	0,00
	962651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci - fara pret	kg	6,6500	0,00	0,00
	91421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm - fara pret	m3	0,0248	0,00	0,00
	91421102200227	Pietris - fara pret	m3	0,0063	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0340	20,50	0,70
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	150,00	27,30
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0070	12,00	0,08
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, tumare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. M-200(C15) - добры	m3			947,82 135,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	35,31	121,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,31	14,13
	26631021000002	Beton 200	m3	1,0250	733,33	762,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
28	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			71,53 33,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	35,31	28,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	80,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 666,67	6,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 666,67	6,67
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 666,67	10,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		3. scari Sce -1				
29	CA02C	Beton M 100 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			881,48 158,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,95
	26631021000001	Beton 100	m3	1,0250	641,66	664,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
30	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-20/M-250	m3			1 011,02 155,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	35,31	141,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,31	14,13
	26631021000004	Beton 250	m3	1,0250	775,00	806,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
31	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			75,32 37,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	35,31	33,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,50	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	80,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 666,67	23,38
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 666,67	3,46
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
32	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,41 2,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	35,31	2,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	35,31	0,11
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,04	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
33	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg			14,91 1,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	35,31	1,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	35,31	0,11
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,04	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23

1	2	3	4	5	6	7
34	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C-20/M-250 - pereti	m3			1 010,83 155,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	35,31	141,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,31	14,12
	26631021000004	Beton 250	m3	1,0250	775,00	806,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
35	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			75,13 37,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	35,31	33,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,50	1,13
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	80,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 666,67	23,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 666,67	3,32
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
36	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,54 3,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	35,31	3,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	35,31	0,11
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,04	0,01
37	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,47 2,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	35,31	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	35,31	0,11
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,04	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
38	CA04F	Beton turnat B-20(M-250) in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - rampa R-1,R-2	m3			1 074,20 187,14
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	35,31	171,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	35,31	15,89
	26631021000004	Beton 250	m3	1,0250	775,00	818,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
39	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			64,18 35,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,31	5,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	35,31	30,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	80,00	10,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 666,67	6,31
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 666,67	6,31
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			16,75

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				3,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	35,31	3,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	35,31	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,04	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,76 2,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	35,31	2,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,31	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,04	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		4. finisarea				
42	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. M-250(B20) - jgheab	m3			991,38 135,94
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	35,31	121,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,31	14,12
	26631021000004	Beton 250	m3	1,0250	775,00	806,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
43	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			75,27 37,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	35,31	33,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,50	1,13
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	80,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 666,67	23,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 666,67	3,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
44	SB28B aplicativ	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.- решётки PolyMax Basic DN100 din polipropilen 500mm	buc			567,42 10,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	35,31	10,24
	2523126721152	Решетки полипропилен DN100 L-500mm	buc	1,0000	550,00	555,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	85,00	0,39
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	85,00	1,29
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - гильзы d50*5 L=470mm (=14buc)	kg			26,07 7,41
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	35,31	6,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,31	0,35
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	35,31	0,35
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,50	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	22,00	0,11
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,70	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	20,33	0,30
46	CJ08A1	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra,	m			457,74 33,54

1	2	3	4	5	6	7
		frecate cu peria de sirma - - placa de parapet din beton 500*400				
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,8500	35,31	30,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	28121063059003	Profiluri uzinate -placa de parapet 500x400	m	1,0500	400,00	420,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 800,00	1,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
47	CJ08A1	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate mai mare de 30 cm, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma - placa de parapet 300*200	m			352,75 33,54
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,8500	35,31	30,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,31	3,53
	28121063059001	Profiluri uzinate- placa de parapet 300x200	m	1,0500	300,00	315,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 800,00	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,76 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
49	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm	m2			142,72 98,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,31	7,06
	7122050013400	Zidar	h-om	2,6000	35,31	91,81
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0220	755,00	16,61
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	3,00	8,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	237,00	6,40
	1412127335258	Piatra de mozaic (praf de piatra)	kg	18,0000	0,70	12,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0077	12,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0035	15,00	0,05
50	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta - IngrP-1 - IngrP-10	kg			29,99 11,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	35,31	10,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	35,31	0,71
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	35,31	0,35
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	17,00	17,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	22,00	0,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	1,70	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	25,00	0,25
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	20,33	1,02
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,76 1,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	35,31	1,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
52	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			47,22 39,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	35,31	39,55
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	33,00	3,96
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	22,00	2,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	18,50	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	16,00	0,48
53	CG17D1 aplicat	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2			544,24

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - rulon din cauciuc (площадка)				102,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	35,31	92,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	35,31	10,24
	266111280070021	Placi cauciuc rului	m2	1,0300	400,00	412,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,93	11,87
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,50	5,55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
54	CI24A aplicat	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - trepte din cauciuc gr.2cm	m2			616,36
						136,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	35,31	136,12
	26701122020522	Placi cauciuc 2mm	m2	1,0200	360,00	367,20
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	16,52	95,82
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	22,00	3,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,50	3,70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		5. lucrari de prigratire				
55	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - (h=11cm)	m3			269,41
						56,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	35,31	56,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	354,00	6,76
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	16,00	12,40
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,75
56	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton - BR100*20*8	m			11,30
						11,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	35,31	11,30
57	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton - BR100*30*15	m			11,30
						11,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	35,31	11,30
58	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat Zs-1a	m3			291,33
						194,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	35,31	141,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	35,31	52,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,02
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	16,00	5,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
59	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,05
						1,41
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	35,31	0,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	35,31	0,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,33	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	22,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
60	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (deseur) cu bolovani, cu pietre	t			39,19
						39,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	35,31	39,19
61	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			8,57
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	150,00	8,57
62	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			164,13
						13,42


1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	35,31	13,42
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	367,00	2,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	354,00	148,62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

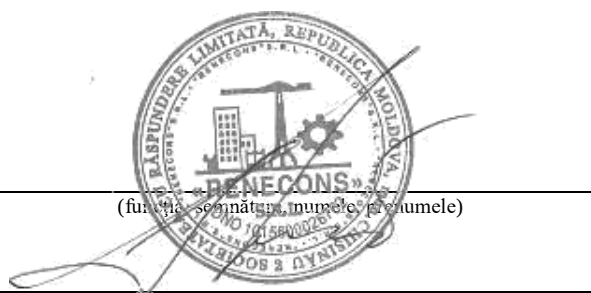

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2
Amenajarea teritoriului**Valoarea de deviz 623 173,91 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,470	689,91 0,00	324,26 0,00
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	63,400	5,71 0,00	362,00 0,00
3	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	3,100	208,33 208,33	645,82 645,82
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	3,080	958,98 0,00	2 953,65 0,00
5	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,100	563,50 0,00	56,35 0,00
6	TsD04A	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	10,000	32,77 30,72	327,70 307,20
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,980	796,50 0,00	2 373,57 0,00
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	521,500	5,71 0,00	2 977,80 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,980	153,87 12,71	458,53 37,89
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				10 479,68 990,91
		2. pavaaj 1. acces intre cartier				
10	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast - h=15cm	m3	39,000	375,82 5,30	14 657,05 206,56
11	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3	52,000	464,03 13,06	24 129,53 679,36

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, cu balast - piatra sparta h=20cm				
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica tip binder din beton asfaltic	m2	260,000	201,43 2,12	52 371,93 550,84
13	DB16H k-1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - gr.50mm	m2	260,000	203,93 2,21	53 021,73 573,79
		Total acces intre cartier Inclusiv salariu				144 180,24 2 010,55
		2. drum din dale de beton				
14	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast - h=15cm	m3	17,250	375,83 5,30	6 483,15 91,35
15	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - piatra sparta h=20cm	m3	23,000	464,03 13,06	10 672,69 300,49
16	DE18A km-2.20	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - gr.8cm cu dimensiunea placilor 16*24cm (26 buc/m.p.)	m2	115,000	231,49 46,30	26 621,46 5 324,32
		Total drum din dale de beton Inclusiv salariu				43 777,30 5 716,16
		3. acoperis din dale de beton pentru trotuar si teren				
17	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare h=15cm	m2	160,000	64,27 9,04	10 283,74 1 446,30
18	DI112 k-3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	160,000	6,34 1,43	1 014,04 228,81
19	DE18A km-2.20	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - gr.6cm cu dimensiunea placilor 10*20cm (50buc/m.p.)	m2	160,000	211,19 46,30	33 790,57 7 407,75
		Total acoperis din dale de beton pentru trotuar si teren Inclusiv salariu				45 088,35 9 082,86
		4. pereu				
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10cm	m3	6,500	556,06 34,96	3 614,37 227,22
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 (M-100)	m3	6,500	898,50 158,89	5 840,23 1 032,81
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 100*100	kg	140,300	15,97 1,06	2 240,75 148,66
		Total pereu Inclusiv salariu				11 695,35 1 408,69
		5. alte lucrari				
23	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR 100*30*15	m	205,000	161,54 24,01	33 116,23 4 922,21

1	2	3	4	5	6	7
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR100x20x8	m	200,000	119,17 10,59	23 833,09 2 118,60
25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,100	665,19 170,19	2 062,10 527,60
26	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	3,100	43,80 23,30	135,79 72,24
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica tip binder din beton asfaltic	m2	396,000	201,43 2,12	79 766,07 838,97
28	DB16H k-1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - gr.50mm	m2	396,000	203,93 2,21	80 756,44 873,92
		Total alte lucrari Inclusiv salariu				219 669,72 9 353,54
		Total pavaj Inclusiv salariu				464 410,96 27 571,80

		Total	lei	474 890,64
		Asigurarea sociala	24,00 %	6 855,05
		Total	100,00 +	481 745,69
		Transportarea	3,00 %	12 554,32
		Total	100,00 +	494 300,01
		Cheltuieli de regie	3,00 %	14 829,00
		Total	100,00 +	509 129,01
		Beneficiu	2,00 %	10 182,58
		Total	100,00 +	519 311,59
		TVA	20,00 %	103 862,32
		Total deviz: Inclusiv salariu		623 173,91 28 562,71

Intocmit

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2
Amenajarea teritoriului**Valoarea de deviz 623 173,91 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	25,025	35,31	883,63
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,508	35,31	123,87
3.	7129020012800	Pavator	h-om	519,321	35,31	18 337,22
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	16,988	35,31	599,84
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	80,360	35,31	2 837,52
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	93,348	35,31	3 296,12
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,927	35,31	173,97
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,559	35,31	337,52
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	55,877	35,31	1 973,02
		Total manopera				28 562,71

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,276	125,00	1 534,50
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	92,496	1 350,00	124 869,60
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	77,080	1 650,00	127 182,00
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	30,576	287,00	8 775,31
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,012	287,00	3,44
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,428	267,00	1 182,28
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,475	287,00	2 145,32
8.	1421102200467	Balast	m3	68,625	287,00	19 695,38
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,650	267,00	707,55
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,375	267,00	367,12
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,770	267,00	3 142,59
12.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	98,325	287,00	28 219,27
13.	2010237318750	Distantieri	buc	42,090	0,04	1,68
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	921,500	1,50	1 382,25
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	440,000	1,50	660,00
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 164,250	1,50	3 246,37
17.	266111280065516	Placi din beton, pentru trotuare gr.8cm cu dimensiunea placilor 16*24cm (26 buc/m.p.)	m2	116,725	155,00	18 092,38
18.	266111280065519	Placi din beton, pentru trotuare gr.6cm cu dimensiunea placilor 10*20cm (50buc/m.p.)	m2	162,400	135,00	21 924,00
19.	26631021000002	Beton M100	m3	6,729	641,77	4 318,47
20.	26631021000011	Beton clasa M100	m3	10,865	641,77	6 972,83
21.	26631021000012	Beton clasa..M100	m3	9,600	641,77	6 160,99

22.	266612280028423	Bordura BR 100*30*15	m	206,025	95,00	19 572,38
23.	266612280032524	Bordura BR100x20x8	m	201,000	75,00	15 075,00
24.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,702	14,33	10,06
25.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	19,516	14,33	279,66
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,403	22,50	31,57
27.	2873122004100	Plase sudate	kg	141,703	14,30	2 026,35
28.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,500	45,00	247,50
29.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	28,638	20,50	587,07
30.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	2,487	20,50	50,98
31.	4100126202818	Apa	m3	0,650	20,50	13,33
Total materiale de construcții						418 477,23

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,730	300,00	819,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,365	300,00	409,50
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,709	267,00	456,31
4.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,815	457,00	2 200,45
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,527	250,00	2 381,75
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	21,002	300,00	6 300,60
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,336	300,00	700,80
8.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	1,536	300,00	460,80
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,527	454,00	4 325,26
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,621	354,00	2 697,83
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	8,600	350,00	3 010,00
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,192	350,00	417,20
13.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	2,600	16,00	41,60
14.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	33,398	100,00	3 339,80
15.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	3,150	92,00	289,80
Total utilaje de construcții						27 850,70

Total	lei	474 890,64
Asigurarea socială	24,00 %	6 855,05
Total	100,00 +	481 745,69
Transportarea	3,00 %	12 554,32
Total	100,00 +	494 300,01
Cheltuieli de regie	3,00 %	14 829,00
Total	100,00 +	509 129,01
Beneficiu	2,00 %	10 182,58
Total	100,00 +	519 311,59
TVA	20,00 %	103 862,32

Total deviz:

623 173,9

1

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, nume și prenumele)

(funcția, semnătura, nume și prenumele)



**Obiect Lucrari de amenajare a teritoriului
Liceului AICuza**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			689,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	354,00	689,91
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			5,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	100,00	5,71
3	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			208,33 208,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	35,31	208,33
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			958,98 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	350,00	958,98
5	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3			563,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	350,00	563,50
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			32,77 30,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	35,31	30,72
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			796,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	354,00	796,50
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			5,71 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	100,00	5,71
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			153,87 12,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	35,31	12,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	287,00	1,15
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		2. pavaj				
		1. acces intre cartier				
10	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast - h=15cm	m3			375,82

1	2	3	4	5	6	7
						5,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	35,31	5,30
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	287,00	350,14
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,50	1,43
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	457,00	9,87
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	92,00	0,89
11	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu balast - piatră spartă h=20cm	m3			464,03 13,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	35,31	13,06
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	287,00	376,26
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	92,00	2,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	457,00	21,94
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică tip binder din beton asfaltic	m2			201,43 2,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	35,31	2,12
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 350,00	190,35
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	267,00	0,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	14,33	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	454,00	3,59
13	DB16H k-1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică - gr.50mm	m2			203,93 2,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	35,31	2,21
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 650,00	193,88
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	267,00	1,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,33	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	454,00	3,01
		2. drum din dale de beton				
14	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast - h=15cm	m3			375,83 5,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	35,31	5,30
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	287,00	350,14
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,50	1,44
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	457,00	9,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	300,00	8,19
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	92,00	0,89
15	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu balast - piatră spartă h=20cm	m3			464,03 13,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	35,31	13,06
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	287,00	376,26
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	92,00	2,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	457,00	21,94
16	DE18A km-2.20	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție	m2			231,49

1	2	3	4	5	6	7
		1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - gr.8cm cu dimensiunea placilor 16*24cm (26 buc/m.p.)				46,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	35,31	45,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	35,31	1,23
	266111280065516	Placi din beton, pentru trotuare gr.8cm cu dimensiunea placilor 16*24cm (26 buc/m.p.)	m2	1,0150	155,00	157,33
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	267,00	1,33
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	267,00	11,43
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		3. acoperis din dale de beton pentru trotuar si teren				
17	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare h=15cm	m2			64,27 9,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	35,31	9,04
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	287,00	49,94
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,50	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	300,00	4,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	92,00	0,51
18	DI112 k-3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			6,34 1,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	35,31	1,43
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	287,00	4,91
19	DE18A km-2.20	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - gr.6cm cu dimensiunea placilor 10*20cm (50buc/m.p.)	m2			211,19 46,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	35,31	45,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	35,31	1,23
	266111280065519	Placi din beton, pentru trotuare gr.6cm cu dimensiunea placilor 10*20cm (50buc/m.p.)	m2	1,0150	135,00	137,03
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	267,00	1,33
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	267,00	11,43
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		4. pereu				
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=10cm	m3			556,06 34,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	35,31	34,96
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	287,00	330,05
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 (M-100)	m3			898,50 158,89
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	35,31	135,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	35,31	22,95
	26631021000002	Beton M100	m3	1,0250	641,77	664,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	267,00	66,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 4Bp-I 100*100	kg			15,97 1,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,31	0,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,31	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,30	14,44
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,33	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,50	0,23


1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,04	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	267,00	0,16
		5. alte lucrari				
23	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR 100*30*15	m			161,54 24,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	35,31	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	35,31	18,01
	26631021000011	Beton clasa M100	m3	0,0530	641,77	34,01
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,50	5,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	267,00	2,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	266612280028423	Bordura BR 100*30*15	m	1,0050	95,00	95,48
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BR100x20x8	m			119,17 10,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	35,31	4,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	35,31	6,36
	26631021000012	Beton clasa..M100	m3	0,0480	641,77	30,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	267,00	0,80
	266612280032524	Bordura BR100x20x8	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			665,19 170,19
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	35,31	170,19
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	125,00	495,00
26	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			43,80 23,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	35,31	23,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,50	20,50
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica tip binder din beton asfaltic	m2			201,43 2,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	35,31	2,12
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 350,00	190,35
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	267,00	0,80
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	14,33	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	454,00	3,59
28	DB16H k-1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - gr.50mm	m2			203,93 2,21
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	35,31	2,21
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 650,00	193,88
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	267,00	1,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,33	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,99
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	454,00	3,01

Intocmit

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)

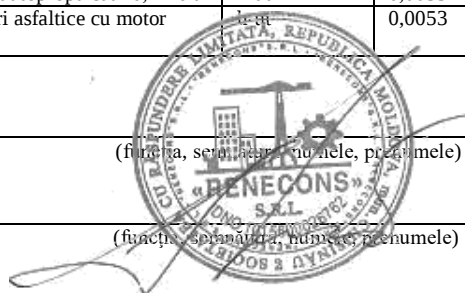

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3

Elemente arhitectura urbane

Valoarea de deviz 15 454,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea banci pentru parc	buc	4,000	287,91	1 151,63
					254,23	1 016,93
2	TsH91B	Instalarea cos de gunoi	buc	4,000	282,80	1 131,21
					208,33	833,31
		<i>Total</i>	lei			2 282,84
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			444,06
		<i>Total</i>	100,00 +			2 726,90
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			12,98
		<i>Total</i>	100,00 +			2 739,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			82,20
		<i>Total</i>	100,00 +			2 822,08
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			56,44
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 878,52 1 850,24
		2. Utilaj				
3		Banca pentru parc	buc	4,000	1 500,00	6 000,00
					0,00	0,00
4		Cos de gunoi	buc	4,000	1 000,00	4 000,00
					0,00	0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 000,00

		Total	lei	12 878,52
		TVA	20,00 %	2 575,70
		Total deviz: Inclusiv salariu		15 454,22 1 850,24

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, data și prenumele)

(funcția, semnătura, data și prenumele)



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3
Elemente arhitectura urbane

Valoarea de deviz 15 454,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	38,800	35,31	1 370,02
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,000	35,31	353,10
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,600	35,31	127,12
		Total manopera				1 850,24

Materiale:

1.	033333	Banca pentru parc	buc	4,000	1 500,00	6 000,00
2.	0556665	Cos de gunoi	buc	4,000	1 000,00	4 000,00
3.	1212121212121	apa	m3	1,200	20,50	24,60
4.	2663102100000	Beton	m3	0,480	850,00	408,00
5.	92030112931102	Urne- fara pret	buc	4,000	0,00	0,00
6.	92513206621460	Banca pe 2 picioare - fara pret	buc	4,000	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				10 432,60
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	12 878,52
TVA	20,00 %	2 575,70

Total deviz:


15 454,22

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, funcție, prenumele)

(funcția, semnătura, funcție, prenumele)

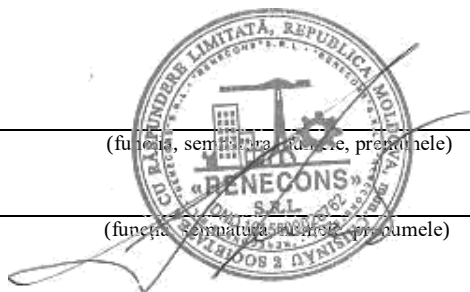

Obiect Lucrari de amenajare a teritoriului
Liceului AICuza

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsH91A	Instalarea banci pentru parc	buc			287,91
						254,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	35,31	67,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	35,31	15,89
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	35,31	171,25
	92513206621460	Banca pe 2 picioare - fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	850,00	30,60
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
2	TsH91B	Instalarea cos de gunoi	buc			282,80
						208,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	35,31	21,18
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	35,31	15,89
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	35,31	171,25
	92030112931102	Urne- fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	850,00	71,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
		2. Utilaj				
3		Banca pentru parc	buc			1 500,00
						0,00
	033333	Banca pentru parc	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
4		Cos de gunoi	buc			1 000,00
						0,00
	0556665	Cos de gunoi	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00

Intocmit

Verificat

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4

Alimentarea cu energie electrica

Valoarea de deviz 94 897,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1. Constructie				
1	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	4,000	79,094	316,378
					79,094	316,378
2		Pilon ROSA SAL 65 (6.5m) sau analogic	buc	4,000	3 500,000	14 000,000
					0,000	0,000
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,000	128,337	513,346
					15,537	62,146
4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ,63x3.6mm PE 80	1 km	0,016	38 958,750	623,340
					4 696,250	75,140
5		Fundatie pentru piloni:	buc	4,000	0,000	0,000
					0,000	0,000
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20	m3	0,920	1 368,283	1 258,820
					135,943	125,068
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	24,960	25,247	630,171
					2,790	69,631
8	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	74,720	24,541	1 833,679
					2,084	155,682
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,000	27,167	271,668
					7,415	74,151
10		Caramida	buc	410,000	3,300	1 353,000
					0,000	0,000
		Total Constructie				20 800,402
		Inclusiv salariu				878,196
		2. Lucrari de terasamente				
11	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	17,000	93,572	1 590,716
					93,572	1 590,716
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip sub cablu	m3	6,000	456,629	2 739,774

1	2	3	4	5	6	7
					31,779	190,674
13	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	11,000	34,251	376,758
					34,251	376,758
14	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus)	100 m3	0,540	1 033,481	558,080
					0,000	0,000
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	9,600	27,297	262,050
					0,000	0,000
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060	140,950	8,457
					12,950	0,777
17	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (groapa pentru pilon)	m3	1,000	93,571	93,571
					93,571	93,571
18	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (groapa pentru pilon)	m3	1,000	34,251	34,251
					34,251	34,251
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				5 663,657 2 286,747
		<i>Total</i>	lei			26 464,059
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			759,586
		<i>Total</i>	100,00 +			27 223,645
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			634,169
		<i>Total</i>	100,00 +			27 857,814
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			835,735
		<i>Total</i>	100,00 +			28 693,549
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			573,871
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				29 267,420 3 164,943
		2. Lucrari de montare				
19	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,610	1 830,941	1 116,874
					234,089	142,794
20	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,610	545,370	332,676
					87,928	53,636
21	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,610	1 586,452	967,736
					229,862	140,216
22	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,610	932,644	568,913
					120,054	73,233
23	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,450	850,293	382,632
					483,747	217,686

1	2	3	4	5	6	7
24	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,250	569,848 409,596	142,462 102,399
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,160	626,000 437,844	100,160 70,055
26		Cablu АПвББШп 3*16-1	m	85,000	31,600 0,000	2 686,000 0,000
27		Cablu АВВГ 3*4-1	m	5,000	8,000 0,000	40,000 0,000
28	08-02-165-2	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	6,000	1 496,798 199,501	8 980,789 1 197,009
29		Мфта для кабеля 5*16/25 мм2 ПКВтпбэ 1кВ	buc	8,000	465,840 0,000	3 726,720 0,000
30		Капа термоусаживаемая КТк55/25 35kV	buc	8,000	46,000 0,000	368,000 0,000
31	08-02-172-1	Montare (Уплатнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКИПТ 75/20)	buc	8,000	417,519 42,019	3 340,151 336,151
32		Уплатнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКИПТ 75/20	buc	8,000	60,000 0,000	480,000 0,000
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	155,015 83,685	155,015 83,685
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,000	41,247 39,547	329,978 316,378
35		Contactator 25A KM25-40M	buc	1,000	300,000 0,000	300,000 0,000
36		DIN рейка 5*15	buc	4,000	247,500 0,000	990,000 0,000
37		Intrerupator automat BA47-29/2P/C16A	buc	1,000	56,950 0,000	56,950 0,000
38		Intrerupator automat BA47-29/2P/C20A	buc	1,000	56,950 0,000	56,950 0,000
39		Intrerupator automat BA47-29/2P/B6A	buc	4,000	66,300 0,000	265,200 0,000
40	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,200	2 553,550 1 659,570	510,710 331,914
41		Клема силовая вводная КСВ 16-95 желто-зеленая EKF PROxima	buc	4,000	55,800 0,000	223,200 0,000
42		Клема силовая вводная КСВ 16-95 серая EKF PROxima	buc	16,000	55,800 0,000	892,800 0,000
43	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente IZYLUM1	buc	4,000	686,010 80,860	2 744,040 323,440
44	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm(1m=2.47kg)	100 m	0,120	4 779,092 670,892	573,491 80,507
45	08-02-472-	Conductori de legare la pamint: priza de	100 m	0,140	3 223,800	451,332

1	2	3	4	5	6	7
	2	pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 40*4= 1,256kg/m)			586,143	82,060
46	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,040	2 483,725	99,349
					1 327,650	53,106
47		Canal metalic cu capac 60*40 L=2m	m	2,000	87,500	175,000
					0,000	0,000
48	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	626,193	187,858
					437,843	131,353
49		Кабель КГЗ*2,5 -0,66	m	30,000	20,100	603,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	lei			31 847,986
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			896,549
		<i>Total</i>	100,00 +			32 744,535
		<i>Transportarea</i>	7,00 %			1 142,856
		<i>Total</i>	100,00 +			33 887,391
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 839,073
		<i>Total</i>	100,00 +			36 726,464
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			2 203,587
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				38 930,051 3 735,622
		3. Utilaj				
50		Dulap metalic ИММ-123-0 Y2	buc	1,000	810,000	810,000
					0,000	0,000
51		Corp de iluminat IZYLUM1 5307 Flat glass-10 LH351C@700mA NW 740 230V 00-53-397 450752, 23,6W sau analogic	buc	4,000	2 200,000	8 800,000
					0,000	0,000
52		Taimer electronic TM-AS	buc	1,000	1 145,000	1 145,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	lei			10 755,000
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			129,060
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 884,060

		Total	lei	79 081,57
		TVA	20,00 %	15 816,31
		Total deviz: Inclusiv salariu		94 897,88 6 900,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4

Alimentarea cu energie electrica

Valoarea de deviz 94 897,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	109,683	35,31	3 872,908
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,174	35,31	112,074
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,982	35,31	211,224
4.	7137010011500	Electrician	h-om	4,320	35,31	152,539
5.	7137010011510	Electromontor	h-om	8,960	35,31	316,378
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,100	35,31	3,531
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,900	35,31	67,089
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,442	35,31	2 134,208
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,867	35,31	30,614
		Total manopera				6 900,59

Materiale:

1.	02	Pilon ROSA SAL 65 (6.5m) sau analogic	buc	4,000	3 500,00	14 000,000
2.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	20 000,00	0,000
3.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,001	53 000,00	53,000
4.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	20 000,00	0,000
5.	1010013	Azbotextolit, marca "Г"	t	0,001	20 000,00	20,000
6.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,002	20 000,00	40,000
7.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,150	20,00	3,000
8.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	40 000,00	0,000
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	21 670,00	0,000
10.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	10 900,00	0,000
11.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	53 000,00	0,000
12.	1011613f	Otel rotund, diametru 20 mm	t	0,030	15 700,00	471,000
13.	1011641	Otel rotund, polite egale, marca "ВСтр3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,005	15 100,00	75,500
14.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	18 750,00	18,750
15.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	28 500,00	28,500
16.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,572	47,00	26,884
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,260	53,00	13,780
18.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,500	6,00	3,000
19.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,016	150,00	2,400
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,500	9,00	4,500
21.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,018	17 200,00	309,600
22.	1019852	Vopsea	kg	0,293	44,00	12,892
23.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,001	4 200,00	4,200

24.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	312,00	0,000
25.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,600	265,00	1 749,000
26.	201-9251	Suporti	kg	4,000	310,00	1 240,000
27.	201-9266	Bratari din otel	kg	4,000	25,00	100,000
28.	2010237318750	Distantieri	buc	14,952	41,67	623,049
29.	26	Cablu АПвБ6Шп 3*16-1	m	85,000	31,60	2 686,000
30.	2640112300648	Caramida	buc	410,000	3,30	1 353,000
31.	26631021000002	Beton 20	m3	0,957	1 100,00	1 052,700
32.	27	Cablu ABBG 3*4-1	m	5,000	8,00	40,000
33.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	25,584	15,60	399,110
34.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	76,588	15,60	1 194,773
35.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100	21,67	2,167
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,997	21,67	21,605
37.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	10,000	19,00	190,000
38.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,050	47,00	2,350
39.	29	Мфта для кабеля 5*16/25 мм2 ПКВТПбэ 1кВ	buc	8,000	465,84	3 726,720
40.	30	Капа термоусаживаемая КТк55/25 35kV	buc	8,000	46,00	368,000
41.	32	Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКИПТ 75/20	buc	8,000	60,00	480,000
42.	35	Contactator 25A KM25-40M	buc	1,000	300,00	300,000
43.	36	DIN рейка 5*15	buc	4,000	247,50	990,000
44.	37	Intrerupator automat BA47-29/2P/C16A	buc	1,000	56,95	56,950
45.	38	Intrerupator automat BA47-29/2P/C20A	buc	1,000	56,95	56,950
46.	39	Intrerupator automat BA47-29/2P/B6A	buc	4,000	66,30	265,200
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,080	0,00	0,000
48.	41	Клема силовая вводная КСВ 16-95 желто-зеленая EKF PROxima	buc	4,000	55,80	223,200
49.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,200	0,00	0,000
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,093	0,00	0,000
51.	4100126202818	Apa	m3	0,600	0,00	0,000
52.	42	Клема силовая вводная КСВ 16-95 серая EKF PROxima	buc	16,000	55,80	892,800
53.	47	Canal metalic cu capac 60*40 L=2m	m	2,000	87,50	175,000
54.	49	Кабель КГЗ*2,5 -0,66	m	30,000	20,10	603,000
55.	50	Dulap metalic ЩМП-123-0 У2	buc	1,000	810,00	810,000
56.	5009031	Scoabe	10 buc	0,450	9,80	4,410
57.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,024	500,00	12,000
58.	5009368	Cleme in asortiment	buc	20,400	4,59	93,636
59.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,105	125,00	13,125
60.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,029	180,00	5,220
61.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,408	125,00	51,000
62.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	100 000,00	0,000
63.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur	buc	0,000	0,00	0,000
64.	5079100	Sirma din cupru pentru legare la pamint	kg	19,040	150,00	2 856,000
65.	511	Corp de iluminat IZYLUM1 5307 Flat glass-10 LH351C@700mA NW 740 230V 00-53-397 450752, 23,6W sau analogic	buc	4,000	2 200,00	8 800,000
66.	52	Taimer electronic TM-AS	buc	1,000	1 145,00	1 145,000
67.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,295	20,00	5,900
68.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	16,000	34,00	544,000
69.	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,040	40,00	1,600
		Total materiale de constructii				48 220,47

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,960	150,00	144,000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,960	150,00	144,000

3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	9,083	170,00	1 544,110
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,960	170,00	163,200
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,517	8,00	28,136
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,517	8,00	28,136
7.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,460	8,00	3,680
8.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,200	300,00	960,000
9.	031050	Turle telescopice, 12 m	h-ut	25,740	300,00	7 722,000
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,661	35,00	58,135
11.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	35,00	7,700
12.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	25,00	5,500
13.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,520	300,00	756,000
14.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,260	35,00	44,100
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,744	320,00	558,080
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,024	320,00	7,680
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,552	76,00	41,952
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,230	170,00	39,100
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,747	150,00	262,050
20.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,440	150,00	66,000
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	9,083	150,00	1 362,450
Total utilaje de constructii						13 946,00

Total	lei	79 081,57
TVA	20,00 %	15 816,31

Total deviz:

94 897,88

Intocmit

Verificat



**Obiect Lucrari de amenajare a teritoriului
Liceului AICuza**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1. Constructie				
1	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc			79,094
						79,094
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,2400	35,31	79,094
2		Pilon ROSA SAL 65 (6.5m) sau analogic	buc			3 500,000
						0,000
	02	Pilon ROSA SAL 65 (6.5m) sau analogic	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			128,337
						15,537
	1	Muncitor	h-om	0,4400	35,31	15,537
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	150,00	36,000
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	150,00	36,000
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	170,00	40,800
4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ,63x3.6mm PE 80	1 km			38 958,750
						4 696,250
	1	Muncitor	h-om	133,0000	35,31	4 696,250
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	20 000,00	0,000
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	4 200,00	262,500
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	34,00	34 000,000
5		Fundatie pentru piloni:	buc			0,000
						0,000
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20	m3			1 368,283
						135,943
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	35,31	121,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,31	14,124
	26631021000002	Beton 20	m3	1,0250	1 100,00	1 144,239
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	170,00	42,500
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			25,247
						2,790
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	35,31	2,648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	35,31	0,141
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,60	15,990
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	41,67	6,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
8	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			24,541

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate				2,084
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	35,31	1,942
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	35,31	0,141
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,60	15,990
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	41,67	6,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			27,167 7,415
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	35,31	6,709
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,31	0,353
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	35,31	0,353
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,67	0,217
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	19,00	19,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	47,00	0,235
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	20,00	0,300
10		Caramida	buc			3,300 0,000
	2640112300648	Caramida	buc	1,0000	3,30	3,300
		2. Lucrari de terasamente				
11	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			93,572 93,572
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	35,31	85,097
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	35,31	8,474
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip sub cablu	m3			456,629 31,779
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	35,31	31,779
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	265,00	291,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,350
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,000
13	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			34,251 34,251
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	35,31	34,251
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,000
14	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus)	100 m3			1 033,481 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300	320,00	1 033,481
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			27,297 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	150,00	27,297
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			140,950 12,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	35,31	12,950
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	312,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	320,00	128,000
17	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren	m3			93,571 93,571

1	2	3	4	5	6	7
		mijlociu (groapa pentru pilon)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	35,31	85,097
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	35,31	8,474
18	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (groapa pentru pilon)	m3			34,251 34,251
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	35,31	34,251
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,000
		2. Lucrari de montare				
19	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 830,941 234,089
	1	Muncitor	h-om	6,6300	35,31	234,089
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	170,00	848,328
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	150,00	748,525
20	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			545,370 87,928
	1	Muncitor	h-om	2,4900	35,31	87,928
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	170,00	243,016
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	150,00	214,426
21	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 586,452 229,862
	1	Muncitor	h-om	6,5100	35,31	229,862
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	170,00	720,689
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	150,00	635,902
22	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			932,644 120,054
	1	Muncitor	h-om	3,4000	35,31	120,054
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5400	170,00	431,689
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	150,00	380,902
23	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			850,293 483,747
	1	Muncitor	h-om	13,7000	35,31	483,747
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 670,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 900,00	0,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	15 100,00	167,778
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	18 750,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	28 500,00	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	44,00	11,049
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,444
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	125,00	5,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	170,00	66,489
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	8,00	25,760
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	8,00	25,760
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,667
24	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			569,848 409,596
	1	Muncitor	h-om	11,6000	35,31	409,596
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,0001	21 670,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	10 900,00	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	53 000,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00072	28 500,00	0,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	9,80	17,640
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	500,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	125,00	12,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	180,00	4,320
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2600	20,00	5,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	170,00	35,360
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	8,00	22,016
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	8,00	22,016
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	150,00	31,200
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			626,000 437,844
	1	Muncitor	h-om	12,4000	35,31	437,844
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 670,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 900,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	28 500,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	3,125
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	125,00	0,781
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	2,250
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	20,00	10,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	170,00	65,875
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	8,00	24,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	8,00	24,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,125
26		Cablu АПвБШп 3*16-1	m			31,600 0,000
	26	Cablu АПвБШп 3*16-1	m	1,0000	31,60	31,600
27		Cablu АBBГ 3*4-1	m			8,000 0,000
	27	Cablu АBBГ 3*4-1	m	1,0000	8,00	8,000
28	08-02-165-2	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc			1 496,798 199,501
	1	Muncitor	h-om	5,6500	35,31	199,501
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	20 000,00	6,667
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	40 000,00	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	500,00	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	125,00	1,250
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	180,00	0,420
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	170,00	0,510
	031050	Turle telescopice, 12 m	h-ut	4,2900	300,00	1 287,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	150,00	0,450
29		Мфта для кабеля 5*16/25 мм2 ПКВтпбэ 1кВ	buc			465,840 0,000
	29	Мфта для кабеля 5*16/25 мм2 ПКВтпбэ 1кВ	buc	1,0000	465,84	465,840
30		Капа термоусаживаемая КТк55/25 35kV	buc			46,000 0,000
	30	Капа термоусаживаемая КТк55/25 35kV	buc	1,0000	46,00	46,000
31	08-02-172-1	Montare (Уплатнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ 75/20)	buc			417,519 42,019
	1	Muncitor	h-om	1,1900	35,31	42,019
	5079100	Sirma din cupru pentru legare la pamint	kg	2,3800	150,00	357,000
	1010013	Azbotextolit, marca "Г"	t	0,0001	20 000,00	2,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0500	170,00	8,500

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0500	150,00	7,500
32		Уплатнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ 75/20	buc			60,000
						0,000
	32	Уплатнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ 75/20	buc	1,0000	60,00	60,000
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			155,015
						83,685
	1	Muncitor	h-om	2,3700	35,31	83,685
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	47,00	4,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	53,00	5,300
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	44,00	0,880
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	170,00	11,900
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,850
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	35,00	7,700
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,500
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			41,247
						39,547
	1	Muncitor	h-om	1,1200	35,31	39,547
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	53,00	1,060
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	170,00	0,340
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,300
35		Contactator 25A KM25-40M	buc			300,000
						0,000
	35	Contactator 25A KM25-40M	buc	1,0000	300,00	300,000
36		DIN рейка 5*15	buc			247,500
						0,000
	36	DIN рейка 5*15	buc	1,0000	247,50	247,500
37		Intrerupator automat BA47-29/2P/C16A	buc			56,950
						0,000
	37	Intrerupator automat BA47-29/2P/C16A	buc	1,0000	56,95	56,950
38		Intrerupator automat BA47-29/2P/C20A	buc			56,950
						0,000
	38	Intrerupator automat BA47-29/2P/C20A	buc	1,0000	56,95	56,950
39		Intrerupator automat BA47-29/2P/B6A	buc			66,300
						0,000
	39	Intrerupator automat BA47-29/2P/B6A	buc	1,0000	66,30	66,300
40	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			2 553,550
						1 659,570
	1	Muncitor	h-om	47,0000	35,31	1 659,570
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	18 750,00	93,750
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	44,00	35,200
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	4,59	468,180
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	125,00	255,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	170,00	18,700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	35,00	6,650
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,500
41		Клема силовая вводная KCB 16-95 желто-зеленая EKF PROxima	buc			55,800
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	41	Клема силовая вводная КСВ 16-95 желто-зеленая EKF PROxima	buc	1,0000	55,80	55,800
42		Клема силовая вводная КСВ 16-95 серая EKF PROxima	buc			55,800
						0,000
	42	Клема силовая вводная КСВ 16-95 серая EKF PROxima	buc	1,0000	55,80	55,800
43	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente IZYLUM1	buc			686,010
						80,860
	1	Muncitor	h-om	2,2900	35,31	80,860
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	20 000,00	0,000
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,0100	40,00	0,400
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0002	53 000,00	13,250
	201-9251	Suporti	kg	1,0000	310,00	310,000
	201-9266	Bratari din otel	kg	1,0000	25,00	25,000
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	100 000,00	0,000
	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur	buc	0,0000	0,00	0,000
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	300,00	240,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	150,00	16,500
44	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm(1m=2.47kg)	100 m			4 779,092
						670,892
	1	Muncitor	h-om	19,0000	35,31	670,892
	1011613f	Otel rotund, diametru 20 mm	t	0,2470	15 700,00	3 925,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	28 500,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	47,00	28,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	170,00	24,083
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	35,00	109,667
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	150,00	21,250
45	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 40*4= 1,256kg/m)	100 m			3 223,800
						586,143
	1	Muncitor	h-om	16,6000	35,31	586,143
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037	28 500,00	203,571
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	47,00	42,300
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	17 200,00	2 211,429
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	170,00	37,643
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	35,00	109,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	150,00	33,214
46	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			2 483,725
						1 327,650
	1	Muncitor	h-om	37,6000	35,31	1 327,650
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	47,00	321,950
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	6,00	75,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	150,00	60,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	9,00	112,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	170,00	216,750
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	8,00	92,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	35,00	86,625
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	150,00	191,250
47		Canal metalic cu capac 60*40 L=2m	m			87,500
						0,000
	47	Canal metalic cu capac 60*40 L=2m	m	1,0000	87,50	87,500
48	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			626,193
						437,843
	1	Muncitor	h-om	12,4000	35,31	437,843
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 670,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 900,00	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	28 500,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	3,333
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	125,00	0,417
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,800
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	20,00	10,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	170,00	66,300
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	8,00	24,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	8,00	24,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,500
49		Кабель КГЗ*2,5 -0,66	m			20,100 0,000
	49	Кабель КГЗ*2,5 -0,66	m	1,0000	20,10	20,100
		3. Utilaj				
50		Dulap metalic ИИМП-123-0 Y2	buc			810,000 0,000
	50	Dulap metalic ИИМП-123-0 Y2	buc	1,0000	810,00	810,000
51		Corp de iluminat IZYLUM1 5307 Flat glass-10 LH351C@700mA NW 740 230V 00-53-397 450752, 23,6W sau analogic	buc			2 200,000 0,000
	511	Corp de iluminat IZYLUM1 5307 Flat glass-10 LH351C@700mA NW 740 230V 00-53-397 450752, 23,6W sau analogic	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000
52		Taimer electronic TM-AS	buc			1 145,000 0,000
	52	Taimer electronic TM-AS	buc	1,0000	1 145,00	1 145,000

Intocmit

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)

