

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1711966308776</u> din 08/04/2024						
Obiectul achiziției: <i>Echipament pentru instalarea/completarea unor terenuri de joacă pe teritoriul or. Codru</i>						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Complex de joacă https://playpark.md/ru/6516653/	YN-204-1	MD	“Altaprim” SRL (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	Complex de joacă YN-204-1 Componente: Construcția ууеу constituită din turn simplu cu acoperis, tobogan drept, scara cu suporturi pe ambele părți, balustrada, leagăn dublu. Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76mm, grosime de 3mm. Scara detine trepte și balustrade pentru asces în siguranță la platformă. Treptele scarilor sunt antiderapante cu grosimea de 24mm. Podeaua turnului cu diametrul de 930mm este confecționată din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de 15mm. Acoperisul turnului este realizat din HDPE polietilena de înaltă densitate cu grosimea de 15mm. Toboganele include: - zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixată pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu înălțimea de 500 mm și cu grosimea de 15mm; 	EN-1176


				- zona de accelerare; - porțiune de frânare. Leaganul dublu este constituit din 2 suporturi metalice portante, bară metalică orizontală cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi): - Un scaun este destinat copiilor cu virsta pina la 3 ani. Construcia este confecționat din metal învelit în cauciuc (cauciucat) si asigurat cu protectie care va preveni alunecarea copilului, lant galvanizat, balamale cu rulmenti de tip inchis. Lungimea - 460mm, lățimea 400mm, înălțimea - 320mm. - Un scaun este destinat copiilor pentru copii de la 3 ani. Construcia este constituita din carcasa din placaj rezistent la apa, lanț galvanizat, balamale cu rulmenti de tip inchis. Lungimea-440mm, lățimea - 224mm.  Caracteristici tehnice ale complexului de joacă. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea 4800mm, lățimea 4260mm, înălțimea -3400mm, înălțimea platformei de la sol - 1500mm. Materiale: otel, inox, placaj rezistent la umiditate, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet, HDPE (polietilena de inalta densitate). Vârsta: +3 ani Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii ыгте acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
--	--	--	--	---	--

Tobogan unic https://playpark.md/ro/6033938/	LD-1001	MD	“Altaprim” SRL (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	<u>Tobogan unic</u> Materiale: HDPE polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, LLDPE, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, tobogan, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vîrsta: este recomandat copiilor cu vîrsta cuprinsă între 3 și 9 ani. Greutate maximă a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni: Lungime - 2600 mm, Lățime - 870 mm, Înălțime - 1700 mm. Înălțimea platformei de la sol: 1000 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni de LxIxh=400x400x500 mm Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație speciala. 	EN-1176
Carusel https://playpark.md/ro/5615508/	Ca-05	MD	“Altaprim” SRL (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	<u>Carusel</u> Componente: Constructia este confectionata din teava portanta cu sectiunea de 89mm, grosimea metalului de 9mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul este confectinat din teava cu diametrul de 34mm, pe care este amplasat un scaun cu 5 locuri din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Podea cu crestături antiderapante. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistente la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Vârsta: până la 5 ani sub supravegherea părinților Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg Dimensiuni generale ale constructiei: D=1600 mm, H=752 mm  	EN-1176

					Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Leagăn din lemn	SA-01	MD	“Altaprim” SRL (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	<u>Leagăn din lemn dublu</u> Componente: Leagan din lemn prelucrat și uscat pînă la nivelul de uscare de mobilier, prelucrat și vopsit și toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Stâlpii sunt din lemn impregnat, secțiune pătrată, cu muchiile rotunjite, dimensiuni de 100 x 100 mm. Pe partea superioară, stâlpii din lemn tratat prin autoclavare sunt fixate cu 2 suportți din tablă cu grosimea de 3 mm, vopsita în câmp electrostatic. Înălțimea șezutului față de suprafața de contact va fi de 45-50 cm, iar înălțimea de cădere va fi maxim 50 cm. Leagănul este proiectat cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi): - Un scaun este destinat copiilor cu vîrsta pina la 3 ani. Constructia este din metal învelit în cauciuc (cauciucat) si asigurat cu protectie care previne alunecarea copilului, lantul este galvanizat, balamale sunt pe rulmenti de tip inchis. - Un scaun este destinat copiilor pentru copii de la 3 ani. Constructia este din placaj rezistent la apa, lanțul este galvanizat, balamale sunt pe rulmenti de tip inchis. Lungimea 460mm, lățimea 400mm, înălțimea - 320mm. Lungimea-440mm, lățimea -224mm. Dimensiuni: Lungime - 3260mm, lățime - 1820 mm, Înălțime - 2400 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	EN-1176



<i>Balansor cu două locuri</i> https://playpark.md/ru/6553814/	THT-02	MD	“Altaprim” SRL (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani. Componente: constructia este constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si manere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului este confecționat din țevă profil cu o secțiune de 60x60 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune de Ø 42mm. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Mănerile metalice vor detine o secțiune de Ø 32mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime de 20mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic în două straturi cu grosimea by 100 microni pentru a le conferi rezistente la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Vârsta: de la 3 ani. Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg Numar maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane Dimensiuni generale ale constructiei: Lungimea – 2500mm, Lățimea – 295mm, Înălțimea – 840mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	EN 1176
<i>Balansoar pe arc elicoidal cu doua locuri</i> https://playpark.md/ro/6394778/	ZP-23	MD	“Altaprim” SRL (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	Balansoar cu două locuri "Masina" este destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani pina la 10 ani. Componente: Constructia este constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de masina, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de Ø 20mm si inaltimea 420mm; - sezut si panouri din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice;	

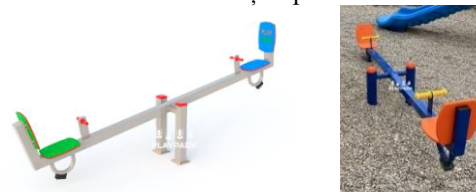

					Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Vârsta: 3-10 ani. Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg Număr maxim de utilizator pe echipament: 2 persoane Dimensiuni generale ale construcției: Lungime- 1950mm, Lățime - 340mm, Înălțime - 1100mm.  Fundatia constructiei va avea dimensiuni de LxIxH=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează să fie adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	EN 1176
<i>Balansoar pe arc elicoidal de tip Scuter / Catelusi</i> https://playpark.md/ro/elemente-terenuri/figurina/	ZP-12 / ZP-13	MD	“Altaprim” SRL (marcă comercială PlayPark)	Conform descrierii tehnice	Balansoare pe arc elicoidal sunt destinate copiilor cu vârsta de la 3 până la 10 ani Componente: Construcția constă din bază inferioară, un arc elicoidal, suporturi de leganare în formă de caine / scuter, scaun, manerale, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului nu de Ø 20mm și înălțimea 420mm; - șezut și panouri sunt realizate din HDPE cu structură multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm - polietilena de înaltă densitate fără componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Vârsta: 3-10 ani Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg Număr maxim de utilizator pe echipament: 1 persoană Dimensiuni generale ale construcției nu mai puțin de: Lungime - 1000 mm, Lățime - 240 mm, Înălțime: 857 mm.	EN 1176

					 Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____
(semnătura autorizată)

Numele, Prenumele: **Medvedcova Renata**
Ofertantul: **"Altaprim" SRL**

În calitate de: **Director**
Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor, 97**